
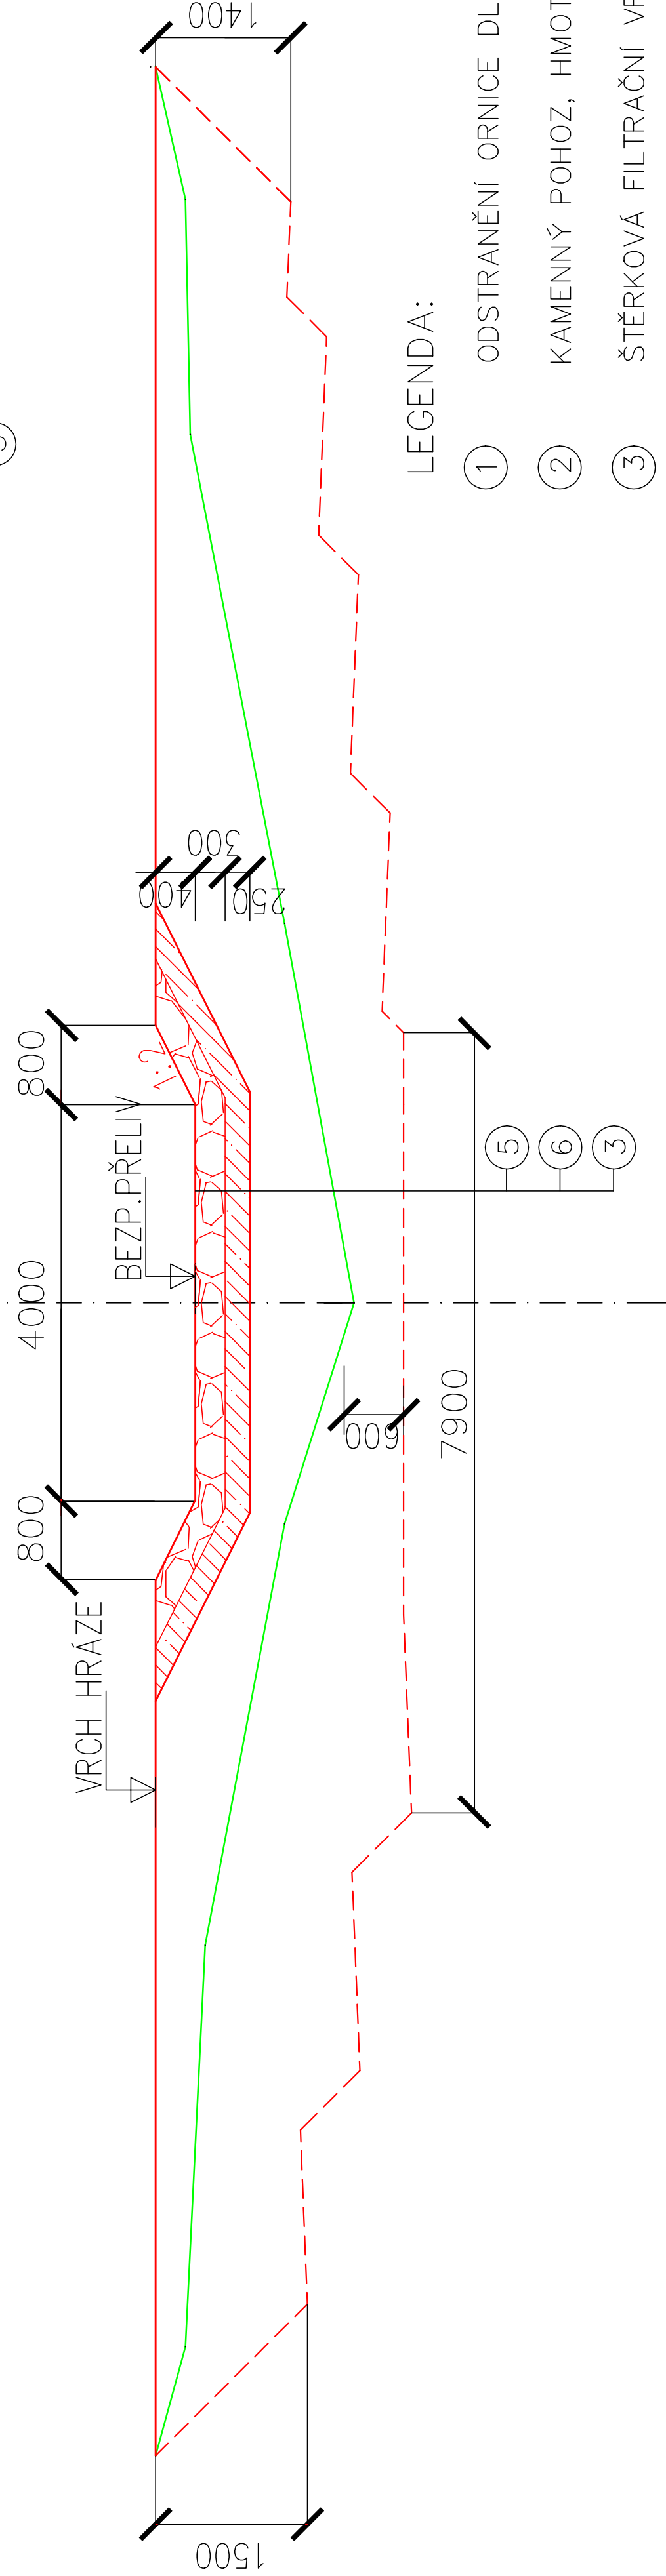


VZOROVÉ ŘEZY BEZPEČNOSTNÍM PŘELIVEM
LOKALITA P1
TÚŇ 1,2,3

KÓTA BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU:


LOKALITA P1– TÚŇ1– 349,60 m n.n.
TÚŇ2– 353,10 m n.n.
TÚŇ3– 358,90 m n.n.

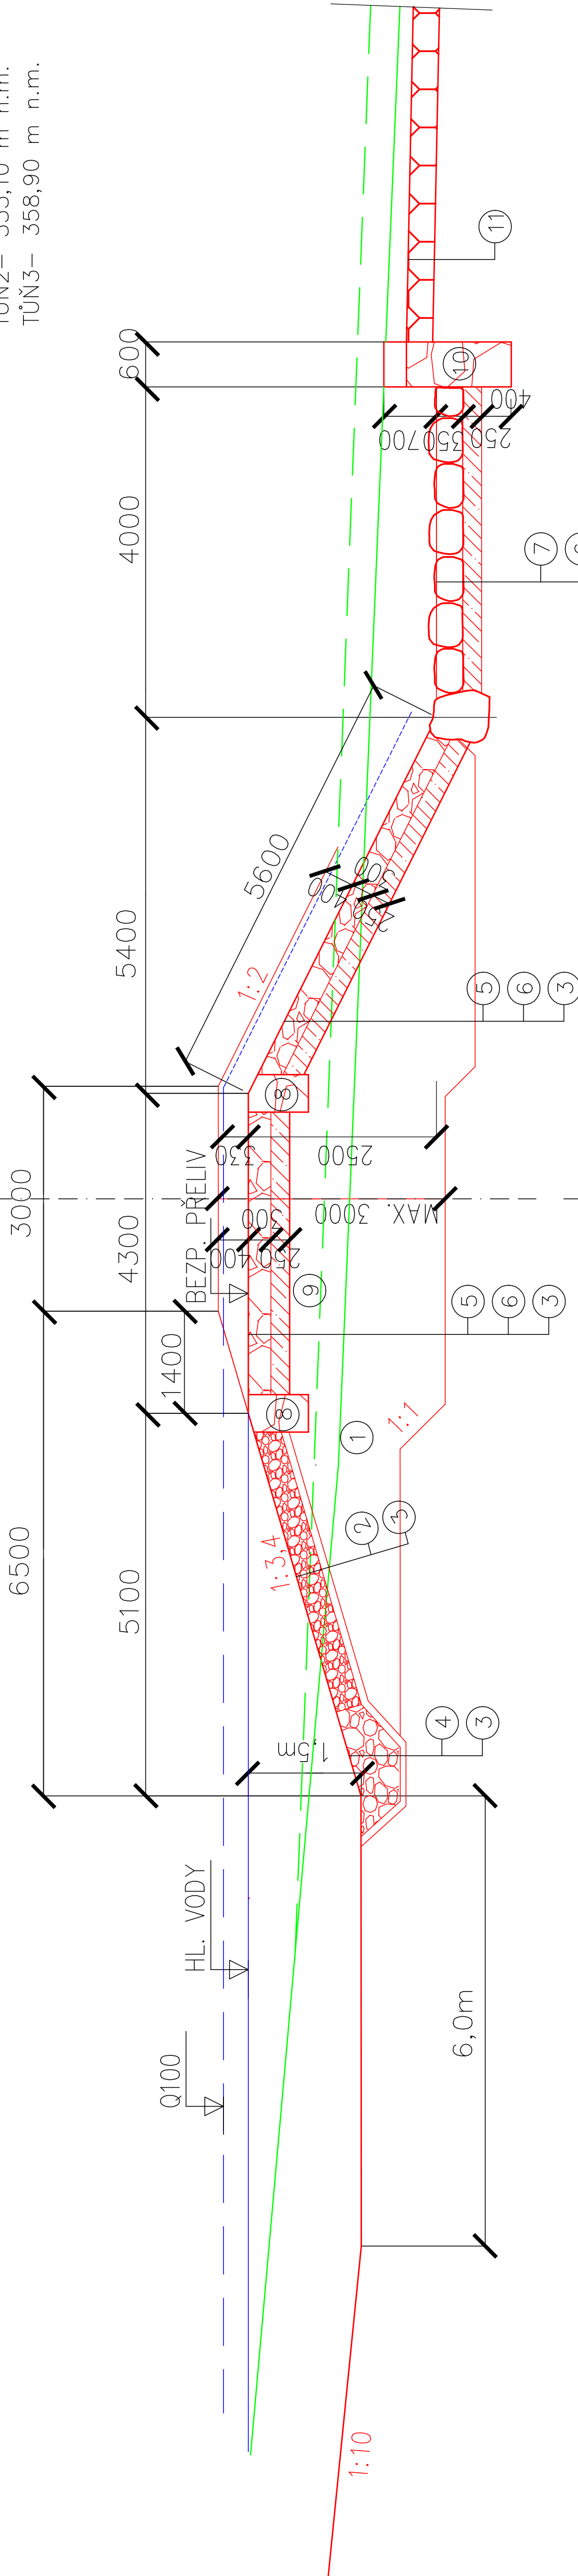

LEGENDA:

- 1 ODSTRANĚNÍ ORNICE DLE SKUTEČNÉ MOCNOSTI 150 – 200 MM
- 2 KAMENNÝ POHOZ, HMOTNOST JEDNOTL. KAMENŮ 20–80 KG – OCHRANA NÁVODNÍHO LÍCE
- 3 ŠTĚRKOVÁ FILTRAČNÍ VRSTVA TL. 150 MM, MAX. FRAKCE 0–63 MM (MŮŽE BÝT I HUSTĚ TKANÁ GEOTEXTILIE)
- 4 ZÁKLADOVÁ PATKA Z LOM. KAMENE, HMOTNOST JEDNOTL. KAMENŮ 200–300 KG
- 5 DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 300 MM ULOŽENÁ DO ZAVLHLÉHO PODKLADNÍHO BETONU, VYPLNĚNÍ SPÁR CEMENTOVOU MALTOU
- 6 PODKLADNÍ BETON TL. 250 MM C25/30 XF3
- 7 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE S UROVNÁNÍM LÍCE, HMOTNOST JEDNOTL. KAMENŮ 250 – 300 KG, TL. 350 MM ULOŽENÍ DO BETONOVÉHO LOŽE TL. 200 MM C25/30 XF3, VYKLÍNOVÁNÍ SPÁR DROBNĚJŠÍM KAMENÍVEM
- 8 PRÁH Z TĚŽKÉHO LOMOVÉHO KAMENE MIN. HMOTNOSTI JEDNOTL. KAMENŮ 500 KG, OSAZENÝ DO BETONOVÉHO LOŽE TL. 200 MM Z BETONU C25/30 XF3, VYPLNĚNÍ SPÁR ŘÍDKÝM BETONEM
- 9 NOVÉ ZEMNÍ TĚLESO SE ZATŘÍDĚNÍM ZEMINY G5 (DLE ČSN 752410 MALÉ VODNÍ NÁDRŽE) ZE ZEMNÍKU DENSO
- 10 ZEĐ Z TĚŽKÉHO LOMOVÉHO KAMENE MIN. HMOTNOSTI JEDNOTL. KAMENŮ 500 KG, OSAZENÝ DO BETONOVÉHO LOŽE TL. 200 MM Z BETONU C25/30 XF3
- 11 VIZ. VÝKRES – VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ODTOKOVÝM KORYTEM

VZOROVÝ ŘEZ KORYTEM ZA VÝVĚŘÍŠTĚM
POHLED NA ČELNÍ ZEĐ VÝVĚŘÍŠTĚ

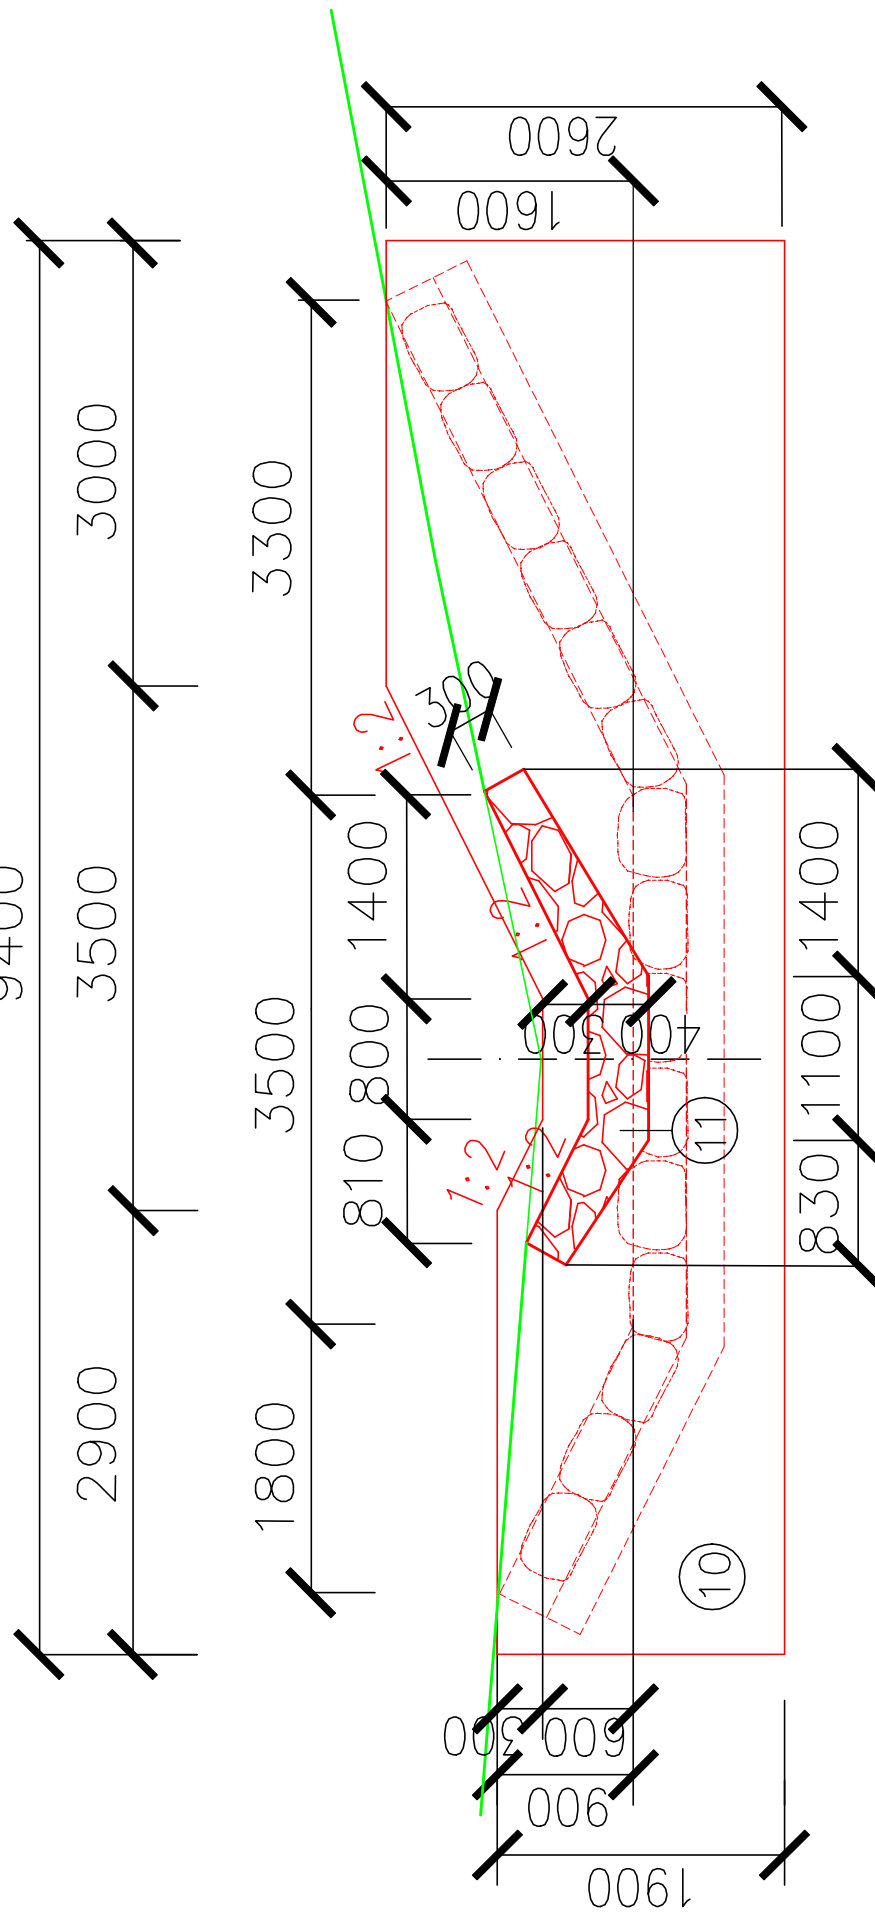

D.1.2.8

Vypracoval :	Zodp.projektant :	ATELIER VH s.r.o. Projektování a inženýrská činnost v odvětvích stavebního inženýringu Krkonošská 607/6 460 07 Liberec IČO : 048 980 36 DIČ : CZ04898036 telefon: 605244323, 77668910	
Kreslil :	Datum : 08/2018	Měřítka : 1:50	Stupeň : DSP
Akce : JINDŘCHOVICE POD SMRKEM - VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ IO.01 BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV, REZ VÝVĚŘÍŠTĚM			
Kraj : LIBERECKÝ	Investor : Ústecký územní úřad Ústí nad Labem	Formát : A4	Číslo soupravy : 1044