

**ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ INSPEKTORÁT V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH**  
**370 86 České Budějovice, Lidická 11**

**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
**Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj**  
**Pobočka Strakonice**  
Ing. Richard Valný  
Palackého náměstí 1090  
Strakonice I  
**386 01 Strakonice**  
ID DS z49per3

VÁŠ DOPIS ZN.  
SPU 007524/2019

NAŠE ZNAČKA  
ZKI CB-J-2/18/2019-2

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Jindra/279

ČESKÉ BUDĚJOVICE  
28. 1. 2019

**Žádost o zaslání podmínek pro KoPÚ - odpověď**

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Českých Budějovicích (dále jen „ZKI“) dne 9. 1. 2019 přijal Vaši žádost o stanovení podmínek k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů v souvislosti se zahájením řízení o pozemkových úpravách (dále jen „KoPÚ“) na části katastrálního území (dále jen „k. ú.“) Černětice.

V této souvislosti ZKI zasílá Návrh revize a doplnění sítě podrobného polohového bodového pole (dále jen „návrh PPBP“) v rozsahu obvodu KoPÚ, který doporučujeme použít jako možný podklad pro vyhotovení budoucích smluv na provedení pozemkových úprav ze strany pobočky SPÚ ve Strakonících. Tento návrh PPBP obsahuje i stanovení počtu bodů, které bude nutné podrobit revizi i počet bodů, které bude potřeba zřídit ve smyslu ust. 2.3 Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod ze dne 30. 1. 2015, č. j. ČÚZK-01500/2015-22 a jeho Dodatku č. 1 ze dne 18. 12. 2018 č. j. ČÚZK-14085/2018-22 s účinností 1. 1. 2019.

S pozdravem



Ing. Milan Tomášek  
ředitel ZKI

Přílohy:

- Návrh revize a doplnění sítě PPBP, k. ú. Černětice
- Grafická příloha návrhu revize a doplnění PPBP, k. ú. Černětice

Na vědomí: KP ve Strakonících

☎  
386713111

ID DS  
6asadpz

E-MAIL  
zki.cbudejovice@cuzk.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ IČO  
ČNB 41528-231/0710 47236574

**Návrh revize a doplnění sítě PPBP pro KoPÚ na části k. ú. Černětice  
(SPÚ, pobočka Strakonice)**

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Českých Budějovicích (dále jen „ZKI“) vyhotovil Návrh revize a doplnění sítě PPBP pro Komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ“) na části katastrálního území (dále jen „k. ú.“) Černětice (dále jen „návrh PPBP“) jako možný podklad pro vyhotovení smluv na provedení pozemkových úprav ze strany Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice, který je uvedený v příloze. V návrhu PPBP jsou podle stávajících podkladů z ISKN zobrazeny body ZBPB, ZhB včetně bodů přidružených, body PPBP zasahující polohově do zmiňovaného k. ú. a jeho nejbližšího okolí, případně do zájmového území KoPÚ. Dále jsou v návrhu PPBP zobrazeny body vedené v dokumentaci sousedních k. ú., ale nalézají se v nejbližším okolí probíhající pozemkové úpravy (nebo přímo v něm) a mohou být zapojeny do měření. Aby body podrobného polohového bodového pole byly v dostatečné hustotě s přihlédnutím k technickým možnostem měření pro účely správy katastru, požadujeme v případě zničení některého ze zobrazených bodů v návrhu PPBP, s ohledem na terénní podmínky nejbližšího okolí, zničený bod nahradit zřízením nového bodu PPBP tak, aby vyhovoval stávajícím platným předpisům.

Provedte rekognoskaci bodů ZBPB, ZhB včetně bodů přidružených zmiňovaných v návrhu PPBP a její závěry uveďte ve výsledném elaborátu PPBP.

Dále jsou v návrhu PPBP označeny modrým kroužkem lokality, do kterých navrhujeme zřízení nových bodů PPBP. V tomto případě se jedná o zřízení 8 nových bodů PPBP. Případnou stabilizaci a umístění nových bodů provedte podle závazných předpisů pro katastr nemovitostí. Doporučujeme z nich zajistit orientaci (též pro body stávající) a dbát na ochranu bodů před ohrožením. Na okrajích intravilánu doporučujeme stabilizaci na rozích pevných objektů, v extravilánu lze využít rohů objektů u samot.

Nově určované body PBPP případně umístěné v sousedním k. ú. (mimo dané k. ú.) dostanou číslo v rámci k. ú., do kterého polohově patří.

U stávajících bodů zajistěte, aby splňovaly podmínky podle závazných předpisů pro katastr nemovitostí.

Pokud budou v prostoru revize PPBP případně nalezeny další stávající body číslované v jiném k. ú. a splní všechny náležitosti uvedené v platných předpisech, přečíslyte je do místně příslušného k. ú. a naopak.

U minimálně 10% případně nalezených stávajících bodů znovu ověřte dostupné informace a případně je doplňte nebo opravte. To znamená souřadnice zmiňovaných bodů kontrolním měřením ověřit nebo přeúčít. Jestliže nově určené souřadnice budou mít střední souřadnicovou chybu větší než je povolená mezní souřadnicová chyba  $u_{xy}$  podle platných předpisů, budou k bodu připojeny nové souřadnice (souřadnice bodu přeúčít aritmetickým průměrem ze dvou nezávisle určených poloh bodu) a bod bude přeúčten. Pokud odchylka bude menší, pak u bodů zůstanou původní souřadnice a bod bude ověřen. Výsledky ověření bodů, případně výsledky určení nových souřadnic budou součástí elaborátu PPBP.

Provedení rekognoskace u nalezených a nerušených bodů se zaznamená do poznámky v GÚ těchto bodů (odst. 2.3.4 Návodů).

Pro všechny případně nalezené revidované body PPBP budou podle potřeby vyhotoveny nové GÚ v souladu se zněním bodu 2.7 a přílohy 13 Návodů, s následnou konverzí do formátu \*.csv a \*.gif (bod 18.5 přílohy KatV). Pokud došlo v GÚ ke změnám údajů v terénu oproti stavu uvedenému v GÚ (§ 41 odstavec 3) KatV), aktualizujte příslušné GÚ jednotlivých bodů. Doporučujeme vyhotovit GÚ podle vzoru

přílohy 13 Návodu a v elektronické podobě ve formátu \*.pdf jej zařadit navíc vedle ostatních do obsahu elaborátu PPBP v digitální podobě (např. ve tvaru „622711\_PPBP\_0501\_02\_gu.pdf“).

Obsah výsledného elaborátu je stanoven v odst. 2.10 Návodu. Společně s tiskovým výstupem budou předány výsledky zpracování i na záznamovém médiu.

- **k. ú. Černětice:**

Počet bodů ZPBP a ZhB včetně bodů přidružených vedených v ISKN vstupujících do revize bodových polí:

Počet bodů – 14 (3 ZPBP, 11 ZhB)

	<b>stávající body</b>	<b>počet bodů</b>
<b>ZPBP</b>	930250100, 930250103, 930250140	3
<b>ZhB</b>	930252080, 930252081, 930252082, 930252180, 930252260, 930252520, 930252530, 930252550, 930252560 (polohově v k. ú Račí u Nišovic), 930252630, 930252640	11


Poznámka: Bod č. 930252560 (polohově ležící v k. ú Račí u Nišovic) je též předmětem revize a doplnění PPBP pro KoPÚ v k. ú. Račí u Nišovic č. j. ZKI CB – J – 5/27/2019.

Počet bodů PPBP vedených v ISKN vstupujících do revize bodových polí:

<b>Katastrální území</b>	<b>stávající body PPBP</b>	<b>počet bodů</b>	<b>původní tř. přesnosti</b>	<b>nově navrhované body PPBP</b>
<b>Černětice</b>	502, 503, 507, 508, 512, 518, 524, 525, 526, 529, 537, 538, 544, 545, 548, 560, 561	17	3	8
<b>Malenice</b>	513, 523, 525, 526, 544	5	3	0

V oblasti kalibrování měřících přístrojů využívaných při měření pozemkových úprav je potřeba ve smlouvách na provedení pozemkových úprav zařadit do seznamu souvisejících předpisů Zákon č. 505/1990 Sb. ze dne 16. listopadu 1990 o metrologii, v platném znění a Metrologický řád resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 2. července 2009, č.j. ČÚZK 1558/2009-22 , ve znění dodatku č. 1.

# Návrh revize a doplnění sítě PPBP pro KOPÚ Černětice v prostoru KOPÚ na části k.ú. Černětice č.j. ZKl CB U 2/18/2019

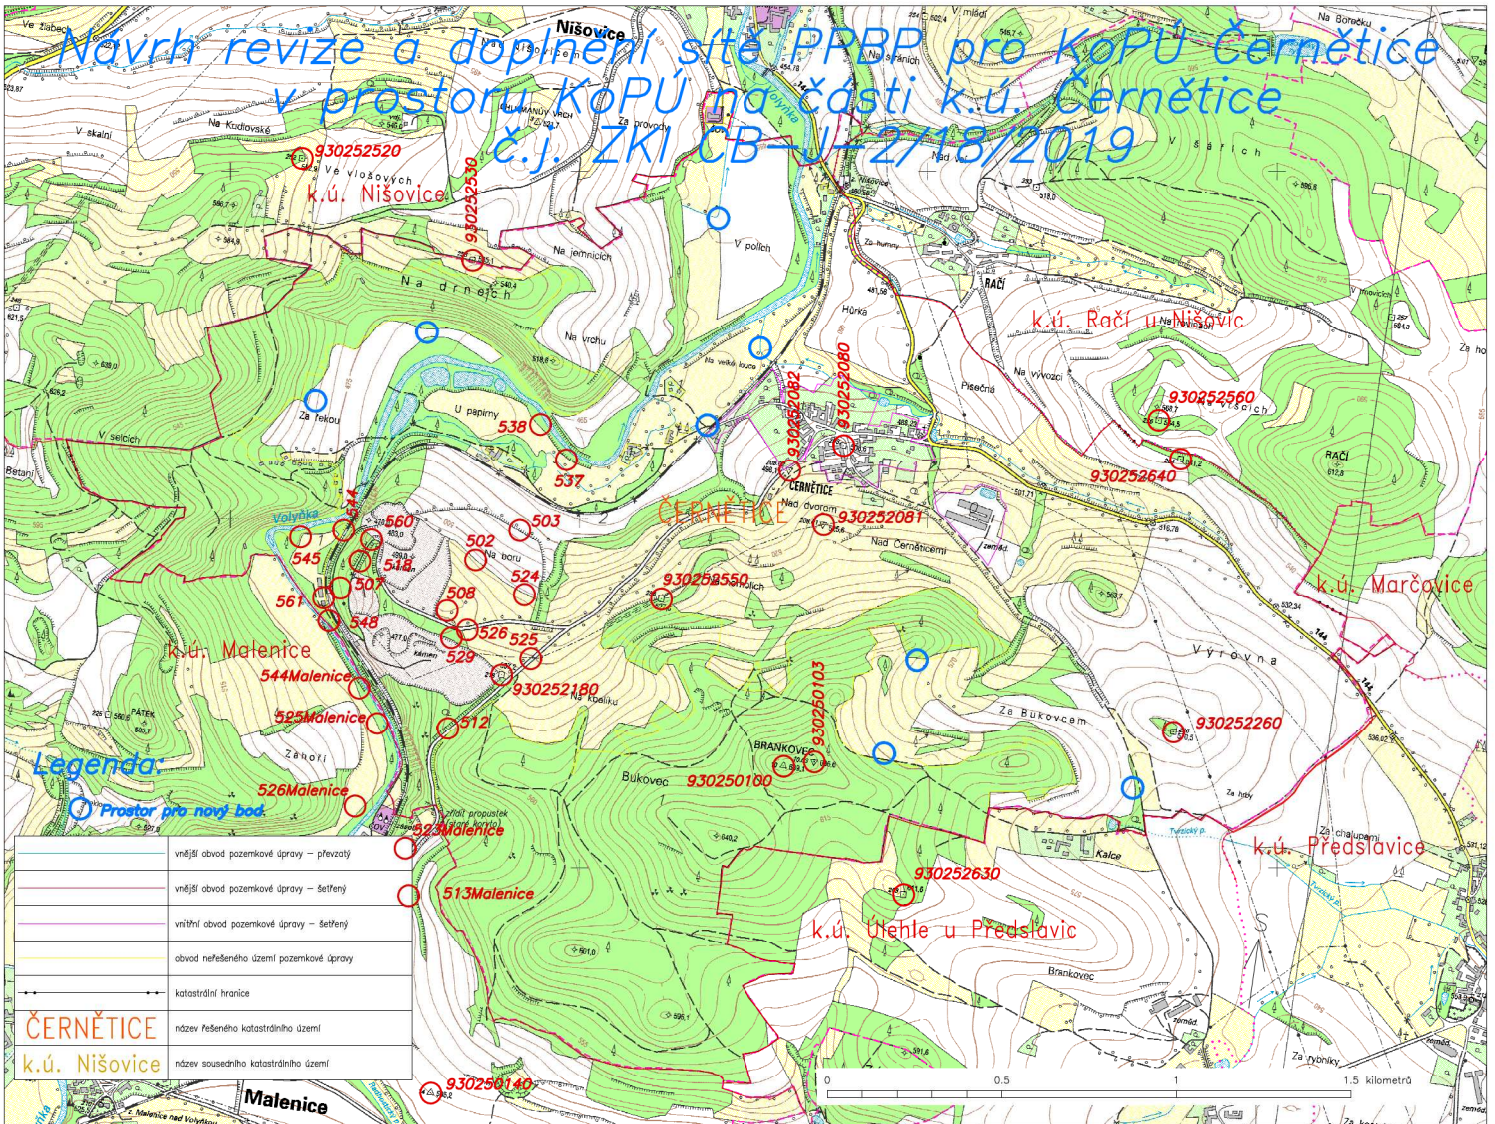

### Legenda:

	vnější obvod pozemkové úpravy – převzatý
	vnější obvod pozemkové úpravy – šetřeny
	vnitřní obvod pozemkové úpravy – šetřeny
	obvod neřešeného území pozemkové úpravy
	katastrální hranice
	Prostor pro nový bod
<b>ČERNĚTICE</b>	název řešeného katastrálního území
<b>k.ú. Nišovice</b>	název sousedního katastrálního území

0 0.5 1 1.5 kilometrů