


výškový systém : BALT po vyrovnání
soutřadnicový systém : S- JTSK


NAVRHOVAL	VYPRACOVAL			<div><i>Ing. Josef ŠICO</i> <i>proj. dopravních staveb</i> TLUMAČOV</div>	
ING. ŠICO	ING. ŠICO				
INVESTOR :	OBEC POPOVICE				
STAVBA	SILNICE III/05016: POPOVICE ODVODNĚNÍ SO 102 OBRUBNÍK A TÚ			STUPEŇ	PD PRO OHLÁŠENÍ STAVBY
				POČET A4	2A4
				MĚŘÍTKO	—
				DATUM	DUBEN 2011
				ZAK. Č.	2011/10/30
OBSAH VYKRESU	PŘÍČNÝ ŽLAB			ARCH. Č.	CÍSLO VYKRESU
				2011-10	C 106



BGZ-S Žlaby pro vysokou zátěž




BGZ-S 400




L = 1000 mm

>> BGZ-S 400 s litinovou hranou až do tř. F

Art. Nr.	Žlaby	Výška na konci žlabu	Spád	Hmotnost cca	Ks/paleta
16850	BGZ-S 400/0	495	0,0 %	227 kg	4
16851	BGZ-S 401/0 se spodním odtokem DN 200				
Art. Nr.	Rošty	ČSN EN 1433	Hmotnost cca	Ks/paleta	
22032	BGZ-S Litinový rošt 500/447/25 15/125	D 400 kN	34,9 kg	20	
22011	BGZ-S Litinový rošt 500/447/25 15/125	E 600 kN	35,5 kg	20	
22019	BGZ-S Litinový rošt 500/447/25 15/125	F 900 kN	40,6 kg	20	
22033	BGZ-S Litinový rošt 500/447/25 plný	E 600 kN	38,4 kg	20	
Art. Nr.	Příslušenství	Hmotnost cca	Ks/paleta		
22194	BGZ-S Vpust SV 565/550/990 2-dílná s těsnicí přechodkou DN 200	200 kg	2		
22524	BG-SV Lapač nečistot NWV 400	0,4 kg			
30040	BG Sifon PVC z PVC kolen DN 200/87°	7,4 kg			
30052	BG Sifon PVC do vpusti DN 200	0,6 kg			
22260	BG-SV Čelní/koncová deska	2,1 kg			
22261	BG-SV Koncová deska s odtokem DN 200	2,1 kg			
	BG-SV Spojovací materiál				



BGZ-S 500 V


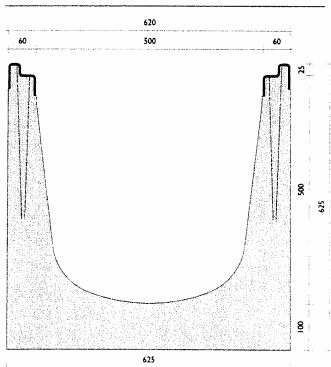


L = 1000 mm a 2500 mm

>> BGZ-S 500 V s pozinkovanou hranou až do tř. F

Art. Nr.	Žlaby	Výška na konci žlabu	Spád	Hmotnost cca	Ks/paleta
16950	BGZ-S 500/0, délka = 2500 mm	625	0,0 %	720 kg	
16902	BGZ-S 500/0, délka = 1000 mm			360 kg	
16955	BGZ-S 501/0 se spodním odtokem DN 200				
Art. Nr.	Rošty	ČSN EN 1433	Hmotnost cca	Ks/paleta	
22015	BGZ-S Litinový rošt 500/547/25 15/248	E 600 kN	52,1 kg	10	
Art. Nr.	Příslušenství	Hmotnost cca	Ks/paleta		
22270	BG-SV Čelní/koncová deska	3,5 kg			
22271	BG-SV Koncová deska s odtokem DN 200	3,5 kg			
	BG-SV Spojovací materiál				

BGZ-S 400 (300) bez hrany

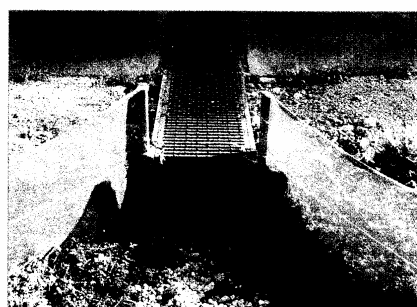

VHODNÉ I JAKO TUNELY PRO OBOŽÍVELNÍKY, PRÍRADNÉ JAKO PŘÍKOPOVÉ TVÁRNICE