


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50

- polní cesta dolžková zajišťující sezónní komunikační propojení, polní cesta nepřesahuje výsledný sklon 11 %, přesto v úseku překonávajícím stávající údolnici je doporučeno realizovat zpevnění šterkovou konstrukcí

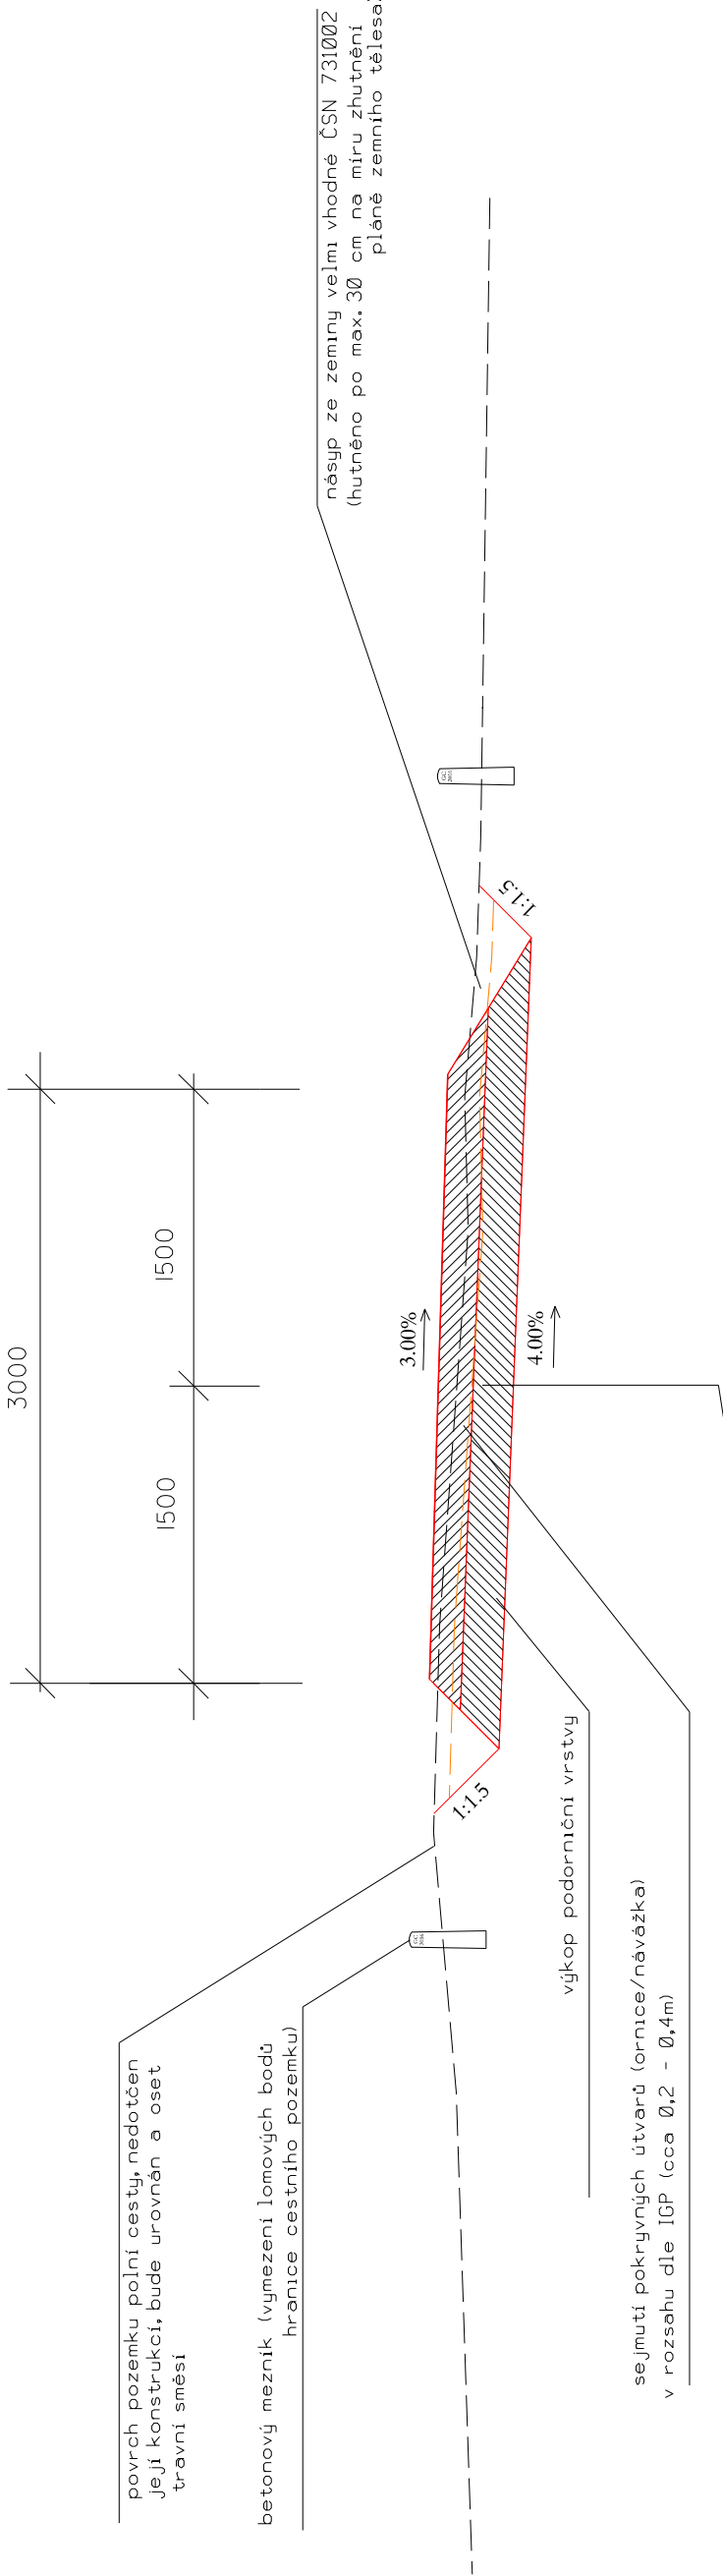

VŠ - Vibrovaný šterk

200 mm

ŠDb - Šterkodrt třídy B

200 mm

ČSN 73 6126 - 1

sanace pláně vápennou stabilizací dle IGP

HUTNĚNÍ PLÁNĚ min. Edef,2

30 Mpa

ČSN 73 6109

CELKEM: 400 mm

POZNÁMKA:

VE SMĚROVÉM OBLOUKU JE NAVRŽENO ROZŠÍŘENÍ PARCELY DOPLŇKOVÉ POLNÍ CESTY
A Š DLE VZORCE (ČSN 73 6109):

$$\Delta S = R - \sqrt{R^2 - C^2} + \frac{V}{10\sqrt{R}}$$

V - NÁVRHOVÁ RYCHLOST (km/h)

R - POLOMĚR SMĚROVÉHO OBLOUKU (m)

C - ROZVOR NÁPRAV TAŽNÉHO VOZIDLA, NEBO SDRUŽENÝ

ROZVOR NÁPRAV U NÁVĚSOVÝCH A PŘÍVĚSOVÝCH SOUPRAV (5-10 m)

GEOCENTRUM spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář, Olomouc	RAŽÍTKO	
	AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ ING. MICHAL NAJMAN	
zeměměřická a projekční kancelář tř. Kosmonautů 1143/88, 779 00 Olomouc zapsána u KS v Ostravě, oddíl C, vl. č. 5555		
GEOCENTRUM spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář, Olomouc		

Projektant:	Ing. Aneta Žabenská		
Kreslil:	Ing. Michal Najman		
Kontroloval:	Ing. Aneta Žabenská Ing. Alice Moravcová		
Kraj: Olomoucký	Obec: Pavlovice u Kojetína	k. ú.: Pavlovice u Kojetína	
Objednatel:	STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov		
Akce:	Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Pavlovice u Kojetína		
Název přílohy:	Dokumentace technického řešení Doplňková polní cesta C122 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		
Čís. SOUPRAVY		Čís. PŘÍLOHY	2.3.14.5