

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
DLE § 98 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, V PLATNÉM ZNĚNÍ
(DÁLE JEN „ZÁKON“)

Zadavatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774, není plátce DPH

Název veřejné zakázky:	Stavba polní cesty C6 v k.ú. Hodonín
Sp. značka / Č.j.	SP4303/2020-523101 / SPU 205948/2020
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce dne 11.6.2020 požádal dodavatel v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Ve výkaze výměr je uvedeno, že se mají zřídit zemní krajnice z hornin jakékoliv třídy (předpokládá se zpětné využití výkopku).
V PD je však uvedeno, že má být krajnice ze ŠD 32/63 s výplňovým kamenivem a s prosypáním 5 cm zeminou. Tato varianta bude finančně mnohem nákladnější, než varianta se zemní krajnicí. Můžete, prosím, upřesnit z jakého materiálu zadavatel požaduje krajnice realizovat?

Odpověď č. 1:

Položka č. 60 má být pro krajnice
Trativod drenáže je veden pod položkami č.41 a 42.

Doplnění pro úplnost:

Položka č. 57 Zřízení zemních krajnic se zhutněním je na prosypání (viz. Vzorový příčný řez – výkres C.3)

41	K	212751106	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro meliorace	m	1 656,200
----	---	-----------	---	---	-----------

PP

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 160

42	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	476,986
----	---	----------	------------------------------------	---	---------

PP

kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

VV

"doplněk kameniva pro zvětšený drenážní prvek cesty"
0,4*0,4*1656,2*1,8

476,986

57	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	689,770
----	---	-----------	--------------------------------------	----	---------

PP

Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

60	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	1 267,110
----	---	----------	------------------------------------	---	-----------


PP

kamenivo drcené hrubé frakce 32/63

Poznámka k položce:

P

pro ~~trativod~~ krajnice

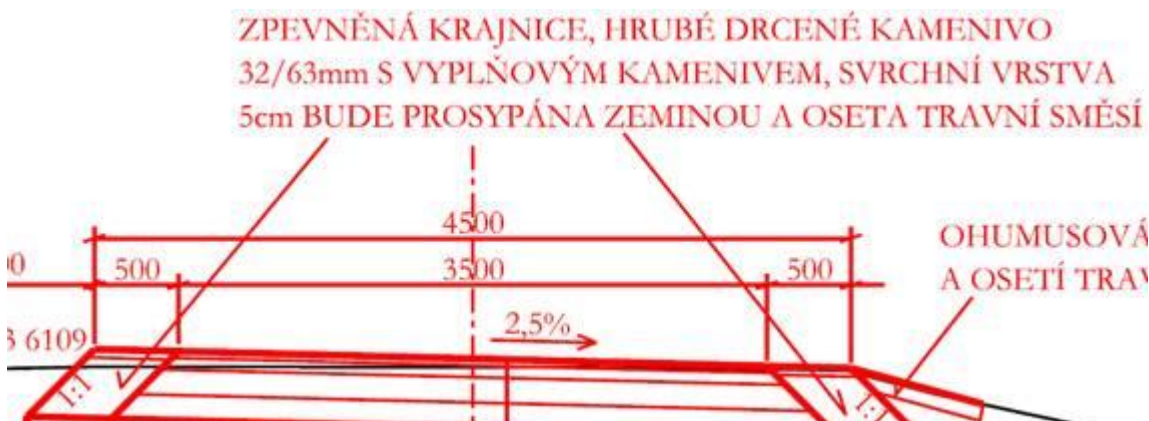

Dotaz č. 2:

Prosím o upřesnění, k jakým materiálům se vztahuje položka č. 31 z objektu SO01 "Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01"? Předpokládám, že se jedná o poplatek za recyklaci betonových panelů. V další položce pro recyklaci č. 77 "R recyklace panelů" je však poznámka, že tato položka se uvažuje "včetně poplatků". Navíc je u těchto položek rozdílné množství materiálu. Čeho se tedy položka č. 31 týká?

Odpověď č. 2:

Položka č.31 by měla mít hodnotu 1963,44 t – panely na skládku.

Položka č.77 bude bez poplatku.

31	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	562,810 1963,440
----	---	-----------	---	---	---

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

77	K	100001	R recyklace panelů	t	1 963,440
----	---	--------	--------------------	---	-----------

PP

recyklace panelů

Poznámka k položce:

P

včetně bez poplatků

VV

"na skládku k recyklaci 80%" 0,8*909*2,7

1 963,440

Na základě dotazů dodavatele byla provedena oprava následujících příloh Zadávací dokumentace:

- opr. Příloha č. 3a Soupis st. prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (xml)_10.6.2020

- opr. Příloha č. 3b Soupis st. prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (xls)_10.6.2020.

Dodavatel pro zpracování a podání nabídky závazně použije opravené Přílohy č. 3a a 3b., které jsou přiloženy v příloze Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

- opr.2 Příloha č. 3a Soupis st. prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (xml)_12.6.2020
- opr.2 Příloha č. 3b Soupis st. prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (xls)_12.6.2020.

Příloha:

1. opr.2 Příloha č. 3a Soupis st. prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (xml)_12.6.2020
2. opr.2 Příloha č. 3b Soupis st. prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (xls)_12.6.2020

V Brně dne 12.6.2020

.....
Ing. Renata Číhalová
zadavatel