

POZNÁMKA:


Ve vymezených rozhledových polích se nenachází terénní překážky vyšší než 0,75m nad úrovní hran tělesa silnice, ani navržené polní cesty, náletová vegetace bude vykácena.

Aby navrhovaný sjezd v místě stávajícího napojení vyhověl dle příslušných článků normám ČSN 736101 a ČSN 736109, navrhujeme osazení směrových sloupků Z11g.

Navrhovaný sjezd **vyhovuje** dle příslušných článků normám ČSN 736101 a ČSN 730109.

Prvních 20m cesty bude provedeno s živičným krytem a rozšířeno na 5m. Styčná spára napojení v živičném krytu bude odříznuta do hloubky min. 50mm, vrstva krytu odfrézována a spáry budou ošetřeny modifikovanou zálivkou.

km 0,000 napojení cesty
P3 na silnici III/33419

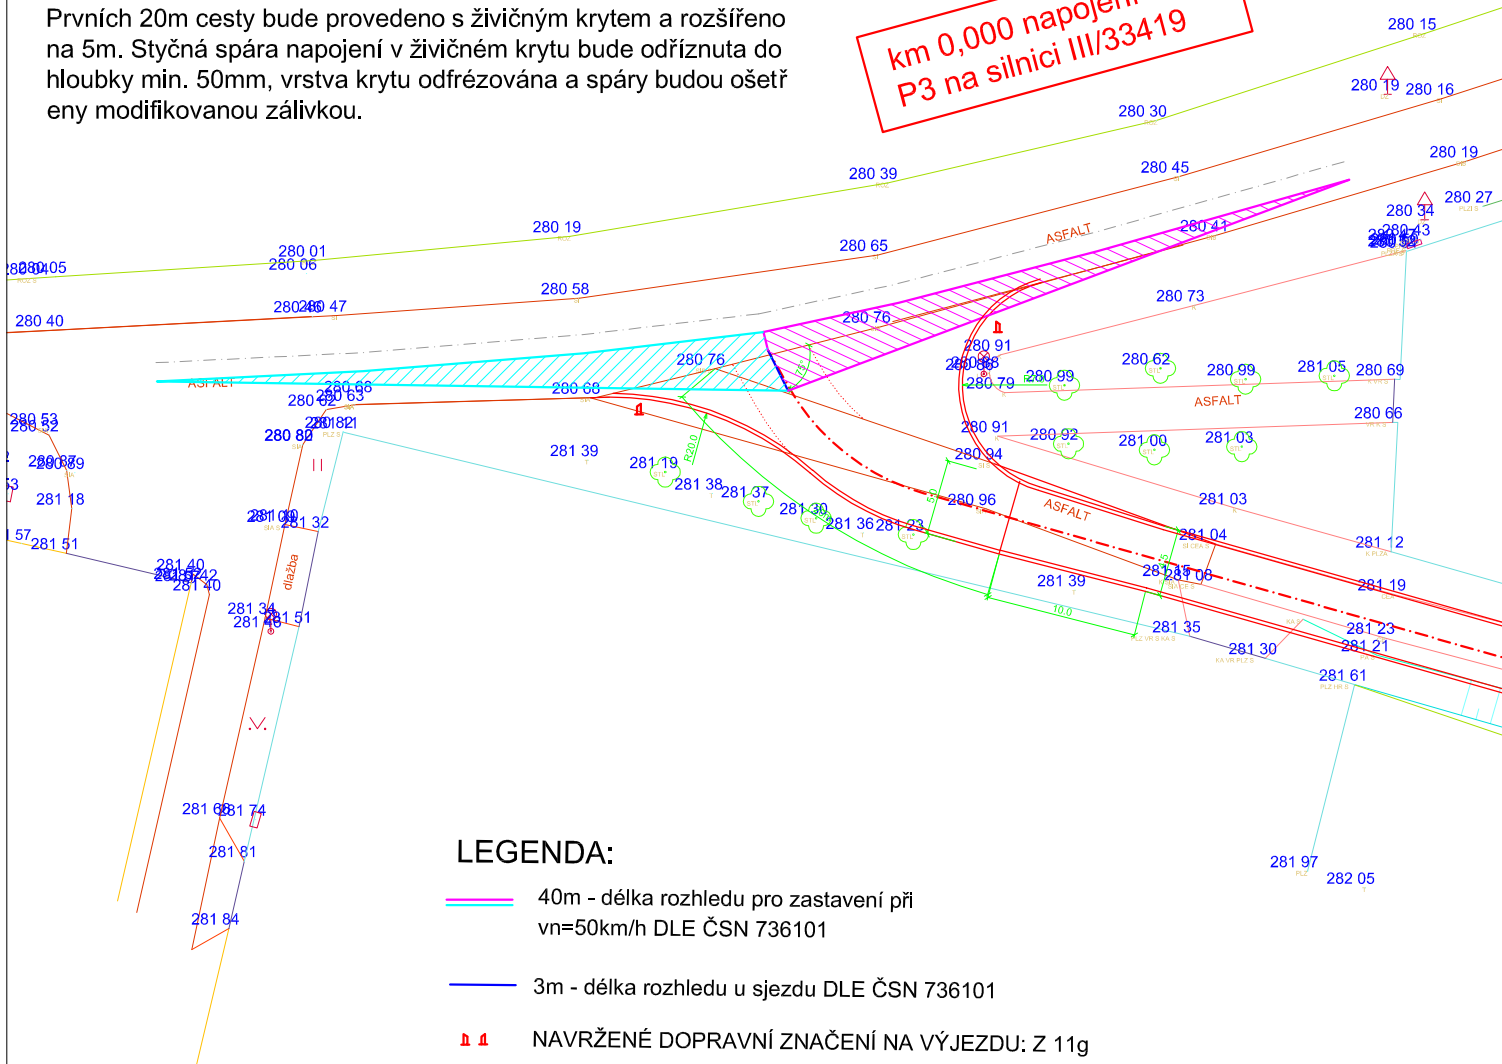

LEGENDA:

- 40m - délka rozhledu pro zastavení při vn=50km/h DLE ČSN 736101
- 3m - délka rozhledu u sjezdu DLE ČSN 736101
- NAVRŽENÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA VÝJEZDU: Z 11g

Kótováno v m
Souřadný systém JTSK, výškový systém Bpv.

VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT		<div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div> <div>AGRO-AQUA</div> <div>Čechovo náb.1790, 530 03 Pardubice tel: 466024111, fax: 466657314</div>	
Ing. Edita H. Klofandová		Ing. Jarmila Večeřová			
KRAJ:	STŘEDOČESKÝ	OBEC:	Svojšice		
ZADAVATEL: Pozemkový úřad Kolín				DATUM	7/2017
AKCE: Polní cesta P3 v k.ú. Svojšice u Kouřimi				FORMÁT	1A4
				ZAK.ČÍSLO	195/2016
OBSAH: ROZHLEDOVÉ POMĚRY P3				MĚŘITKO	1:500
				PŘÍLOHA	C.2.4