




VZOROVÝ ŘEZ TŮNĚ PRO LOKALITY P1, P2

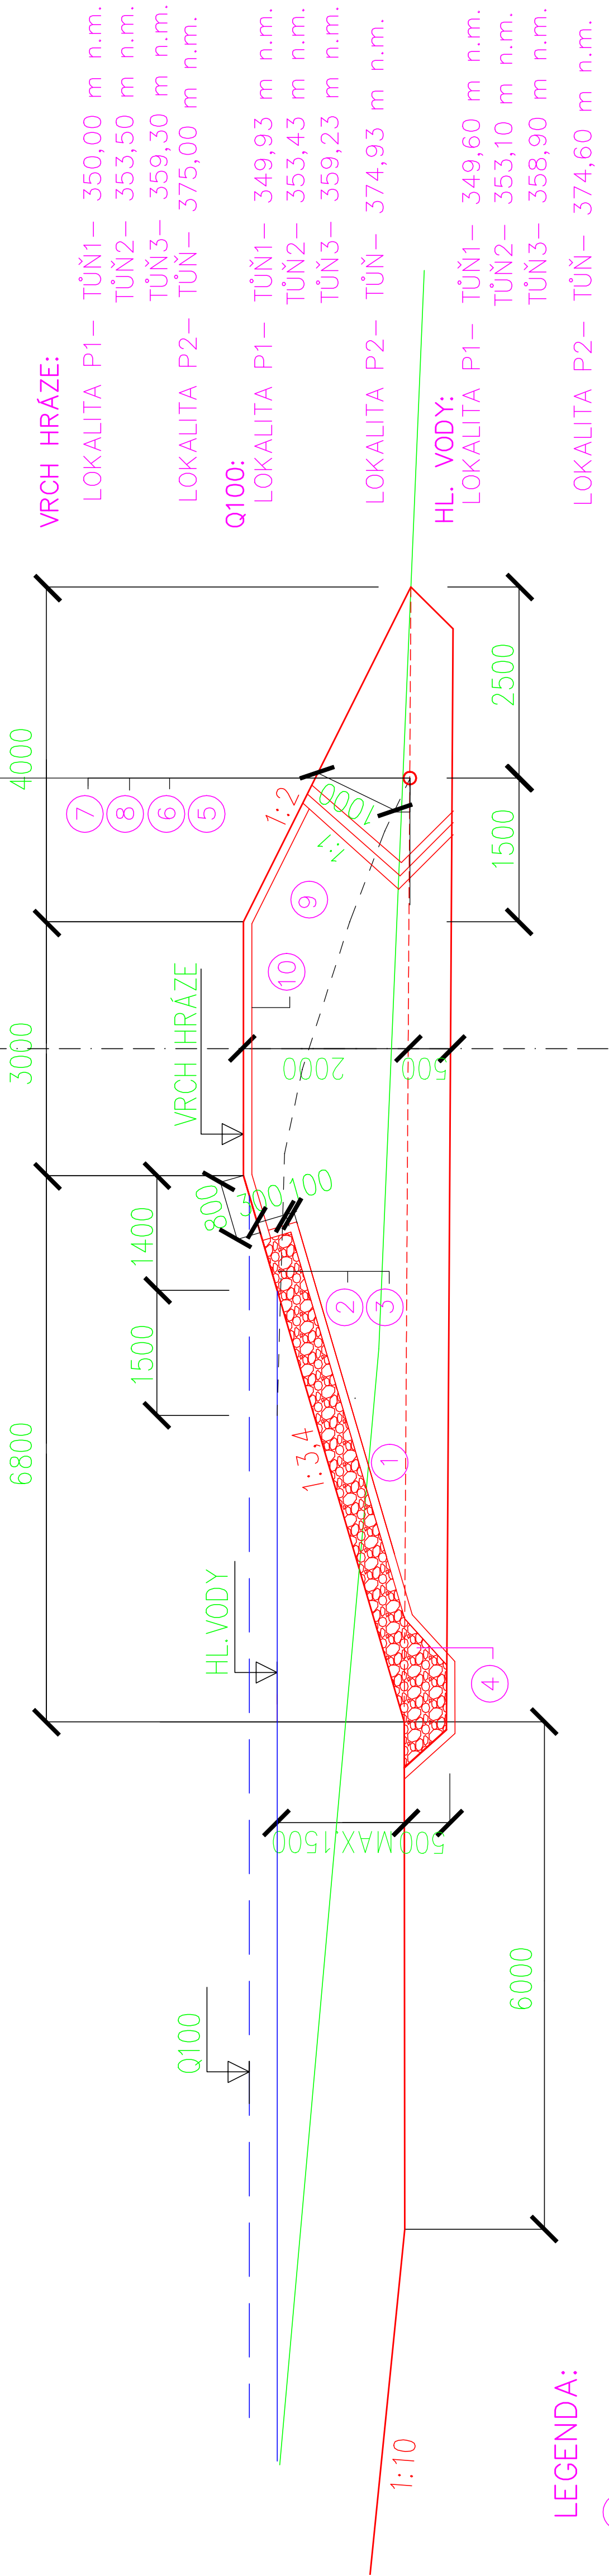

LEGENDA:

- ① ODSTRANĚNÍ ORNICE DLE SKUTEČNÉ MOCNOSTI 200 – 500 MM
- ② KAMENNÝ POHOZ, HMOTNOST JEDNOTL. KAMENŮ 20–80 KG – OCHRANA NÁVODNÍHO LÍCE
- ③ ŠTĚRKOVÁ FILTRAČNÍ VRSTVA TL. 100 MM, MAX. FRAKCE 0–63 MM, LZE NAHRADIT HUSTĚ TKANOU GEOTEXTILÍ
- ④ ZÁKLADOVÁ PATKA Z KAMENNÉHO POHOZU, HMOTNOST JEDNOTL. KAMENŮ 150–200 KG
- ⑤ ODVODŇOVACÍ DRÉN DN 150 – NAPOJEN BUDE DO VÝVĚŘIŠTĚ
- ⑥ PATNÍ DRÉN – KAMENIVO FRAKCE 32–63 MM
- ⑦ II. FILTRAČNÍ VRSTVA – STEJNOZRNNÉ KAMENIVO FRAKCE 4–8 MM, TL. 100 MM
- ⑧ I. FILTRAČNÍ VRSTVA – DROBNÉ KAMENIVO FRAKCE 0–4 MM, TL. 100 MM
- ⑨ NOVÉ ZEMNÍ TĚLESO SE ZATŘÍDĚNÍM ZEMINY G5 (DLE ČSN 752410 MALÉ VODNÍ NÁDRŽE) ZE DNA ZÁTOPY 80% A ZE ZEMNÍKU DENSO LIBEREC
- ⑩ STABILIZACE VZDUŠNÉHO SVAHU A KORUNY HRÁZE GEOMŘÍŽÍ VČETNĚ OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

D.1.2.10

| | | | |
|---|--------------------|---|-----------------|
| Vyracoval : | | Zodp.projektant : | |
|  | |  | |
| Kreslil : | Datum : 08/2018 | Měřítko : 1:50 | Stupeň : DSP |
| Akce : JINDŘICHovice POD SMRKEM - VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ | | | |
| IO 02 VZOROVÝ ŘEZ HRÁZÍ | | | |
| Kraj : | LIBERECKÝ | Investor : Krajský pozemkový úřad LK U Nisy 6a 460 57 Liberec | Formát : 3A4 |