

NÁDRŽ VN1 V LOKALITĚ NAD MOČÍŘKY


k. ú. Korytná

Vzorový výkres těsnění pracovních spár

M 1:10


DETAIL PRACOVNÍ SPÁRY (S VÝZTUŽÍ)

M 1:10

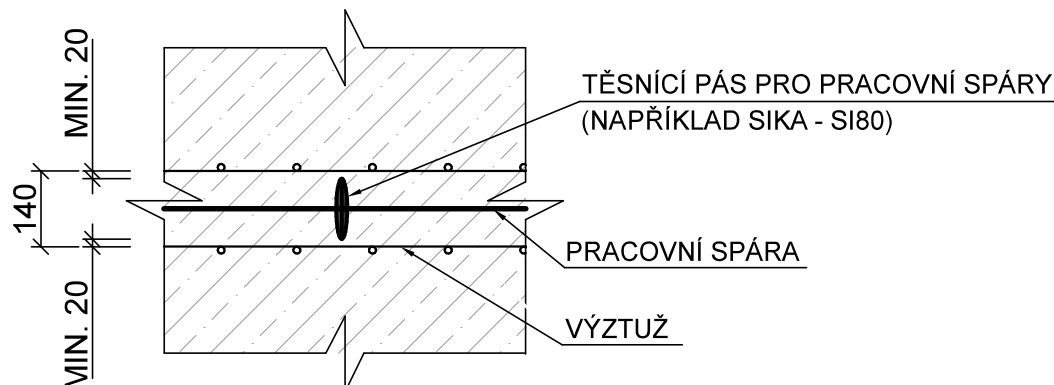


DETAIL PRACOVNÍ SPÁRY (BEZ VÝZTUŽE)

M 1:10

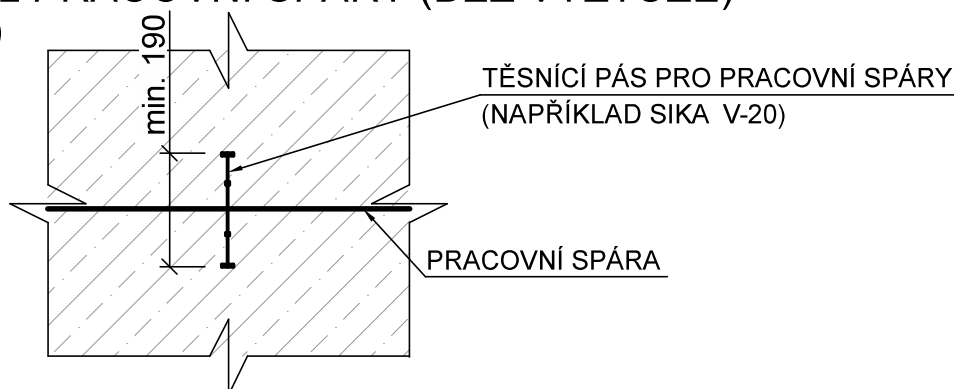

POZNÁMKA:

- TĚSNÍCÍ PÁS PRO PRACOVNÍ SPÁRU, KDE JE OBOUSTRANNÁ VÝZTUŽ, MUSÍ BÝT VYBRÁN TAK, ABY NEPROCHÁZEL VÝZTUŽÍ
- STŘEDNÍ ČÁST PÁSU MUSÍ BÝT UMÍSTĚNA TAK, ABY PŘES NÍ PROCHÁZELA PRACOVNÍ SPÁRA
- VŠECHNY PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU PŘED NÁSLEDUJÍCÍ BETONÁŽÍ ŘÁDNĚ OČIŠTĚNY A ZDRSNĚNY TAK, ABY DOŠLO K LEPŠÍMU PŘILNUTÍ NOVÉHO BETONU
- POUŽITÍ MATERIÁLŮ MUSÍ BÝT V SOULADU S NÁVODEM POUŽITÍ A TECHNICKÝM LISTEM
- VZOR PLATÍ PRO SVISLÉ I VODOROVNÉ PRACOVNÍ SPÁRY

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------|--|---|
| Vedoucí projektant: | Kreslil: | Zodp. proj.: |  REGIOPROJEKT BRNO <small>Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství U Svitavy 2, 618 00 Brno IČ: 00220078 tel.: 606 033 120</small> | |
| Ing. Petr Marčák | Ing. Martin Pikna | Ing. Petr Marčák | | |
| Investor: Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj | | | Formát: | 1 x A4 |
| K.ú.: Korytná | Kraj: Jihomoravský kraj | | Datum: | 08/2020 |
| Název akce / stavebního objektu: Nádrž N1 v lokalitě Nad Močířky, k. ú. Korytná | | | Stupeň PD: | DSP/DPS |
| | | | Archivační č.: | 20008-14XR-PM |
| Obsah: Vzorový výkres těsnění pracovních spár | | | Měřítko: 1:10 | Výkres. číslo: D.20. |