

# NÁDRŽ VN1 V LOKALITĚ NAD MOČÍŘKY

# PŮDORYS POKLOPU

M 1:20

1830

1


---

---


1830

# DETAIL 1

M 1:1

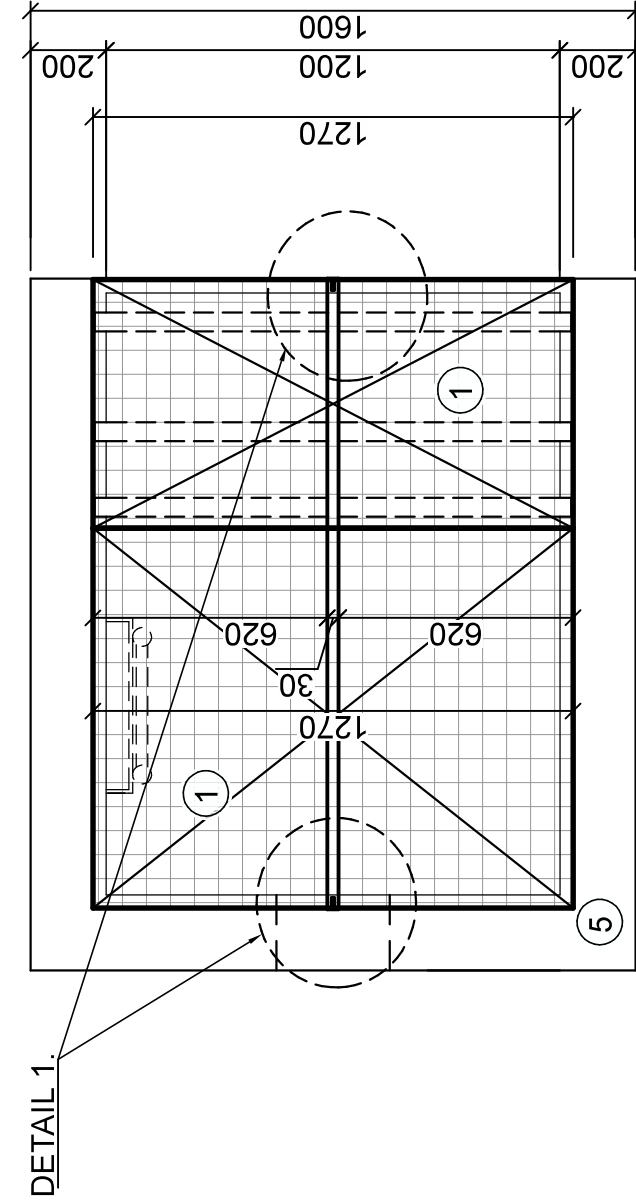


## DETAIL 1

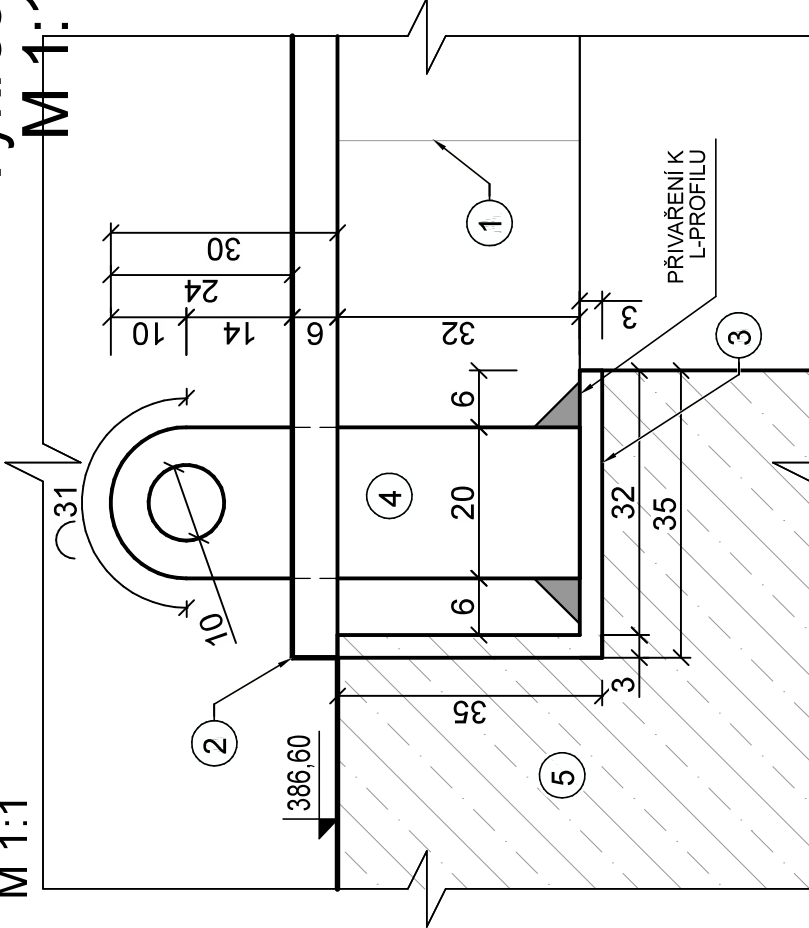



# DETAIL 1

M 1:1

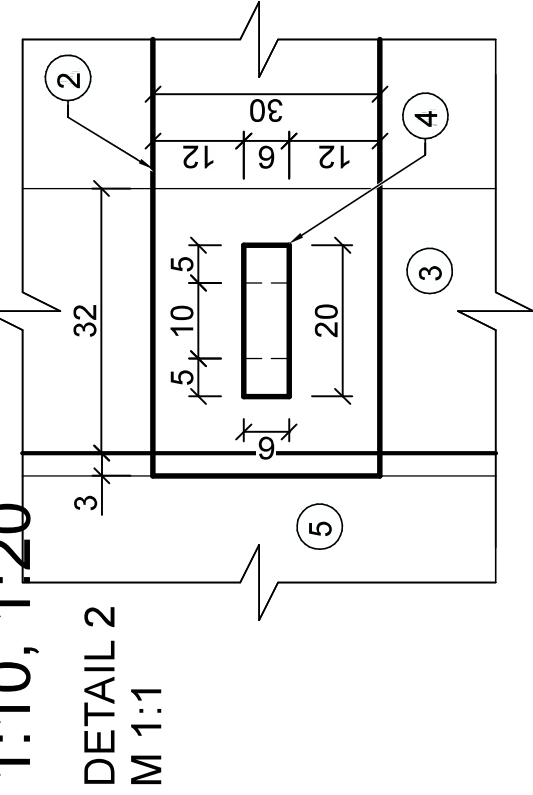

## DETAIL 2

M1:1

LEGENDA		
Č.	MATERIÁL	
1	DVOU DÍLNÝ POKLOP POŽERÁKU Z KOMPOZITNÍHO POROROSTU, hm. cca 14 kg/m <sup>2</sup> DLE ZVOLENÉHO MATERIÁLU, CELKOVÁ DÉLKA 1660 mm	
2	OCELOVÁ PÁSOVINA 35x1670x6 mm ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ MIN. 120 µ	
3	RÁM Z OCELOVÝCH L-PROFILŮ 35x35x3 mm ZABETONOVANÝCH DO PREFAB POŽERÁKU	
4	OKO Z PÁSOVINY 20x30x6 mm S OTVOREM Ø 10 mm NA VISACÍ ZÁMEK PRO UZAMČENÍ POKLOPU K POŽERÁKU, ŽÁROVĚ POZINKOVANO MIN. 120 µ	
5	KONSTRUKCE PREFABRIKOVANÉHO POŽERÁKU - BETON C30/37 XF3 S3	

## LEGENDA

U

## MATER

DVOU DÍLNÝ POKLOP POŽERÁKU Z KOMPOZITNÍHO  
POROROŠTU, hm. cca 14 kg/m<sup>2</sup> DLE ZVOLENÉHO  
MATERIÁLU, CELKOVÁ DĚLKA 1660 mm

POCELOVÁ PÁSOVINA 35x1670x6 mm

**ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ MIN. 120 μ**

**RÁM Z OCELOVÝCH L-PROFILŮ 35x35x3 mm  
ZABETONOVANÝCH DO PŘEFA POŽERÁKU**

OKO Z PÁSOVINY 20x30x6 mm S OTVOREM Ø 10 mm NA VÍSAČI  
ZÁMEK PRO UZAMČENÍ POKLOPU K POŽERÁKU, ŽÁROVĚ  
POZINKOVANO MIN. 120 µ

KONSTRUKCE PREFABETON C30/37 XF3 S3

POZNÁMKA:

POKLOP POŽERÁKU SE BUDE SKLÁDAT ZE DVOU ČÁSTÍ SAMOSTATNĚ ODNÍMATELNÝCH VSAZENÝCH DO RÁMU Z

# OCELOVÝCH L-PROFILŮ

DO RÁMÍ BUDOUI DŘÍ JEJHO ZABĚTOUOVÁNÍ DO DOŽERÁVÍ V PŘEZÁVÍ OTVORU V MÍSTĚ NÍŽÍ DBO JE ICH VTAŽENÍ

UZAMČENÍ POKLOPU BUDE POMOCÍ OCELOVÉ PÁSOVINY UZAMČENÉ NA VISACÍ ZÁMEK


OKA PRO UZAMČENÍ PÁSOVINY BUDOU PŘIVÁŘENY K L-PROFILUM RÁMU


HMOTNOST KOMPOZITNÍHO POROROŽTU JE CCA 14 kg/m<sup>2</sup> DLE ZVOLENÉHO MATERIÁLU A VÝROBCE

VŠECHNY KOVOVÉ ČÁSTI MUSÍ BÝT ŽÁROVĚ POZINKOVÁNY

(MIN. TL. 120 MIKROMETRŮ)

• KÓTOVÁNO V mm

<b>Vedoucí projektant:</b> Ing. Petr Marčák		<b>Kreslil:</b> Ing. Martin Píkna	<b>Zodp. proj.:</b> Ing. Petr Marčák	 <b>REGIO PROJEKT BRNO</b> Projektová a inženýrská činnost v oboru staveb vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství U Svobody 2, 618 00 Brno IČ: 00220078 tel.: 606 033 120
<b>Investor:</b> Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj			<b>Formát:</b> 2 x A4	
<b>K.ú.:</b> Korytná		<b>Kraj:</b> Jihoomoravský kraj	<b>Datum:</b> 08/2020	
<b>Název akce / stavebního objektu:</b> <b>Nádrž N1 v lokalitě Nad Močírky, k. ú. Korytná</b> SO 04 - VÝPUSTNÉ ZAŘÍZENÍ			<b>Stupeň PD:</b> DSP/DPS	
<b>Obsah:</b>			<b>Archivační č.:</b> 20008-14XR-PM	<b>Měřítko:</b> 1:1,5, 10,20
<b>Výkres poklopu požeráku</b>			<b>Výkres. číslo:</b> <b>D.16.2.</b>	

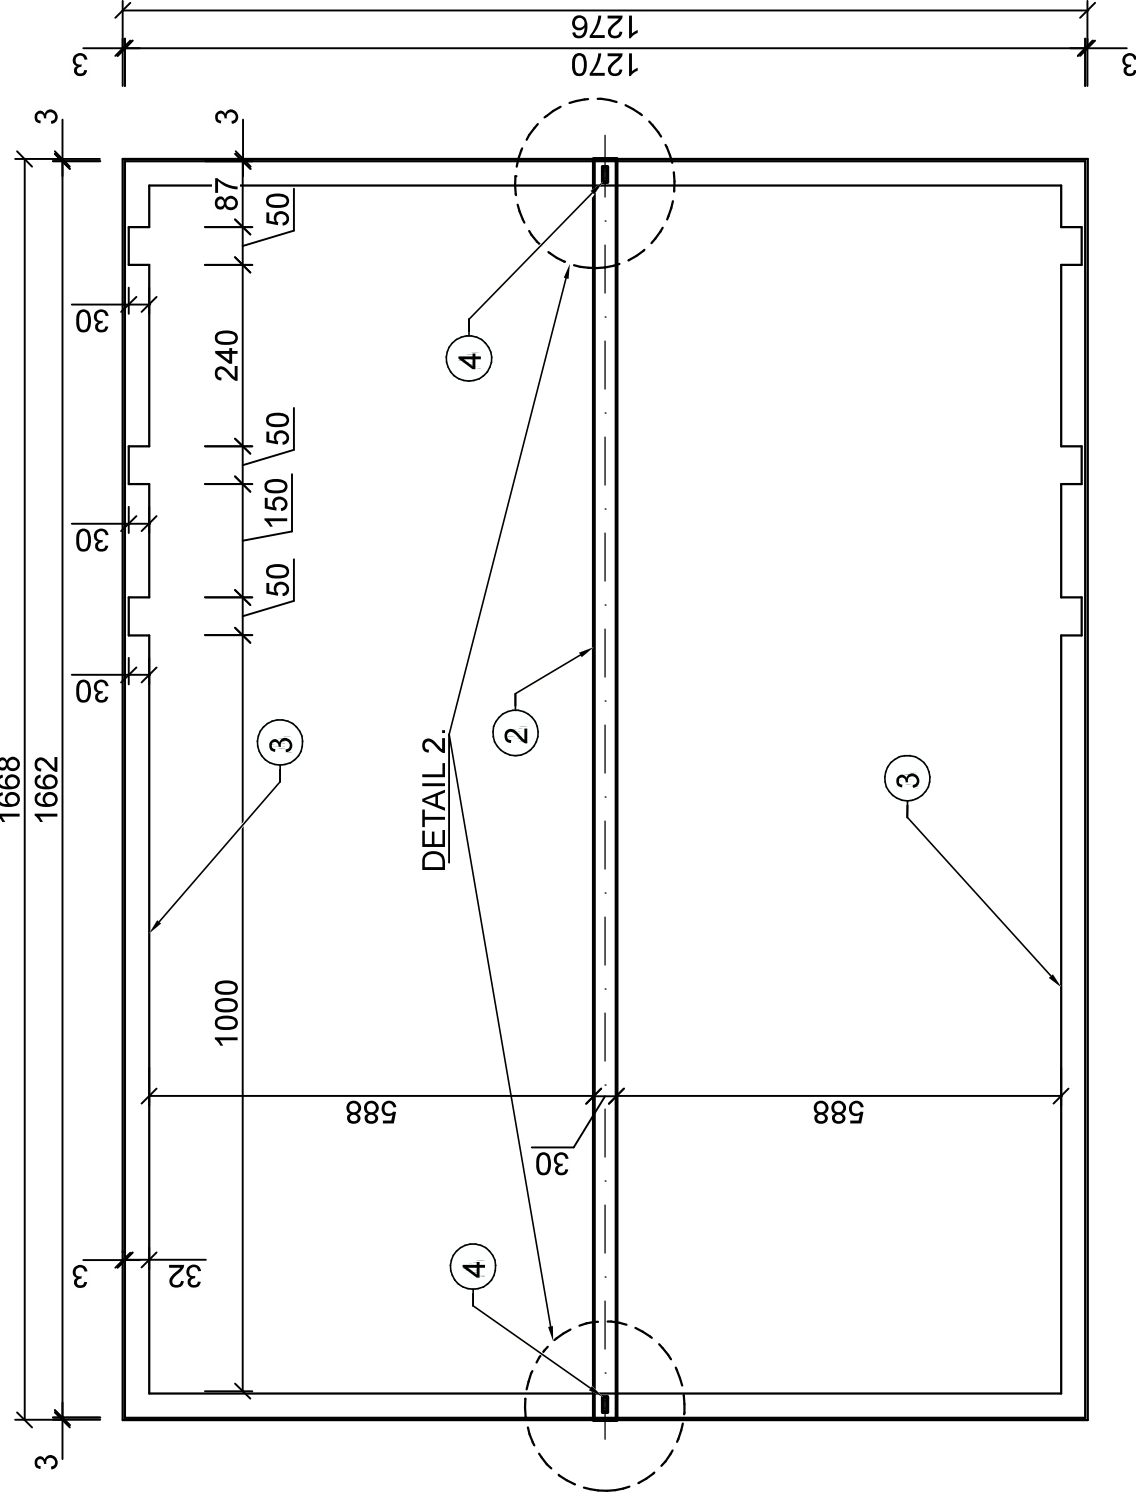

## DETAIL 2:

3

## Výkres poklopu požeráku

**Měřítko:**

D.16.2.