


POLNÍ CESTA C21 - VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

OBEČ: TUČÍN  
K.Ú.: TUČÍN  
TRÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ: V  
NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ VOZOVKY: D2

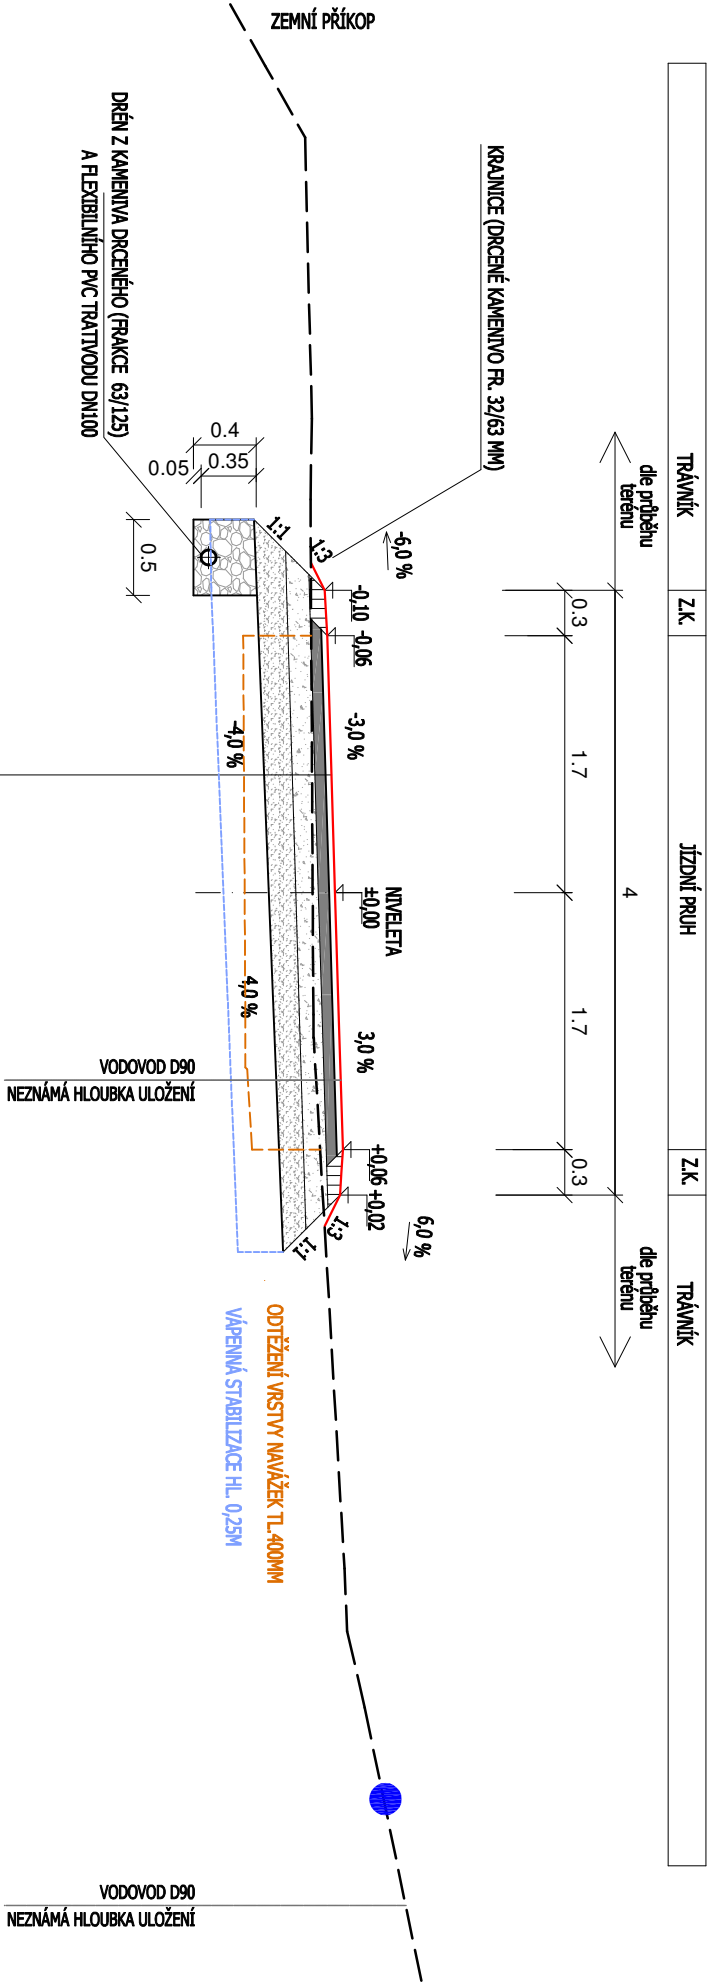

— ASPALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVV ACO 11	40	ČSN EN 13108-1
— SPOJOVACÍ ASPALTOVÝ POSTŘÍK	0,7 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
— ASPALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVV ACP 16+ 70	2,5 kg/m <sup>2</sup>	ČSN EN 13108-1
— INFLTRAČNÍ ASPALTOVÝ POSTŘÍK	150	ČSN 73 6129
— ŠTERKODRŮTŘ. B	150	ČSN 73 6126-1
— ÚPRVV PODLOŽÍ DLE IG POSUDKU (při nevhovujících výsledcích zatřžovacích zkoušek)	min. 150	ČSN 73 6126-1
HUTNĚNÍ PLÁŇE min. Ekef,2=30MPa		ČSN 73 6109
CELKEM	410 mm	

POZNÁMKA:  
- v místě křižení se stávající polní cestou jsou navrženy rozšíření kružnicovými oblouky (viz příloha C121)  
Konstrukce polní cesty je vypracována dle Katalogu polních cest (MZe-UPU, č.j. 43385/2011 ze dne 1.3.2011, katalogový list PN 5-1).

<b>GEOCENTRUM, spol. s r.o.</b> zeměměřická a projekční kancelář Iř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc zapsána u KS v Ostravě, oddíl C, vl. č. 5555	
AUTORIZOVANÝ TECHNIK V OBORU DOPRAVNÍ STAVBY, NEKOLEJOVÁ DOPRAVA <b>ING. MARTA HALÁMKOVÁ</b>	
<b>GEOCENTRUM</b> spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář, Olomouc	

Projektant	Ing. JARMILA NAJMANOVÁ		<b>GEOCENTRUM</b> spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář, Olomouc
Kreslil	Ing. JARMILA NAJMANOVÁ		
Kontroloval	Ing. MARTA HALÁMKOVÁ		
Kraj: Zlínský	Obec: Tučín (520047)	K.Ú.: Tučín (771244)	
Objednatel	ČR - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj Pobočka Přerov		
Akce:	Realizace polních cest C2, C3 a C21 s IP k.ú. Tučín		
Název přílohy:	SO 01 - POLNÍ CESTA C21 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		
Čís. soupravy:	Čís. přílohy:		
	<b>C1.2.3</b>		