


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
POLNÍ CESTA C12
P4/30

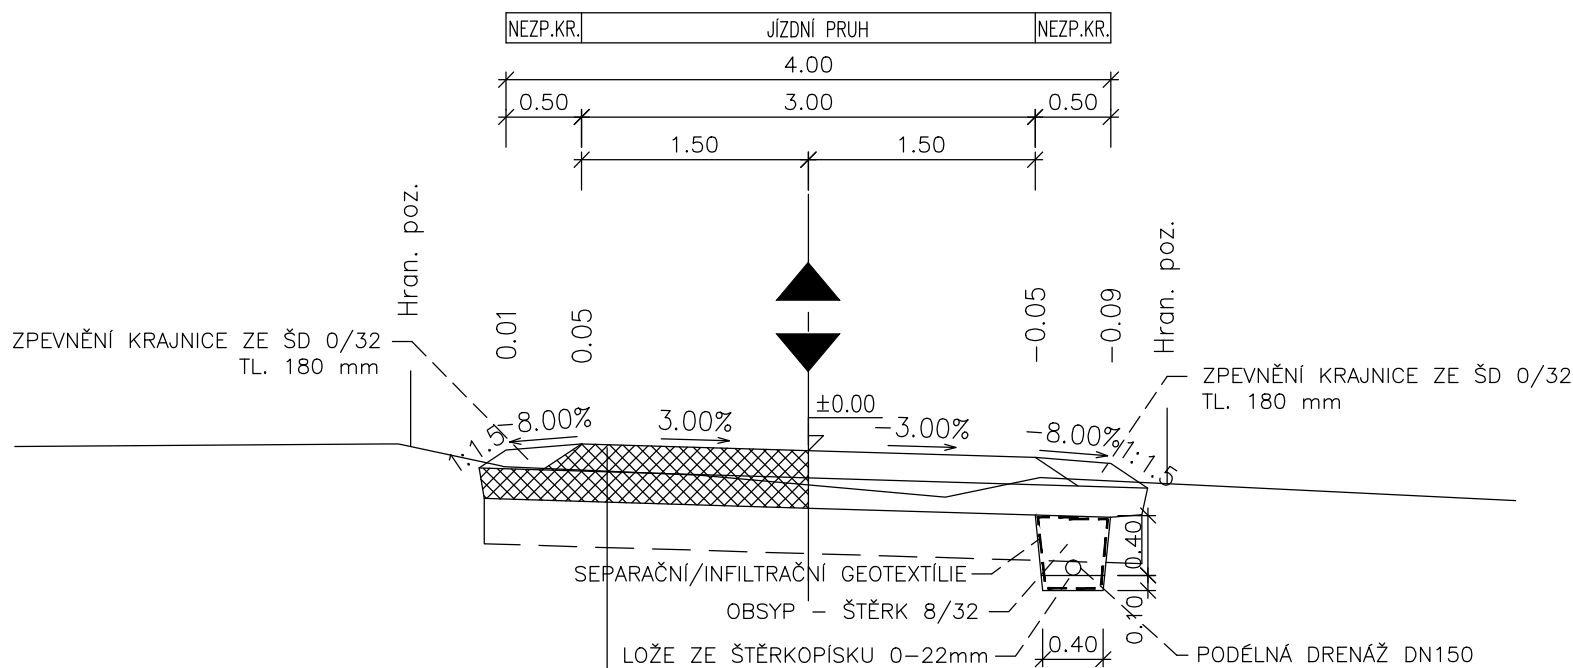

KOMPLETNÍ KONTRUKCE

TŘÍDA DZ VI, D2 - KATALOGOVÝ LIST PN 615 - Dle katalogu PC




min. hodnota modulu přetvárnosti $E_{def,2}$	min. 100 MPa		
HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO	HDK 32/63	200 mm	ČSN EN 13043
Povrch HDK se uzavře zavibrovaním výplňového kameniva frakce 0-22 v množství 20-35 kg/m ²			
min. hodnota modulu přetvárnosti $E_{def,2}$	min. 60 MPa		
ŠTĚRKODRŤ	ŠDb	200 mm	ČSN 73 6126-1
min. hodnota modulu přetvárnosti $E_{def,2}$	min. 30 MPa		
CELKEM		min. 400 mm	

LOKÁLNÍ SANACE AKTIVNÍ ZÓNY – V PŘÍPADĚ NEÚNOSNÉ ZEMNÍ PLÁNĚ	
VÝMĚNA ZA DK 16/32	300 mm
CELKEM	min. 700 mm

POZNÁMKA:

- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE SE SNÍŽÍ O 30 mm VŮČI ZPEVNĚNÉ KRAJNICI
- POSTŘIKY JSOU UVEDENY VE ZBYTKOVÉM MNOŽSTVÍ POJIVA

SO 103

Kreslil:	ING. J. JEŽEK		<div><div>OPTIMA</div><div>spol. s r.o.</div><div>PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST</div><div>Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto</div><div>tel.: 465 420 911</div><div>e-mail: info@optima-vm.cz</div></div>	
Zpracoval:	ING. J. JEŽEK			
Zodp. projektant:	ING. J. JEŽEK			
Hlavní projektant:	ING. B. SHEJBAL			
Technická kontrola:	ING. Z. NEUDERT			
Kraj: PARDUBICKÝ	Okres: ÚSTÍ NAD ORLICÍ	Obec: ŠEDIVEC		
Investor: STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, POBOČKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ			Stupeň:	PDPS
Akce: POLNÍ CESTY C11, C14 A C12 V K. Ú. ŠEDIVEC			Zak. č.:	4283 – 17 – 4
			Arch. č.:	3611
			Datum:	03/2018
			Formát:	2 A4
Objekt: SO 103 C 12			Měřítko:	Číslo příl. výkresu:
Obsah: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ			1 : 50	B 3.4
			Kóty:	