

Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

jednající Mgr. Michalem Gebhartem, MBA, ředitelem Sekce krajinotvorby

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

Objednatel není plátcem DPH.

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

dále jen „objednatel“

a

Václav Voráček

sídlo: xxxxxxx, 340 12 Švihov

zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Klatovy

IČO: 49171879

DIČ: xxxxxxx

Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: xxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

uzavírají

v souladu s Čl. XI odst. 11.5 Smlouvy

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 0076-D1-21-206 uzavřené dne 25. 10. 2021

o provedení opravy stavby HOZ

„Údržba HOZ Přovice – shybka“

spisová značka **SZ SPU 361921/2021**

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3. 11. 2021

(dále jen „Smlouva“)

kterým se s odkazem na Čl. XI Závěrečná ustanovení, odst. 11.5 Smlouvy, z důvodu kdy po odkrytí shybky bylo zjištěno, že příčina závady je jiná, než se původně předpokládalo,

1) mění Čl. III Termíny plnění a provedení Díla, odst. 3.3 na toto znění:

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 26. 11. 2021. Stanovený termín ukončení realizace prací je dnem, kdy nejpozději dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončeného Díla mezi objednatelem a zhotovitelem.

2) mění v Čl. IV Cena za dílo odst. 4.2 na toto znění:

4.2	Celková cena za provedení díla bez DPH činí	151 831,40 Kč
	DPH 21 % činí	31 884,59 Kč
	Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	183 715,99 Kč

Méně práce:

	Celková cena méně prací bez DPH činí	28 536,60 Kč
	DPH 21 % činí	5 992,69 Kč
	Celková cena méně prací vč. DPH činí	34 529,29 Kč

Více práce:

	Celková cena více prací bez DPH činí	31 946,60 Kč
	DPH 21 % činí	6 708,79 Kč
	Celková cena více prací vč. DPH činí	38 655,39 Kč

	Celková cena za provedení díla činí	155 241,40 Kč
	DPH 21 % činí	32 600,69 Kč
	Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	187 842,09 Kč

Evidenční číslo smlouvy objednatele: **0101-D1-21-206**

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:

(slovy: sto osmdesát sedm tisíc osm set čtyřicet dva korun českých devět haléřů)

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:

V Praze dne 19. 11. 2021

Za zhotovitele:

V Třebýcině dne 19. 11. 2021

.....
Mgr. Michal Gebhart, MBA
ředitel Sekce krajinotvorby
ČR - Státní pozemkový úřad

.....
Václav Voráček

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 063
Stavba: Údržba HOZ Pňovice - shybka


KSO:
Místo: Pňovice

CC-CZ:
Datum: 18.11.2021

Zadavatel:
Státní pozemkový úřad

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Václav Voráček,  340 12 Švihov

IČ: 49171879
DIČ: 

Projektant:
Státní pozemkový úřad

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Státní pozemkový úřad

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

28 536,60

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	28 536,60	5 992,69
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

34 529,29

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 063

Stavba: Údržba HOZ Pňovice - shybka

Místo: Pňovice

Datum: 18.11.2021


Zadavatel: Státní pozemkový úřad

Projektant: Státní pozemkový úřad

Uchazeč: Václav Voráček  340 12 Švihov

Zpracovatel: Státní pozemkový úřad

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		28 536,60	34 529,29	
063a	Měněpráce	28 536,60	34 529,29	STA

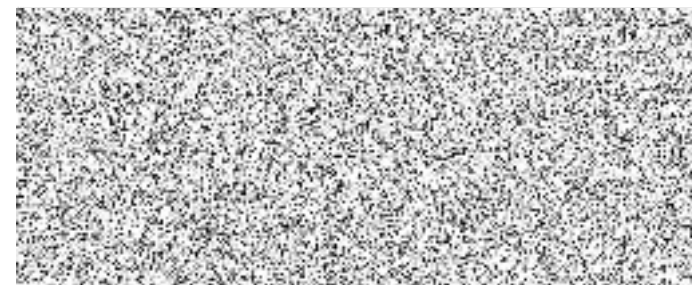

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba HOZ Pňovice - shybka

Objekt: 063a - Méněpráce

Místo: Pňovice

Zadavatel: Státní pozemkový úřad

Uchazeč: Václav Voráček, 340 12 Švihov

Datum: 18.11.2021

Projektant: Státní pozemkový úřad

Zpracovatel: Státní pozemkový úřad

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 536,60

D HSV Práce a dodávky HSV

23 536,60

D 8 Trubní vedení

23 488,00

6	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	1,120	1 150,00	1 288,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451541111
VV 8*0,7*0,2

1,120

13	K	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600	m	8,000	200,00	1 600,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

PP Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/810441811
VV 8

8,000

8	K	871440410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 600	m	8,000	200,00	1 600,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 600
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871440410

9	M	28617049	trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10	m	8,000	2 200,00	17 600,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	---	---	-------	----------	-----------	----------------

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28617049
VV 7,88177339901478*1,015 'Přepočtené koeficientem množství

8,000

10	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	2,800	500,00	1 400,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111109
VV 8*0,7*0,5

2,800

D 998 Přesun hmot

48,60

12	K	998318011	Přesun hmot pro meliorační kanály	t	0,162	300,00	48,60	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	--------	-------	----------------

PP Přesun hmot pro meliorační kanály dopravní vzdálenost do 1 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998318011

D N00 Nepojmenované práce

5 000,00

D N01 Nepojmenovaný díl

5 000,00

5	K	R-052	Kamerový průzkum potrubí bez rozlišení průměru, včetně související dopravy a zpracování výsledků průzkumu	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	SPÚ, OVHS
---	---	-------	---	-----	-------	----------	----------	-----------

PP Kamerový průzkum potrubí bez rozlišení průměru, včetně související dopravy a zpracování výsledků průzkumu
Poznámka k položce:

P

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba HOZ Pňovice - shybka

Objekt:

063b - Vícepráce

KSO:

Místo: Pňovice

CC-CZ:

Datum: 18.11.2021

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Václav Voráček,  340 12 Švihov

IČ:

49171879

DIČ:



Projektant:

Státní pozemkový úřad

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Státní pozemkový úřad

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 946,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 946,60	21,00%	6 708,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

38 655,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba HOZ Pňovice - shybka

Objekt:

063b - Vícepráce

Místo:

Pňovice

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad

Uchazeč:

Václav Voráček, , 340 12 Švihov

Datum:

18.11.2021

Projektant:

Státní pozemkový
úřad

Zpracovatel:

Státní pozemkový
úřad

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

31 946,60

HSV - Práce a dodávky HSV

27 946,60

1 - Zemní práce

10 800,00

8 - Trubní vedení

13 750,00

998 - Přesun hmot

3 396,60

M - Práce a dodávky M

4 000,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

4 000,00

4 - Vodorovné konstrukce

4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba HOZ Pňovice - shybka

Objekt: 063b - Vícepráce

Místo: Pňovice

Zadavatel: Státní pozemkový úřad

Uchazeč: Václav Voráček, 340 12 Švihov

Datum: 18.11.2021

Projektant: Státní pozemkový úřad

Zpracovatel: Státní pozemkový úřad

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								31 946,60
D HSV Práce a dodávky HSV								27 946,60
D 1 Zemní práce								10 800,00
4	K	113107436	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	36,000	300,00	10 800,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107436					
P			Poznámka k položce: 4 panely o rozměrech jednoho kusu 3 x 1,5 m					
VV			8*(3*1,5)					
					36,000			
D 8 Trubní vedení								13 750,00
9	K	810471811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 600 do 800	m	5,000	400,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 600 do 800					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/810471811					
VV			5					
					5,000			
2	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899623141					
P			Poznámka k položce: Budou obetonovány oba konce napojení nového PVC potrubí na stávající betonové potrubí.					
VV			(1*2)					
VV			Součet					
					2,000			
					2,000			
6	M	69311162	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 2000g/m2	m2	30,000	150,00	4 500,00	CS ÚRS 2021 02
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 2000g/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311162					
VV			10*3					
					30,000			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101					
11	M	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	t	10,000	450,00	4 500,00	CS ÚRS 2021 02
PP			kamenivo drcené hrubé frakce 63/125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58344003					
VV			5*2 'Přepočtené koeficientem množství					
					10,000			
D 998 Přesun hmot								3 396,60
7	K	998318011	Přesun hmot pro meliorační kanály	t	11,322	300,00	3 396,60	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro meliorační kanály dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998318011					
D	M		Práce a dodávky M				4 000,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				4 000,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				4 000,00	
3	K	411125002	Montáž ŽB stropních panelů hmotnosti přes 1,5 do 3 t	kus	8,000	500,00	4 000,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Montáž stropních panelů ze železobetonu hmotnosti přes 1,5 do 3 t					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411125002					
P			Poznámka k položce:☐ Jde o posun 6 kusů panelů. Tyto panely budou nejprve odstraněny z povrchu komunikace a přemístěno mimo místo výkopu.☐ Poté bude 6 stejných panelů po dokončení prací znovu usazeno jako finální povrch komunikace na původní místo.					
VV			8		8,000			
VV			Součet		8,000			

