


### **POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVOVÝCH ČÁSTÍ**

POVRCHOVÁ OCHRANA JE NAVRŽENA V KOMBINACI METALIZACÍ A NÁTĚREM  
(CELKOVÁ TLOUŠŤKA 160um)

- |                             |       |
|-----------------------------|-------|
| - METALIZACE                | 40 um |
| - 2x VRCHNÍNÁTĚR (AKRYLOVÝ) | 60 um |

( RAL POVRCHOVÉ VRSTVY SE UVAŽUJE 6029 - ODSÍN ZELENÉ)

V DÍLECH ZÁBRADLÍ 1, 2 a 3 BUDE NUTNÉ S OHLEDEM NA METALIZACI UZAVŘENÝCH  
PROFILŮ PROVÁST ODVĚTRÁVACÍ OTVORY Ø 8mm Z DŮVODU ODVZDUŠNĚNÍ PŘI ZINKOVÁNÍ

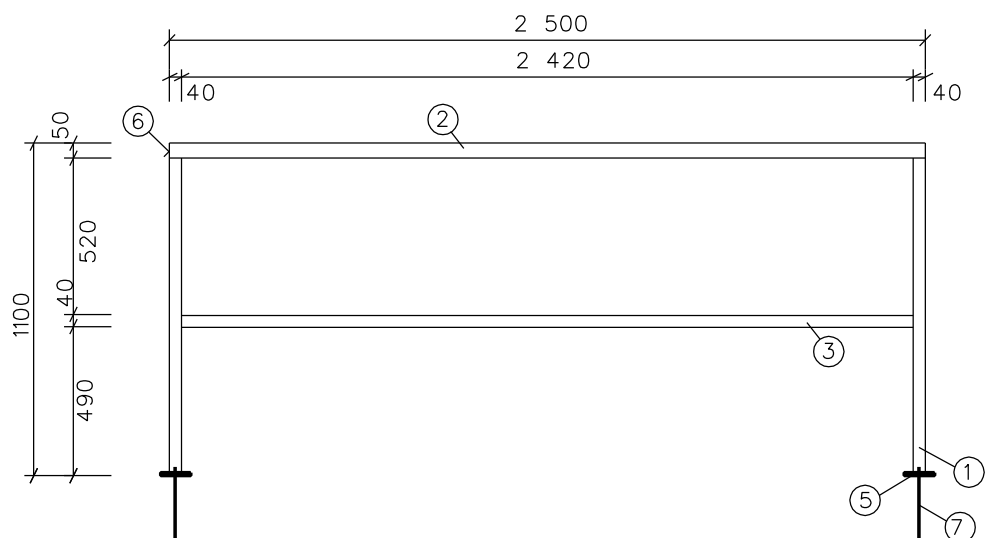


#### VÝKAZ OCELE

① ČTVERCOVÁ TRUBKA 40/3mm, dl.1,09m	2x1,09mx3,404kg= 7,42kg
② OBDÉLNÍKOVÁ TRUBKA 50x40x3mm, dl.2,50m	1x2,50mx3,653kg= 8,91kg
③ ČTVERCOVÁ TRUBKA 40/3mm, dl.2,42m	1x2,42mx3,404kg= 8,24kg
⑤ TYČ PLOCHÁ 150x10mm, dl.0,1m	2x0,10mx11,80kg= 2,36kg
⑥ TYČ PLOCHÁ 50x4mm, dl.0,05m	2x0,05mx1,57kg= 0,16kg
⑦ ZÁVITOVÁ TYČ, Ø 12mm, dl. 0,25m	4x0,25mx0,888kg= 0,89kg

**CELKEM 27,98kg**

**CELKEM POUŽITY 2 KS ZABRADLÍ**

**ZÁBRADLÍ - A**

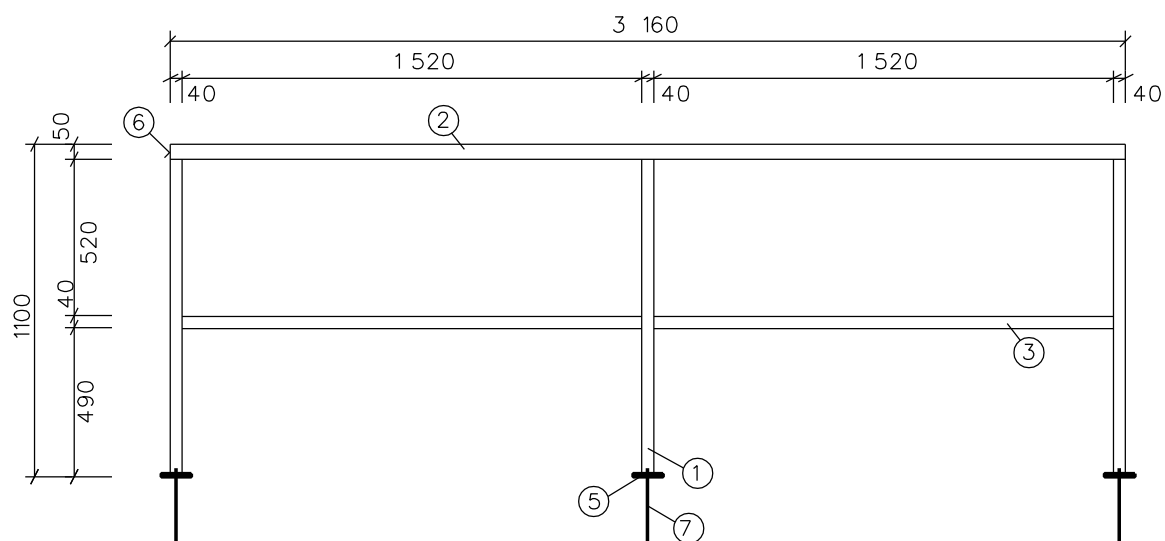


#### VÝKAZ OCELE

① ČTVERCOVÁ TRUBKA 40/3mm, dl.1,09m	3x1,09mx3,404kg= 11,13kg
② OBDÉLNÍKOVÁ TRUBKA 50x40x3mm, dl.3,16m	1x3,16mx3,653kg= 11,55kg
③ ČTVERCOVÁ TRUBKA 40/3mm, dl.1,52m	2x1,52mx3,404kg= 10,35kg
⑤ TYČ PLOCHÁ 150x10mm, dl.0,1m	3x0,10mx11,80kg= 3,54kg
⑥ TYČ PLOCHÁ 50x4mm, dl.0,05m	2x0,05mx1,57kg= 0,16kg
⑦ ZÁVITOVÁ TYČ, Ø 12mm, dl. 0,25m	6x0,25mx0,888kg= 1,33kg

**CELKEM 38,06kg**

**ZÁBRADLÍ - B**

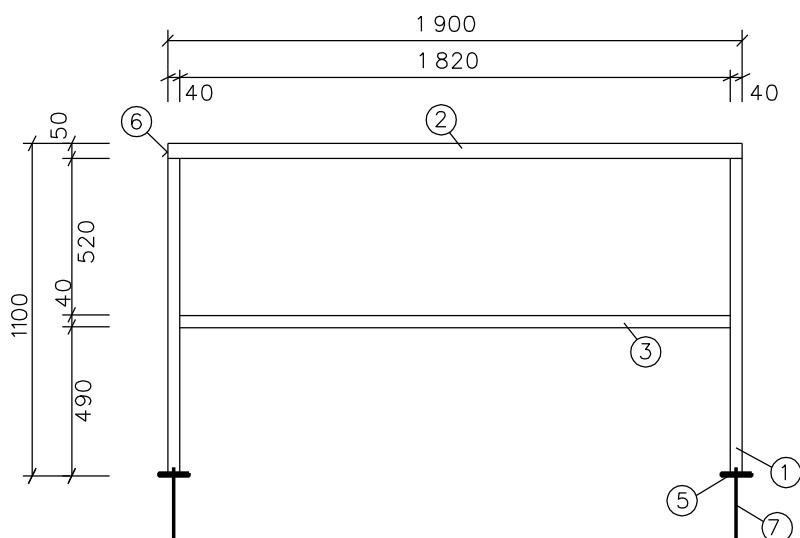

#### VÝKAZ OCELE

①	ČTVERCOVÁ TRUBKA 40/3mm, dl.1,09m	2x1,09mx3,404kg= 7,42kg
②	OBDÉLNÍKOVÁ TRUBKA 50x40x3mm, dl.1,90m	1x1,90mx3,653kg= 6,94kg
③	ČTVERCOVÁ TRUBKA 40/3mm, dl.1,82m	1x1,82mx3,404kg= 6,20kg
⑤	TYČ PLOCHÁ 150x10mm, dl.0,1m	2x0,10mx11,80kg= 2,36kg
⑥	TYČ PLOCHÁ 50x4mm, dl.0,05m	2x0,05mx1,57kg= 0,16kg
⑦	ZÁVITOVÁ TYČ, Ø 12mm, dl. 0,25m	4x0,25mx0,888kg= 0,89kg

**CELKEM 23,97kg**

**CELKEM POUŽITY 2 KS ZABRADLÍ**

**ZÁBRADLÍ - C**