



M 1:50



M 1:25

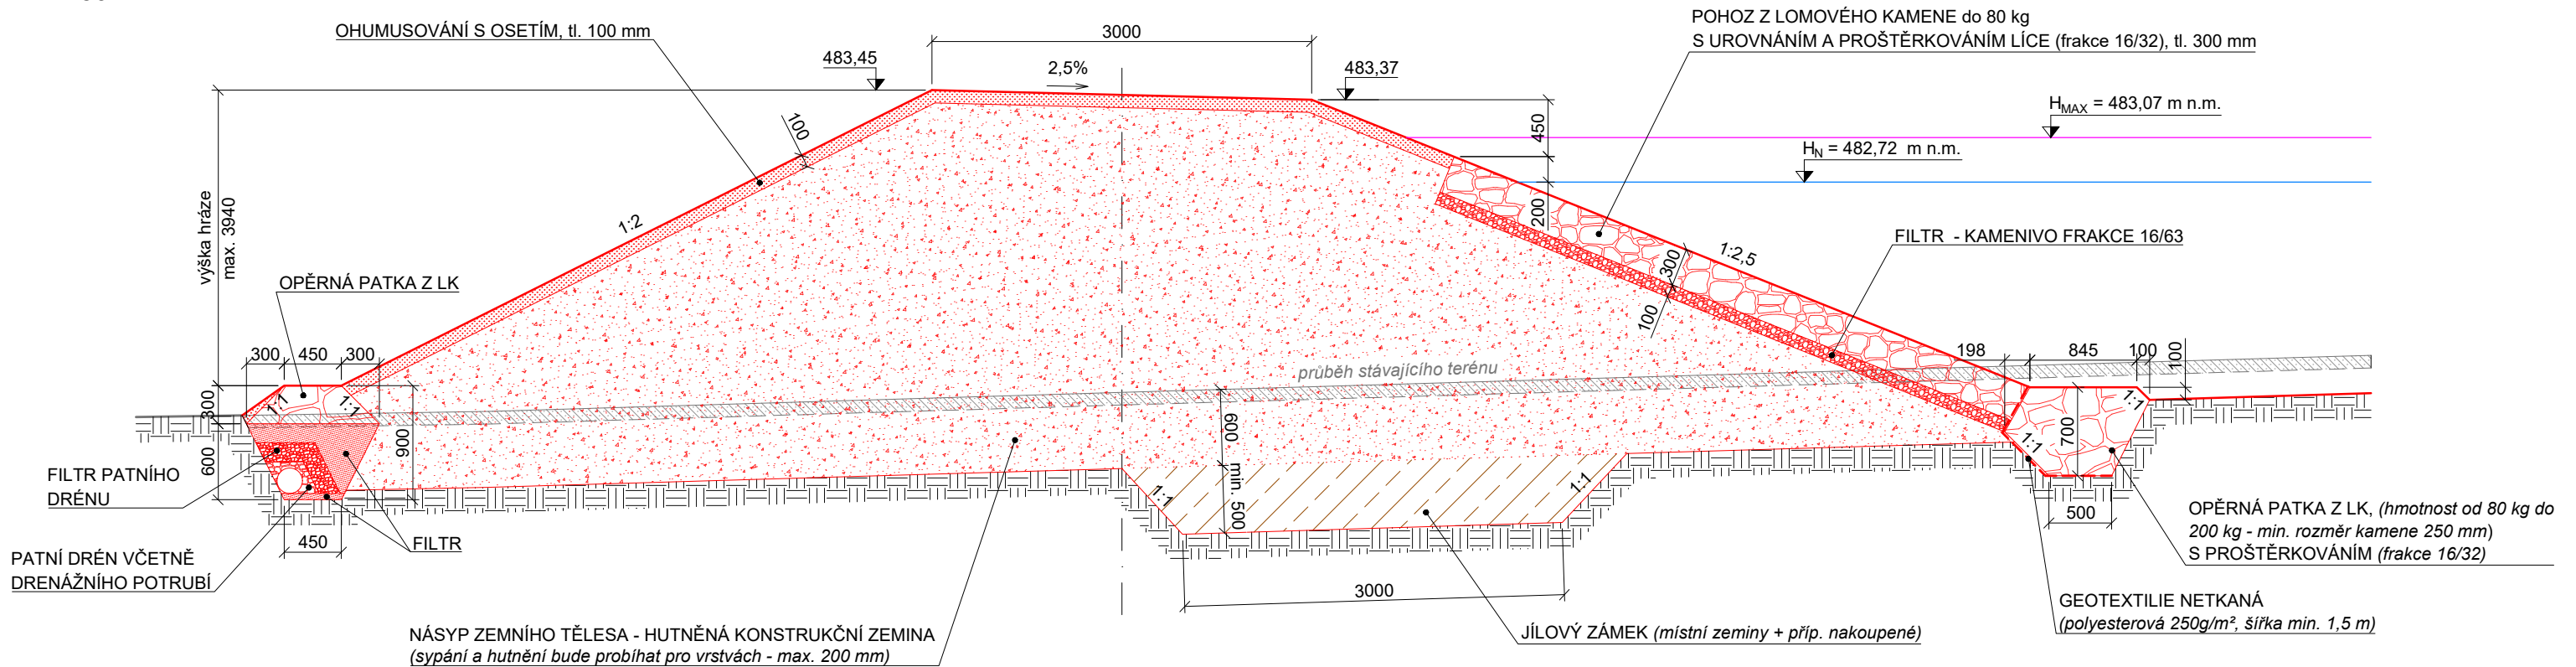

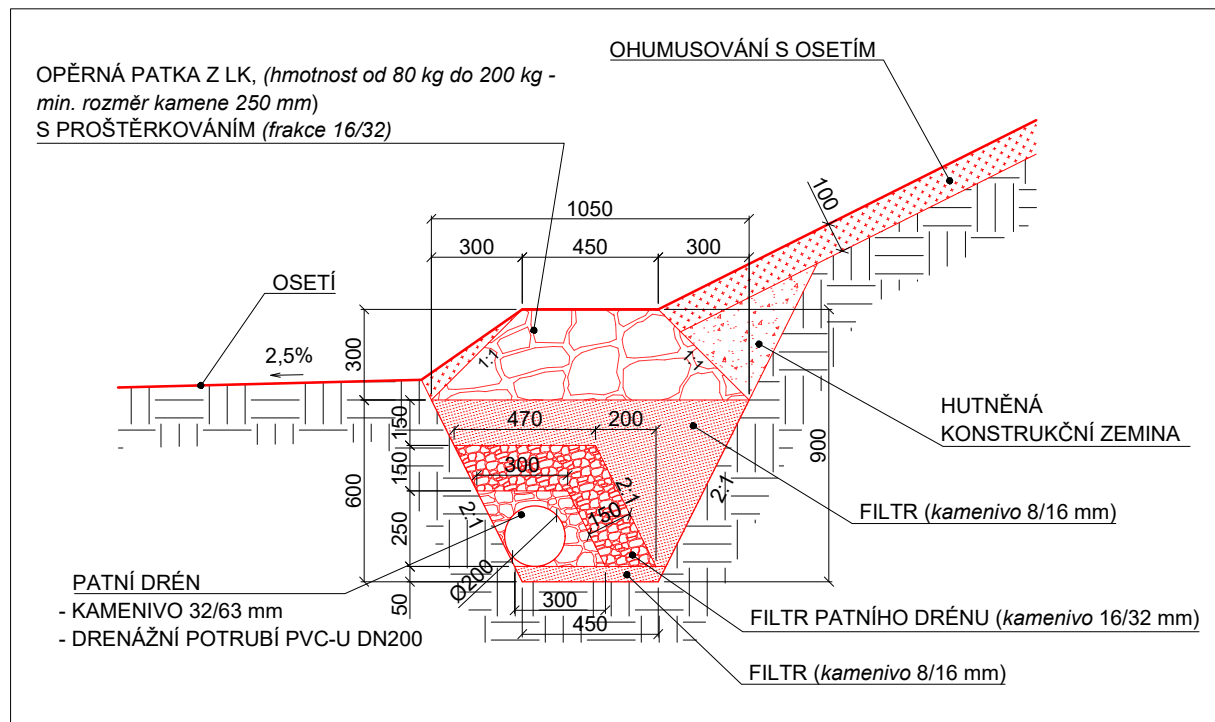



TABULKA ZEMIN VHODNÝCH PRO STAVBU HRÁZE:

Název zeminy	Symbol	Třída	Vhodnost pro stavbu homogenní hráze
Štěrk hlinitý	GM	G4	výborná
Štěrk jílovitý	GC	G5	výborná
Jíl písčitý	CS	F4	velmi vhodná
Jíl šterkovitý	CG	F2	velmi vhodná
Hlína šterkovitá	MG	F1	velmi vhodná
Písek jílovitý	SC	S5	velmi vhodná
Písek hlinitý	SM	S4	vhodná

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ NESROVNALOSTI PROJEKTU SE SKUTEČNOSTÍ NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM, PŘÍP. PROJEKTANTEM!
- V CELÉM ROZSAHU STAVBY (KROMĚ ODPADNÍHO KORYTA OD VÝPUSTNÉHO ZAŘÍZENÍ) DOJDE K SEJMUTÍ HUMÓZNÍ VRSTVY V TL. 100 mm, KTERÁ BUDE ULOŽENA NA MEZIDEPONII A POUŽITA KE ZPĚTNÉMU OHUMUSOVÁNÍ.
- VHDNOST ZEMINY PRO STAVBU ZEMNÍ HRÁZE STANOVÍ INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, KTERÝ DOPORUČUJI NECHAT ZPRACOVAT PŘED REALIZACÍ STAVBY!!!

LEGENDA ČAR:

	UPRAVENÝ TERÉN
	PŮVODNÍ TERÉN
	SKRÝVKA HUMÓZNÍ VRSTVY TL. 100 mm
	NÁSYP TĚLESA HRÁZE

<div>Stavebník:</div> <div>Státní pozemkový úřad Krajský poz. úřad pro Jihočeský kraj Pobočka Tábor Husovo náměstí 2938 390 02 Tábor</div>	<div>Odpovědný projektant:</div> <div></div> <div>Ing. Věra Slunečková</div>	<div>Projektant:</div> <div>Ing. Věra Slunečková Radkov 56, 391 31 Dražice IČO: 87492342, DIČ: CZ8258121718 tel.: 607 674 422</div>
--	--	---

<div>Akce:</div> <div>VÝSTAVBA VODNÍ NÁDRŽE "Pod tratí", k. ú. Meziříčí</div>	<div>Stupeň:</div>	<div>SPOLEČNÉ POVOLENÍ + DPS</div>
	<div>Datum:</div>	<div>9/2021</div>
	<div>Měřítko:</div>	<div>1:50, 1:25</div>
<div>Obsah:</div> <div>VZOROVÝ ŘEZ HRÁZE</div> <div>Zakázka č.: 127-2021</div>	<div>Paré:</div>	<div>Číslo výkresu:</div> <div>06</div>