




PŮDORYS

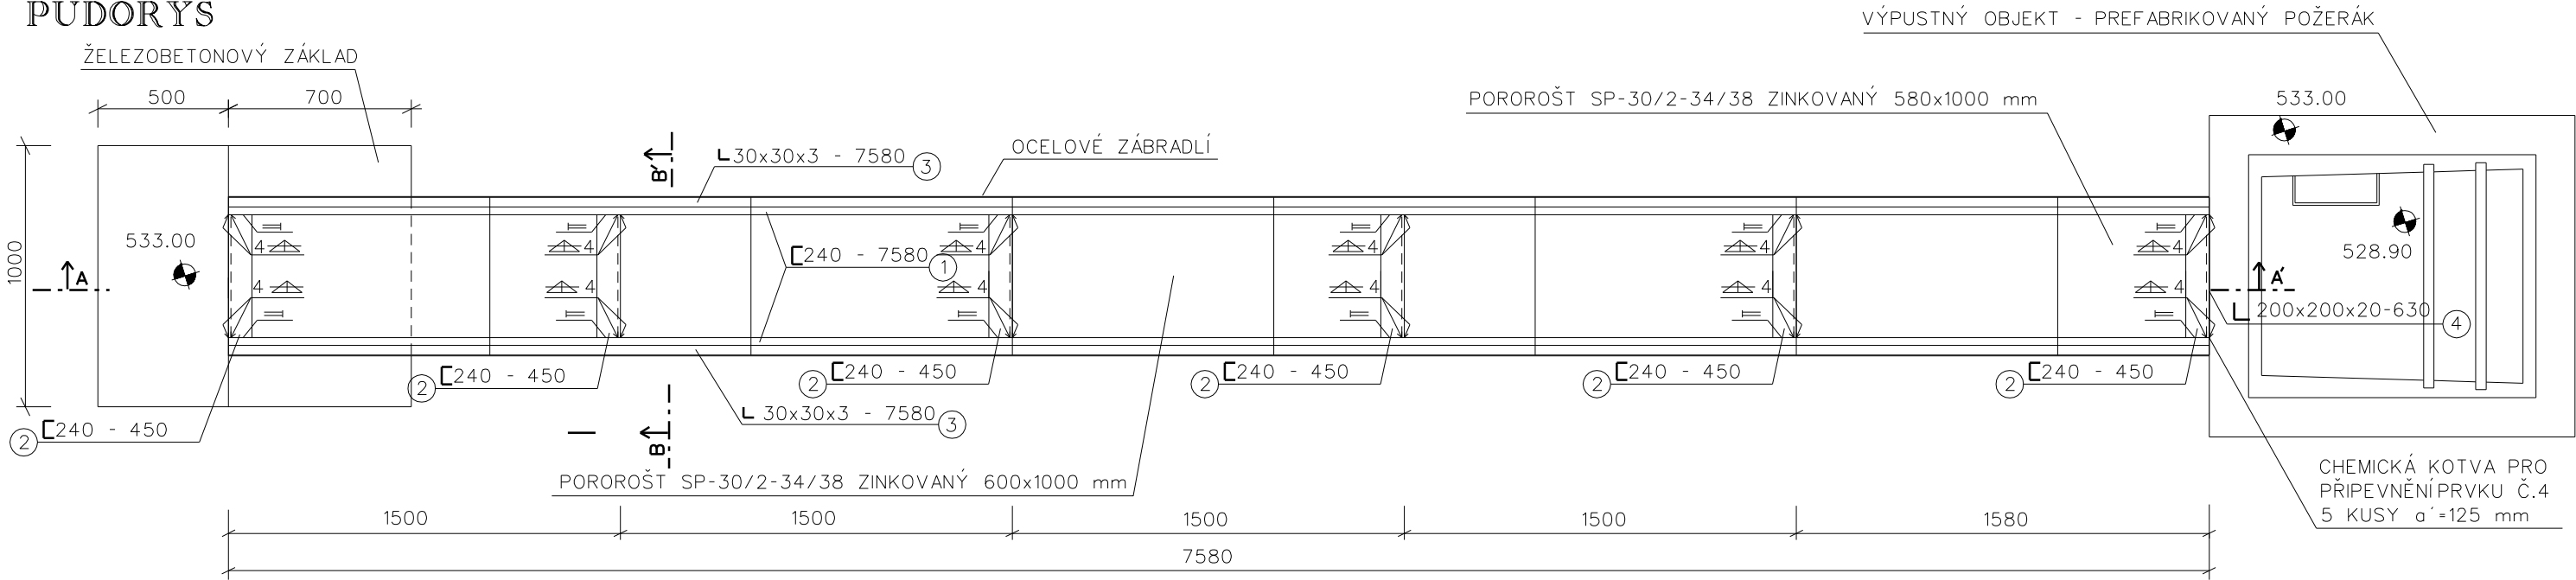

ŘEZ A - A

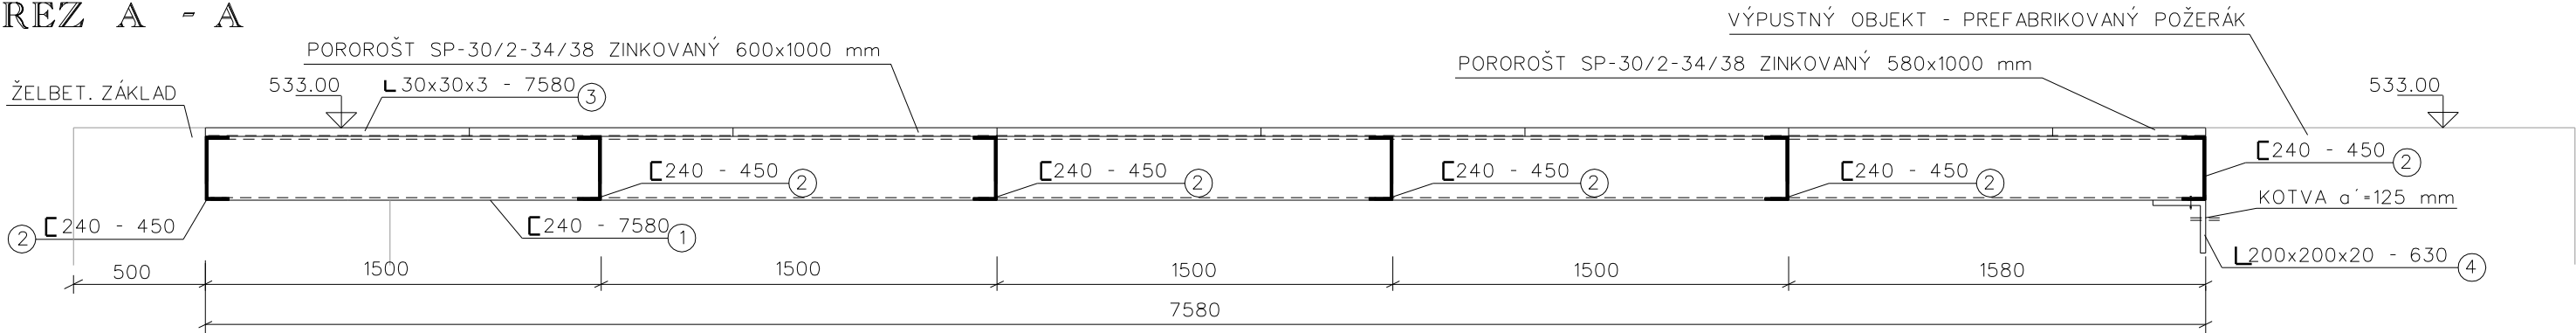

ŘEZ B - B'

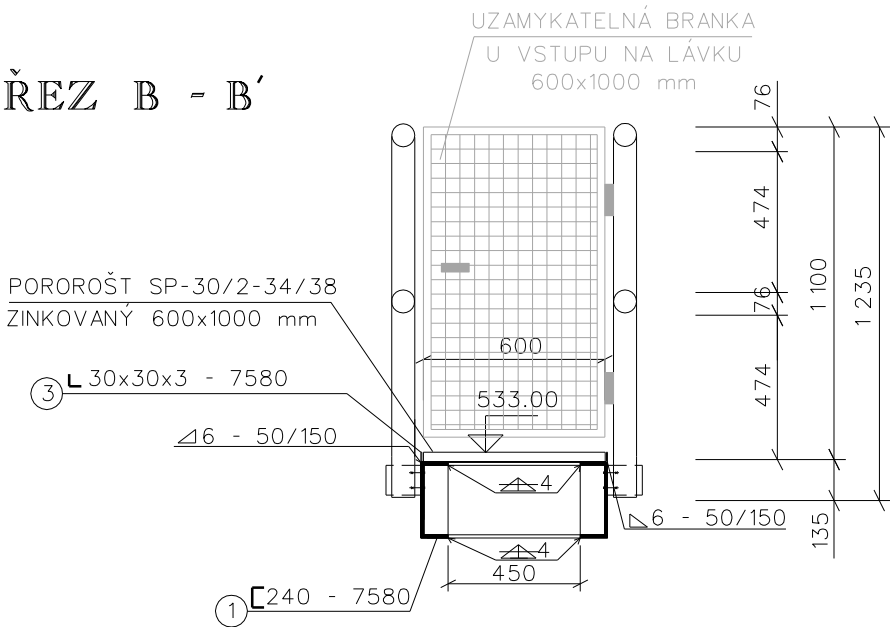

- PRVEK č.2 BUDE PŘÍPEVNĚN K PRVKU č.4 ŠROUBY M12
V CELKOVÉM POČTU 5 KS S MATICEMI A PODLOŽKAMI
- PRVEK č.4 BUDE PŘÍPEVNĚN K BET.POŽERÁKU POMOCÍ
KOTEV V CELKOVÉM POČTU 5 KS

VÝKAZ OCELI

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | [| 240, dl.7,58, 2ks - 7,58x2x33,2 = 503,31kg |
| 2 | [| 240, dl.0,45m, 6ks - 0,45x6x33,2 = 89,64kg |
| 3 | L | 30x30x3, dl.7,58m, 2ks - 7,58x2x1,45 = 21,98kg |
| 4 | L | 200x200x20, dl.0,63m, 1ks - 0,63x1,0x59,95 = 37,77kg |

CELKEM 652,7 kg

- POROROŠT SP-30/2-34/38 ZINKOVANÝ 600x1000 mm - 8 ks
POSLEDNÍ KUS BUDE ZKRÁCEN NA 600x580 mm
- OCELOVÁ KONSTRUKCE: ŽÁROVĚ ZINKOVÁNA - VRSTVA POZINKU 40 um
SVAŘOVANÉ SPOJE BUDOU DŮKLADNĚ OČIŠTĚNY
A NÁSLEDNĚ ZINKOVÁNY
- SPOJOVACÍ MATERIÁL BUDE Z NEREZU

MĚŘÍTKO 1:25
KONSTRUKCE LÁVKY
PŘÍLOHA D.1.2.10.