


SO 101 - Hlavní polní cesta HC19a  
PC typu 3,0-3,5/30

platnosť km 0,000 - 0,360  
(PC lemovaná obrubou)

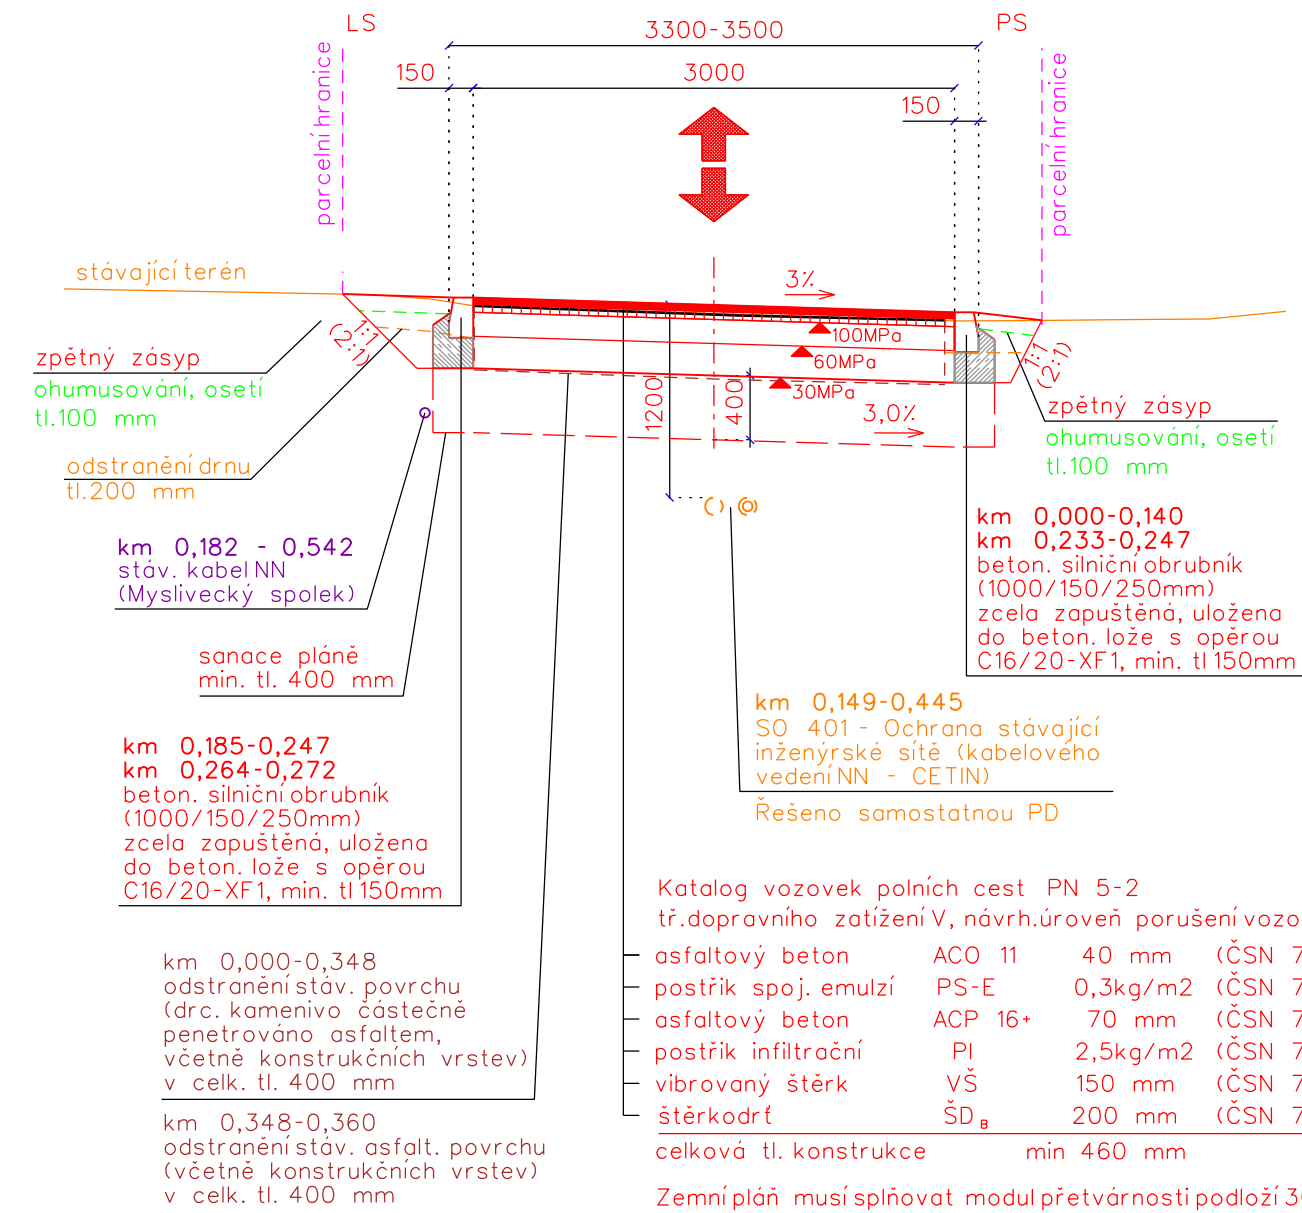

Sanace pláně:


Lomový kámen (fr. 0/63 + svrchu fr. 0/32) hutněného na separační a výztužnou geotextiliu v mocnostimin. 350 mm, geotextilie musí být od hrubozrnné sypaniny oddělena vrstvou drobného drčeného fr. 0/4 o mocnostimin. 50 mm tak, aby nedošlo k poškození geotextilie kameniva (DDK).

POZNÁMKA:

U konštrukcií vrstiev je na základe požiadavku investora akce a budúcuho vlastníka dila (Obec Náměčický), najvyššiu pevnosť základu podlažky z asfaltového betónu (ACP 16-) z tl. 50 mm na tl. 0 mm, Náměčický tl. konštrukcie tak bude číniť min. 440 mm. (Katalógu vozovok poľných cest TP zmena č.2 z brežna 2011 uvadiť dany typ konštrukcie celk. tl. 460 mm).

PC typu 3,0-3,5/30


platnosť km 0,000 - 0,360  
(PC lemovaná krajnicí)

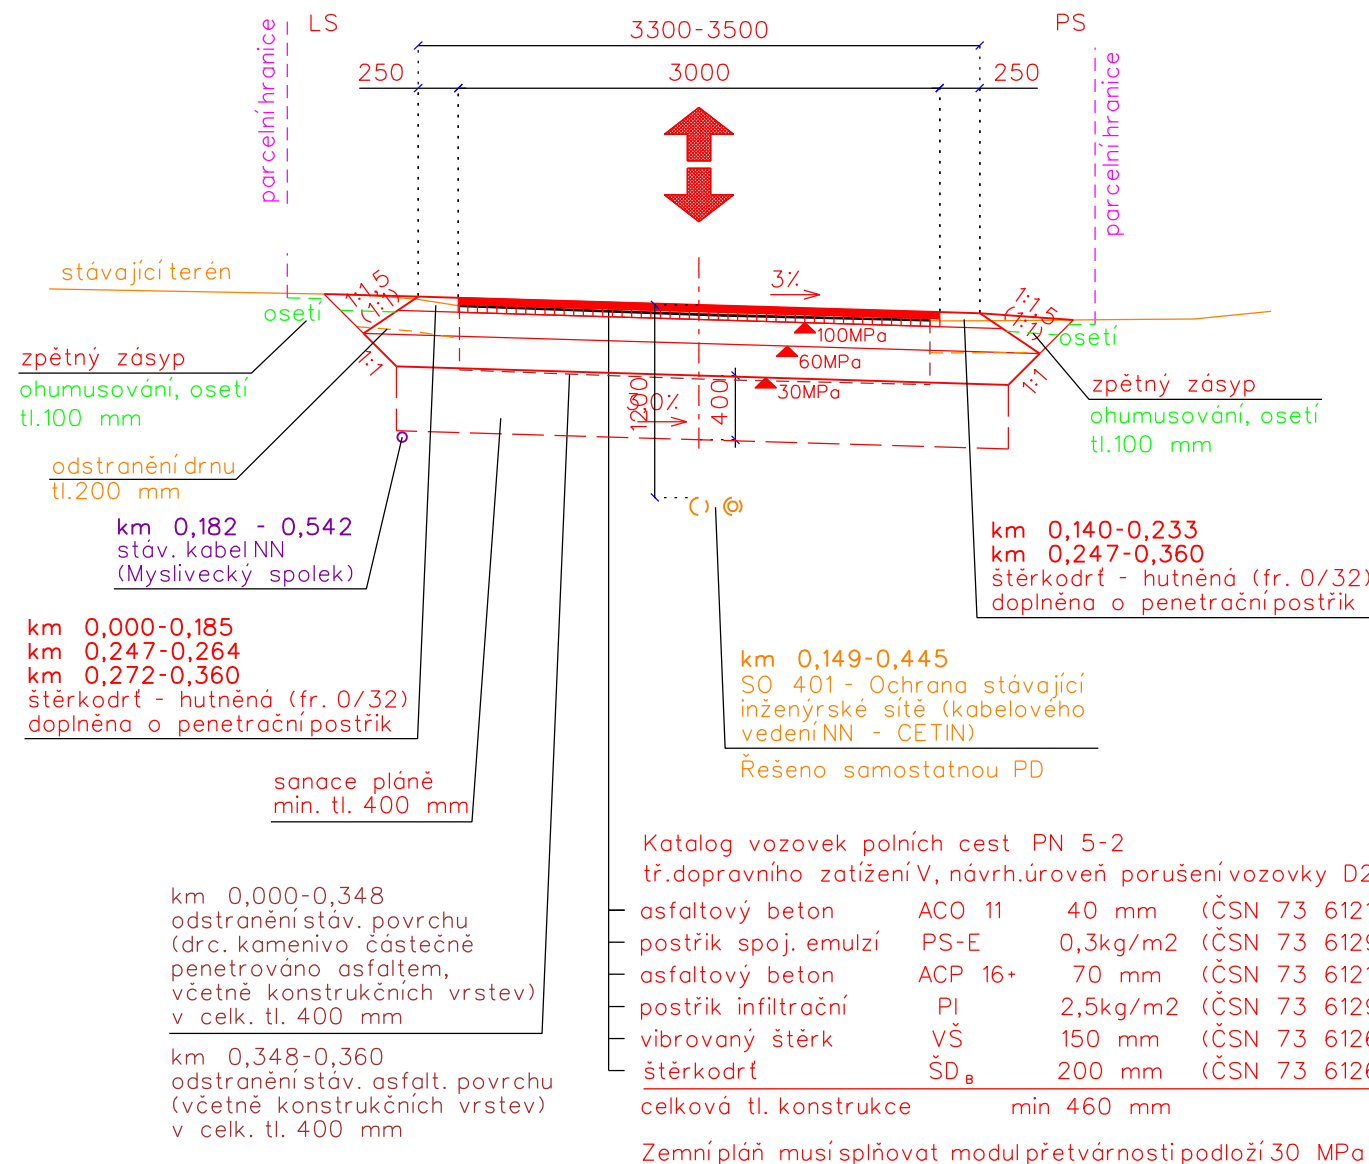

Zemní pláň musí splňovat modul přetvárnosti podloží 30 MPa

PC typu 4,5/30

platnost km 0,360 - 0,542

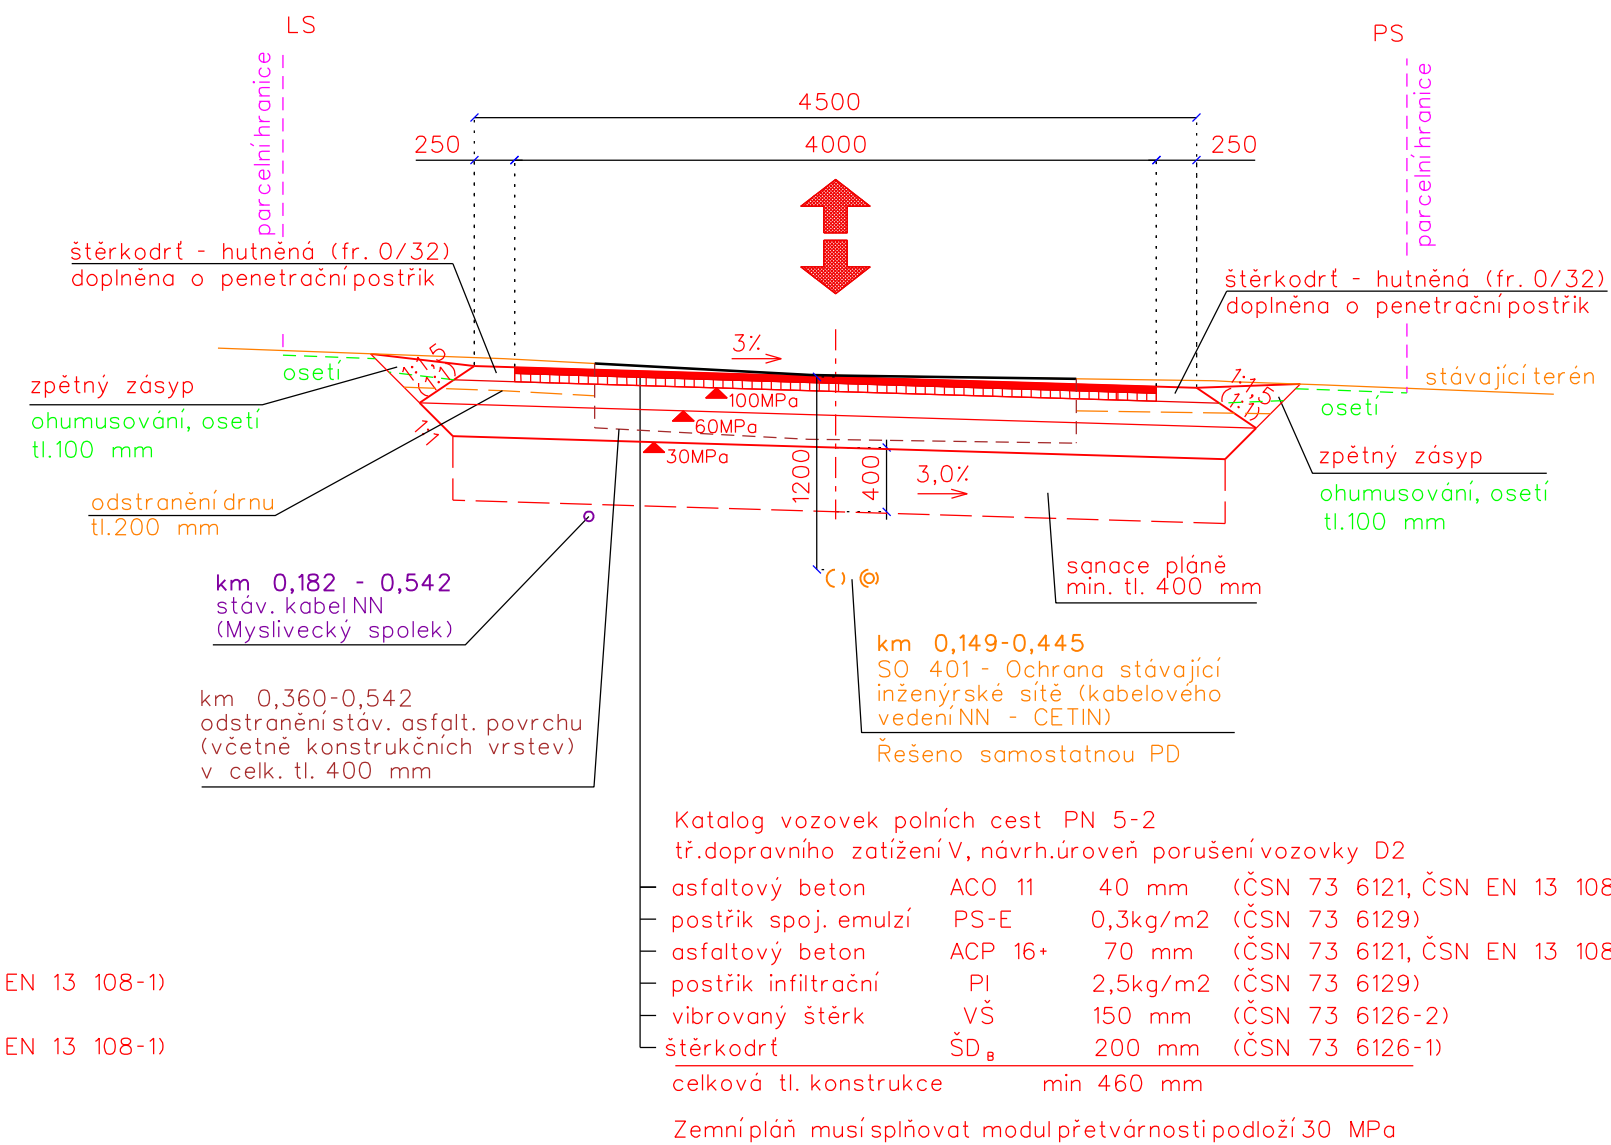

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B<sub>p</sub>v

Vypracoval	Zodpov. projektant	Hl. ing. projektu	Vedoucí střediska			
Místo stavby	k.ú. Němčičky u Hustopečí		Kraj	Jihomoravský	Počet formátů	2 A4
Investor	ČR - SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav				Datum	11/2021
Akce - objekt	PD - Polní cesty HC19a, HC20, HC22 a HC23 v k.ú. Němčičky u Hustopečí (SO 101)				Stupeň	DSP+DPS
					Zakázkové číslo	2959/060
					Archivní číslo	2959
Priloha	Vzorové příčné řezy - HC19a				Měřítko	Číslo výkresu
					1:50	<b>D.1.2.3.1</b>