


SO 102 - Hlavní polní cesta HC20
PC typu 4,5/30

platnost km 0,000 - 0,013
platnost km 0,408 - 0,662

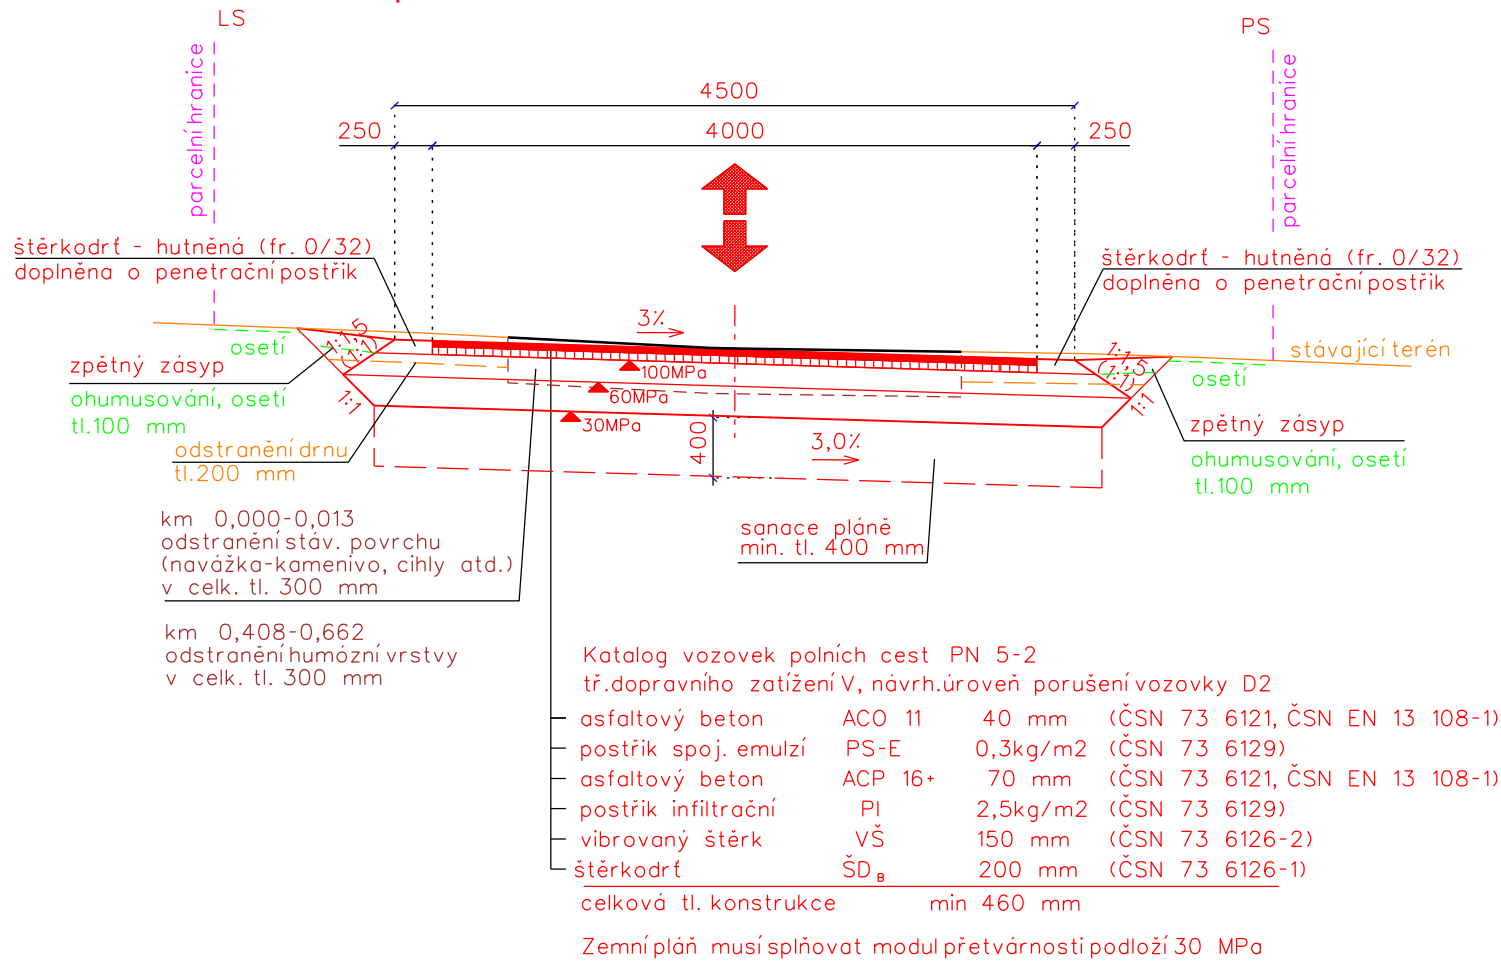


Sanace pláně:

Lomový kámen (fr. 0/63 + svrchu fr. 0/32) hutněného na separační a výztužnou geotextilii v mocnosti min. 350 mm, geotextilie musí být od hrubozrnné sypaniny oddělena vrstvou drobného drceného fr. 0/4 o mocnosti min. 50 mm tak, aby nedošlo k poškození geotextilie kameniva (DDK).

POZNÁMKA:

U konstrukčních vrstev je, na základě požadavku investora akce a budoucího vlastníka díla (Obec Němčičky), navýšena mocnost podkladní vrstvy asfaltového betonu (ACP 16+) z tl. 50 mm na tl. 70 mm. Celková tl. konstrukce tak bude činit min. 460 mm (Katalogu vozovek polních cest TP změna č.2 z března 2011 uvádí pro daný typ konstrukce celk. tl. 440 mm).

platnost km 0,013 - 0,408

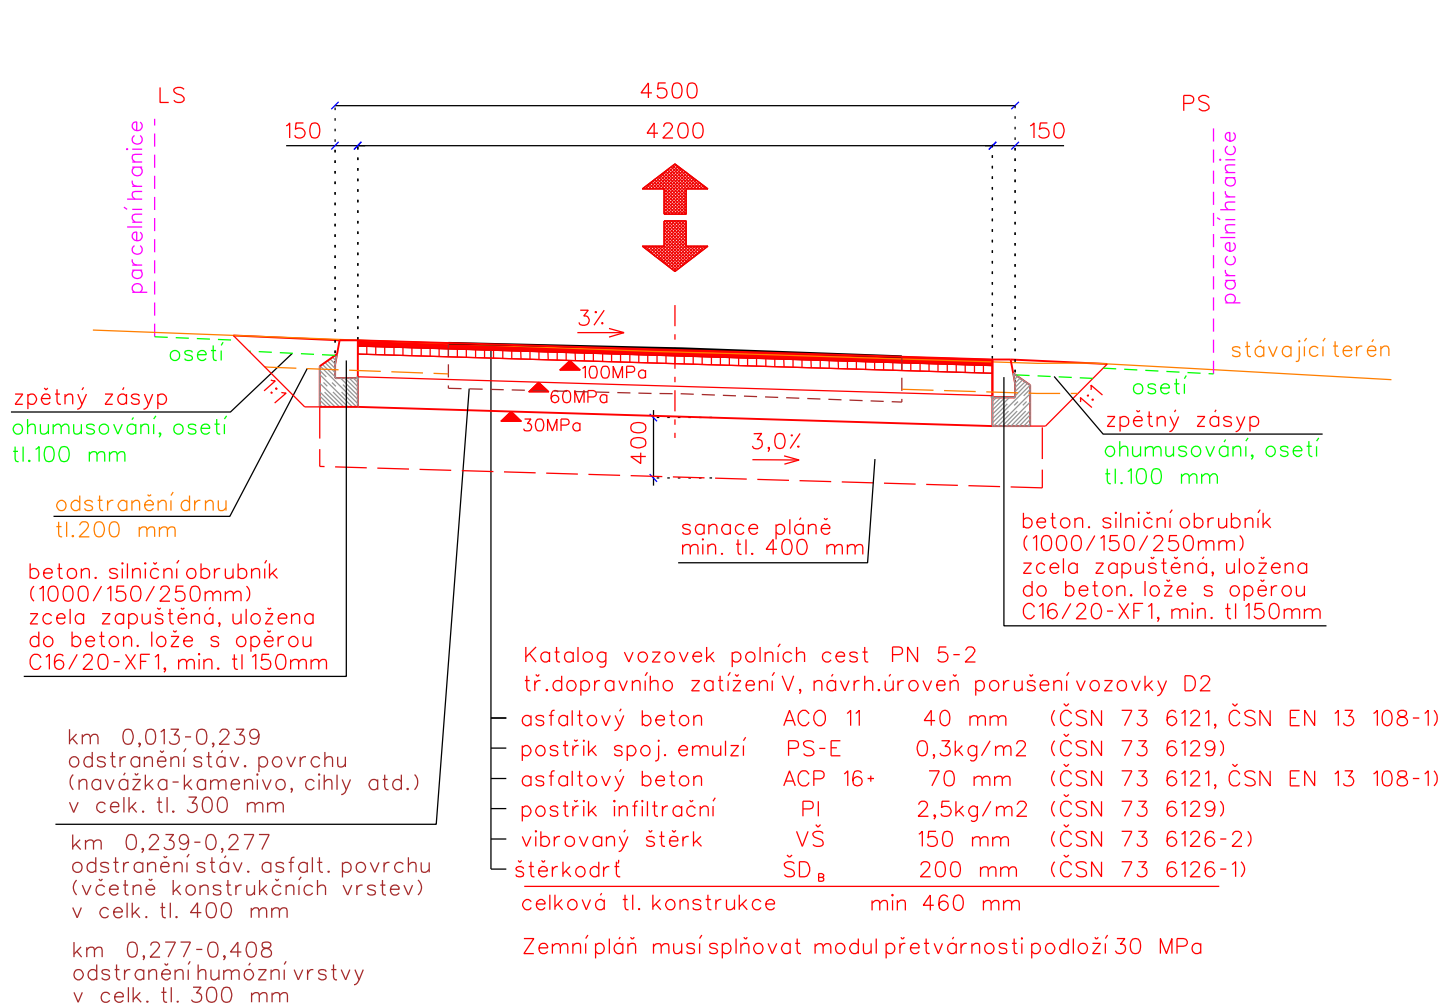

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bp v

Vypracoval	Zodpov. projektant	Hl. ing. projektu	Vedoucí střediska		
Místo stavby	k.ú. Němčičky u Hustopečí		Kraj	Jihomoravský	Počet formátů
Investor	ČR - SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav				Datum
Akce - objekt	PD - Polní cesty HC19a, HC20, HC22 a HC23 v k.ú. Němčičky u Hustopečí (SO 102)				Stupeň
					Zakázkové číslo
					Archivní číslo
Příloha	Vzorové příčné řezy - HC20		Měřítko	1:50	Číslo výkresu
					D.1.2.3.2