




## Sjezd na II/410

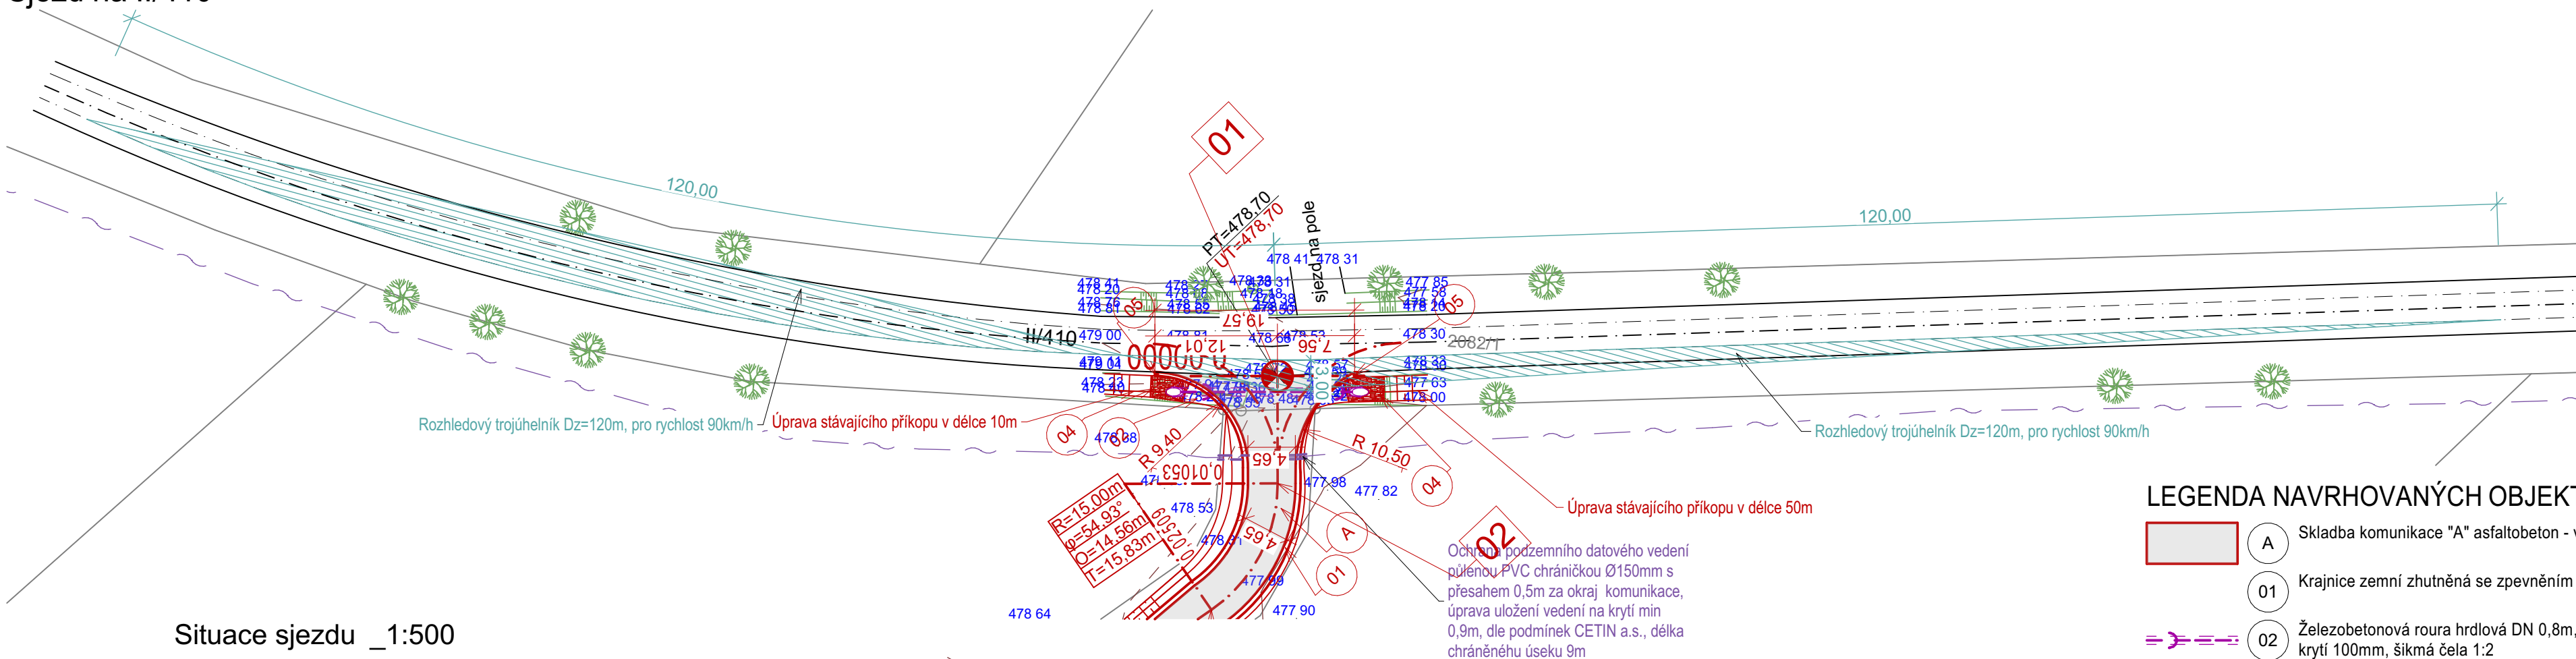


Situace sjezdu \_1:500

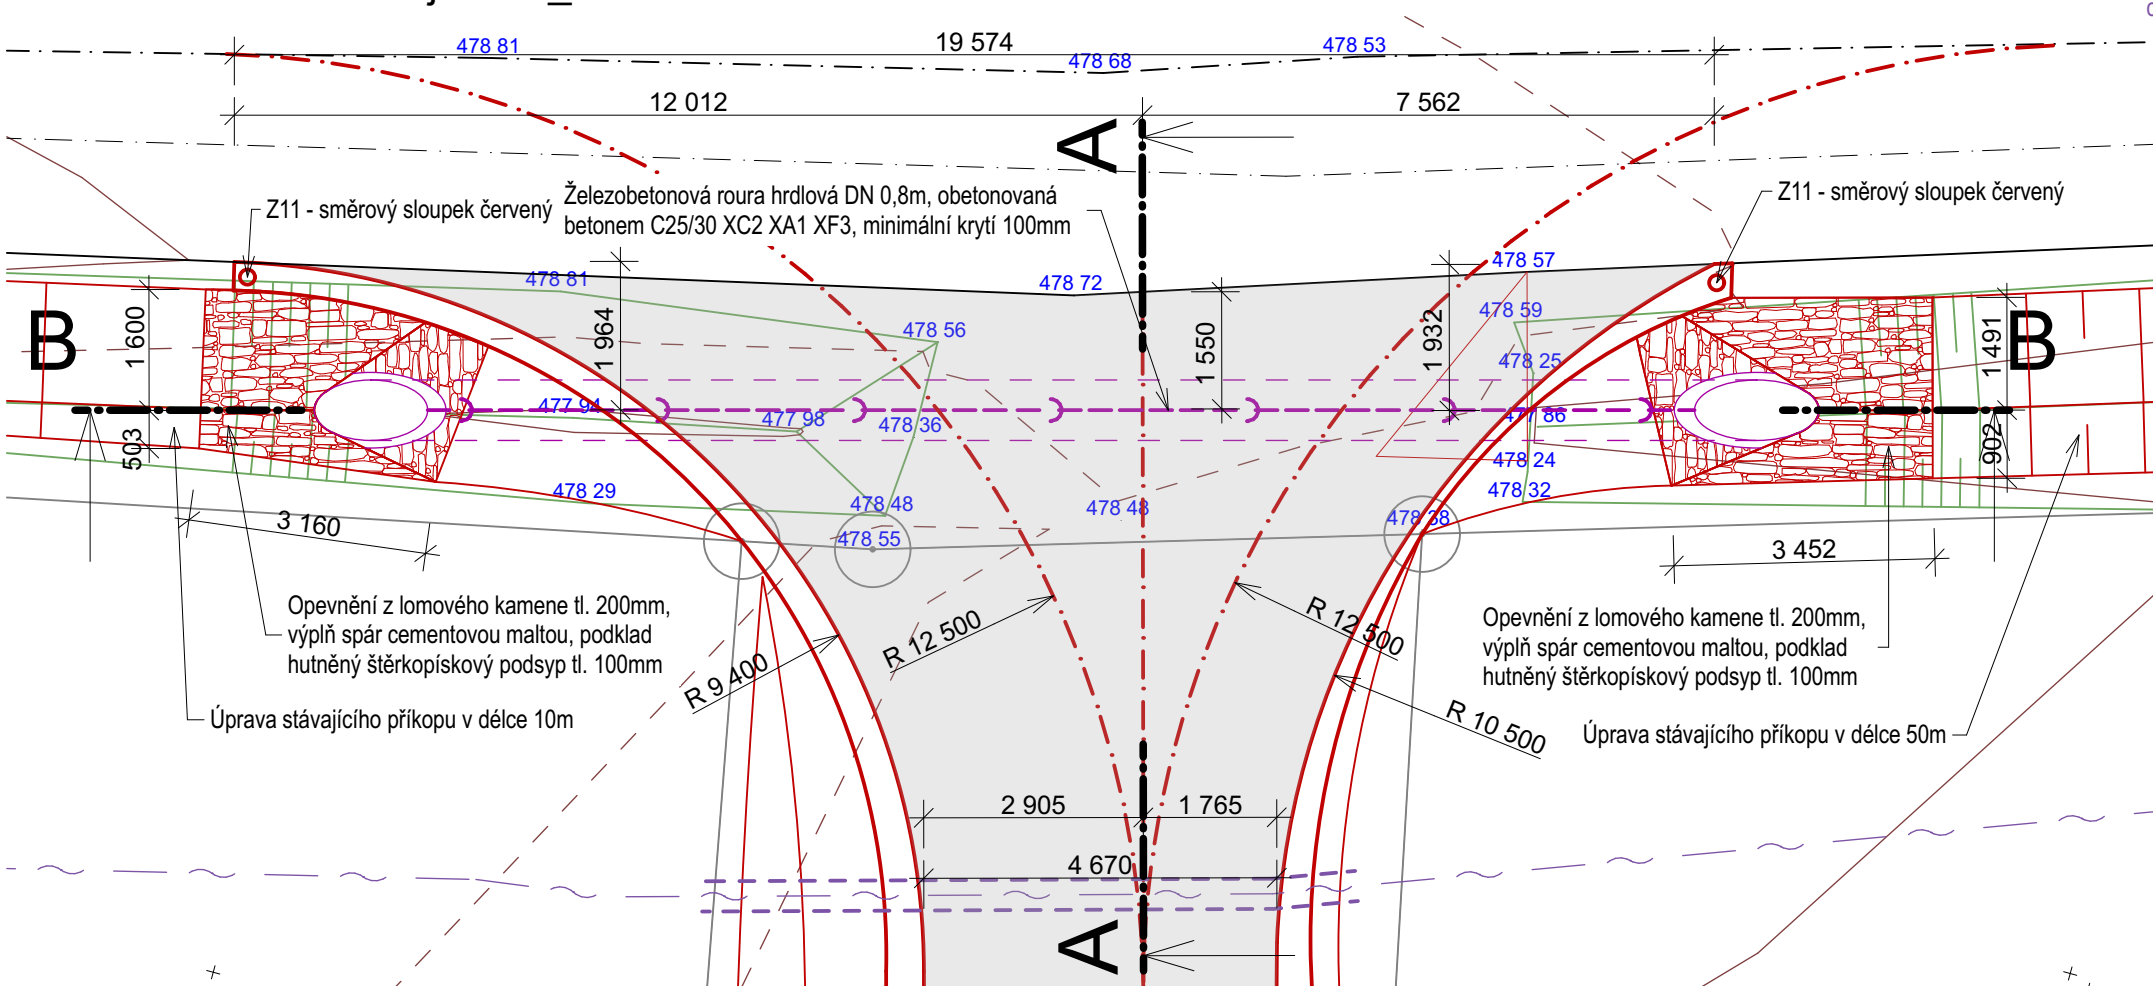

Pūdorys sjezdu 1:100

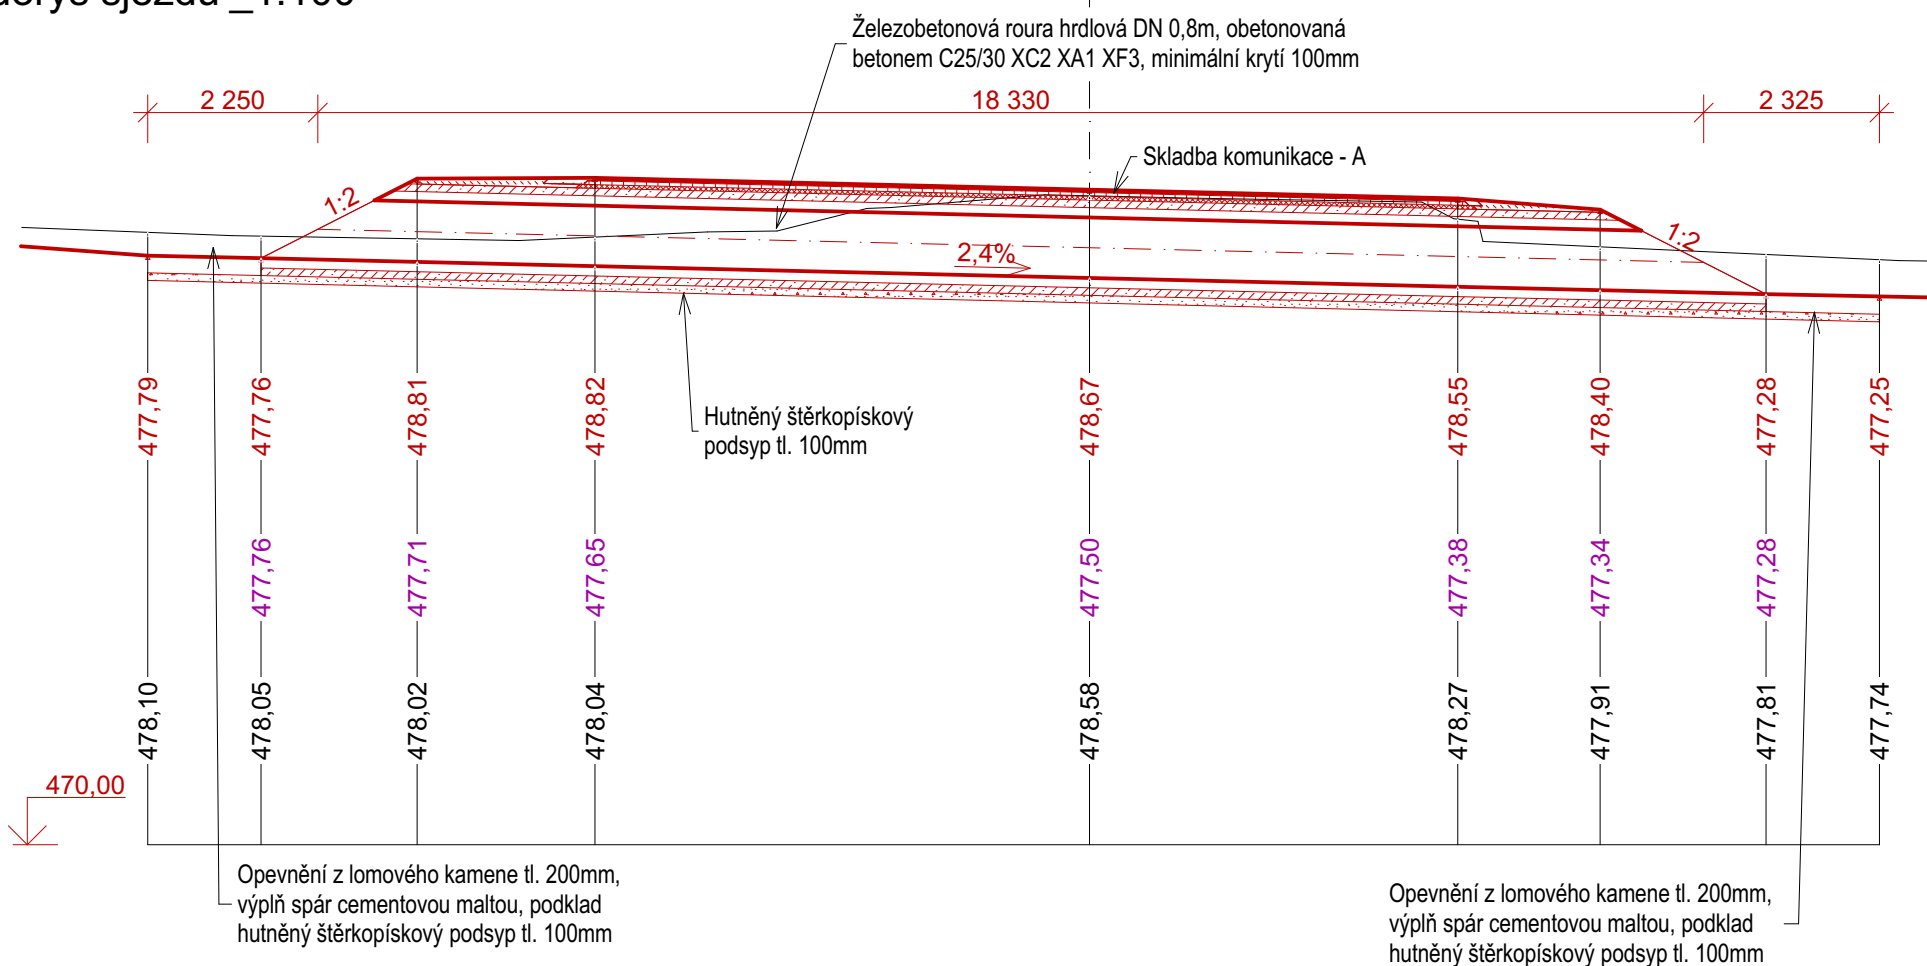








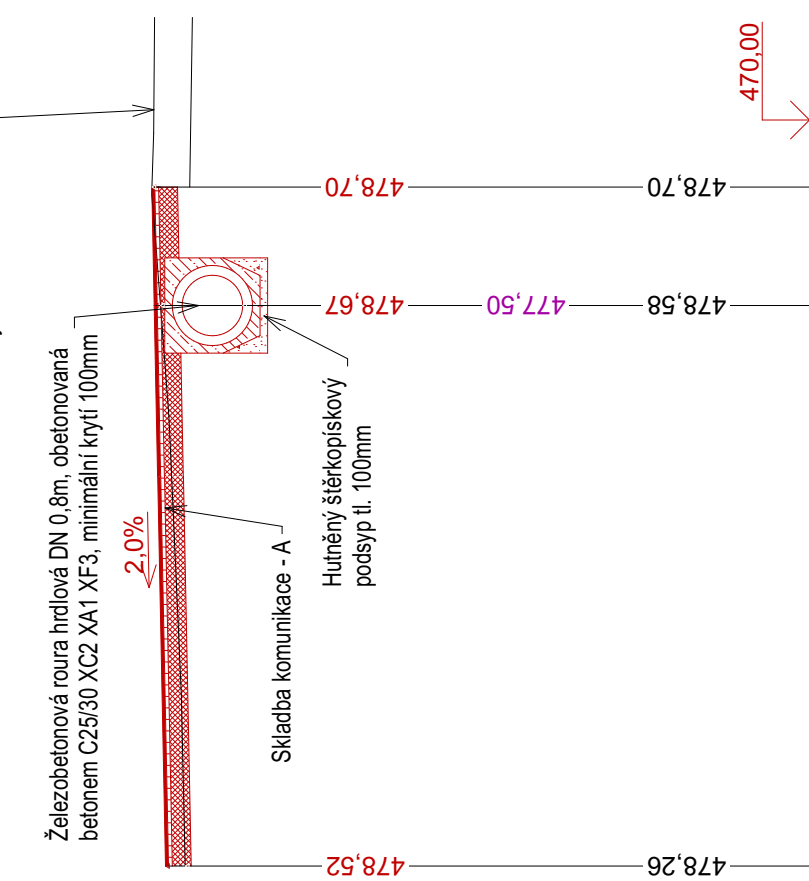

Řez B-B osou propustku 1:100



Řez A-A osou sjezdu 1:100

## LEGENDA NAVRHOVANÝCH OBJEKTŮ


- |   |    |  |
|---|----|--|
|  | A  | Skladba komunikace "A" asfaltobeton - viz výkres vzorového příčného řezu   |
|  | 01 | Krajnice zemní zhutněná se zpevněním štěrkodrtí 0/32   |
|  | 02 | Železobetonová roura hrdlová DN 0,8m, obetonovaná betonem C25/30 XC2 XA1 XF3, minimální krytí 100mm, šikmá čela 1:2  |
|  | 04 | Opevnění z lomového kamene tl. 200mm, výplň spár cementovou maltou, podklad hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100mm   |
|  | 05 | Dopravní značení - Z11-směrový sloupek červený   |
|  |    | Svahování / příkop - terénní úpravy / vyrovnání v okolí cesty  |
|  |    | Rozhledový trojúhelník   |
|  |    | Ochrana podzemního datového vedení půlenou PVC chráničkou Ø150mm s přesahem 0,5m za okraj komunikace, úprava uložení vedení na krytí min 0,9m, dle podmínek CETIN a.s. |
|  |    | Vytyčovací bod   |

## LEGENDA STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

- Stávající komunikace II. třídy
- Stávající svahování / příkop - terénní úpravy
- Stávající solitérní zeleň
- Katastr - hranice pozemků
- Vrstevnice - celá
- Vrstevnice - poloviční

## LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- ~ Podzemní datové vedení (CETIN a.s.)



Souřadný systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

Dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby

REPRODUKCE TÉTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍCH ČÁSTÍ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU fy P-atelier JH s.r.o. JE ZAKÁZÁNA

Zodp. projektant:	Petr Vlášek	Navrhl:	Ing. Michal Těšínský
Kontroloval:	Ing. Ondřej Peckert	Vypracoval:	Ing. Michal Těšínský
Místo:	k.ú. Plačovice	Obec:	Obec Dešná
Investor:	Česká republika - SPÚ, Pobočka J. Hradec, Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec		

Stavba:	Cesty HPC 1 a HPC 2 v k.ú. Plačovice
---------	---

Oddíl: D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení  
D.1 Hlavní polní cesta HPC1

Obsah výkresu: Sjezd na II/410

**P s.r.o. atelier JH**  
Projektová a inženýrská kancelář  
Nádražní 249/III, 377 01 J.Hradec  
VŠECHNA PRAVA VYHRAZENA

Kooperace:	č. paré:
Jiří Houdek ČKAIT 0100743	
Stupeň PD: DSP	
Formát: 6xA4	
Čís.zak.: J-09/21	Čís.arch.: J-09/21
Datum: 06/2021	Č. výkresu:
Měřítko: 1:100, 1:500	13