


POLNÍ CESTY MK2A A MK2B V K.Ú. BAHNA A RUMBERK

SO 04 - MK2b ozelenění km 1,223 - 1,380

Vzorový výkres výsadby

M 1 : 20

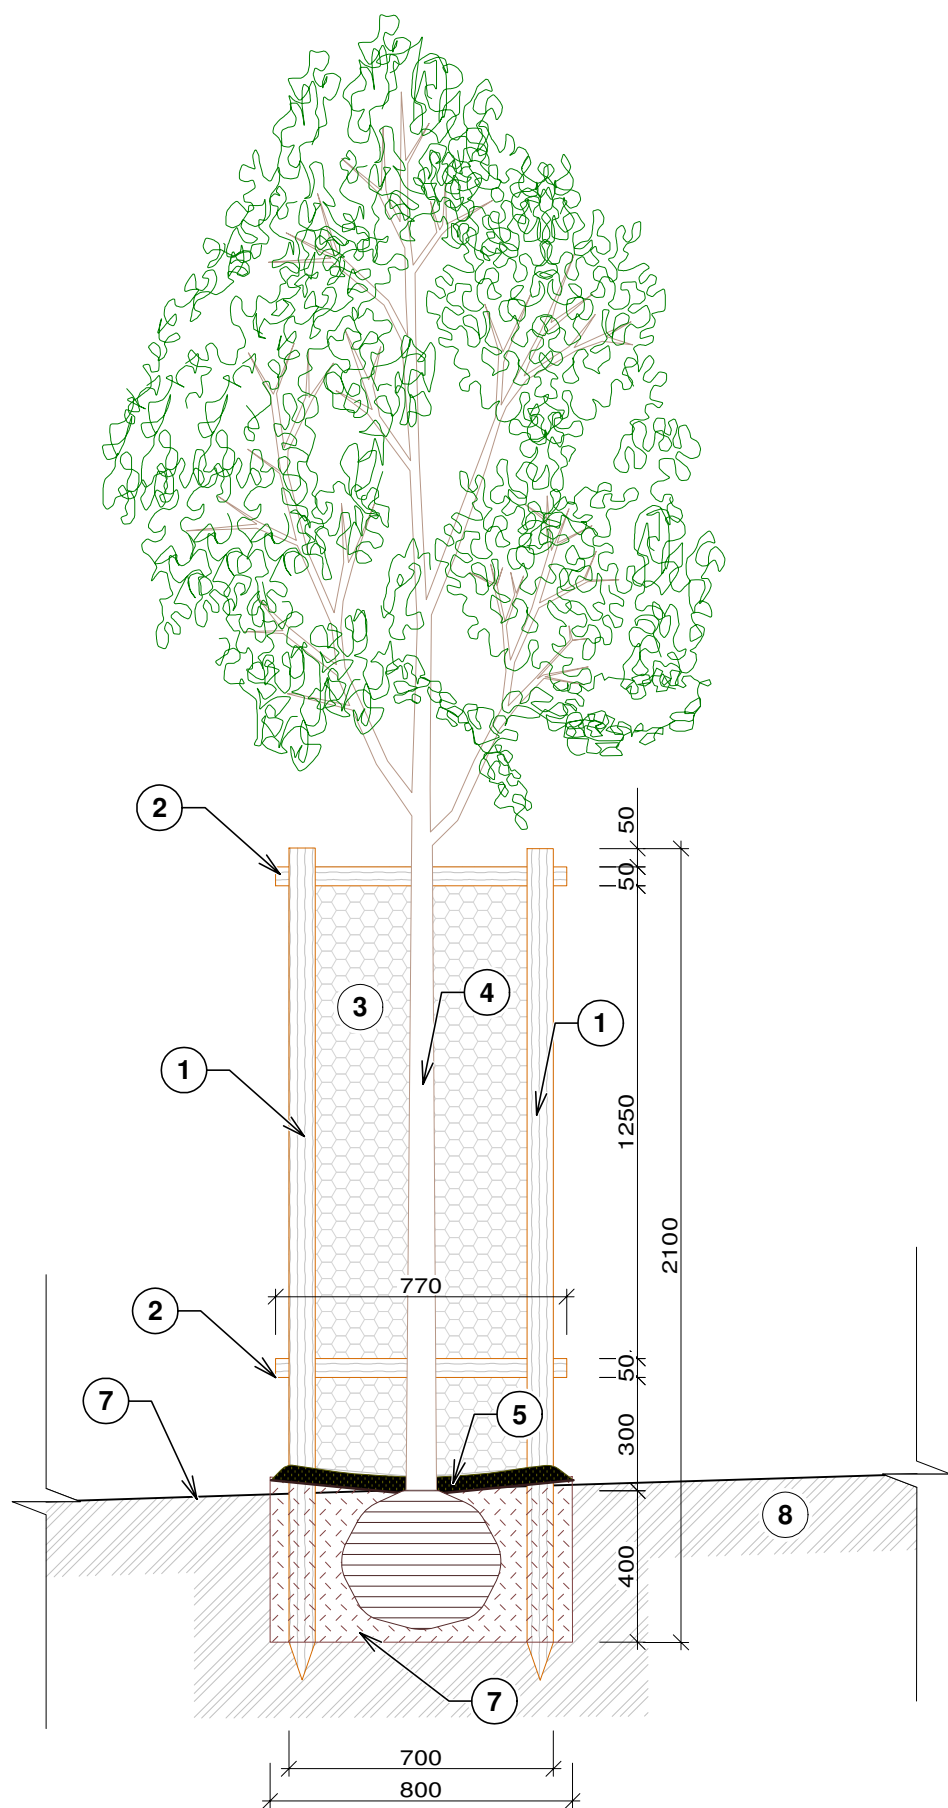


Přibližné souřadnice výsadby - Hrušeň

STROM JMÉNO	Y	X
H5	596 276	1 115 428

Přibližné souřadnice výsadby - Švestka

STROM JMÉNO	Y	X
Š5	596 281	1 115 434
Š6	596 353	1 115 557

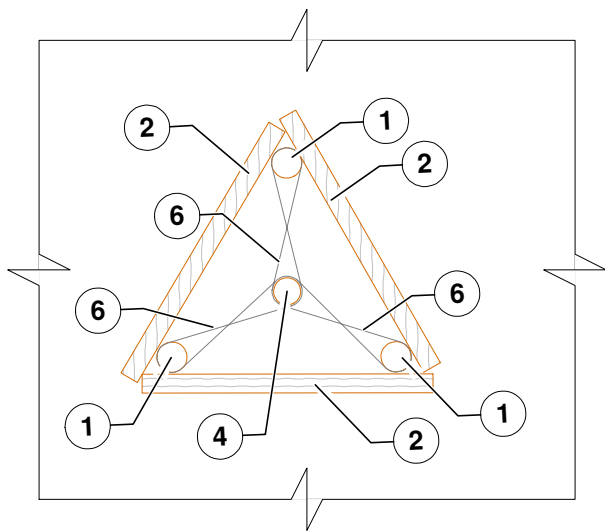

LEGENDA MATERIÁLŮ


Č.	MATERIÁL		MN.
1	DŘEVĚNÝ KKŮL D 50 mm DL. MIN. 2 m (kus)		3
2	DŘEVĚNÁ VZPĚRA D 50 mm DL. MIN. 0,77 m (kus)		6
3	PLETIVO (m2/kus)		3,33
4	STROM		1
5	MULČOVACÍ KŮRA (m3/kus)		0,05
6	ÚVAZOVÉ PÁSKY (kus)		3
7	ZÁSYPOVÝ SUBSTRÁT		
8	STÁVAJÍCÍ TERÉN		

SPON VÝSADBY PODLE DRUHU DŘEVIN

DRUHY VÝSADEB	LINIOVÁ VÝSADBA	REMÍZ, SAD
TŘEŠEŇ, OŘEŠÁK, MORUŠOVNÍK, JEŘÁB OSKERUŠE, HRUŠKOJEŘÁB, KAŠTANOVNÍK	10 - 16	12 - 20
JABLOŇ, HRUŠEŇ, VIŠEŇ, MERUŇKA	8 - 12	9 - 16
SLIVOŇ, MANDLOŇ, JEŘÁB SLADKOPLODÝ	6 - 10	8 - 12
KDOULOŇ, BROSKVOŇ, MIŠPULE, LÍSKA, DŘÍN	4 - 8	6 - 10

Polohopisný systém:

Výškopisný systém:

Vedoucí projektant:		Kreslil:	Zodpovědný projektant:		<div><div>REGIOPROJEKT BRNO</div><div>Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství U Svítavy 2, 618 00 Brno IČ: 00220078 tel.: 606 033 120</div></div>	
Ing. Petr Marčák		Ing. Ondřej Ševčík	Ing. Petr Marčák			
		<i>Ševčík</i>				
Stavebník: Krajský pozemkový úřad pro JmK Pobočka Blansko						
K.ú.: Bahna, Rumberk		Kraj: Jihomoravský				
Název akce / stavebního objektu:					Formát:	2xA4
POLNÍ CESTY MK2A A MK2B V K.Ú. BAHNA A RUMBERK SO 04 - MK2b ozelenění km 1,223 - 1,380					Datum:	10/2021
					Stupeň PD:	DSP+DPS
					Archivační č.:	21043-14XC-ŠO
Obsah:					Měřítko:	Výkres číslo:
Vzorový výkres výsadby					M 1 : 20	D.803.b.