


POLNÍ CESTY MK2A A MK2B V K.Ú. BAHNA A RUMBERK

SO 03 - MK2a ozelenění km 0,486 - 1,209

Vzorový výkres výsadby

M 1 : 20

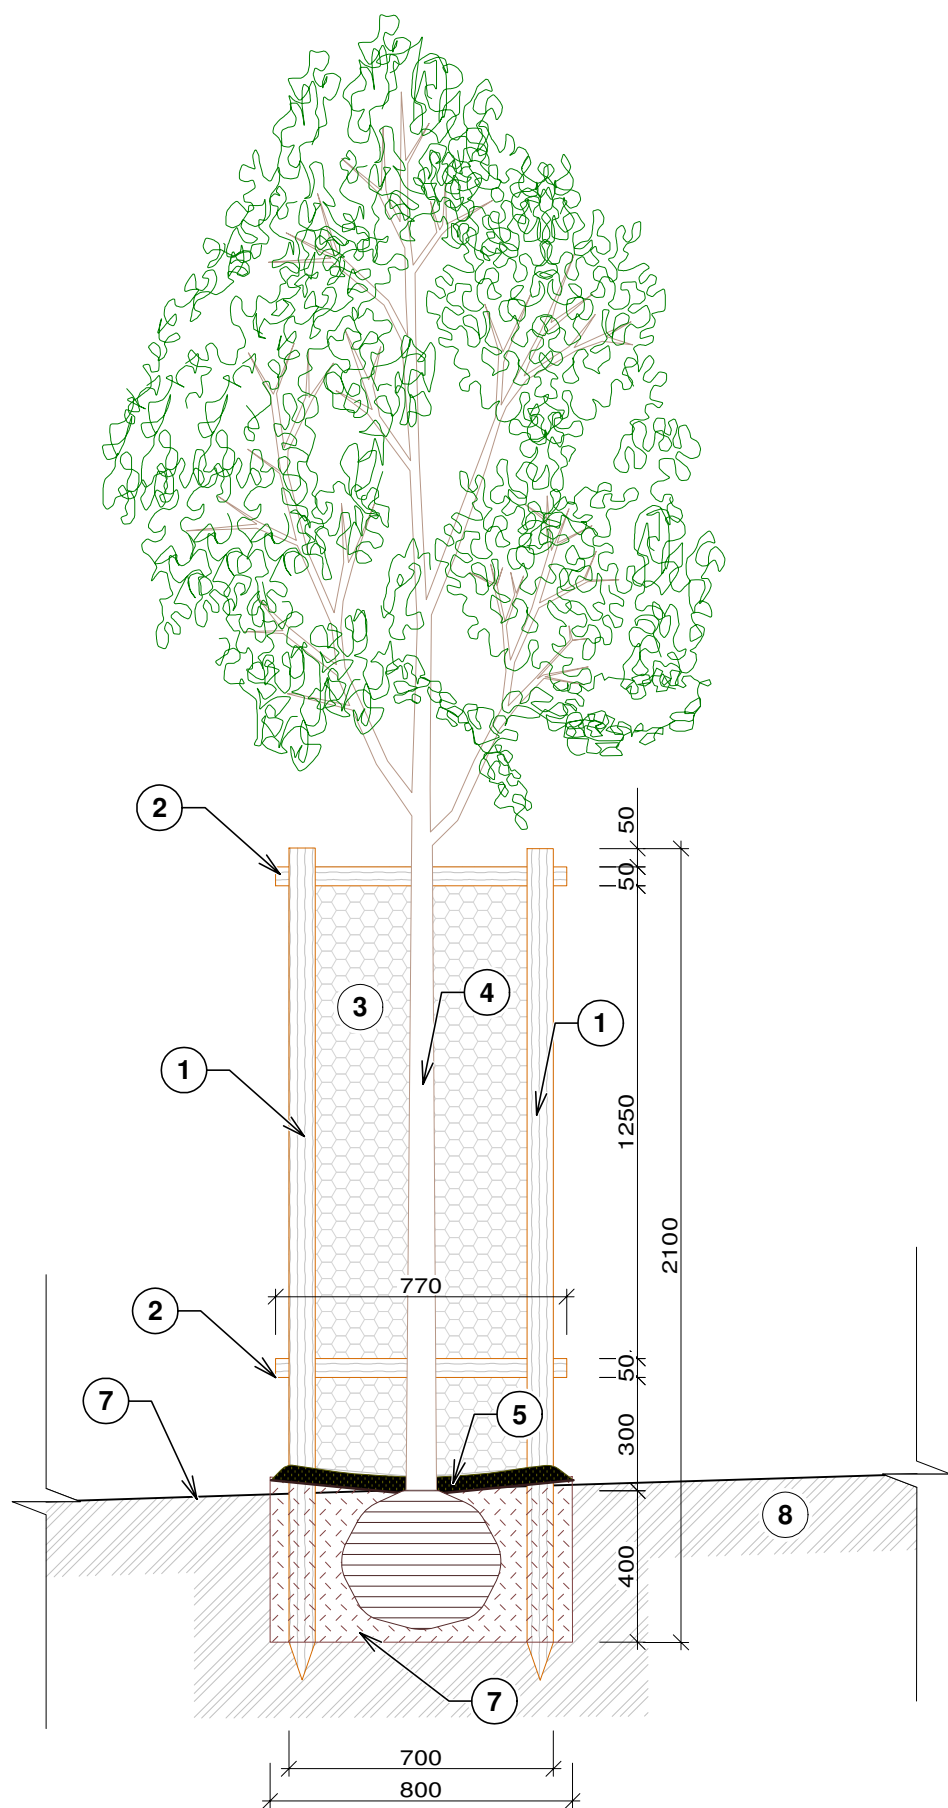


Přibližné souřadnice výsadby - Švestka

STROM JMÉNO	Y	X
Š1	596 155	1 115 243
Š2	596 203	1 115 315
Š3	596 212	1 115 329
Š4	596 244	1 115 378

Přibližné souřadnice výsadby - Hrušeň


STROM JMÉNO	Y	X
H1	596 190	1 115 296
H2	596 207	1 115 322
H3	596 237	1 115 367
H4	596 264	1 115 410

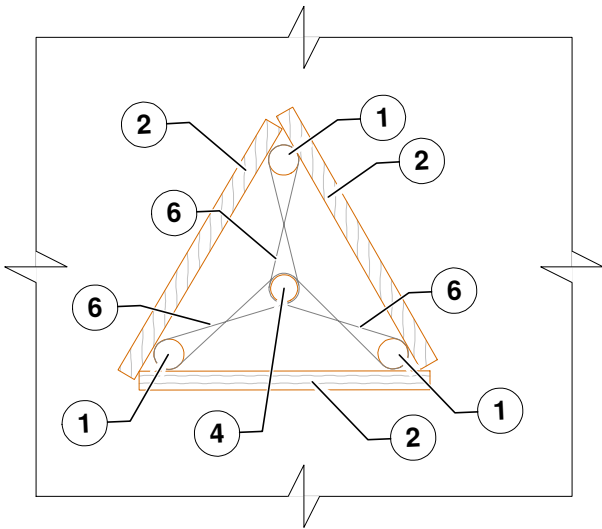

LEGENDA MATERIÁLŮ			
Č.	MATERIÁL		MN.
1	DŘEVĚNÝ KKŮL D 50 mm DL. MIN. 2 m (kus)		3
2	DŘEVĚNÁ VZPĚRA D 50 mm DL. MIN. 0,77 m (kus)		6
3	PLETIVO (m2/kus)		3,33
4	STROM		1
5	MULČOVACÍ KŮRA (m3/kus)		0,05
6	ÚVAZOVÉ PÁSKY (kus)		3
7	ZÁSYPOVÝ SUBSTRÁT		
8	STÁVAJÍCÍ TERÉN		

SPON VÝSADBY PODLE DRUHU DŘEVIN		
DRUHY VÝSADEB	LINIOVÁ VÝSADBA	REMÍZ, SAD
TŘEŠEŇ, OŘEŠÁK, MORUŠOVNÍK, JEŘÁB OSKERUŠE, HRUŠKOJEŘÁB, KAŠTANOVNÍK	10 - 16	12 - 20
JABLOŇ, HRUŠEŇ, VIŠEŇ, MERUŇKA	8 - 12	9 - 16
SLIVOŇ, MANDLOŇ, JEŘÁB SLADKOPLODÝ	6 - 10	8 - 12
KDOULOŇ, BROSKVOŇ, MIŠPULE, LÍSKA, DŘÍN	4 - 8	6 - 10

Polohopisný systém: Výškopisný systém:

Vedoucí projektant:		Kreslil:	Zodpovědný projektant:		<div><div>REGIOPROJEKT BRNO</div><div>Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství U Svítavy 2, 618 00 Brno IČ: 00220078 tel.: 606 033 120</div></div>	
Ing. Petr Marčák		Ing. Ondřej Ševčík	Ing. Petr Marčák			
Stavebník: Krajský pozemkový úřad pro JmK Pobočka Blansko						
K.ú.: Bahna, Rumberk			Kraj: Jihomoravský		Formát:	2xA4
Název akce / stavebního objektu:					Datum:	10/2021
POLNÍ CESTY MK2A A MK2B V K.Ú. BAHNA A RUMBERK SO 03 - MK2a ozelenění km 0,486 - 1,209					Stupeň PD:	DSP+DPS
					Archivační č.:	21043-14XC-ŠO
Obsah:					Měřítko:	Výkres číslo:
					M 1 : 20	D.803.a.
Vzorový výkres výsadby						