


# VYZTUŽENÍ KARI SÍTÍ - VZOR - So 01

M 1 : 5


## PŘEKRYTÍ NAVAZUJÍCÍCH KARISÍTÍ

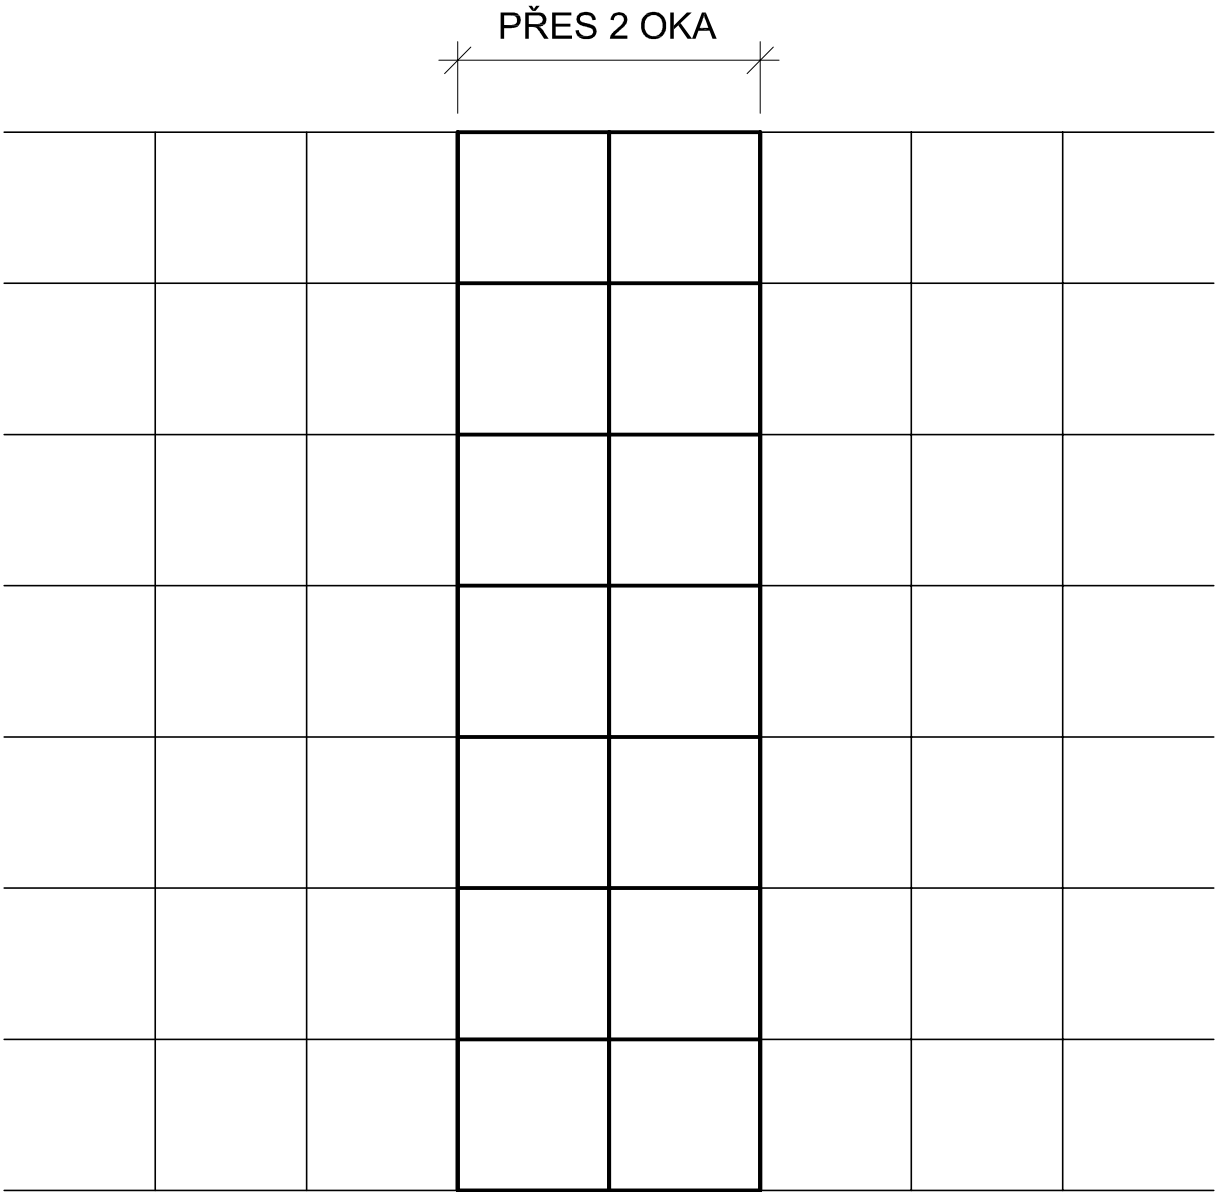


## POZNÁMKA :


- NAPOJOVÁNÍ SÍTÍ BUDE PROVEDENO VŽDY PŘEKRYTÍM PŘES 2 OKA SE SVÁZÁNÍM VÁZACÍM DRÁTEM
- KRYTÍ VÝZTUŽE V KONSTRUKCI BUDE VŽDY 5 CM (OD POVRCHU KONSTRUKCE K POVRCHU VÝZTUŽE)
- U KONSTRUKCÍ, KTERÉ BUDOU BETONOVAT PO ETAPÁCH, BUDE VÝZTUŽ VŽDY VYTAŽENA MIN. 30 CM Z KONSTRUKCE, PRO PROVÁZÁNÍ VÝZTUŽE PŘI DALŠÍM BETONOVÁNÍ
- PŘI ROZÍCH KONSTRUKCÍ SE PŘI VYZTUŽOVÁNÍ POUŽÍJE POMOCNÁ VÝZTUŽ - TRĚMENY. TRĚMENY SE V ROZÍCH OSADÍ PO 30 CM A UPEVNÍ SE VÁZACÍM DRÁTEM KE KARI SÍTÍM

## PROVÁDĚNÍ SPOJŮ KARISÍTÍ V ROZÍCH

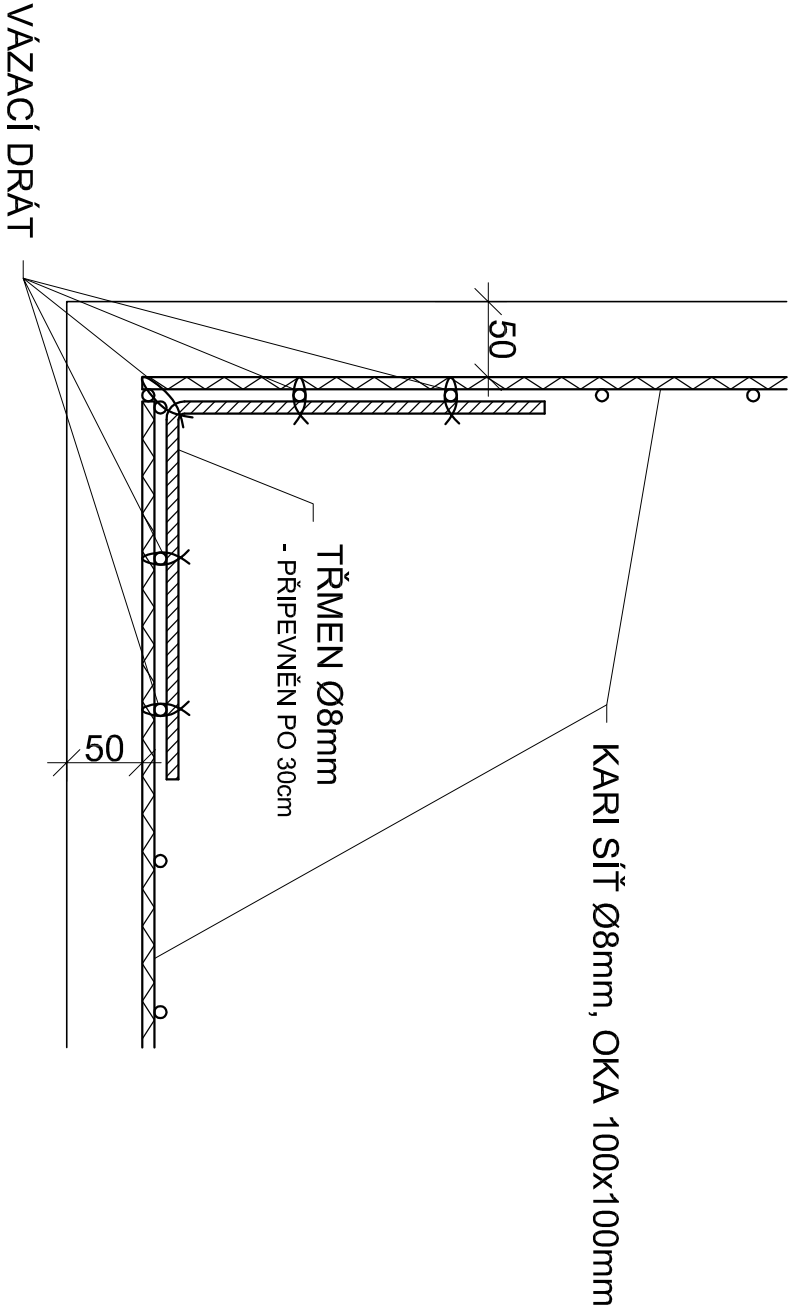

## POMOCNÁ VÝZTUŽ - TRĚMEN

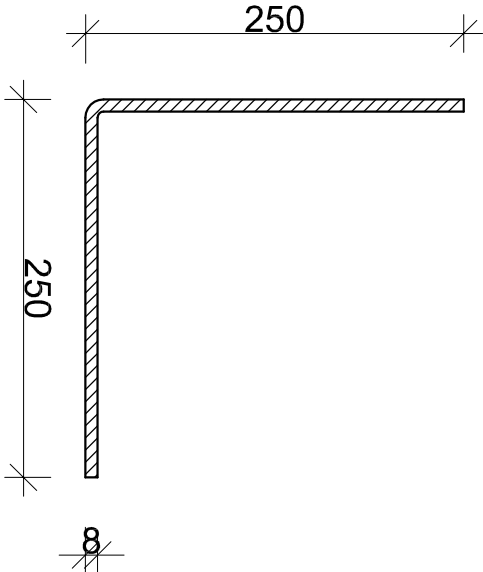

VED. PROJEKTU		VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT			
Ing. Pavel Fiala		Ing. Pavel Fiala		Ing. Blahoslav Kopeček			
INVESTOR		ČR - Státní pozemkový úřad					
MÍSTO STAVBY		k.ú. Žákovice, Vřetovice u Bystřice pod Hostýnem					
AKCE		REALIZACE KOPŮ ŽÁKOVICE - III. ETAPA					
DRUH VÝKR		VYZTUŽENÍ KARI SÍTÍ - VZOR - So 01					
SO 01 - VODNÍ NÁDRŽ VN1		<div><b>K INVEST</b> s.r.o. Demlov a 1011, 674 01 Třebíč IČO : 255 89 679</div>					
MĚŘÍTKO						02/2022	
FORMÁT						1 : 5	
STUPEŇ						A3	
VERZE PD						DUR+DSP+DPS	
		Č.VÝKRESU		D.1 - 16			