

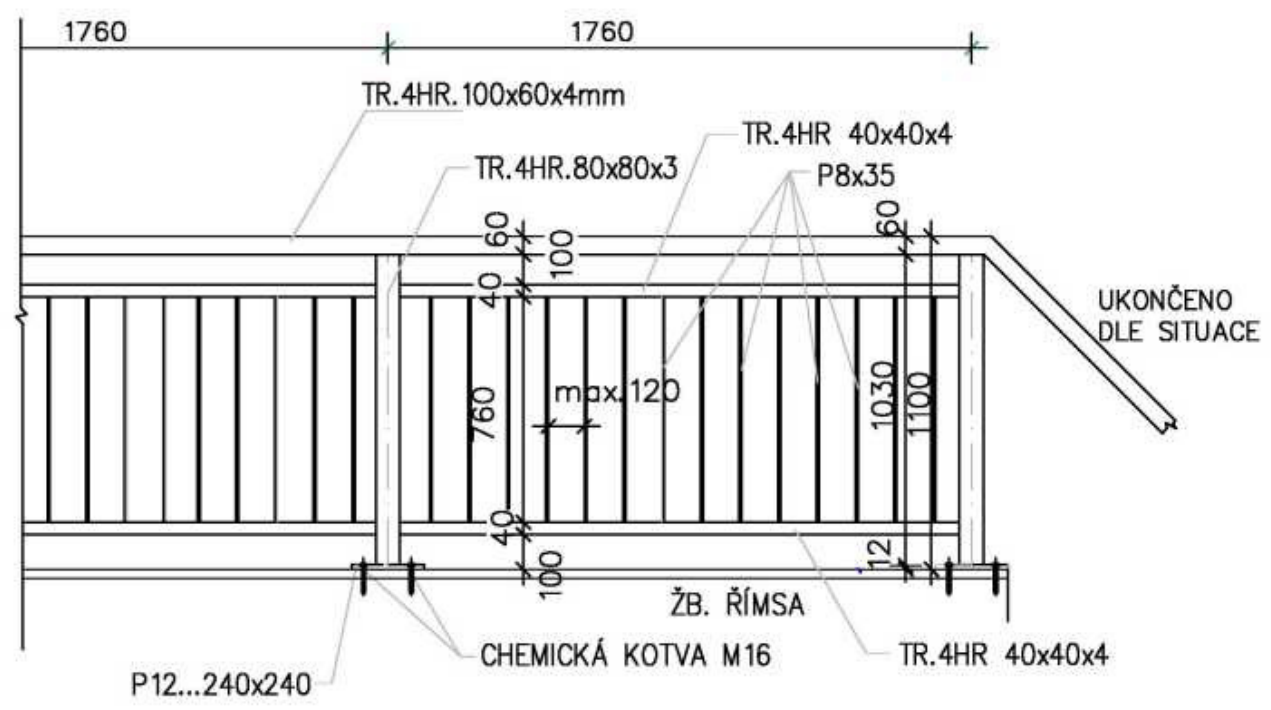


ŘÍMSA A ZÁBRADLÍ, NOVÝ STAV

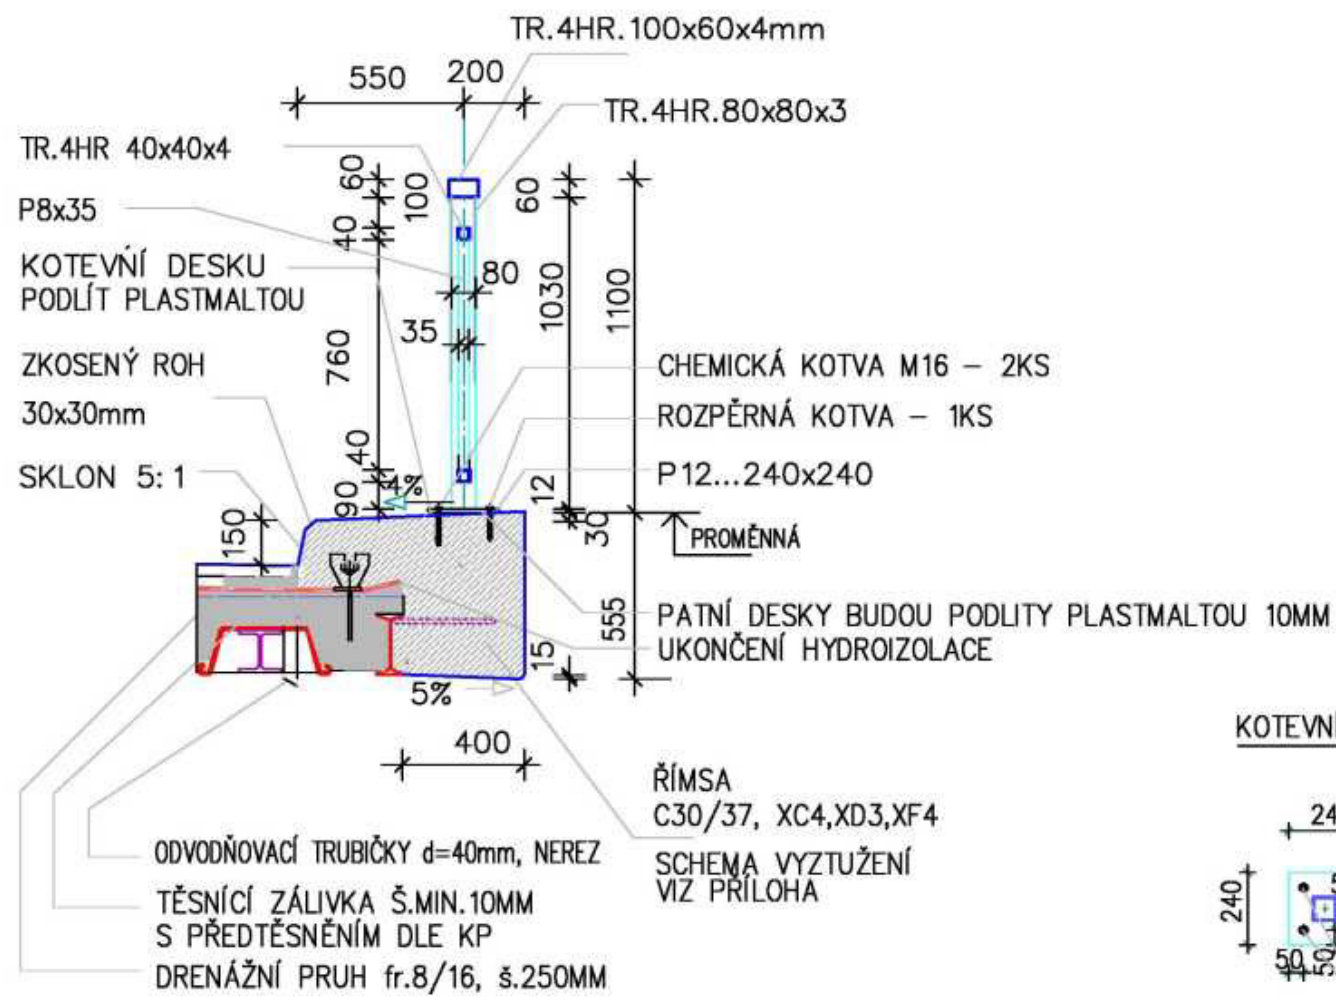

KOTEVNÍ DESKA SLOUPKŮ ZÁBRADLÍ

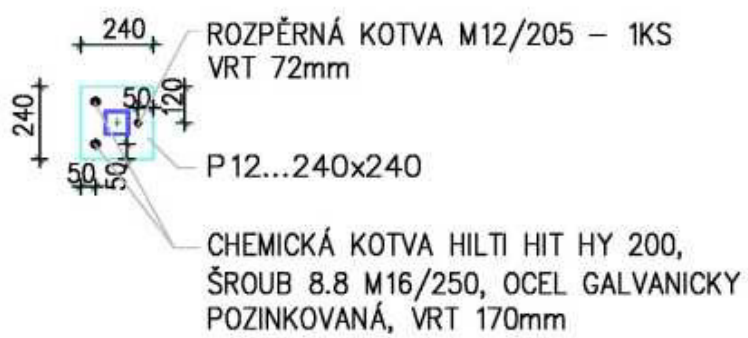

prvek (mm)	celk. dl. (m)	hmotn.(kg)
TR.4HR.100x60x4	15,0	143
TR.4HR.80x80x3	7,0	51
TR.4HR.40x40x4	14,0	62
P8x35	43,0	97
P12x240...240mm	1.50	35
P5x92... 52mm	0.30	1
+ kotevní materiál		
celkem	389	
+ prořez. 10%		428 KG


OCEL S235, NÁTĚR 1X ZÁKLADNÍ, 2X VRCHNÍ SYNTETICKÝ
MADLO UZAVŘÍT PROFILEM 92x52x5mm
KOUTOVÝM SVAREM a=4mm

ŘÍMSA BUDE KOTVENA DO ŽB. MOSTOVKY KOTVAMI. KOTVY SE OSAZUJÍ PO PROVEDENÍ IZOLACE DO VÝVRTŮ V MOSTOVCE. KOTVA JE USPOŘÁDÁNA TAK, ŽE IZOLACE V MÍSTĚ JEJÍ PERFORACE SEVŘENA MEZI DVOJICI PLECHŮ, KTERÉ PŘÍTLAKEM ZAJISTÍ VODOTĚSNOST IZOLACE. KOTVY ŘÍMSY JSOU TYPIZOVÁNY A JEJICH VZDÁLENOST BUDE 0.5M.

POVRCH ŘÍMSY BUDE OPATŘEN TRANSPARENTNÍM OCHRANNÝM HYDROFOBNÍM NÁTĚREM OS-F
SPODNÍ ČÁSTI ŘÍMSY, MOSTOVKY A OPĚRY BUDE OPATŘEN NÁTĚREM OS-A

ZÁBRADLÍ: OCELOVÉ Z OTEVŘENÝCH PROFILŮ 4HRANNÝCH TRUBEK
VÝŠKA MIN.1.1M NAD ŘÍMSOU, MAX. VZDÁLENOST SVISLÝCH VÝPLNÍ 120MM, DLE ČSN 73 6201, ČL.15.18 A 13.1.2.3
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 1x NÁTĚR ZÁKLADNÍ A 2x VRCHNÍ SYNTETICKÝ ODSÍN ŠEDÝ
PODKLAD POD ZÁKLADNÍ NÁTĚR BUDE OČIŠTĚNÝ – OBROUŠENÝ

POZNÁMKY:
VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE TECHNICKO KVALITATIVNÍCH PODMÍNEK ŘSD (PLATNÝCH VZOROVÝCH LISTŮ ŘSD)
VEŠKERÉ HRANY BEDNĚNÍ BUDOU OHRANIČENY LIŠTAMI 15x15MM

ZODP.PROJEKTANT	VÝPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,130 00 Praha				
AKCE : OPRAVA MOSTU PŘES BABSKÝ POTOK k.ú. Babí p.p.č. 2881			FORMÁT	2xA4
			DATUM	07/2025
			ÚČEL	POVOLENÍ STAVBY
			ČÍS.ZAK.	6293/28
			MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
OBSAH : DETAIL ŘÍMSY, SCHEMA ZÁBRADLÍ			1:50	D.1.2.6.