


Projektové dokumentace společných zařízení KoPÚ,
Část 6. – Zpracování realizačních projektů v k.ú. Svojnice

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Projektová dokumentace pro provádění stavby

DATUM:

09/2018

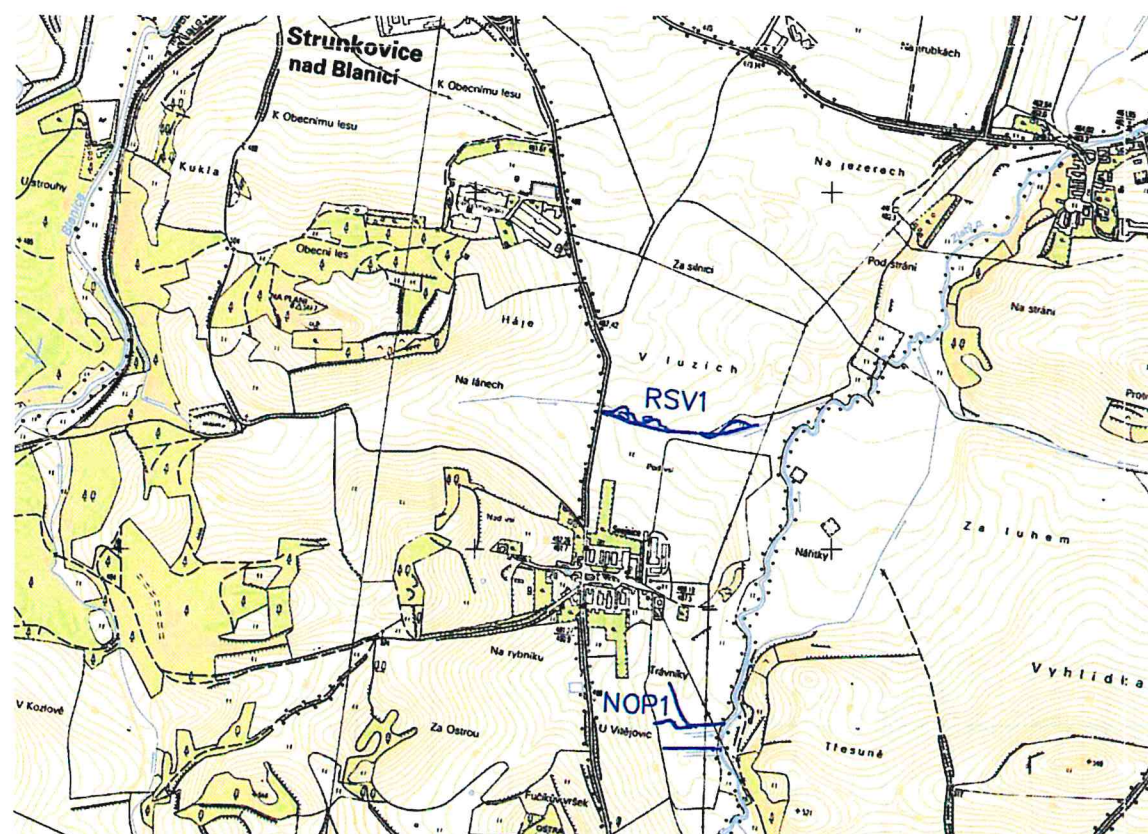

SPÚ – Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj – Pobočka Prachalice

**Sweco Hydroprojekt a.s.**OZ České Budějovice
Zátkovo nábreží 7, 370 21 České Budějovice
www.sweco.czČÍSLO ZAKÁZKY: 41-7124-06-01
ARCHIVNÍ ČÍSLO:**Městský úřad Prachalice**
PSČ 383 01 okr. Prachalice 87

Název objektu	Příčný řez č.	Řez km	Plocha		Šířka			Střední plocha		Střední šířka			Vzdálenost	Množství				
			Výkop	násyp	sejmutí ornice	svahování	ohumusování	odkopávka	násyp	sejmutí ornice	svahování	ohumusování		odkopávka	násyp	sejmutí ornice	svahování	ohumusování
SO 302 RSV 1			m²	m²	m²	m	m	m²	m²	m	m	m	m	m³	m³	m²	m²	m²
ZÚ - 0,1898			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	H1	0,0568	2,19	0,00	1,29	5,61	3,99	1,10	0,00	0,65	2,81	2,00	56,84	62,24	0,00	36,66	159,44	113,40
	H2	0,0747	2,52	0,00	1,45	6,22	4,61	2,36	0,00	1,37	5,92	4,30	17,90	42,15	0,00	24,52	105,88	76,97
	H3	0,1133	3,23	0,00	1,67	7,14	5,51	2,88	0,00	1,56	6,68	5,06	38,60	110,98	0,00	60,22	257,85	195,32
	H4	0,1714	1,49	0,00	0,99	4,39	2,75	2,36	0,00	1,33	5,77	4,13	58,02	136,93	0,00	77,17	334,49	239,62
	P10	0,1898	1,00	0,00	0,75	4,39	2,75	1,25	0,00	0,87	4,39	2,75	18,44	22,96		16,04	80,95	50,71
CELKEM														375,25	0,00	214,61	938,60	676,01
0,2699 - KÚ 0,49187	P12	0,2699	1,40	0,00	0,75	5,17	3,54											
	H6	0,2943	1,91	0,00	1,19	5,17	3,54	1,66	0,00	0,97	5,17	3,54	24,43	40,43	0,00	23,70	126,30	86,48
	H7	0,3356	2,84	0,00	1,55	6,65	5,04	2,38	0,00	1,37	5,91	4,29	41,31	98,11	0,00	56,59	244,14	177,22
	A	0,3866	1,44	0,00	0,98	4,26	2,70	2,14	0,00	1,27	5,46	3,87	50,96	109,05	0,00	64,46	277,99	197,22
	H9	0,4224	1,15	0,00	0,80	3,60	1,98	1,30	0,00	0,89	3,93	2,34	35,82	46,39	0,00	31,88	140,77	83,82
	H10	0,4679	1,46	0,00	0,95	4,23	2,62	1,31	0,00	0,88	3,92	2,30	45,48	59,35	0,00	39,80	178,05	104,60
	P15	0,4866	1,46	0,00	0,95	4,23	2,62	1,46	0,00	0,95	4,23	2,62	18,70	27,30	0,00	17,77	79,10	48,99
CELKEM														380,64	0,00	234,20	1046,36	698,33
TÚŇ T1														116,41	0,00	48,51	112,75	177,02
TÚŇ T2														171,72	0,00	71,55	135,21	220,84
TÚŇ T3														167,68	0,00	69,86	135,21	220,84
CELKEM SO 302 RSV1														1212	0	639	2368	1993
ZASYPÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KORYTA															325	m³		
VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OPEVNĚNÍ															100	m		