

# Zadání předběžného geotechnického průzkumu pro ochrannou hráz a tůň v k.ú. Chotěšice v rámci komplexních pozemkových úprav

## Zadání

V rámci předběžného GTP budou provedeny 2 sondy (umístění sond v grafické části)


- Sonda č. 1 - v místě navržené hráze, do hloubky alespoň 3 metry, nebo na dostatečně únosné vrstvy
- Sonda č. 2 - v místě zemníku (tůně), do hloubky 2 metry

Pro získání informací o geologickém složení je nejvhodnější provést kapané sondy, popř. vrt o průměru alespoň 12 cm.

Rozsah a náležitosti předběžného GTP jsou uvedeny přiloženém dokumentu

*pozn. v řešeném území nedochází ke střetu zájmů chráněných zvláštními právními předpisy*

## Grafická část

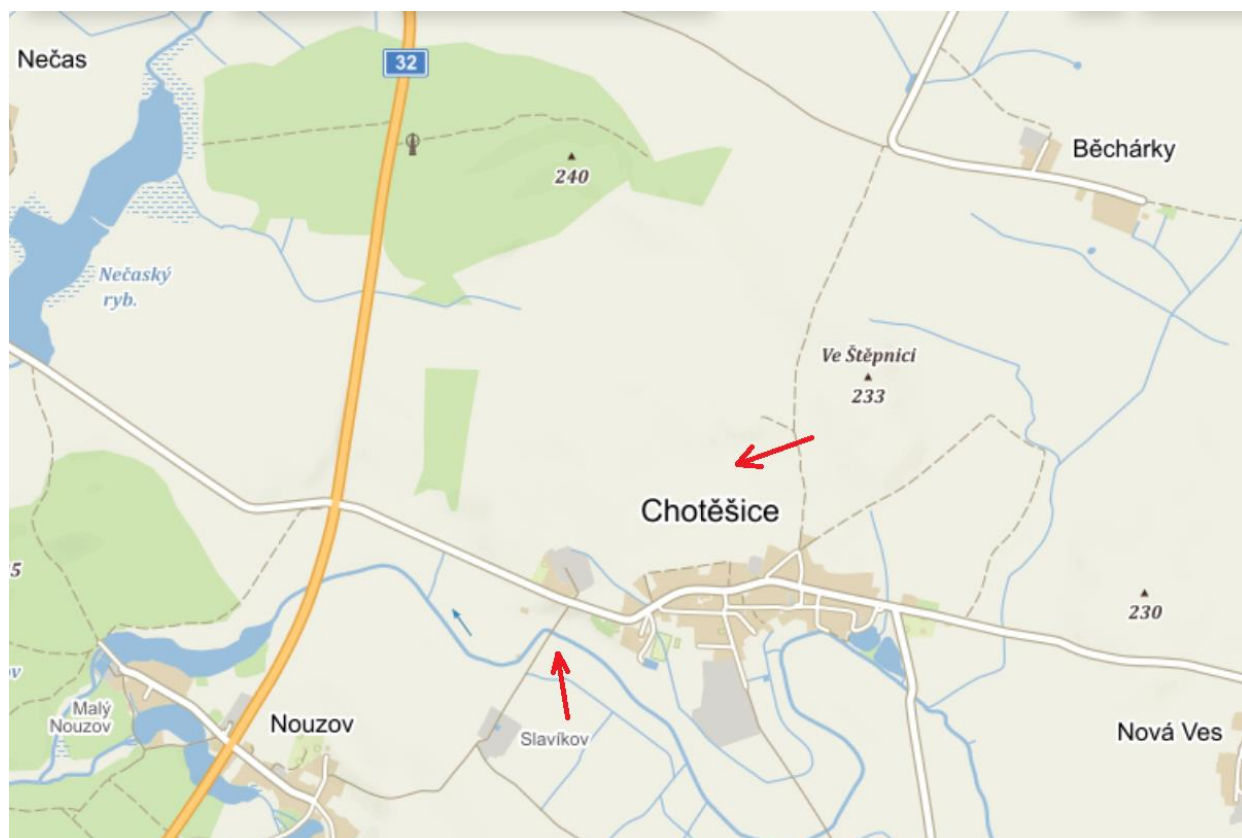

Obr. 1: Přehledka



Obr. 2: Situace území



Obr. 4: Detailní situace S1

S1 bude umístěna v ose tělesa uvažované hráze, v jejím nejnižším místě, kde bude výpustní zařízení této hráze



Obr. 5: Detailní situace S2


S2 bude umístěna v místě navržené tůně, což je zároveň uvažovaný zemník pro stavbu ochranné hráze.

Lokalizace:

S1: -679689.130,-1029500.980

S2: -680423.030,-1030026.530

## Fotodokumentace

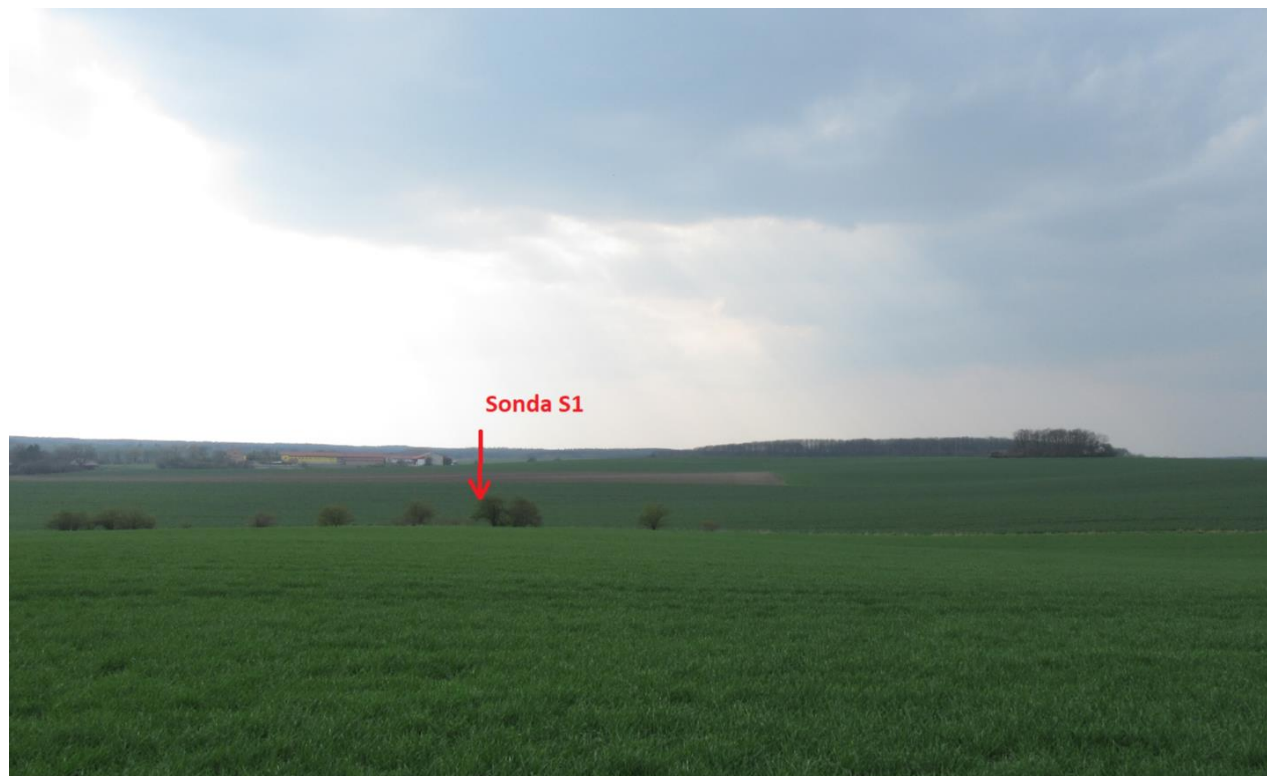

Obr. 6: Umístění S1 v terénu



Obr. 7: Umístění S2 v terénu