


Zhotovitel:  
Název akce:

TRAST s.r.o., IČO: 02072530  
Společná opatření v k.ú. Loučky u Verneřic

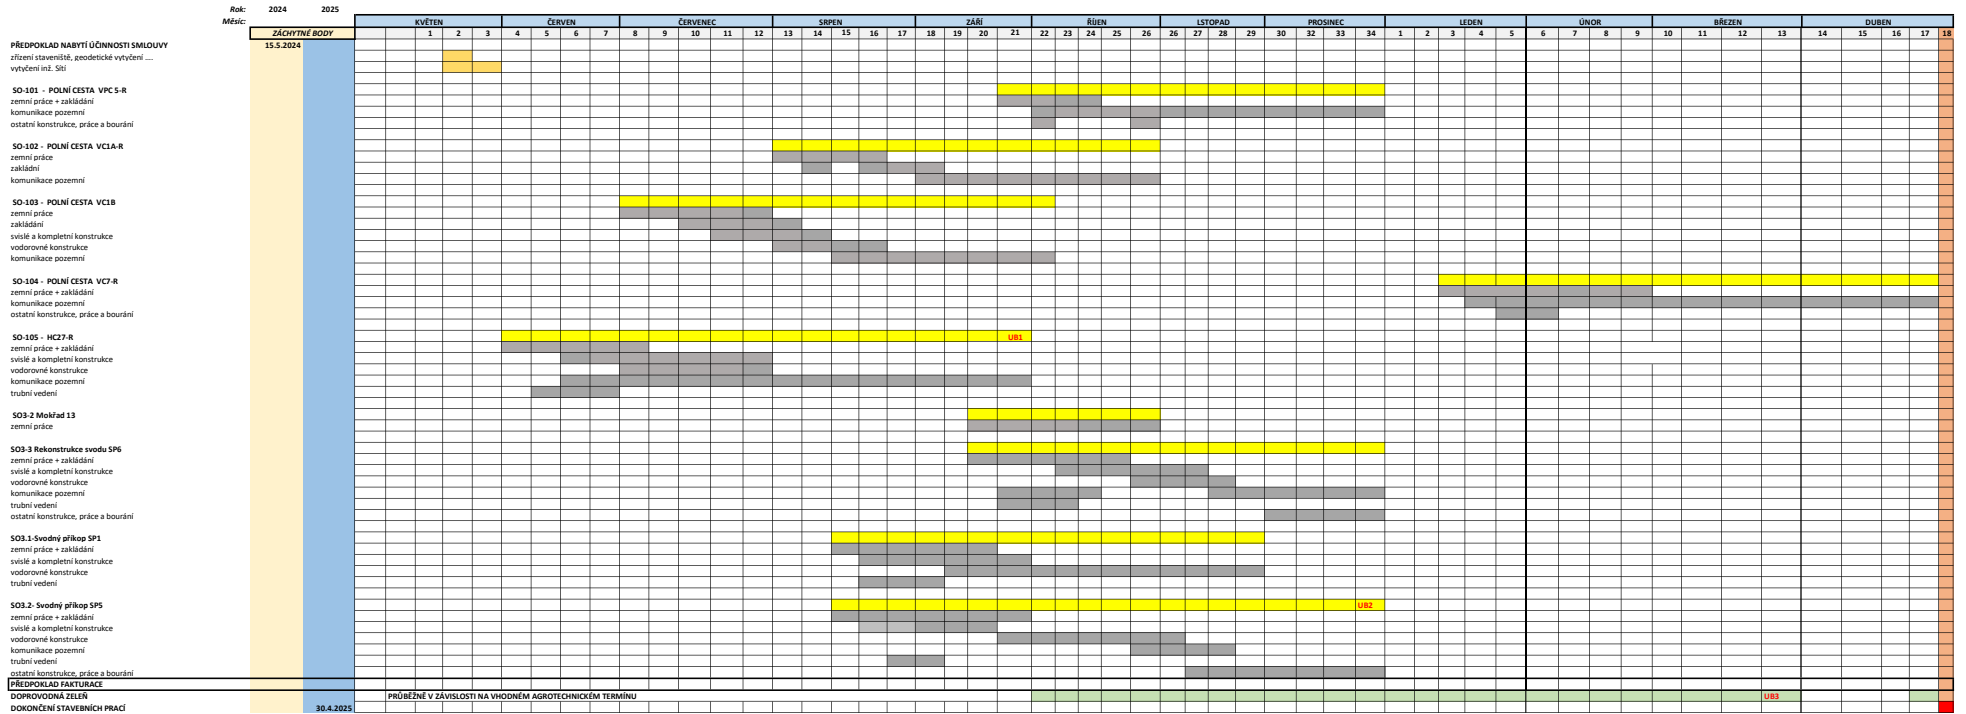

UZLOVÉ BODY	zahájení	ukončení	dnů
1. ZEMNÍ PRÁCE PRO ZAKLÁDÁNÍ SO 2	1.6.2024	30.9.2024	122
2. ZÁSAHY DO SILNIČNÍHO TĚLESA VČ. PŘEDÁNÍ SPRÁVCI	19.8.2024	31.12.2024	135
3. VÝŠEVY A VÝŠEVY	1.10.2024	31.3.2025	182

DÍLO BUDE PROVEDENO V NÁSLEDUJÍCÍCH LHŮTÁCH  
a) předání a převzetí staveniště bude provedeno 10 dnů o nabytí účinnosti smlouvy o dílo.  
b) stavební práce budou zahájeny 30 dnů od nabytí účinnosti SOD.  
c) lhůta pro dokončení stavebních prací: 30.4.2025  
d) lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 15.5.2025

V Praze dne 20.05.2024

Ing. Jan Jakubův  
jednatel společnosti

ZHOTOVITEL UPOZORŇUJE, ŽE V PŘÍLOŽNÉM HARMONOGRAMU PRACÍ MŮŽOU NASTAT BĚHEM VÝSTAVBY ZMĚNY Z DŮVODU UZAVÍREK PŘÍLEHLÝCH STÁTNÍCH A OBECNÍCH KOMUNIKACÍ.

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11-22

### Stavba: Dopravní a VHO opatření na Verneřicku

Místo:

Datum: 12.01.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 02072530

TIRAST s.r.o.

DIČ: CZ02072530

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

27 155 866,00

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	27 155 866,00	5 702 731,86

**Cena s DPH**

**v CZK**

**32 858 597,86**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
11-22	Dopravní a VHO opatření na Verneřicku	27 155 866,00	5 702 731,86	32 858 597,86
SO1	Páteří polní cesty s výsadbou	13 403 315,13	2 814 696,18	16 218 011,31
SO 101	Rekonstrukce vedlejší cesty VPC5-R v k.ú. Verneřice	2 600 819,02	546 171,99	3 146 991,01
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	47 450,00	9 964,50	57 414,50
SO 101	Rekonstrukce vedlejší cesty VPC5-R v k.ú. Verneřice	2 553 369,02	536 207,49	3 089 576,51
SO 102	Rekonstrukce vedlejší cesty VC1A-R v k.ú. Loučky u Verneřic	5 414 889,49	1 137 126,79	6 552 016,28
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	61 650,00	12 946,50	74 596,50
SO 102	Rekonstrukce vedlejší cesty VC1A-R v k.ú. Loučky u Verneřic	5 353 239,49	1 124 180,29	6 477 419,78
SO 103	Výstavba vedlejší cesty VC1B v k.ú. Loučky u Verneřic	3 714 469,94	780 038,69	4 494 508,63
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	49 450,00	10 384,50	59 834,50
SO 103	Výstavba vedlejší cesty VC1B v k.ú. Loučky u Verneřic	3 665 019,94	769 654,19	4 434 674,13
SO 104	Rekonstrukce vedlejší cesty VC7-R v k.ú. Loučky u Verneřic	1 060 033,49	222 607,03	1 282 640,52
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	29 100,00	6 111,00	35 211,00
SO 104	Rekonstrukce vedlejší cesty VC7-R v k.ú. Loučky u Verneřic	1 030 933,49	216 496,03	1 247 429,52
SO 801	Doprovodná zeleň IP10 N v k.ú. Verneřice + následná péče	117 238,37	24 620,06	141 858,43
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	11 850,00	2 488,50	14 338,50
SO 801	Doprovodná zeleň IP10 N v k.ú. Verneřice	105 388,37	22 131,56	127 519,93
SO 802	Výsadba zeleně NKZ2-5 v k.ú. Loučky u Verneřic + následná péče	495 864,82	104 131,61	599 996,43
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	9 250,00	1 942,50	11 192,50
SO 802	Výsadba zeleně NKZ2-5 v k.ú. Loučky u Verneřic	486 614,82	102 189,11	588 803,93
SO2	Rekonstrukce hlavní polní cesty s doprovodnou výsadbou	7 689 528,04	1 614 800,89	9 304 328,93
SO 105	HC27-R v k.ú. Loučky u Verneřic	6 694 274,08	1 405 797,56	8 100 071,64
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	81 090,00	17 028,90	98 118,90
SO 105	HC27-R v k.ú. Loučky u Verneřic	6 613 184,08	1 388 768,66	8 001 952,74
SO 803	Doprovodná zeleň NKZ1 v k.ú. Loučky u Verneřic + následná péče	995 253,96	209 003,33	1 204 257,29

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	11 450,00	2 404,50	13 854,50
SO 803	Doprovodná zeleň NKZ1 v k.ú. Loučky u Verneřic	983 803,96	206 598,83	1 190 402,79
SO3	Revitalizace zmeliorovaných louček	1 907 680,28	400 612,86	2 308 293,14
SO3-2	Mokřad 13 v k.ú. Loučky u Verneřic	1 056 053,61	221 771,26	1 277 824,87
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	25 400,00	5 334,00	30 734,00
SO3-2	Mokřad 13 v k.ú.Loučky u Verneřic	1 030 653,61	216 437,26	1 247 090,87
SO3-3	Rekonstrukce svodu SP6 v k.ú.Loučky u Verneřic	851 626,67	178 841,60	1 030 468,27
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	18 780,00	3 943,80	22 723,80
SO3-3	Rekonstrukce svodu SP6 v k.ú.Loučky u Verneřic	832 846,67	174 897,80	1 007 744,47
SO-3	Odvodnění svodnými příkopy	4 155 342,55	872 621,94	5 027 964,49
SO 3.1	Svodný příkop SP1 v k.ú. Loučky u Verneřic	2 140 956,06	449 600,77	2 590 556,83
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	36 100,00	7 581,00	43 681,00
SO 3.1	Svodný příkop SP1 v k.ú. Loučky u Verneřic	2 104 856,06	442 019,77	2 546 875,83
SO 3.2	Svodný příkop SP5 v k.ú. Loučky u Verneřic	2 014 386,49	423 021,16	2 437 407,65
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	57 000,31	11 970,07	68 970,38
SO 3.2	Svodný příkop SP5 v k.ú. Loučky u Verneřic	1 957 386,18	411 051,10	2 368 437,28

## SOUPIS PRACÍ

Objekt:

**SO1/SO 101/SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 16.08.2022

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>47 450,00</b>	
1	K	00000101	Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, včetně veškerých přípojek, přístupů, skládek a mezideponie)	kpl	1,000	12 200,00	12 200,00	
2	K	00000102	Geodetické vytyčení pozemků před stavbou, geodetické vytyčení stavby	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00	
3	K	00000106	Dozor geologa	kpl	1,000	500,00	500,00	
4	K	00000107	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
5	K	00000108	Dopravní značení na staveništi a omezení provozu při výstavbě	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
6	K	00000109	Předběžný archeologický průzkum	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	00000110	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
8	K	00000111	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	kpl	1,000	500,00	500,00	
9	K	00000113	Geometrický plán pro kolaudační řízení, případně zápis do KN	kpl	1,000	500,00	500,00	
10	K	00000114	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 paré v elektronické podobě) objednateli - pro celou stavbu	kpl	1,000	500,00	500,00	
11	K	00000115	Zkoušky a měření (únosnost pláňe, atd.)	kpl	1,000	250,00	250,00	
12	K	00000116	Zajištění publicity realizované stavby - informační billboard dané velikosti, včetně konstrukce - trvalé	kpl	1,000	500,00	500,00	
13	K	00000117	Zajištění publicity realizované stavby - informační billboard dané velikosti, včetně konstrukce - dočasné	kpl	1,000	500,00	500,00	

# SOUPIS PRACÍ

Objekt:

**SO1/SO 101/SO 101 - Rekonstrukce vedlejší cesty VPC5-R v k.ú. Verneřice**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 16.08.2022

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>D HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>2 553 369,02</b>
<b>D 1</b>			<b>Zemní práce</b>					<b>556 225,42</b>
1	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	353,00	353,00	CS ÚRS 2023 01
			1					
			<i>Součet</i>					
2	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	569,00	569,00	CS ÚRS 2023 01
			1					
			<i>Součet</i>					
3	K	112155221	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	621,00	621,00	CS ÚRS 2023 01
			1					
			<i>Součet</i>					
4	K	112155225	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	906,00	906,00	CS ÚRS 2023 01
			1					
			<i>Součet</i>					
5	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	737,00	737,00	CS ÚRS 2023 01
			1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
6	K	112251103	Odstanění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 180,00	1 180,00	CS ÚRS 2023 01
1								
<i>Součet</i>								
38	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	77,000	496,00	38 192,00	CS ÚRS 2023 01
<i>"hloubení drenážní rýhy"77</i>								
<i>Součet</i>								
7	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	1 040,00	1 040,00	CS ÚRS 2023 01
1								
<i>Součet</i>								
8	K	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 01
1								
<i>Součet</i>								
9	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	906,000	56,00	50 736,00	CS ÚRS 2023 01
906								
<i>Součet</i>								
10	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3	501,900	125,00	62 737,50	CS ÚRS 2023 01
<i>"odkop pod komunikaci"501,9</i>								
<i>Součet</i>								
11	K	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	27,000	6,49	175,23	CS ÚRS 2023 01
1*27								
12	K	162301933	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	27,000	17,70	477,90	CS ÚRS 2023 01
1*27								
37	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	220,460	120,00	26 455,20	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"dovoz zeminy pro násyp komunikace tam a zpět"85,62\*2

"dovoz zeminy k ohumusování z SO 103 VC1B" 49,22

Součet

13	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	493,280	150,00	73 992,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

493,28

Součet

14	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	8 879,040	12,50	110 988,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

493,28\*18

Součet

39	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	171,240	54,20	9 281,21	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

"dovoz zeminy pro násyp komunikace tam a zpět"85,62\*2

Součet

15	K	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	85,620	53,30	4 563,55	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

85,62

Součet

16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	493,280	21,40	10 556,19	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

493,28

Součet

17	K	171201231.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	887,904	15,00	13 318,56	CS ÚRS 2023 01
----	---	-------------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

493,28\*1,8

Součet

18	K	181102302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	2 522,000	30,90	77 929,80	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

2522

Součet



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
19	K	181351103	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy do 200 mm	m <sup>2</sup>	492,200	59,20	29 138,24	CS ÚRS 2023 01
			492,2 Součet					
20	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m <sup>2</sup> výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	492,200	6,82	3 356,80	CS ÚRS 2023 01
			492,2 Součet					
21	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	12,305	140,00	1 722,70	CS ÚRS 2023 01
			492,2*0,025 Součet					
22	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině	m <sup>2</sup>	492,200	70,70	34 798,54	CS ÚRS 2023 01
			492,2 Součet					
<b>D 2</b>			<b>Zakládání</b>				<b>90 155,53</b>	
23	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m <sup>2</sup>	548,372	38,60	21 167,16	CS ÚRS 2023 01
			"do trativodu" 1,21*453,2 Součet					
24	K	212751104	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	453,200	125,00	56 650,00	CS ÚRS 2023 01
			"podél cesty včetně uložení geotextilie"453,2 Součet					
25	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	548,372	22,50	12 338,37	CS ÚRS 2023 01
<b>D 5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>				<b>1 823 598,03</b>	
26	K	561061131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhuštěním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m <sup>2</sup> , tloušťka po zhuštění přes 350 do 400 mm	m <sup>2</sup>	2 728,051	30,00	81 841,53	CS ÚRS 2023 01
			2029,8*1,344 Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní (2577,846*0,4*1,8*0,04) Součet	t	74,242	3 850,00	285 831,70	CS ÚRS 2023 01
28	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm "povrch penetrační mak. frakce 0-63 mm" 2029,8*1,344 "povrch penetrační mak. frakce 0-32 mm " 2029,8*1,231 Součet	m2	5 226,735	157,00	820 597,40	CS ÚRS 2023 01
29	K	573451112	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,7 kg/m2 2029,8 Součet	m2	2 029,800	60,00	121 788,00	CS ÚRS 2023 01
30	K	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živící, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm 2029,8 Součet	m2	2 029,800	253,00	513 539,40	CS ÚRS 2023 01
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>16 054,00</b>	
31	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 23 Součet	m	23,000	342,00	7 866,00	CS ÚRS 2023 01
32	M	59217028	obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm 23 Součet	m	23,000	356,00	8 188,00	CS ÚRS 2023 01
<b>D 997 Přesun sutě</b>							<b>53 928,15</b>	
33	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	321,630	75,00	24 122,25	CS ÚRS 2023 01
34	K	997002519	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km "252ks ŽB panelů na skládku"272,2*27,0 Součet	t	7 349,400	3,50	25 722,90	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
35	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 272,2	t	272,200	15,00	4 083,00	CS ÚRS 2023 01
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>13 407,89</b>	
36	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	171,896	78,00	13 407,89	CS ÚRS 2023 01

## SOUPIS PRACÍ

Objekt:

**SO1/SO 102/SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.08.2022

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>61 650,00</b>	
1	K	00000101	Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, včetně veškerých přípojek, přístupů, skládek a mezideponie)	kpl	1,000	25 400,00	25 400,00	
2	K	00000102	Geodetické vytyčení pozemků před stavbou, geodetické vytyčení stavby	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00	
3	K	00000106	Dozor geologa	kpl	1,000	500,00	500,00	
4	K	00000107	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
5	K	00000108	Dopravní značení na staveništi a omezení provozu při výstavbě	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
6	K	00000109	Předběžný archeologický průzkum	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	00000110	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
8	K	00000111	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	kpl	1,000	500,00	500,00	
9	K	00000113	Geometrický plán pro kolaudační řízení, případně zápis do KN	kpl	1,000	500,00	500,00	
10	K	00000114	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 paré v elektronické podobě) objednateli - pro celou stavbu	kpl	1,000	500,00	500,00	
11	K	00000115	Zkoušky a měření (únosnost pláňe, atd.)	kpl	1,000	250,00	250,00	
12	K	00000116	Zajištění publicity realizované stavby - informační billboard dané velikosti, včetně konstrukce - trvalé	kpl	1,000	500,00	500,00	
13	K	00000117	Zajištění publicity realizované stavby - informační billboard dané velikosti, včetně konstrukce - dočasné	kpl	1,000	500,00	500,00	

# SOUPIS PRACÍ

Objekt:

**SO1/SO 102/SO 102 - Rekonstrukce vedlejší cesty VC1A-R v k.ú. Loučky u Verneřic**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 16.08.2022

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>D HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>5 353 239,49</b>
<b>D 1</b>			<b>Zemní práce</b>					<b>1 117 585,09</b>
1	K	111251203	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	371,000	20,00	7 420,00	CS ÚRS 2023 01
			371					
			<i>Součet</i>					
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	12,000	196,00	2 352,00	CS ÚRS 2023 01
			12					
			<i>Součet</i>					
3	K	112155215	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm	kus	12,000	423,00	5 076,00	CS ÚRS 2023 01
			12					
			<i>Součet</i>					
4	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	12,000	389,00	4 668,00	CS ÚRS 2023 01
			12					
			<i>Součet</i>					
5	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	1 428,000	56,00	79 968,00	CS ÚRS 2023 01
			1428					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
6	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 270,800	99,20	126 063,36	CS ÚRS 2023 01
<i>1270,8</i>								
<i>Součet</i>								
36	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	168,400	496,00	83 526,40	CS ÚRS 2023 01
<i>"hloubení drenážní rýhy"168,4</i>								
<i>Součet</i>								
7	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	12,000	33,00	396,00	CS ÚRS 2023 01
<i>12</i>								
<i>Součet</i>								
8	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	12,000	491,00	5 892,00	CS ÚRS 2023 01
<i>12</i>								
<i>Součet</i>								
9	K	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	324,000	1,68	544,32	CS ÚRS 2023 01
<i>12*27</i>								
35	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	329,450	120,00	39 534,00	CS ÚRS 2023 01
<i>"dovoz zeminy pro násyp komunikace tam a zpět"148,8*2</i>								
<i>"dovoz zeminy k ohumusování z SO 103 VC1B" 31,85</i>								
<i>Součet</i>								
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 290,400	150,00	193 560,00	CS ÚRS 2023 01
<i>1290,4</i>								
<i>Součet</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m <i>1290,4*18</i> <i>Součet</i>	m3	23 227,200	12,50	290 340,00	CS ÚRS 2023 01
37	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 <i>"dovoz zeminy pro násyp komunikace tam a zpět"148,8*2</i> <i>Součet</i>	m3	297,600	54,20	16 129,92	CS ÚRS 2023 01
12	K	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných <i>148,8</i> <i>Součet</i>	m3	148,800	53,30	7 931,04	CS ÚRS 2023 01
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru <i>1290,4</i> <i>Součet</i>	m3	1 290,400	21,40	27 614,56	CS ÚRS 2023 01
14	K	171201231.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 <i>1290,4*1,8</i> <i>Součet</i>	t	2 322,720	15,00	34 840,80	CS ÚRS 2023 01
15	K	181102302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním <i>4759,5</i> <i>Součet</i>	m2	4 759,500	30,90	147 068,55	CS ÚRS 2023 01
16	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm <i>318,5</i> <i>Součet</i>	m2	318,500	59,20	18 855,20	CS ÚRS 2023 01
17	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>318,5</i> <i>Součet</i>	m2	318,500	6,82	2 172,17	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
18	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná 318,5*0,025 Součet	kg	7,963	140,00	1 114,82	CS ÚRS 2023 01	
19	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině 318,5 Součet	m2	318,500	70,70	22 517,95	CS ÚRS 2023 01	
<b>D 2</b>			<b>Zakládání</b>					<b>197 061,05</b>	
20	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m "do trativodu" 1,21*990,6 Součet	m2	1 198,626	38,60	46 266,96	CS ÚRS 2023 01	
21	K	212751104	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 "podél cesty včetně uložení geotextilie"990,6 Součet	m	990,600	125,00	123 825,00	CS ÚRS 2023 01	
22	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 Součet	m2	1 198,626	22,50	26 969,09	CS ÚRS 2023 01	
<b>D 5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>					<b>3 915 938,69</b>	
23	K	561061131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm 4444,2*1,217 Součet	m2	5 408,591	30,00	162 257,73	CS ÚRS 2023 01	
24	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní (5408,591*0,4*1,8*0,04) Součet	t	155,767	3 850,00	599 702,95	CS ÚRS 2023 01	
25	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm "povrch penetrační mak. frakce 0-63 mm" 4272,5*1,293 "povrch penetrační mak. frakce 0-32 mm " 4272,5*1,181	m2	10 570,166	157,00	1 659 516,06	CS ÚRS 2023 01	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<i>Součet</i>									
26	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm <i>"Povrch MZK"171,7*1,29</i>	m2	221,493	166,00	36 767,84	CS ÚRS 2023 01	
<i>Součet</i>									
27	K	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 180 mm <i>171,7*1,137</i>	m2	195,223	209,00	40 801,61	CS ÚRS 2023 01	
<i>Součet</i>									
28	K	573451112	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,7 kg/m2 <i>4272,5</i>	m2	4 272,500	60,00	256 350,00	CS ÚRS 2023 01	
<i>Součet</i>									
29	K	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živící, s posypem drti a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm <i>4272,5</i>	m2	4 272,500	253,00	1 080 942,50	CS ÚRS 2023 01	
<i>Součet</i>									
30	K	597361121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu <i>8*5</i>	m	40,000	1 990,00	79 600,00	CS ÚRS 2023 01	
<i>Součet</i>									
<b>D 997</b>		<b>Přesun sutě</b>					<b>94 314,45</b>		
31	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	506,940	75,00	38 020,50	CS ÚRS 2023 01	
32	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km <i>"odvoz panelů"514,1*27</i>	t	13 880,700	3,50	48 582,45	CS ÚRS 2023 01	
<i>Součet</i>									
33	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 <i>514,1</i>	t	514,100	15,00	7 711,50	CS ÚRS 2023 01	
<i>Součet</i>									
<b>D 998</b>		<b>Přesun hmot</b>					<b>28 340,21</b>		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
34	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	363,336	78,00	28 340,21	CS ÚRS 2023 01

## SOUPIS PRACÍ

Objekt:

**SO1/SO 103/SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.08.2022

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>49 450,00</b>	
1	K	00000101	Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, včetně veškerých přípojek, přístupů, skládek a mezideponie)	kpl	1,000	17 400,00	17 400,00	
2	K	00000102	Geodetické vytyčení pozemků před stavbou, geodetické vytyčení stavby	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00	
3	K	00000106	Dozor geologa	kpl	1,000	500,00	500,00	
4	K	00000107	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00	
5	K	00000108	Dopravní značení na staveništi a omezení provozu při výstavbě	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
6	K	00000109	Předběžný archeologický průzkum	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
7	K	00000110	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
8	K	00000111	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	kpl	1,000	500,00	500,00	
9	K	00000113	Geometrický plán pro kolaudační řízení, případně zápis do KN	kpl	1,000	500,00	500,00	
10	K	00000114	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 paré v elektronické podobě) objednateli - pro celou stavbu	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
11	K	00000115	Zkoušky a měření (únosnost pláňe, atd.)	kpl	1,000	250,00	250,00	
12	K	00000116	Zajištění publicity realizované stavby - informační billboard dané velikosti, včetně konstrukce - trvalé	kpl	1,000	500,00	500,00	
13	K	00000117	Zajištění publicity realizované stavby - informační billboard dané velikosti, včetně konstrukce - dočasné	kpl	1,000	500,00	500,00	

# SOUPIS PRACÍ

Objekt:

**SO1/SO 103/SO 103 - Výstavba vedlejší cesty VC1B v k.ú. Loučky u Verneřic**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 16.08.2022

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>D HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>3 665 019,94</b>
<b>D 1</b>			<b>Zemní práce</b>					<b>700 623,73</b>
1	K	111251203	Odstanění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2 <i>379</i> <i>Součet</i>	m2	379,000	20,00	7 580,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm <i>2915</i> <i>Součet</i>	m2	2 915,000	14,70	42 850,50	CS ÚRS 2023 01
3	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3 <i>"pod polní cestou, vč. vsakovací jámky"430,5</i> <i>Součet</i>	m3	430,500	125,00	53 812,50	CS ÚRS 2023 01
40	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 <i>"hloubení drenážní rýhy"118,7</i> <i>Součet</i>	m3	118,700	496,00	58 875,20	CS ÚRS 2023 01
39	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m <i>"dovoz zeminy pro násyp komunikace tam a zpět"84,6*2</i>	m3	200,390	96,80	19 397,75	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>"převoz zeminy na ohumusování VC1B"31,19</i>								
<i>Součet</i>								
7	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	174,240	143,00	24 916,32	CS ÚRS 2023 01
<i>"přebytečná humózní zemina na p.č. 1732/3 v k.ú. Verneřice-odvoz na ohumusování SO 101, SO 102, SO 103 a SO 104 podél cest"291,5-117,26</i>								
<i>Součet</i>								
8	M	R1001	<i>Třídění zeminy mobilním strojem</i>	<i>m3</i>	<i>583,000</i>	<i>15,00</i>	<i>8 745,00</i>	
<i>"humózní hlína" 583</i>								
<i>Součet</i>								
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	756,100	150,00	113 415,00	CS ÚRS 2023 01
<i>"přebytečná zemina + zbylá humózní"464,6+291,5</i>								
<i>Součet</i>								
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	13 609,800	12,50	170 122,50	CS ÚRS 2023 01
<i>"přebytečná zemina + zbylá humózní"(464,6+291,5)*18</i>								
<i>Součet</i>								
41	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	169,200	54,20	9 170,64	CS ÚRS 2023 01
<i>"dovoz zeminy pro násyp komunikace tam a zpět"84,6*2</i>								
<i>Součet</i>								
11	K	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	84,600	53,30	4 509,18	CS ÚRS 2023 01
<i>84,6</i>								
<i>Součet</i>								
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 047,600	21,40	22 418,64	CS ÚRS 2023 01
<i>"zemina na skládku"756,1</i>								
<i>"humózní zemina na p.č. 1732/3 v k.ú. Verneřice" 291,5</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<i>Součet</i>									
13	K	171201231.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 360,980	15,00	20 414,70	CS ÚRS 2023 01	
<i>756,1*1,8</i>									
<i>Součet</i>									
14	K	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	11,500	77,80	894,70	CS ÚRS 2023 01	
<i>"vsakovací jímka"11,5</i>									
<i>Součet</i>									
15	M	58343959	<i>kamenivo drcené hrubé frakce 32/63</i>	<i>t</i>	<i>20,700</i>	<i>605,00</i>	<i>12 523,50</i>	<i>CS ÚRS 2023 01</i>	
<i>"vsakovací jímka"11,5*1,8</i>									
<i>Součet</i>									
16	K	181102302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	3 222,700	30,90	99 581,43	CS ÚRS 2023 01	
<i>3210+6,7+6</i>									
<i>Součet</i>									
17	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	311,900	17,00	5 302,30	CS ÚRS 2023 01	
<i>"podél polní cesty"311,9</i>									
<i>Součet</i>									
18	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	311,900	6,82	2 127,16	CS ÚRS 2023 01	
<i>311,9</i>									
<i>Součet</i>									
19	M	00572472	<i>osivo směs travní krajinná-rovinná</i>	<i>kg</i>	<i>7,798</i>	<i>140,00</i>	<i>1 091,72</i>	<i>CS ÚRS 2023 01</i>	
<i>311,9*0,025</i>									
<i>Součet</i>									
36	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	323,550	70,70	22 874,99	CS ÚRS 2023 01	
<i>311,9+5,8+5,85</i>									
<i>Součet</i>									
<b>D 2</b>		<b>Zakládání</b>					<b>139 133,71</b>		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m <i>"do trativodu" 1,21*698,15</i> <i>Součet</i>	m2	844,762	38,60	32 607,81	CS ÚRS 2023 01
20	K	212751104	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 <i>"podél cesty včetně uložení geotextilie"698,15</i> <i>"v zasakovací jímce" 2</i> <i>Součet</i>	m	700,150	125,00	87 518,75	CS ÚRS 2023 01
21	M	69311080	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2</i>	<i>m2</i>	<i>844,762</i>	<i>22,50</i>	<i>19 007,15</i>	<i>CS ÚRS 2023 01</i>
<b>D 3</b>			<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>30 876,00</b>	
22	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí <i>"brod-vyztužení pod dlažbou"9,1*3,1*0,0054*1,2</i> <i>"stabilizační prahy brodu"((2,6*3,1)+(2,8*3,1)+(2,9*9,9*2))*0,0054*1,2</i> <i>Součet</i>	t	0,664	46 500,00	30 876,00	CS ÚRS 2023 01
<b>D 4</b>			<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>88 758,73</b>	
23	K	451317123	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm <i>"brod"9,2*3,20</i> <i>Součet</i>	m2	29,440	285,00	8 390,40	CS ÚRS 2023 01
24	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek <i>"kratší prahy"(1,07*0,4*3,2)+(1,2*0,4*3,2)</i> <i>"delší prahy"(1,2*0,4*10)*2,0</i> <i>Součet</i>	m3	12,506	3 545,00	44 333,77	CS ÚRS 2023 01
25	K	465512127	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 200 mm	m2	29,440	986,00	29 027,84	CS ÚRS 2023 01
26	K	564261011	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm	m2	29,440	238,00	7 006,72	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"brod"9,2\*3,20

Součet

**D 5**

**Komunikace pozemní**

**2 638 972,27**

27	K	561061131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm	m2	3 744,345	30,00	112 330,35	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

2898,1\*1,292

Součet

28	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	107,837	3 850,00	415 172,45	CS ÚRS 2023 01
----	---	----------	--	---	---------	----------	------------	----------------

(3744,345\*0,4\*1,8\*0,04)

Součet

29	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	7 164,103	157,00	1 124 764,17	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	-----------	--------	--------------	----------------

"frakce 0-63 mm" 2898,1\*1,292

"frakce 0-32 mm " 2898,1\*1,18

Součet

32	K	573451112	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,7 kg/m2	m2	2 898,100	60,00	173 886,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

2898,1

Součet

33	K	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	2 898,100	253,00	733 219,30	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

2898,1

Součet

34	K	597361121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu	m	40,000	1 990,00	79 600,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

8\*5

Součet

**D 997**

**Přesun sutě**

**44 027,70**

38	K	997006007	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového	t	341,300	129,00	44 027,70	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

"50% panelů podrcených do podloží cesty"341,3



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

*Součet*

**D 998**

**Přesun hmot**

**22 627,80**

35	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	290,100	78,00	22 627,80	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

## SOUPIS PRACÍ

Objekt:

**SO1/SO 104/SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.08.2022

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>29 100,00</b>	
1	K	00000101	Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, včetně veškerých přípojek, přístupů, skládek a mezideponie)	kpl	1,000	4 850,00	4 850,00	
2	K	00000102	Geodetické vytyčení pozemků před stavbou, geodetické vytyčení stavby	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	
3	K	00000106	Dozor geologa	kpl	1,000	500,00	500,00	
4	K	00000107	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	500,00	500,00	
5	K	00000108	Dopravní značení na staveništi a omezení provozu při výstavbě	kpl	1,000	500,00	500,00	
6	K	00000109	Předběžný archeologický průzkum	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
7	K	00000110	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
8	K	00000111	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	kpl	1,000	500,00	500,00	
9	K	00000113	Geometrický plán pro kolaudační řízení, případně zápis do KN	kpl	1,000	500,00	500,00	
10	K	00000114	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 paré v elektronické podobě) objednateli - pro celou stavbu	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
11	K	00000115	Zkoušky a měření (únosnost pláňe, atd.)	kpl	1,000	250,00	250,00	
12	K	00000116	Zajištění publicity realizované stavby - informační billboard dané velikosti, včetně konstrukce - trvalé	kpl	1,000	500,00	500,00	
13	K	00000117	Zajištění publicity realizované stavby - informační billboard dané velikosti, včetně konstrukce - dočasné	kpl	1,000	500,00	500,00	

# SOUPIS PRACÍ

Objekt:

**SO1/SO 104/SO 104 - Rekonstrukce vedlejší cesty VC7-R v k.ú. Loučky u Verneřic**

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.08.2022

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>D HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>1 030 933,49</b>
<b>D 1</b>			<b>Zemní práce</b>					<b>163 598,16</b>
1	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3 <i>"odkopávka"202,43</i> <i>Součet</i>	m3	202,430	147,00	29 757,21	CS ÚRS 2023 01
27	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 <i>"hloubení drenážní rýhy"22,3</i> <i>Součet</i>	m3	22,300	496,00	11 060,80	CS ÚRS 2023 01
29	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m <i>"dovoz zeminy pro násyp komunikace tam a zpět"21,94*2</i> <i>Součet</i>	m3	43,880	85,20	3 738,58	CS ÚRS 2023 01
26	K	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m <i>"dovoz zeminy k ohumusování z VC1B"5</i> <i>Součet</i>	m3	5,000	166,00	830,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	202,790	150,00	30 418,50	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>"přebytečná zemina"202,79</i>								
<i>Součet</i>								
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 650,220	12,50	45 627,75	CS ÚRS 2023 01
<i>202,79*18</i>								
<i>Součet</i>								
28	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	43,880	54,20	2 378,30	CS ÚRS 2023 01
<i>"dovoz zeminy pro násyp komunikace tam a zpět"21,94*2</i>								
<i>Součet</i>								
4	K	171152101	Uložení sypaniny do zhuťných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	21,940	53,30	1 169,40	CS ÚRS 2023 01
<i>"cesta"21,94</i>								
<i>Součet</i>								
5	K	171201231.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	365,022	15,00	5 475,33	CS ÚRS 2023 01
<i>202,79*1,8</i>								
<i>Součet</i>								
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	202,790	21,40	4 339,71	CS ÚRS 2023 01
<i>202,79</i>								
<i>Součet</i>								
7	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhuťněním	m2	598,700	30,90	18 499,83	CS ÚRS 2023 01
<i>598,7</i>								
<i>Součet</i>								
8	K	181451122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	50,000	8,88	444,00	CS ÚRS 2023 01
<i>50</i>								
<i>Součet</i>								
9	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	50,000	70,70	3 535,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			50					
			Součet					
10	K	182351023	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy do 200 mm	m <sup>2</sup>	50,000	123,00	6 150,00	CS ÚRS 2023 01
			50					
			Součet					
11	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	1,250	139,00	173,75	CS ÚRS 2023 01
			50*0,025					
			Součet					
<b>D 2</b>			<b>Zakládání</b>				<b>26 059,97</b>	
12	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m <sup>2</sup>	158,510	38,60	6 118,49	CS ÚRS 2023 01
			"do trativodu" 1,21*131					
			Součet					
13	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	158,510	22,50	3 566,48	CS ÚRS 2023 01
14	K	212751104	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	131,000	125,00	16 375,00	CS ÚRS 2023 01
			"včetně uložení geotextilie"131					
			Součet					
<b>D 5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>				<b>831 017,15</b>	
15	K	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m <sup>2</sup> , tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm	m <sup>2</sup>	714,257	30,00	21 427,71	CS ÚRS 2023 01
			586,9*1,217					
			Součet					
16	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	20,520	3 850,00	79 002,00	CS ÚRS 2023 01
			712,497*0,4*1,8*0,04					
			Součet					
17	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m <sup>2</sup> , po zhutnění tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	1 384,497	157,00	217 366,03	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"frakce 0-63 mm" 586,9*1,217 "frakce 0-32 mm " 586,9*1,142 Součet					
18	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm 586,9*1,0305 Součet	m2	604,800	444,00	268 531,20	CS ÚRS 2023 01
19	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 586,9*1,0305 Součet	m2	604,800	8,02	4 850,50	CS ÚRS 2023 01
20	K	573211112	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 586,9*1,07 Součet	m2	627,983	17,20	10 801,31	CS ÚRS 2023 01
21	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm 586,9 Součet	m2	586,900	336,00	197 198,40	CS ÚRS 2023 01
22	K	597361121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu 16 Součet	m	16,000	1 990,00	31 840,00	CS ÚRS 2023 01
<b>D 9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>6 282,00</b>	
23	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 9 Součet	m	9,000	342,00	3 078,00	CS ÚRS 2023 01
24	M	59217028	obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm 9 Součet	m	9,000	356,00	3 204,00	CS ÚRS 2023 01
<b>D 998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>3 976,21</b>	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
25	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	50,977	78,00	3 976,21	CS ÚRS 2023 01

## SOUPIS PRACÍ

Objekt:

**SO1/SO 801/SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 16.08.2022

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>11 850,00</b>	
1	K	00000101	Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, včetně veškerých přípojek, přístupů, skládek a mezideponie)	kpl	1,000	4 850,00	4 850,00	
2	K	00000102	Geodetické vytyčení pozemků před stavbou, geodetické vytyčení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
3	K	00000107	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	500,00	500,00	
4	K	00000111	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	kpl	1,000	500,00	500,00	
5	K	00000116	Zajištění publicity realizované stavby - informační billboard dané velikosti, včetně konstrukce - trvalé	kpl	1,000	500,00	500,00	
6	K	00000117	Zajištění publicity realizované stavby - informační billboard dané velikosti, včetně konstrukce - dočasné	kpl	1,000	500,00	500,00	



# SOUPIS PRACÍ

Objekt:

**SO1/SO 801/SO 801 - Doprovodná zeleň IP10 N v k.ú. Verneřice**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 16.08.2022

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>D HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>105 388,37</b>
<b>D 1</b>			<b>Zemní práce</b>					<b>102 829,06</b>
1	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>580</i> <i>Součet</i>	m2	580,000	21,70	12 586,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>580</i> <i>Součet</i>	m2	580,000	5,24	3 039,20	CS ÚRS 2023 01
3	M	00572472	<i>osivo směs travní krajinná-rovinná</i> <i>580*0,025</i> <i>Součet</i>	kg	14,500	140,00	2 030,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>"první seč v celé ploše travního porostu" 580</i> <i>Součet</i>	m2	580,000	4,90	2 842,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m <i>20</i> <i>Součet</i>	kus	20,000	336,00	6 720,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m 20*3 Součet	kus	60,000	146,00	8 760,00	CS ÚRS 2023 01
7	M	60591320	kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m "příčka spojovací dl. 50 cm, ke každému stromu 3 ks" 0,5*3*20 Součet	m	30,000	303,00	9 090,00	CS ÚRS 2023 01
8	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 "stromy"20*0,785 Součet	m2	15,700	45,80	719,06	CS ÚRS 2023 01
9	M	10391100	kůra mulčovací VL "stromy"20*0,785*0,1 Součet	m3	1,570	1 580,00	2 480,60	CS ÚRS 2023 01
<b>D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu</b>							<b>54 562,20</b>	
10	K	183101115	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3 "stromy"20 Součet	kus	20,000	581,00	11 620,00	CS ÚRS 2023 01
11	K	184004415	Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny stromů (odrostků) v. přes 1500 do 3000 mm, jamky o průměru 700 mm, hl. 700 mm "stromy prostokořenné"5 Součet	kus	5,000	75,50	377,50	CS ÚRS 2023 01
12	K	184004614	Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny stromů nebo keřů s kořenovým balem v jutovém obalu, o průměru balu přes 400 do 500 mm, do jamky o průměru 600 mm, hl. 600 mm "stromy s balem"15 Součet	kus	15,000	65,50	982,50	CS ÚRS 2023 01
13	K	184813121	Ochrana dřevín před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m 20 Součet	kus	20,000	160,00	3 200,00	CS ÚRS 2023 01
14	M	31324803	pletivo drátěné s šestihrannými oky Pz 25/0,8mm v 1m "stromy na výšku 1,5 m" 1,5*1*20	m	30,000	39,70	1 191,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
15	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 "5xstromy" (20*0,1)+(4*20*0,025)	m3	4,000	382,00	1 528,00	CS ÚRS 2023 01
<i>Součet</i>								
16	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m "5xstromy" (20*0,1)+(4*20*0,025)	m3	4,000	392,00	1 568,00	CS ÚRS 2023 01
<i>Součet</i>								
17	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m "5xstromy" (20*0,1)+(4*20*0,025)	m3	4,000	23,80	95,20	CS ÚRS 2023 01
<i>Součet</i>								
18	K	R001	Ochranný bílý nátěr na kmeny stromů "Stromy"20*0,1	kg	2,000	150,00	300,00	
<i>Součet</i>								
19	K	R002	Hnojení sazenic stromů tabletovým hnojivem včetně tablet hnojiva 50g/strom 20	kus	20,000	7,50	150,00	
<i>Součet</i>								
20	K	R003	Zapravení hydrogelu do jamky pro vysazování stromů a keřů vč.dodávky hydrogelu "Stromy"20*0,1	kg	2,000	150,00	300,00	
<i>Součet</i>								
21	M	R004	Slivoň švestka /Prunus domestica/ min. 180 cm, prostokořenné 5	kus	5,000	950,00	4 750,00	
<i>Součet</i>								
22	M	R005	Lípa srdčitá /Tilia Cordata/ min. 180 cm, s kořenovým balem 10	kus	10,000	1 900,00	19 000,00	
<i>Součet</i>								
23	M	R006	Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/ min. 180 cm, s kořenovým balem 5	kus	5,000	1 900,00	9 500,00	
<i>Součet</i>								

**D 99**

**Přesun hmot a manipulace se sutí**

**2 559,31**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
24	K	998315011	Přesun hmot pro porosty ochranné včetně břehových jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,881	2 905,00	2 559,31	CS ÚRS 2023 01

## SOUPIS PRACÍ

Objekt:

**SO1/SO 802/SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 16.08.2022

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>9 250,00</b>	
1	K	00000101	Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, včetně veškerých přípojek, přístupů, skládek a mezideponie)	kpl	1,000	2 250,00	2 250,00	
2	K	00000102	Geodetické vytyčení pozemků před stavbou, geodetické vytyčení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
3	K	00000107	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	500,00	500,00	
4	K	00000111	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	kpl	1,000	500,00	500,00	
5	K	00000116	Zajištění publicity realizované stavby - informační billboard dané velikosti, včetně konstrukce - trvalé	kpl	1,000	500,00	500,00	
6	K	00000117	Zajištění publicity realizované stavby - informační billboard dané velikosti, včetně konstrukce - dočasné	kpl	1,000	500,00	500,00	

# SOUPIS PRACÍ

Objekt:

**SO1/SO 802/SO 802 - Výsadba zeleně NKZ2-5 v k.ú. Loučky u Verneřic**

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.08.2022

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>D HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>486 614,82</b>	
<b>D 1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>475 564,20</b>	
1	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>3080</i> <i>Součet</i>	m2	3 080,000	21,70	66 836,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>3080</i> <i>Součet</i>	m2	3 080,000	5,24	16 139,20	CS ÚRS 2023 01
3	M	00572472	<i>osivo směs travní krajinná-rovinná</i> <i>3080*0,025</i> <i>Součet</i>	kg	77,000	140,00	10 780,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m <i>86</i> <i>Součet</i>	kus	86,000	336,00	28 896,00	CS ÚRS 2023 01
5	M	60591255	<i>kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m</i> <i>86*3</i> <i>Součet</i>	kus	258,000	146,00	37 668,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
6	M	60591320	<i>kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m</i> <i>"příčka spojovací dl. 50 cm, ke každému stromu 3 ks" 0,5*3*86</i> <i>Součet</i>	m	129,000	303,00	39 087,00	CS ÚRS 2023 01
7	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>"stromy"86*0,785</i> <i>Součet</i>	m2	67,510	45,80	3 091,96	CS ÚRS 2023 01
8	M	10391100	<i>kůra mulčovací VL</i> <i>"stromy"86*0,785*0,1</i> <i>Součet</i>	m3	6,751	1 580,00	10 666,58	CS ÚRS 2023 01
9	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>"první seč v celé ploše travního porostu" 3080</i> <i>Součet</i>	m2	3 080,000	4,90	15 092,00	CS ÚRS 2023 01
<b>D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu</b>							<b>247 307,46</b>	
10	K	183101115	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3 <i>"stromy"86</i> <i>Součet</i>	kus	86,000	581,00	49 966,00	CS ÚRS 2023 01
11	K	184004415	Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny stromů (odrostků) v. přes 1500 do 3000 mm, jamky o průměru 700 mm, hl. 700 mm <i>"stromy prostokořenné"8</i> <i>Součet</i>	kus	8,000	75,50	604,00	CS ÚRS 2023 01
12	K	184004614	Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny stromů nebo keřů s kořenovým balem v jutovém obalu, o průměru balu přes 400 do 500 mm, do jamky o průměru 600 mm, hl. 600 mm <i>"stromy s balem"78</i> <i>Součet</i>	kus	78,000	65,50	5 109,00	CS ÚRS 2023 01
13	K	184813121	Ochrana dřevín před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m <i>86</i> <i>Součet</i>	kus	86,000	160,00	13 760,00	CS ÚRS 2023 01
14	M	31324803	<i>pletivo drátěné s šestihrannými oky Pz 25/0,8mm v 1m</i> <i>"stromy na výšku 1,5 m" 1,5*1*86</i>	m	129,000	39,70	5 121,30	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
15	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 <i>"5xstromy" (86*0,1)+(4*86*0,025)</i>	m3	17,200	382,00	6 570,40	CS ÚRS 2023 01
<i>Součet</i>								
16	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m <i>"5xstromy" (86*0,1)+(4*86*0,025)</i>	m3	17,200	392,00	6 742,40	CS ÚRS 2023 01
<i>Součet</i>								
17	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m <i>"5xstromy" (86*0,1)+(4*86*0,025)</i>	m3	17,200	23,80	409,36	CS ÚRS 2023 01
<i>Součet</i>								
18	K	R001	Ochranný bílý nátěr na kmeny stromů <i>"Stromy"86*0,1</i>	kg	8,600	150,00	1 290,00	
<i>Součet</i>								
19	K	R002	Hnojení sazenic stromů tabletovým hnojivem včetně tablet hnojiva 50g/strom 86	kus	86,000	7,50	645,00	
<i>Součet</i>								
20	K	R003	Zapravení hydrogelu do jamky pro vysazování stromů a keřů vč.dodávky hydrogelu <i>"Stromy"86*0,1</i>	kg	8,600	150,00	1 290,00	
<i>Součet</i>								
21	M	R004	<i>Slivoň švestka /Prunus domestica/ min. 180 cm, prostokořenné</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>	<i>950,00</i>	<i>7 600,00</i>	
<i>8</i>								
<i>Součet</i>								
22	M	R005	<i>Lípa srdčitá /Tilia Cordata/ min. 180 cm, s kořenovým balem</i>	<i>kus</i>	<i>25,000</i>	<i>1 900,00</i>	<i>47 500,00</i>	
<i>25</i>								
<i>Součet</i>								
23	M	R006	<i>Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/ min. 180 cm, s kořenovým balem</i>	<i>kus</i>	<i>33,000</i>	<i>1 900,00</i>	<i>62 700,00</i>	
<i>33</i>								
<i>Součet</i>								
24	M	R007	<i>Javor mléč /Acer platanoides/ min. 180 cm, s kořenovým balem</i>	<i>kus</i>	<i>20,000</i>	<i>1 900,00</i>	<i>38 000,00</i>	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

20

Součet

**D 99**

**Přesun hmot a manipulace se sutí**

**11 050,62**

25	K	998315011	Přesun hmot pro porosty ochranné včetně břehových jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 100 m	t	3,804	2 905,00	11 050,62	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-----------	----------------

## SOUPIS PRACÍ

Objekt:

**SO2/SO 105/SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.08.2022

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>81 090,00</b>	
1	K	00000101	Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, včetně veškerých přípojek, přístupů, skládek a mezideponie)	kpl	1,000	30 840,00	30 840,00	
2	K	00000102	Geodetické vytyčení pozemků před stavbou, geodetické vytyčení stavby	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00	
3	K	00000106	Dozor geologa	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
4	K	00000107	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
5	K	00000108	Dopravní značení na staveništi a omezení provozu při výstavbě	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
6	K	00000109	Předběžný archeologický průzkum	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
7	K	00000110	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
8	K	00000111	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	kpl	1,000	500,00	500,00	
9	K	00000113	Geometrický plán pro kolaudační řízení, případně zápis do KN	kpl	1,000	17 500,00	17 500,00	
10	K	00000114	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 paré v elektronické podobě) objednateli - pro celou stavbu	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
11	K	00000115	Zkoušky a měření (únosnost pláňe, atd.)	kpl	1,000	250,00	250,00	
12	K	00000116	Zajištění publicity realizované stavby - informační billboard dané velikosti, včetně konstrukce - trvalé	kpl	1,000	500,00	500,00	
13	K	00000117	Zajištění publicity realizované stavby - informační billboard dané velikosti, včetně konstrukce - dočasné	kpl	1,000	500,00	500,00	

# SOUPIS PRACÍ

Objekt:

**SO2/SO 105/SO 105 - HC27-R v k.ú. Loučky u Verneřic**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 16.08.2022

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>D HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>6 613 184,08</b>	
<b>D 1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>1 330 948,59</b>	
1	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	353,00	1 059,00	CS ÚRS 2023 01
			3					
			<i>Součet</i>					
2	K	112155221	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	621,00	1 863,00	CS ÚRS 2023 01
			3					
			<i>Součet</i>					
3	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	737,00	2 211,00	CS ÚRS 2023 01
			3					
			<i>Součet</i>					
50	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	178,000	256,00	45 568,00	CS ÚRS 2023 01
			"hloubení drenážní rýhy"178					
4	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	178,00	534,00	CS ÚRS 2023 01
			3					
			<i>Součet</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	1 040,00	3 120,00	CS ÚRS 2023 01
			3 <i>Součet</i>					
6	K	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	81,000	6,49	525,69	CS ÚRS 2023 01
			3*27					
7	K	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	14,00	42,00	CS ÚRS 2023 01
			3 <i>Součet</i>					
8	K	111251203	Odstanění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	630,000	20,00	12 600,00	CS ÚRS 2023 01
			630 <i>Součet</i>					
9	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	8 650,000	19,00	164 350,00	CS ÚRS 2023 01
			8650 <i>Součet</i>					
10	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	66,000	177,00	11 682,00	CS ÚRS 2023 01
			"pod polní cestou, vč. vsakovací jámky"66 <i>Součet</i>					
49	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	505,000	120,00	60 600,00	CS ÚRS 2023 01
			"dovoz zeminy pro násyp tělesa komunikace tam a zpět"155*2 "dovoz zeminy k ohumusování podél cesty"195 <i>Součet</i>					
11	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	852,000	143,00	121 836,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p>"přebytečná humózní zemina na p.č. 1732/3 v k.ú. Verneřice-ohumusování podél cesty"1047-195</p> <p>Součet</p>								
12	M	R1001	Třídění zeminy mobilním strojem	m3	2 094,000	15,00	31 410,00	
<p>"humózní hlína" 2094</p> <p>Součet</p>								
13	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 136,000	150,00	170 400,00	CS ÚRS 2023 01
<p>"zemina s navážkou na skládku VOKA Žizníkov"1136</p> <p>Součet</p>								
14	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	21 584,000	12,50	269 800,00	CS ÚRS 2023 01
<p>"zemina s navážkou na skládku VOKA Žizníkov"1136*19</p> <p>Součet</p>								
51	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	310,000	54,20	16 802,00	CS ÚRS 2023 01
<p>"dovoz zeminy pro násyp komunikace tam a zpět"155*2</p> <p>Součet</p>								
15	K	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	155,000	53,30	8 261,50	CS ÚRS 2023 01
<p>155</p> <p>Součet</p>								
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2 183,000	21,40	46 716,20	CS ÚRS 2023 01
<p>"zemina na skládku VOKA Žizníkov"1136</p> <p>"humózní zemina na p.č. 1732/3 v k.ú. Verneřice" 1047</p> <p>Součet</p>								
17	K	171201231.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 044,800	15,00	30 672,00	CS ÚRS 2023 01
<p>1136*1,8</p> <p>Součet</p>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
18	K	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách <i>"vsakovací jímka"11,5</i> <i>Součet</i>	m3	11,500	77,80	894,70	CS ÚRS 2023 01	
19	M	58343959	<i>kamenivo drcené hrubé frakce 32/63</i> <i>"vsakovací jímka"11,5*1,8</i> <i>Součet</i>	t	20,700	605,00	12 523,50	CS ÚRS 2023 01	
20	K	181102302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním <i>8650</i> <i>Součet</i>	m2	8 650,000	30,90	267 285,00	CS ÚRS 2023 01	
21	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm <i>"podél polní cesty"1950</i> <i>Součet</i>	m2	1 950,000	17,00	33 150,00	CS ÚRS 2023 01	
22	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utahení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>1950</i> <i>Součet</i>	m2	1 950,000	5,24	10 218,00	CS ÚRS 2023 01	
23	M	00572472	<i>osivo směs travní krajinná-rovinná</i> <i>1950*0,025</i> <i>Součet</i>	kg	48,750	140,00	6 825,00	CS ÚRS 2023 01	
<b>D 2</b>			<b>Zakládání</b>					<b>329 062,96</b>	
24	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m <i>"do trativodu" 1,21*1624</i> <i>Součet</i>	m2	1 965,040	38,60	75 850,54	CS ÚRS 2023 01	
25	K	212751104	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 <i>"podél cesty včetně uložení geotextilie"1624</i> <i>"v zasakovací jímce" 2</i>	m	1 626,000	125,00	203 250,00	CS ÚRS 2023 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
26	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 "do trativodu" 1,2*1624 "do vsakovací jímky" 30	m2	1 978,800	22,50	44 523,00	CS ÚRS 2023 01
<i>Součet</i>								
27	K	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 "prodloužení stávajícího propustku"0,702	m3	0,702	3 845,00	2 699,19	CS ÚRS 2023 01
<i>Součet</i>								
28	K	273351121	Bednění základů desek zřízení "prodloužení stávajícího propustku"1,23	m2	1,230	694,00	853,62	CS ÚRS 2023 01
<i>Součet</i>								
29	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	1,230	107,00	131,61	CS ÚRS 2023 01
30	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI "prodloužení stávajícího propustku"4,2*0,0054*1,2	t	0,027	65 000,00	1 755,00	CS ÚRS 2023 01
<i>Součet</i>								
<b>D 3</b>			<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>81 075,42</b>	
31	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 "prodloužení stávajícího propustku"4,76	m3	4,760	7 440,00	35 414,40	CS ÚRS 2023 01
<i>Součet</i>								
32	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných "prodloužení stávajícího propustku"0,64+5,76+7,2+3,2+2,66+2,3	m2	21,760	1 570,00	34 163,20	CS ÚRS 2023 01
<i>Součet</i>								
33	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	21,760	257,00	5 592,32	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí <i>"prodloužení stávajícího propustku"19,6*0,0054*1,2</i> <i>Součet</i>	t	0,127	46 500,00	5 905,50	CS ÚRS 2023 01
<b>D 4</b>			<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>15 400,90</b>	
35	K	451317121	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. do 100 mm <i>"prodloužení stávajícího propustku"2,51+2,42+0,99</i> <i>Součet</i>	m2	5,920	485,00	2 871,20	CS ÚRS 2023 01
36	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek <i>"prodloužení stávajícího propustku"1,311</i> <i>Součet</i>	m3	1,311	4 545,00	5 958,50	CS ÚRS 2023 01
37	K	465511227	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těžným kamenivem, drnem nebo ornici s osetím, tl. kamene 250 mm <i>"prodloužení stávajícího propustku"2,51+2,42+0,99</i> <i>Součet</i>	m2	5,920	1 110,00	6 571,20	CS ÚRS 2023 01
<b>D 5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>				<b>4 797 599,00</b>	
38	K	561061131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm <i>8650</i> <i>Součet</i>	m2	8 650,000	30,00	259 500,00	CS ÚRS 2023 01
39	M	58530170	<i>vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní</i> <i>(8650*0,4*1,8*0,04)</i> <i>Součet</i>	t	249,120	3 850,00	959 112,00	CS ÚRS 2023 01
40	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm <i>"frakce 0-63 mm" 120*5,2</i>	m2	1 200,000	157,00	188 400,00	CS ÚRS 2023 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"frakce 0-32 mm " 120*4,8								
Součet								
41	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	8 564,200	166,00	1 421 657,20	CS ÚRS 2023 01
(5,3*1504)+593								
Součet								
42	K	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 180 mm	m2	7 812,200	209,00	1 632 749,80	CS ÚRS 2023 01
(4,8*1504)+593								
Součet								
43	K	573451112	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,7 kg/m2	m2	540,000	60,00	32 400,00	CS ÚRS 2023 01
120*4,5								
Součet								
44	K	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živící, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	540,000	253,00	136 620,00	CS ÚRS 2023 01
120*4,5								
Součet								
45	K	597361121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu	m	84,000	1 990,00	167 160,00	CS ÚRS 2023 01
14*6								
Součet								
<b>D 8 Trubní vedení</b>							<b>10 870,75</b>	
46	K	R-01	Montáž potrubí z trub ocelových bezešvých v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % do DN 600	m	2,950	85,00	250,75	
2,95								
47	M	592R-02	trouba ocelová bezešvá 546x20mm	m	2,950	3 600,00	10 620,00	
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>48 226,46</b>	
48	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	618,288	78,00	48 226,46	CS ÚRS 2023 01

## SOUPIS PRACÍ

Objekt:

**SO2/SO 803/SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 16.08.2022

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>11 450,00</b>	
1	K	00000101	Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, včetně veškerých přípojek, přístupů, skládek a mezideponie)	kpl	1,000	4 450,00	4 450,00	
2	K	00000102	Geodetické vytyčení pozemků před stavbou, geodetické vytyčení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
3	K	00000107	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	500,00	500,00	
4	K	00000111	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	kpl	1,000	500,00	500,00	
5	K	00000116	Zajištění publicity realizované stavby - informační billboard dané velikosti, včetně konstrukce - trvalé	kpl	1,000	500,00	500,00	
6	K	00000117	Zajištění publicity realizované stavby - informační billboard dané velikosti, včetně konstrukce - dočasné	kpl	1,000	500,00	500,00	

# SOUPIS PRACÍ

Objekt:

**SO2/SO 803/SO 803 - Doprovodná zeleň NKZ1 v k.ú. Loučky u Verneřic**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 16.08.2022

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>D HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>983 803,96</b>
<b>D 1</b>			<b>Zemní práce</b>					<b>960 810,88</b>
1	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>7250</i> <i>Součet</i>	m2	7 250,000	21,70	157 325,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>7250</i> <i>Součet</i>	m2	7 250,000	5,24	37 990,00	CS ÚRS 2023 01
3	M	00572472	<i>osivo směs travní krajinná-rovinná</i> <i>7250*0,025</i> <i>Součet</i>	kg	181,250	140,00	25 375,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>"první seč v celé ploše travního porostu" 7250</i> <i>Součet</i>	m2	7 250,000	4,90	35 525,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m <i>141</i> <i>Součet</i>	kus	141,000	336,00	47 376,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
6	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m 141*3 Součet	kus	423,000	146,00	61 758,00	CS ÚRS 2023 01
7	M	60591320	kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m "příčka spojovací dl. 50 cm, ke každému stromu 3 ks" 0,5*3*141 Součet	m	211,500	303,00	64 084,50	CS ÚRS 2023 01
8	K	184813133	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm "keře" 326/100 Součet	100 kus	3,260	208,00	678,08	CS ÚRS 2023 01
9	M	R001	Ochrany chemický nátěr před okusem zvěří "keře"0,6*0,1*326*0,85 Součet	kg	16,626	150,00	2 493,90	
10	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 "stromy"141*0,785 "keře"326*0,196 Součet	m2	174,581	45,80	7 995,81	CS ÚRS 2023 01
11	M	10391100	kůra mulčovací VL "stromy"141*0,785*0,1 "keře"326*0,196*0,1 Součet	m3	17,459	1 580,00	27 585,22	CS ÚRS 2023 01
<b>D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu</b>							<b>492 624,37</b>	
12	K	183101114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3 "keře" 326 Součet	kus	326,000	101,00	32 926,00	CS ÚRS 2023 01
13	K	183101115	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3 "stromy"141 Součet	kus	141,000	581,00	81 921,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	184004415	Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny stromů (odrostků) v. přes 1500 do 3000 mm, jamky o průměru 700 mm, hl. 700 mm <i>"stromy prostokořenné"19</i> <i>Součet</i>	kus	19,000	75,00	1 425,00	CS ÚRS 2023 01
15	K	184004614	Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny stromů nebo keřů s kořenovým balem v jutovém obalu, o průměru balu přes 400 do 500 mm, do jamky o průměru 600 mm, hl. 600 mm <i>"stromy s balem"122</i> <i>Součet</i>	kus	122,000	65,00	7 930,00	CS ÚRS 2023 01
16	K	184004612	Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny stromů nebo keřů s kořenovým balem v jutovém obalu, o průměru balu přes 200 mm do 300 mm, do jamky o průměru 350 mm, hl. 350 mm <i>"keře včetně označení signalizační latí" 326</i> <i>Součet</i>	kus	326,000	30,00	9 780,00	CS ÚRS 2023 01
17	M	60514101	<i>řezivo jehličnaté lat' 10-25cm2</i> <i>"pro označení keřů" 326*(0,04*0,04*1,2)</i> <i>Součet</i>	m3	0,626	8 460,00	5 295,96	CS ÚRS 2023 01
18	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m <i>141</i> <i>Součet</i>	kus	141,000	160,00	22 560,00	CS ÚRS 2023 01
19	M	31324803	<i>pletivo drátěné s šestihrannými oky Pz 25/0,8mm v 1m</i> <i>"stromy na výšku 1,5 m" 1,5*1*141</i> <i>Součet</i>	m	211,500	39,70	8 396,55	CS ÚRS 2023 01
20	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 <i>"5xstromy" (141*0,1)+(4*141*0,025)</i> <i>"5xkeře" (326*0,013)+(4*326*0,01)</i> <i>Součet</i>	m3	45,478	382,00	17 372,60	CS ÚRS 2023 01
21	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m <i>"5xstromy" (141*0,1)+(4*141*0,025)</i> <i>"5xkeře" (326*0,013)+(4*326*0,01)</i> <i>Součet</i>	m3	45,478	392,00	17 827,38	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m "5xstromy" (141*0,1)+(4*141*0,025) "5xkeře" (326*0,013)+(4*326*0,01) Součet	m3	45,478	23,80	1 082,38	CS ÚRS 2023 01
23	K	R002	Ochranný bílý nátěr na kmeny stromů "Stromy"141*0,1 Součet	kg	14,100	150,00	2 115,00	
24	K	R003	Hnojení sazenic stromů tabletovým hnojivem včetně tablet hnojiva 50g/strom 141 Součet	kus	141,000	7,50	1 057,50	
25	K	R004	Zapravení hydrogelu do jamky pro vysazování stromů a keřů vč.dodávky hydrogelu "Stromy"141*0,1 Součet	kg	14,100	150,00	2 115,00	
26	M	R005	Slivoň švestka /Prunus domestica/ min. 180 cm, prostokořenné 19 Součet	kus	19,000	950,00	18 050,00	
27	M	R006	Buk lesní /Fagus sylvatica/ min. 180 cm, s kořenovým balem 37 Součet	kus	37,000	1 900,00	70 300,00	
28	M	R007	Javor mléč /Acer platanoides/ min. 180 cm, s kořenovým balem 26 Součet	kus	26,000	1 900,00	49 400,00	
29	M	R008	Lípa srdčitá /Tilia Cordata/ min. 180 cm, s kořenovým balem 34 Součet	kus	34,000	1 900,00	64 600,00	
30	M	R009	Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/ min. 180 cm, s kořenovým balem 25 Součet	kus	25,000	1 900,00	47 500,00	
31	M	R010	Líska obecná/Coryllus avellana/40-60 cm, 2-3 výhony	kus	60,000	95,00	5 700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			60					
			Součet					
32	M	R011	Růže šípková /Rosa canina/ 40 - 60 cm, 2 - 3 výhony	kus	96,000	95,00	9 120,00	
			96					
			Součet					
33	M	R012	Hloh obecný /Crataegus laevigita/ 40 - 60 cm, 2 - 3 výhony	kus	93,000	95,00	8 835,00	
			93					
			Součet					
34	M	R013	Bez hroznatý /Sambucus racemosa/ 40 - 60 cm, 2 - 3 výhony	kus	77,000	95,00	7 315,00	
			77					
			Součet					
	<b>D</b>	<b>99</b>	<b>Přesun hmot a manipulace se sutí</b>				<b>22 993,08</b>	
35	K	998315011	Přesun hmot pro porosty ochranné včetně břehových jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 100 m	t	7,915	2 905,00	22 993,08	CS ÚRS 2023 01

## SOUPIS PRACÍ

Objekt:

**SO3/SO3-2/SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 24.08.2022

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>25 400,00</b>	
1	K	00000101	Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, včetně skládek a mezideponií)	SOUBO R	1,000	4 900,00	4 900,00	
2	K	00000102	Geodetické vytyčení pozemků před stavbou, geodetické vytyčení stavby	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	
3	K	00000105	Předběžný archeologický průzkum	kpl	1,000	500,00	500,00	
4	K	00000106	Dozor geologa	kpl	1,000	500,00	500,00	
5	K	00000110	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby (3 paré tištěné + 1 paré v elektronické podobě)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
6	K	00000111	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	kpl	1,000	500,00	500,00	
7	K	00000112	Rozbory zemin a výkopového materiálu pro uložení	kpl	1,000	500,00	500,00	
8	K	00000116	Zajištění publicity realizované stavby - informační bilbord dané velikosti, včetně konstrukce - trvalé	kpl	1,000	500,00	500,00	
9	K	00000117	Zajištění publicity realizované stavby - informační bilbord dané velikosti, včetně konstrukce - dočasné	kpl	1,000	500,00	500,00	



# SOUPIS PRACÍ

Objekt:

**SO3/SO3-2/SO3-2 - Mokřad 13 v k.ú.Loučky u Verneřic**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 24.08.2022

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>D HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>1 030 653,61</b>	
<b>D 1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>1 030 063,89</b>	
1	K	121151115	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm "tůň 1" 554,2*2 "tůň 2" 263,6*2 "tůň 3" 372,4*2 "tůň 4" 47,2*2 Součet	m2	2 474,800	37,00	91 567,60	CS ÚRS 2023 01
2	M	R1001	Třídění zeminy mobilním strojem "humózní hlína" 282+120+180+15	m3	597,000	15,00	8 955,00	
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 "tůň 1" 123 "tůň 2" 25 "tůň 3" 35 "tůň 4" 3 Součet	m3	186,000	157,00	29 202,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 "tůň 1" 123	m3	178,000	235,00	41 830,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			"tůň 2" 25 "tůň 3" 28 "tůň 4" 2 Součet					
5	K	122451104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	38,000	552,00	20 976,00	CS ÚRS 2023 01
			"tůň 1" 31 "tůň 3" 7 Součet					
6	K	122551104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3	m3	31,000	795,00	24 645,00	CS ÚRS 2023 01
			"tůň 1" 31 Součet					
7	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	298,500	189,00	56 416,50	CS ÚRS 2023 01
			"humózní hlína, odvoz v rámci katastru" 141+60+90+7,5 Součet					
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	484,500	304,00	147 288,00	CS ÚRS 2023 01
			"nevhodná humózní hlína" 141+60+90+7,5 123+25+35+3 Součet					
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	8 721,000	23,10	201 455,10	CS ÚRS 2023 01
			"humózní hlína" (141+60+90+7,5)*18 (123+25+35+3)*18 Součet					
10	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	216,000	352,00	76 032,00	CS ÚRS 2023 01
			123+25+28+2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			31+7					
			<i>Součet</i>					
11	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 888,000	27,10	105 364,80	CS ÚRS 2023 01
			(123+25+28+2)*18					
			(31+7)*18					
			<i>Součet</i>					
12	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	31,000	399,00	12 369,00	CS ÚRS 2023 01
			31					
13	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	558,000	30,20	16 851,60	CS ÚRS 2023 01
			31*18					
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	731,500	21,40	15 654,10	CS ÚRS 2023 01
			141+60+90+7,5					
			123+25+35+3					
			123+25+28+2					
			31+7					
			31					
			<i>Součet</i>					
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 316,700	15,00	19 750,50	CS ÚRS 2023 01
			(141+60+90+7,5)*1,8					
			(123+25+35+3)*1,8					
			(123+25+28+2)*1,8					
			(31+7)*1,8					
			31*1,8					
			<i>Součet</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	181351105	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm <i>"úprava terénu kolem tůň"</i> <i>"tůň 1" 84,2*2</i> <i>"tůň 2" 63,6*2</i> <i>"tůň 3" 72,4*2</i> <i>"tůň 4" 22,2*2</i> <i>Součet</i>	m2	484,800	96,90	46 977,12	CS ÚRS 2023 01
17	K	181351115	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm <i>"humózní hlína" (141+60+90+7,5)/0,3</i>	m2	995,000	26,30	26 168,50	CS ÚRS 2023 01
18	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>"úprava terénu kolem tůň"</i> <i>"tůň 1" 84,2</i> <i>"tůň 2" 63,6</i> <i>"tůň 3" 72,4</i> <i>"tůň 4" 22,2</i> <i>Součet</i>	m2	242,400	6,82	1 653,17	CS ÚRS 2023 01
19	M	00572472	<i>osivo směs travní krajinná-rovinná</i> <i>"úprava terénu kolem tůň - květnatá louka do vlhka"</i> <i>"tůň 1" 84,2*0,006</i> <i>"tůň 2" 63,6*0,006</i> <i>"tůň 3" 72,4*0,006</i> <i>"tůň 4" 22,2*0,006</i> <i>Součet</i>	kg	1,454	140,00	203,56	CS ÚRS 2023 01
20	K	181951111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění <i>"tůň 1" 83</i> <i>"tůň 2" 30</i> <i>"tůň 3" 40</i> <i>"tůň 4" 2</i>	m2	155,000	15,90	2 464,50	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
21	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3  "tůň 1" 387 "tůň 2" 170 "tůň 3" 260 "tůň 4" 23  <i>Součet</i>	m2	840,000	81,90	68 796,00	CS ÚRS 2023 01
22	K	183101115	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3  7	kus	7,000	581,00	4 067,00	CS ÚRS 2023 01
23	K	184004415	Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny stromů (odrostků) v. přes 1500 do 3000 mm, jamky o průměru 700 mm, hl. 700 mm  7	kus	7,000	75,00	525,00	CS ÚRS 2023 01
24	M	R18001	<i>Vrba jíva /Salix caprea/ 2-3 m, PK</i>  7	<i>kus</i>	<i>7,000</i>	<i>95,00</i>	<i>665,00</i>	
25	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m  7	kus	7,000	336,00	2 352,00	CS ÚRS 2023 01
26	M	60591255	<i>kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m</i>  7*3	<i>kus</i>	<i>21,000</i>	<i>146,00</i>	<i>3 066,00</i>	<i>CS ÚRS 2023 01</i>
27	M	60591320	<i>kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m</i>  "příčka spojovací dl. 50 cm, ke každému stromu 3 ks" 0,5*3*7	<i>m</i>	<i>10,500</i>	<i>303,00</i>	<i>3 181,50</i>	<i>CS ÚRS 2023 01</i>
28	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m  7	kus	7,000	160,00	1 120,00	CS ÚRS 2023 01
29	M	31324803	<i>pletivo drátěné s šestihrannými oky Pz 25/0,8mm v 1m</i>  0,5*7	<i>m</i>	<i>3,500</i>	<i>39,70</i>	<i>138,95</i>	<i>CS ÚRS 2023 01</i>
30	K	184814113	Okopání okolo sazenic hloubky do 0,10 m, na ploše 0,50 x 0,50 m v zemině skupiny 3  7	kus	7,000	15,60	109,20	CS ÚRS 2023 01
31	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,750	45,80	80,15	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			7*0,5*0,5					
32	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,088	1 580,00	139,04	CS ÚRS 2023 01
			7*0,5*0,5*0,05					
<b>D</b>		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>589,72</b>	
33	K	998315011	Přesun hmot pro porosty ochranné včetně břehových jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,203	2 905,00	589,72	CS ÚRS 2023 01

## SOUPIS PRACÍ

Objekt:

**SO3/SO3-3/SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.08.2022

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>18 780,00</b>	
1	K	00000101	Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, včetně skládek a mezideponií)	SOUBOR	1,000	3 780,00	3 780,00	
2	K	00000102	Geodetické vytyčení pozemků před stavbou, geodetické vytyčení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
3	K	00000105	Předběžný archeologický průzkum	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
4	K	00000106	Dozor geologa	kpl	1,000	500,00	500,00	
5	K	00000108	Dopravní značení na staveništi a omezení provozu při výstavbě	kpl	1,000	500,00	500,00	
6	K	00000110	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby (3 paré tištěné + 1 paré v elektronické podobě)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	00000111	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	kpl	1,000	500,00	500,00	
8	K	00000112	Rozbory zemin a výkopového materiálu pro uložení	kpl	1,000	500,00	500,00	
9	K	00000114	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 paré v elektronické podobě) objednateli - pro celou stavbu	kpl	1,000	500,00	500,00	
10	K	00000116	Zajištění publicity realizované stavby - informační billboard dané velikosti, včetně konstrukce - trvalé	kpl	1,000	500,00	500,00	
11	K	00000117	Zajištění publicity realizované stavby - informační billboard dané velikosti, včetně konstrukce - dočasné	kpl	1,000	500,00	500,00	

# SOUPIS PRACÍ

Objekt:

**SO3/SO3-3/SO3-3 - Rekonstrukce svodu SP6 v k.ú.Loučky u Verneřic**

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.08.2022

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>D HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>832 846,67</b>	
<b>D 1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>247 625,26</b>	
1	K	113107422	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm  "P24" 9,0	m2	9,000	113,00	1 017,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	113107441	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm  "P24" 12,6	m2	12,600	92,80	1 169,28	CS ÚRS 2023 01
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min  360	hod	360,000	86,00	30 960,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min  45	den	45,000	49,30	2 218,50	CS ÚRS 2023 01
5	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3  45,5	m3	45,500	438,00	19 929,00	CS ÚRS 2023 01
6	K	124353100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3  "P24" 4,7	m3	7,100	420,00	2 982,00	CS ÚRS 2023 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"P35" 2,4 Součet					
7	K	124453100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 100 m3	m3	15,000	785,00	11 775,00	CS ÚRS 2023 01
			"P24" 15,0					
8	K	132354201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	50,500	1 540,00	77 770,00	CS ÚRS 2023 01
			"P24" 21,1+10,4 "P35" 12,3+6,7 Součet					
9	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	9,600	142,00	1 363,20	CS ÚRS 2023 01
			"P24" 4,0*1,2*2					
10	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	9,600	83,30	799,68	CS ÚRS 2023 01
			"P24" 4,0*1,2*2					
11	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	76,500	352,00	26 928,00	CS ÚRS 2023 01
			(45,5-9,5)+7,1+15,0+12,5+5,9					
12	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 377,000	27,10	37 316,70	CS ÚRS 2023 01
			((45,5-9,5)+7,1+15,0+12,5+5,9)*18					
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	76,500	21,40	1 637,10	CS ÚRS 2023 01
			(45,5-9,5)+7,1+15,0+12,5+5,9					
14	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	137,700	15,00	2 065,50	CS ÚRS 2023 01
			((45,5-9,5)+7,1+15,0+12,5+5,9)*1,8					
15	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	18,900	155,00	2 929,50	CS ÚRS 2023 01
			"P24" 12,5 "P35" 6,4 Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	58331200	šterkopisek netříděný "P24" 12,5*1,8	t	22,500	313,00	7 042,50	CS ÚRS 2023 01
17	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm "dno příkopu" 12,0	m2	12,000	91,00	1 092,00	CS ÚRS 2023 01
18	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 "dno příkopu" 12,0	m2	12,000	6,82	81,84	CS ÚRS 2023 01
19	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná "dno příkopu" 12,0*0,025	kg	0,300	140,00	42,00	CS ÚRS 2023 01
20	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 "svahy příkopu" 83,3	m2	83,300	11,50	957,95	CS ÚRS 2023 01
21	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová "svahy příkopu" 83,3*0,025	kg	2,083	139,00	289,54	CS ÚRS 2023 01
22	K	181951111	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění "dno příkopu" 12,0	m2	12,000	15,90	190,80	CS ÚRS 2023 01
23	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 "svahy příkopu" 83,3	m2	83,300	81,90	6 822,27	CS ÚRS 2023 01
24	K	182351023	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm "svahy příkopu" 83,3	m2	83,300	123,00	10 245,90	CS ÚRS 2023 01
<b>D 2 Zakládání</b>							<b>13 371,52</b>	
25	K	273322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 "P24" 2,0*2,2*0,1 "P35" (2,0*2,2*0,1)*2 Součet	m3	1,320	5 400,00	7 128,00	CS ÚRS 2023 01
26	K	273351121	Bednění základů desek zřízení "P24" (2,0*2+2,2*2)*0,1 "P35" ((2,0*2+2,2*2)*0,1)*2	m2	2,520	694,00	1 748,88	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<i>Součet</i>									
27	K	273351122	Bednění základů desek odstranění "P24" (2,0*2+2,2*2)*0,1 "P35" ((2,0*2+2,2*2)*0,1)*2	m2	2,520	107,00	269,64	CS ÚRS 2023 01	
<i>Součet</i>									
28	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI "P24" 4,0*0,0054 "P35" (4,0*0,0054)*2	t	0,065	65 000,00	4 225,00	CS ÚRS 2023 01	
<i>Součet</i>									
<b>D 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>294 752,68</b>		
29	K	317321017	Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 25/30 "P24" 5,0*0,7*0,1	m3	0,350	5 280,00	1 848,00	CS ÚRS 2023 01	
30	K	317351105	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou zřízení "P24" (5,0*2+0,7*2)*0,1	m2	1,140	845,00	963,30	CS ÚRS 2023 01	
31	K	317351106	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou odstranění "P24" (5,0*2+0,7*2)*0,1	m2	1,140	207,00	235,98	CS ÚRS 2023 01	
32	K	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 "P24" 4,9*0,6*0,0079	t	0,023	58 100,00	1 336,30	CS ÚRS 2023 01	
33	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkládní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu "P24" 0,64+1,95	m3	2,590	9 570,00	24 786,30	CS ÚRS 2023 01	
34	K	321321115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 "P24" 3,26+10,4	m3	19,560	7 260,00	142 005,60	CS ÚRS 2023 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			"P35" 2,95+2,95 Součet						
35	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	47,100	1 570,00	73 947,00	CS ÚRS 2023 01	
			"P24" 3,8+18,7 "P35" 12,3+12,3 Součet						
36	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	47,100	257,00	12 104,70	CS ÚRS 2023 01	
			"P24" 3,8+18,7 "P35" 12,3+12,3 Součet						
37	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,060	49 600,00	2 976,00	CS ÚRS 2023 01	
			"P24" 17*0,9*0,00395						
38	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,743	46 500,00	34 549,50	CS ÚRS 2023 01	
			"P24" (13,6+36,2)*0,0054 "P24 obetonování potrubí" 4,4*6,5*0,0054 "P35" (13,1+13,6)*0,0054 "P35 obetonování potrubí" 4,4*7,4*0,0054 Součet						
<b>D 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>64 941,50</b>		
39	K	451317112	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm	m2	4,400	585,00	2 574,00	CS ÚRS 2023 01	
			"P24" 0,9+3,5						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na cementovou maltu <i>"P24" 3,5*0,3*0,8</i>	m3	0,840	5 750,00	4 830,00	CS ÚRS 2023 01
41	K	462512161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer <i>"P24" 15</i>	m3	15,000	2 150,00	32 250,00	CS ÚRS 2023 01
42	K	462512169	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu <i>"P24" 30</i>	m2	30,000	140,00	4 200,00	CS ÚRS 2023 01
43	K	465511227	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s výplněním spár těžkým kamenivem, dnem nebo ornici s osetím, tl. kamene 250 mm <i>"P24" 0,3+3,2</i> <i>"P35" (0,5+3,5)+(0,75+5,0)</i> <i>Součet</i>	m2	13,250	1 110,00	14 707,50	CS ÚRS 2023 01
44	K	465513127	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm <i>"P24" 0,9+3,5</i>	m2	4,400	1 450,00	6 380,00	CS ÚRS 2023 01
<b>D 5 Komunikace pozemní</b>							<b>16 219,33</b>	
45	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 100 mm <i>"P24" 9,0</i>	m2	9,000	166,00	1 494,00	CS ÚRS 2023 01
46	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm <i>"P24" 9,0*2</i>	m2	18,000	234,00	4 212,00	CS ÚRS 2023 01
47	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuťnění tl. 80 mm <i>"P24" 9,0</i>	m2	9,000	524,00	4 716,00	CS ÚRS 2023 01
48	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 <i>"P24" 12,6</i>	m2	12,600	8,02	101,05	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm "P24" 12,6	m2	12,600	395,00	4 977,00	CS ÚRS 2023 01
50	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplavkou "živičná páska" 3,6*2	m	7,200	99,90	719,28	CS ÚRS 2023 01
<b>D 8 Trubní vedení</b>							<b>137 583,94</b>	
51	K	820441113	Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 400 do 600 mm "P24" 1 "P35" 1 Součet	kus	2,000	1 010,00	2 020,00	CS ÚRS 2023 01
52	K	822442112	Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 600 "P24" 9 "P35" 8 Součet	m	17,000	923,00	15 691,00	CS ÚRS 2023 01
53	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600 "P24" 9 "P35" 8 Součet	m	17,000	3 360,00	57 120,00	CS ÚRS 2023 01
54	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30 "P24" 0,82*6,5 "P35" 0,82*7,4 Součet	m3	11,398	4 580,00	52 202,84	CS ÚRS 2023 01
55	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu "P24" 1,1*6,5*2 "P35" 1,1*7,4*2 Součet	m2	30,580	345,00	10 550,10	CS ÚRS 2023 01
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>25 167,60</b>	
56	K	911331111	Silniční svodidlo ocelové se zaberaněním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m	m	14,000	1 710,00	23 940,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			6,0 "náběhové svodidlo" 4,0*2 Součet					
57	K	919125111	Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky asfaltovou páskou samolepicí šířky 35 mm tl. 8 mm	m	7,200	91,50	658,80	CS ÚRS 2023 01
			"P24" 3,6*2					
58	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	7,200	79,00	568,80	CS ÚRS 2023 01
			"P24" 3,6*2					
	<b>D</b>	<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>				<b>4 137,64</b>	
59	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,845	75,00	288,38	CS ÚRS 2023 01
60	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	107,660	3,50	376,81	CS ÚRS 2023 01
			3,845 * 28 " Přepočtené koeficientem množství					
61	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,235	2 780,00	3 433,30	CS ÚRS 2023 01
			1,235					
62	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,610	15,00	39,15	CS ÚRS 2023 01
			2,61					
	<b>D</b>	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>29 047,20</b>	
63	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	89,376	325,00	29 047,20	CS ÚRS 2023 01

## SOUPIS PRACÍ

Objekt:

**SO-3/SO 3.1/SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.08.2022

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>36 100,00</b>	
1	K	00000101	Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, včetně veškerých přípojek, přístupů, skládek a mezideponie)	kpl	1,000	10 100,00	10 100,00	
2	K	00000102	Geodetické vytyčení pozemků před stavbou, geodetické vytyčení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
3	K	00000106	Dozor geologa	kpl	1,000	500,00	500,00	
4	K	00000107	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	500,00	500,00	
5	K	00000108	Dopravní značení na staveništi a omezení provozu při výstavbě	kpl	1,000	500,00	500,00	
6	K	00000109	Předběžný archeologický průzkum	kpl	1,000	500,00	500,00	
7	K	00000110	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
8	K	00000111	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	kpl	1,000	500,00	500,00	
9	K	00000113	Geometrický plán pro kolaudační řízení, případně zápis do KN	kpl	1,000	500,00	500,00	
10	K	00000114	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 paré v elektronické podobě) objednateli - pro celou stavbu	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
11	K	00000115	Zkoušky a měření (únosnost pláňe, atd.)	kpl	1,000	500,00	500,00	
12	K	00000116	Zajištění publicity realizované stavby - informační billboard dané velikosti, včetně konstrukce - trvalé	kpl	1,000	500,00	500,00	
13	K	00000117	Zajištění publicity realizované stavby - informační billboard dané velikosti, včetně konstrukce - dočasné	kpl	1,000	500,00	500,00	



# SOUPIS PRACÍ

Objekt:

**SO-3/SO 3.1/SO 3.1 - Svodný příkop SP1 v k.ú. Loučky u Verneřic**

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.08.2022

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>D HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>2 104 856,06</b>
<b>D 1</b>			<b>Zemní práce</b>					<b>579 126,07</b>
1	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm <i>1975,5</i> <i>Součet</i>	m2	1 975,500	14,70	29 039,85	CS ÚRS 2023 01
2	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 <i>725,2</i> <i>Součet</i>	m3	725,200	134,00	97 176,80	CS ÚRS 2023 01
3	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 <i>"potrubí propustku"16,8</i> <i>Součet</i>	m3	16,800	785,00	13 188,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>"přebytek zeminy"725,2</i> <i>Součet</i>	m3	725,200	150,00	108 780,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	13 053,600	12,50	163 170,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			725,2*18 Součet					
6	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 305,360	15,00	19 580,40	CS ÚRS 2023 01
			725,2*1,8 Součet					
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	725,200	21,40	15 519,28	CS ÚRS 2023 01
			725,2 Součet					
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,540	155,00	393,70	CS ÚRS 2023 01
			"propustek"1,27*2 Součet					
9	M	58331200	štěrkopisek netříděný	t	4,572	313,00	1 431,04	CS ÚRS 2023 01
			2,54*1,8 Součet					
10	K	181451122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	457,920	8,88	4 066,33	CS ÚRS 2023 01
			(147,7+233,9)*1,2 Součet					
11	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	11,448	139,00	1 591,27	CS ÚRS 2023 01
			457,92*0,025 Součet					
12	K	181951111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	192,000	15,90	3 052,80	CS ÚRS 2023 01
			"dno příkopu"192 Součet					
13	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	47,600	25,30	1 204,28	CS ÚRS 2023 01
			"prahy+propustek"19,6+28 Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 <i>804,2+357,6</i> <i>Součet</i>	m2	1 161,800	81,90	95 151,42	CS ÚRS 2023 01
15	K	182351134	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm <i>(147,7+233,9)*1,2</i> <i>Součet</i>	m2	457,920	56,30	25 780,90	CS ÚRS 2023 01
<b>D 2 Zakládání</b>							<b>23 850,53</b>	
16	K	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 <i>1,361+1,3995</i> <i>Součet</i>	m3	2,761	4 854,00	13 401,89	CS ÚRS 2023 01
17	K	273351121	Bednění základů desek zřízení <i>(13,26*0,15)+(13,65*0,15)</i> <i>Součet</i>	m2	4,037	694,00	2 801,68	CS ÚRS 2023 01
18	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	4,037	107,00	431,96	CS ÚRS 2023 01
19	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI <i>(8,66+8,43)*0,0054*1,2</i> <i>Součet</i>	t	0,111	65 000,00	7 215,00	CS ÚRS 2023 01
<b>D 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>323 528,09</b>	
20	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu <i>1,21</i> <i>Součet</i>	m3	1,210	9 570,00	11 579,70	CS ÚRS 2023 01
21	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 <i>"propustek P33"11,785+11,46</i>	m3	23,245	7 440,00	172 942,80	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

*Součet*

22	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	60,355	1 570,00	94 757,35	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

*"prahy propustku"(3,57\*2)+1,6+(3,665\*2)*

*"čela"2,05+1,94+(2,89\*4)+9,86+4,4+9,975+4,5*

*Součet*

23	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	60,355	257,00	15 511,24	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

24	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,618	46 500,00	28 737,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------	----------------

*"obetonování potrubí"4,012\*6,72\*0,0054\*1,2*

*"čela" ((4,75\*4,4)+(4,6\*4,3)+(3,09\*4,4)+(3,28\*4,3))\*0,0054\*1,2*

*Součet*

**D 4**

**Vodorovné konstrukce**

**976 584,06**

25	K	451317121	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. do 100 mm	m2	25,388	585,00	14 851,98	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

*"odvodňovací příkop"0,875+6+6,552+0,678+6,036+5,247*

*Součet*

26	K	452218010	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na sucho	m3	10,725	4 760,00	51 051,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

*"stabilizační prahy" 1,95\*0,5\*11*

*Součet*

27	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek	m3	3,620	4 545,00	16 452,90	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

*"stabilizační prahy propustku"(3,57\*0,5) + (3,67\*0,5)*

*Součet*

28	K	463211151	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg	m3	384,910	2 250,00	866 047,50	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	---------	----------	------------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			1262*0,305						
			Součet						
29	K	465511227	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těžným kamenivem, dnem nebo ornici s osetím, tl. kamene 250 mm	m2	25,388	1 110,00	28 180,68	CS ÚRS 2023 01	
			25,388						
			Součet						
<b>D 8</b>		<b>Trubní vedení</b>					<b>73 448,02</b>		
30	K	820441113	Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 400 do 600 mm	kus	2,000	1 010,00	2 020,00	CS ÚRS 2023 01	
			2						
			Součet						
31	K	822442112	Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 600	m	10,000	923,00	9 230,00	CS ÚRS 2023 01	
			10						
			Součet						
32	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	10,000	3 360,00	33 600,00	CS ÚRS 2023 01	
33	K	899623181	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 30/37	m3	4,697	4 940,00	23 203,18	CS ÚRS 2023 01	
			0,7*6,71						
			Součet						
34	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	14,740	366,00	5 394,84	CS ÚRS 2023 01	
			7,37*2						
			Součet						
<b>D 998</b>		<b>Přesun hmot</b>					<b>128 319,29</b>		
35	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	768,379	167,00	128 319,29	CS ÚRS 2023 01	

## SOUPIS PRACÍ

Objekt:

**SO-3/SO 3.2/SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.08.2022

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>57 000,31</b>	
1	K	00000101	Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, včetně veškerých přípojek, přístupů, skládek a mezideponie)	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	
2	K	00000102	Geodetické vytyčení pozemků před stavbou, geodetické vytyčení stavby	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00	
3	K	00000106	Dozor geologa	kpl	1,000	500,00	500,00	
4	K	00000107	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	500,00	500,00	
5	K	00000108	Dopravní značení na staveništi a omezení provozu při výstavbě	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
6	K	00000109	Předběžný archeologický průzkum	kpl	1,000	500,00	500,00	
7	K	00000110	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
8	K	00000111	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	kpl	1,000	500,00	500,00	
9	K	00000113	Geometrický plán pro kolaudační řízení, případně zápis do KN	kpl	1,000	17 500,00	17 500,00	
10	K	00000114	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 paré v elektronické podobě) objednateli - pro celou stavbu	kpl	1,000	500,00	500,00	
11	K	00000115	Zkoušky a měření (únosnost pláňe, atd.)	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
12	K	00000116	Zajištění publicity realizované stavby - informační billboard dané velikosti, včetně konstrukce - trvalé	kpl	1,000	500,00	500,00	
13	K	00000117	Zajištění publicity realizované stavby - informační billboard dané velikosti, včetně konstrukce - dočasné	kpl	1,000	500,31	500,31	

# SOUPIS PRACÍ

Objekt:

**SO-3/SO 3.2/SO 3.2 - Svodný příkop SP5 v k.ú. Loučky u Verneřic**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 16.08.2022

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>D HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>1 957 386,18</b>
<b>D 1</b>			<b>Zemní práce</b>					<b>383 484,84</b>
1	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm <i>"Propustek P10, rýha š. 3,5m" 4,6*3,5</i> <i>"Propustek P10, rýha š. 2,5m" 4,6*2,5</i> <i>Součet</i>	m2	27,600	60,50	1 669,80	CS ÚRS 2023 01
2	K	113107422	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm <i>"P10" 11,3</i> <i>Součet</i>	m2	11,300	113,00	1 276,90	CS ÚRS 2023 01
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min <i>360,0</i>	hod	360,000	86,00	30 960,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min <i>45,0</i>	den	45,000	49,30	2 218,50	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm <i>12</i> <i>Součet</i>	m	12,000	419,00	5 028,00	CS ÚRS 2023 01
6	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm <i>1109,5</i> <i>Součet</i>	m2	1 109,500	14,70	16 309,65	CS ÚRS 2023 01
7	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 <i>509,2</i> <i>Součet</i>	m3	509,200	134,00	68 232,80	CS ÚRS 2023 01
8	K	132254201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 <i>"potrubí propustku"20</i> <i>Součet</i>	m3	20,000	1 150,00	23 000,00	CS ÚRS 2023 01
9	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m <i>"P10"12,3</i> <i>Součet</i>	m2	12,300	142,00	1 746,60	CS ÚRS 2023 01
10	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m <i>12,3</i>	m2	12,300	83,30	1 024,59	CS ÚRS 2023 01
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>"přebytek zeminy"529,2</i> <i>Součet</i>	m3	529,200	150,00	79 380,00	CS ÚRS 2023 01
12	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m <i>529,2*18</i> <i>Součet</i>	m3	9 525,600	4,00	38 102,40	CS ÚRS 2023 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
13	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 <i>"vykopaná zemina"527,6*1,8</i> <i>Součet</i>	t	949,680	15,00	14 245,20	CS ÚRS 2023 01
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru <i>529,2</i> <i>Součet</i>	m3	529,200	21,40	11 324,88	CS ÚRS 2023 01
15	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách <i>"propustek P30"1,93*2</i> <i>"propustek P10"7</i> <i>Součet</i>	m3	10,860	155,00	1 683,30	CS ÚRS 2023 01
16	M	58331200	<i>štěrkopísek netříděný</i> <i>"propustek P30"(1,93*2)*1,8</i> <i>"propustek P10"7*1,8</i> <i>Součet</i>	t	19,548	313,00	6 118,52	CS ÚRS 2023 01
17	K	181102302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním <i>9,5</i> <i>Součet</i>	m2	9,500	30,90	293,55	CS ÚRS 2023 01
18	K	181451122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 <i>(32,2+157,5)*1,2</i> <i>Součet</i>	m2	227,640	8,88	2 021,44	CS ÚRS 2023 01
19	M	00572474	<i>osivo směs travní krajinná-svahová</i> <i>227,64*0,025</i> <i>Součet</i>	kg	5,691	139,00	791,05	CS ÚRS 2023 01
20	K	181951111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění <i>"dno příkopu"91</i> <i>Součet</i>	m2	91,000	15,90	1 446,90	CS ÚRS 2023 01
21	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	48,600	25,30	1 229,58	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"prahy+propustek"48,6

Součet

22	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	763,920	81,90	62 565,05	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

(238,5+398,1)\*1,2

Součet

23	K	182351134	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	227,640	56,30	12 816,13	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

(32,2+157,5)\*1,2

Součet

**D 2**

**Zakládání**

**68 779,60**

24	K	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	4,721	4 845,00	22 873,25	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

"P30"1,112+1,2

"P10"1,3365+1,0725

Součet

25	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	7,149	694,00	4 961,41	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	-------------------------------	----	-------	--------	----------	----------------

"P30"1,74+1,83

"P10"1,944+1,635

Součet

26	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	7,149	107,00	764,94	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	----------------------------------	----	-------	--------	--------	----------------

27	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,188	45 000,00	8 460,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	----------------

"P30"(6,84+7,38)\*0,0054\*1,2

"P10"(8,27+6,62)\*0,0054\*1,2

Součet

28	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	12,000	850,00	10 200,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

12

29	M	59381009	panel silniční 3,00x1,00x0,15m	kus	4,000	5 380,00	21 520,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	----------	--------------------------------	-----	-------	----------	-----------	----------------

4

**D 3**

**Svislé a kompletní konstrukce**

**445 546,90**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu  "P30" 1,0 "P10" 1,08 Součet	m3	2,080	9 570,00	19 905,60	CS ÚRS 2023 01
31	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37  "P30"(8,2+8,82)-(0,746+0,798) "P10"(12,4+10,3)-(1,344+1,551) Součet	m3	35,281	7 440,00	262 490,64	CS ÚRS 2023 01
32	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných  "prahy propustku P10"(2,28*2)+0,8+1,92+(4,548*2) "prahy propustku P30"(3,44*2)+1,6+(1,6*2) "čela P10"(2,93*2+10,24+4,55)+(3,37*2+7,92+3,3) "čela P30"(2,755*2+7,56+3,6)+(2,74*2+3,9+8,19) Součet	m2	100,906	970,00	97 878,82	CS ÚRS 2023 01
33	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	100,906	257,00	25 932,84	CS ÚRS 2023 01
34	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí  "čela P30" (27,56+29,84)*0,0054*1,2 "čela P10" (44,49+28,68)*0,0054*1,2 Součet	t	0,846	46 500,00	39 339,00	CS ÚRS 2023 01

**D 4**

**Vodorovné konstrukce**

**655 462,12**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	451317121	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. do 100 mm <i>"P10"1,43+3,012+3,912</i> <i>"P30"5,82+7,59+9,9+5,92+20,9+22,5</i> <i>Součet</i>	m2	80,984	385,00	31 178,84	CS ÚRS 2023 01
36	K	452218010	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na sucho <i>"stabilizační prahy" 1,75*0,6*10</i> <i>Součet</i>	m3	10,500	4 760,00	49 980,00	CS ÚRS 2023 01
37	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek <i>"stabilizační prahy propustku P30"(0,4*2) + (0,24+0,94+0,84)</i> <i>"stabilizační prahy propustku P10"(3,64) + (0,16+0,37+0,33+0,4)</i> <i>Součet</i>	m3	7,720	4 545,00	35 087,40	CS ÚRS 2023 01
38	K	462511370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez prošťerkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg <i>"zához k toku"0,91+2,58+2,55+3,2</i> <i>Součet</i>	m3	9,240	1 880,00	17 371,20	CS ÚRS 2023 01
39	K	462519003	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovňání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg <i>3,58*1,2+3,55*1,2+1,47+2,3</i> <i>Součet</i>	m2	12,326	236,00	2 908,94	CS ÚRS 2023 01
40	K	463211151	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovňáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg <i>625,2*0,305</i> <i>Součet</i>	m3	190,686	2 250,00	429 043,50	CS ÚRS 2023 01
41	K	465511227	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těžným kamenivem, dnem nebo ornici s osetím, tl. kamene 250 mm <i>80,984</i> <i>Součet</i>	m2	80,984	1 110,00	89 892,24	CS ÚRS 2023 01

**D 5**

**Komunikace pozemní**

**19 453,12**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m <sup>2</sup> , po zhutnění tl. 100 mm <i>"P10" 11,3</i> <i>Součet</i>	m <sup>2</sup>	11,300	166,00	1 875,80	CS ÚRS 2023 01
43	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m <sup>2</sup> , po zhutnění tl. 150 mm <i>"P10" 11,3*2</i> <i>Součet</i>	m <sup>2</sup>	22,600	234,00	5 288,40	CS ÚRS 2023 01
44	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm <i>"P10" 11,3</i> <i>Součet</i>	m <sup>2</sup>	11,300	524,00	5 921,20	CS ÚRS 2023 01
45	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m <sup>2</sup> <i>"P10" 15,8</i> <i>Součet</i>	m <sup>2</sup>	15,800	8,02	126,72	CS ÚRS 2023 01
46	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm <i>"P10" 15,8</i> <i>Součet</i>	m <sup>2</sup>	15,800	395,00	6 241,00	CS ÚRS 2023 01
<b>D 8 Trubní vedení</b>							<b>267 187,22</b>	
47	K	820441113	Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 400 do 600 mm 4 <i>Součet</i>	kus	4,000	1 010,00	4 040,00	CS ÚRS 2023 01
48	K	822442112	Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 600 13,5 <i>Součet</i>	m	13,500	923,00	12 460,50	CS ÚRS 2023 01
49	M	59222001	<i>trouba ŽB hrdlová DN 600</i>	<i>m</i>	<i>13,500</i>	<i>3 360,00</i>	<i>45 360,00</i>	<i>CS ÚRS 2023 01</i>
50	K	822472112	Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 800	m	11,000	1 330,00	14 630,00	CS ÚRS 2023 01

11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<i>Součet</i>									
51	M	59222002	trouba ŽB hrdlová DN 800	m	11,110	6 740,00	74 881,40	CS ÚRS 2023 01	
<i>11 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství</i>									
52	K	899623181	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 30/37	m3	15,436	4 940,00	76 253,84	CS ÚRS 2023 01	
<i>"P10"1,09*7,54</i>									
<i>"P30"0,7*10,31</i>									
<i>Součet</i>									
53	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	44,018	360,00	15 846,48	CS ÚRS 2023 01	
<i>(1,105*10,31*2)+(1,408*7,54*2)</i>									
<i>Součet</i>									
54	K	899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,527	45 000,00	23 715,00	CS ÚRS 2023 01	
<i>"obetonování potrubí"((4,011*10,3)+(5,31*7,54))*0,0054*1,2</i>									
<i>Součet</i>									
<b>D 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					<b>32 314,50</b>		
55	K	911331111	Silniční svodidlo ocelové se zaberaněním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m	m	18,000	1 710,00	30 780,00	CS ÚRS 2023 01	
<i>"svodidla"4+6</i>									
<i>"náběh"8</i>									
<i>Součet</i>									
56	K	919125111	Těsnění svislé spáry mezi živичným krytem a ostatními prvky asfaltovou páskou samolepicí šířky 35 mm tl. 8 mm	m	9,000	91,50	823,50	CS ÚRS 2023 01	
<i>"P10" 9,0</i>									
<i>Součet</i>									
57	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	9,000	79,00	711,00	CS ÚRS 2023 01	
<i>"P10" 9,0</i>									
<i>Součet</i>									
<b>D 997</b>		<b>Přesun sutě</b>					<b>1 560,18</b>		
58	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,982	75,00	448,65	CS ÚRS 2023 01	
59	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,982	3,50	20,94	CS ÚRS 2023 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
60	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,705	385,00	1 041,43	CS ÚRS 2023 01
			2,705					
			<i>Součet</i>					
61	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,277	15,00	49,16	CS ÚRS 2023 01
			3,277					
			<i>Součet</i>					
	<b>D</b>	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>83 597,70</b>	
62	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	500,585	167,00	83 597,70	CS ÚRS 2023 01