


Situace stavby - část 1\_km0,00000-0,40000

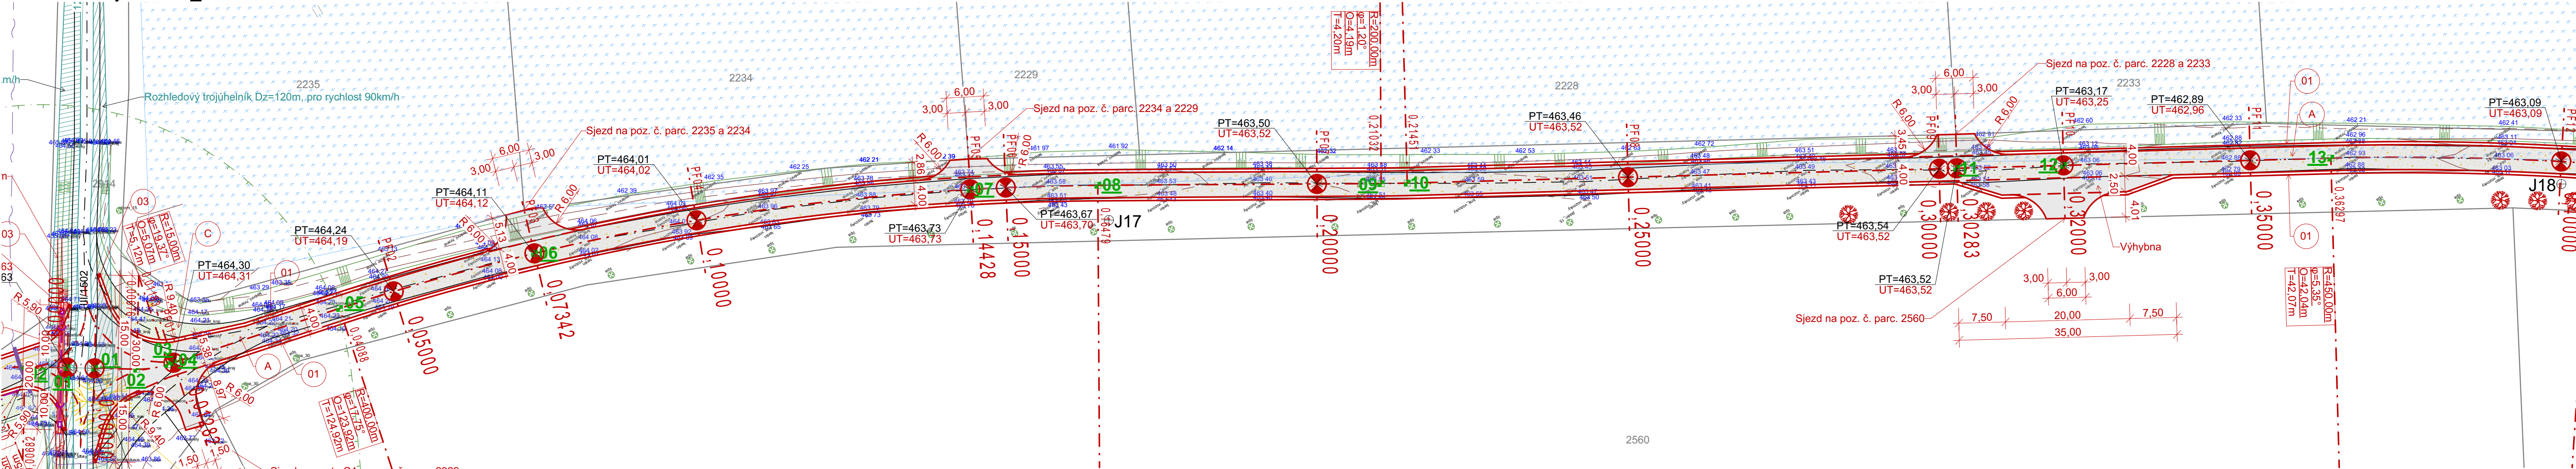

LEGENDA NAVRHOVANÝCH OBJEKTŮ

- (A) Skladba komunikace "A" asfaltobeton - viz výkres vzorového příčného řezu
- (C) Zatrávněná plocha - ohumusování tl. 100mm + osetí travním semenem
- (01) Krajnice zemní zhutněná se zpevněním štěrkodrtí 0/32
- (03) Dopravní značení - Z11-směrový sloupek červený
- Nové vysazovaná zeleň - geograficky původní a stanovištně vhodné druhy dřevin (lípa srdčitá, javor klen / mléč, dub letní, ovocné dřeviny) ve sponu 6-8m, ochrana a stabilizace dřevin včetně garance za zdánný růst v délce trvání min. 5 let. Ochrana a stabilizace nových dřevin bude provedena ukotvení dřeviny třemi dřevěnými impregnovanými kůly ø80mm dl. 2m s příčlemi, ochrannou rohoží a úvazkem.  
-pozn.: konkrétní druhy dřevin a jejich konkrétní umístění bude řešeno v rámci stavby
- Rozhledový trojúhelník
- Vytýčovací bod

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

- Stávající komunikace III třídy / místní komunikace
- Stávající cesta - živičný kryt
- Stávající svahování / příkop - terénní úpravy
- Stávající solitérní zeleň
- Kácená solitérní zeleň
- Ochranné pásmo lesního pozemku (50m)
- Katastr
- Vrstevnice - celá
- Vrstevnice - poloviční
- Sonda IG průzkumu
- Pozn.: Bude provedena ochrana stávajících dotčených dřevin dle ČSN 83 9061

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- Podzemní datové vedení (CETIN, a.s.)
- Plochy melioračních zařízení
- Zákres podzemních sítí TI je pouze orientačního charakteru. Před zahájením výstavby dojde k vytýčení jednotlivých vedení jejich správci.

Výpis souřadnic		
Č. bodu	Y	X
01	-723 749,62	-1 179 930,87
02	-723 755,30	-1 179 927,22
03	-723 759,95	-1 179 925,24
04	-723 760,91	-1 179 925,01
05	-723 788,20	-1 179 918,50
06	-723 819,52	-1 179 909,67
07	-723 884,59	-1 179 881,86
08	-723 902,41	-1 179 871,70
09	-723 941,37	-1 179 848,15
10	-723 944,98	-1 179 846,01
11	-724 021,50	-1 179 801,91
12	-724 036,37	-1 179 793,34
13	-724 073,60	-1 179 771,89

Souřadný systém: JTSK  
Výškový systém: Bpv

Dokumnetace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby

REPRODUKCE TÉTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍCH ČÁSTÍ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU řy P-atelier JH s.r.o. JE ZAKÁZÁNA!

Zodp. projektant:	Petr Vlášek	Navrhl:	Ing. Michal Těšínský
Kontroloval:	Ing. Ondřej Peckert	Vypracoval:	Ing. Michal Těšínský
Místo:	k.ú. Rapšach	Obec:	Rapšach
Investor:	Česká republika - SPÚ, Pobočka J. Hradec, Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec		
Stavba:	REALIZACE CEST C2, C18, C19 a C26 v k.ú RAPŠACH		
Oddl:	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.1 Hlavní polní cesta C2		
Obsah výkresu:	Situace stavby - část 1_km0,00000-0,40000		

**P-atelier JH s.r.o.**  
Projektová a inženýrská kancelář  
Nádražní 249/III, 377 01 J.Hradec  
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

Kooperace:	č. paré:
Jiří Houdek ČKAIT 0100743	
Stupeň PD: DSP	
Formát: 8xA4	
Čís.zak.: J-15/22	Čís.arch.: J-15/22
Datum: 11/2022	Č. výkresu:
Měřítko: 1:500	02