



Půdorys

Řez 1-1'

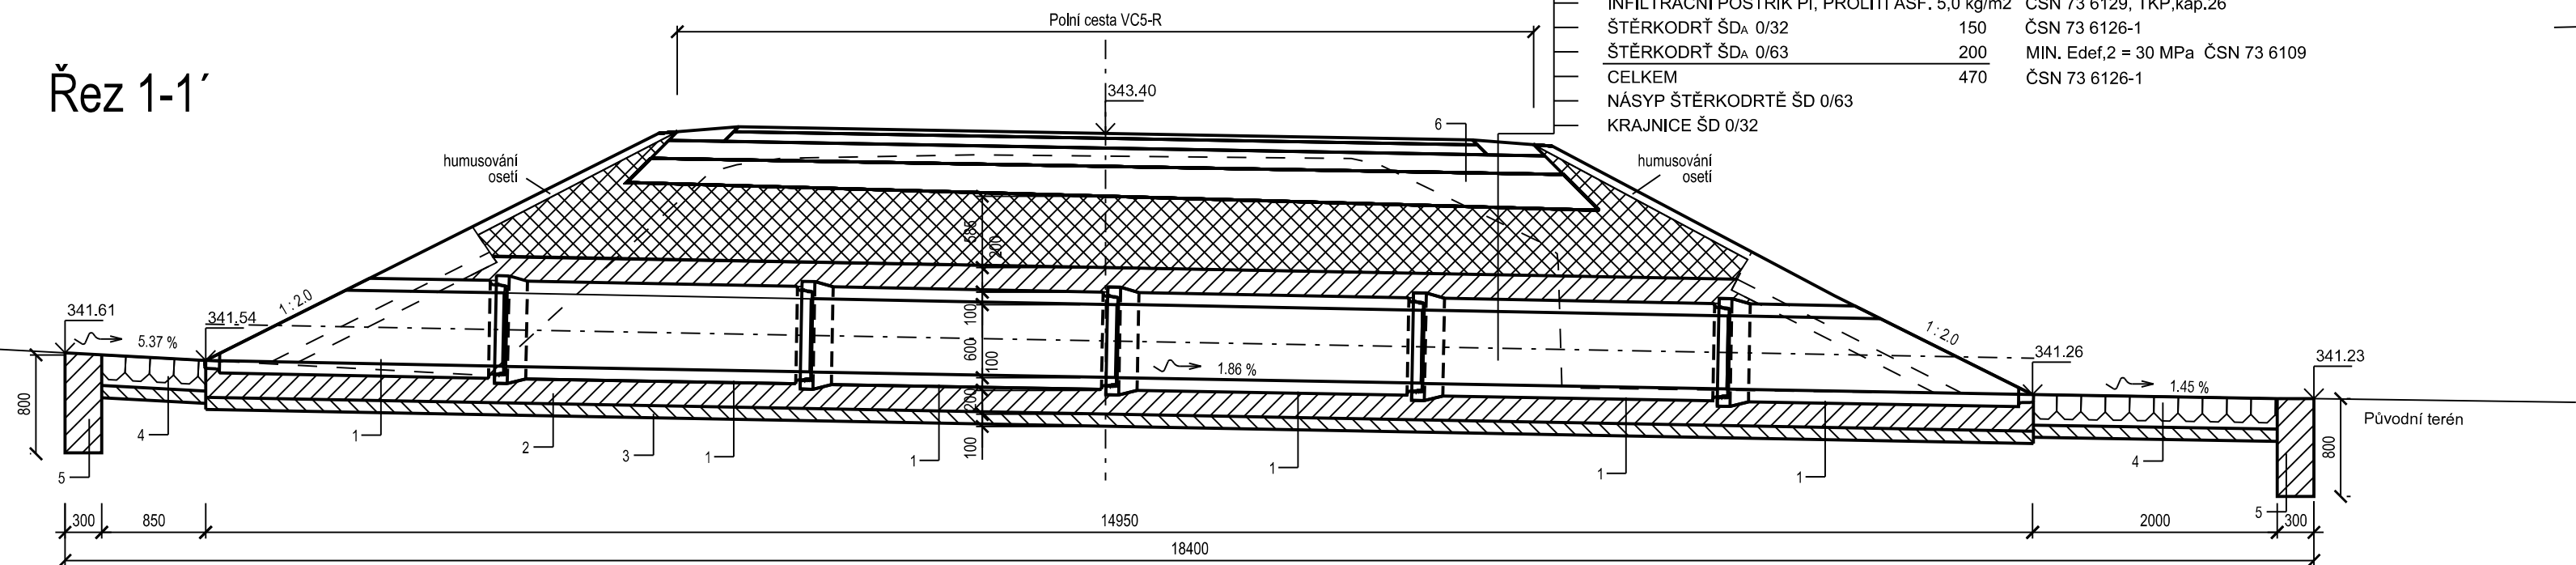

ASFALTOBETON ACO 11	40	ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘÍK PSEK 0,5-0,7 kg/m2		ČSN 73 6129, TKP,kap.26
ASFALTOBETON ACP 16+	80	ČSN 73 6121
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK PI, PROLITÍ ASF. 5,0 kg/m2		ČSN 73 6129, TKP,kap.26
ŠTĚRKODRT' ŠDA 0/32	150	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRT' ŠDA 0/63	200	MIN. Edef,2 = 30 MPa ČSN 73 6109
CELKEM	470	ČSN 73 6126-1
NÁSYP ŠTĚRKODRTÉ ŠD 0/63		
KRAJNICE ŠD 0/32		

Řez 2-2'

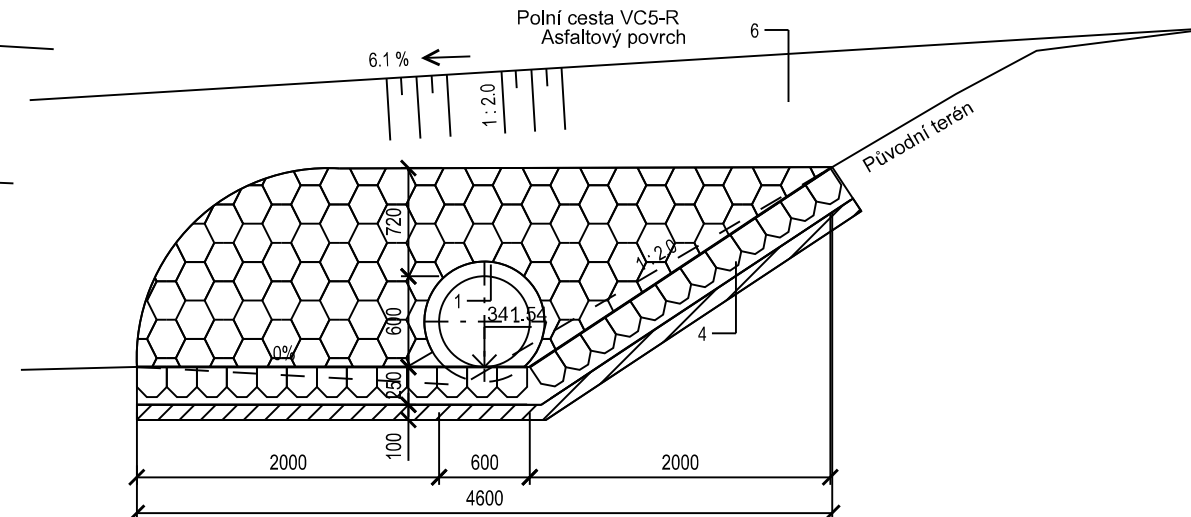

- POPIS**
- 1 Železobetonové trouby TZH - Q 600/2500 INT
  - 2 Konstrukce sedla – obetonování, beton C30/37 XF4, vyztuženo po obvodu kari sítí 8 x 150 x 150 mm
  - 3 Podsyp ze štěrkodrtě, tl. 100 mm
  - 4 Dlažba z lomového kamene tl. 250 mm do betonu C30/37 XF4 s vyspárováním
  - 5 Práh, beton C30/37 XF4
  - 6 Konstrukce polní cesty
- Třídy pevnosti betonu dle TN ČSN EN 206-1.  
Krytí výztuže 50 mm

Veškeré inženýrské sítě jsou v PD uvedeny orientačně, před zahájením stavby musí být vytyčeny v předstihu dle požadavku jednotlivých správců sítí !

VYPRACOVAL		ZODP. PROJ.	ODP. ZAST	<b>Hanousek s.r.o.</b> Barákova 41, Prostějov IČO: 29186404 tel. 777 623 608, 582 331 013 e-mail: hanousek.pv@centrum.cz www.hanousekpv.cz		
Ing. Jan Krč		Ing. Miroslav Lošťák	Ing. František Hanousek			
OBEC, k.ú.:		Bystřice pod Lopeníkem				
KRAJ, OBEC s rozš.pús.:		Zlínský, Uherský Brod				
OBJEDNATEL:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Pobočka Uherské Hradiště			ZAK. - ARCH. ČÍSLO	6/23/1 - 227/1
					DATUM	srpen 2023
AKCE: <b>Vedlejší polní cesta VC5-R, svodné příkopy SP3, SP4, SP5, SP6, k.ú. Bystřice pod Lopeníkem</b> <b>SO 01 Vedlejší polní cesta VC5-R a svodné příkopy SP3, SP4, SP5, SP6</b>					MĚŘÍTKO	1 : 50
					SOUŘ. SYSTÉMY	S-JTSK, Bpv
					STUPEŇ	DSP/DPS
PŘÍLOHA:					Č. PŘÍLOHY	Č. KOPIE
Propustek P8-R DN600 KM 0,004 50					D.1.11.	1