



2. Pracovní příčné řezy polní cesty C05 - úsek se změnou odvodnění


2 - KM 0.02654

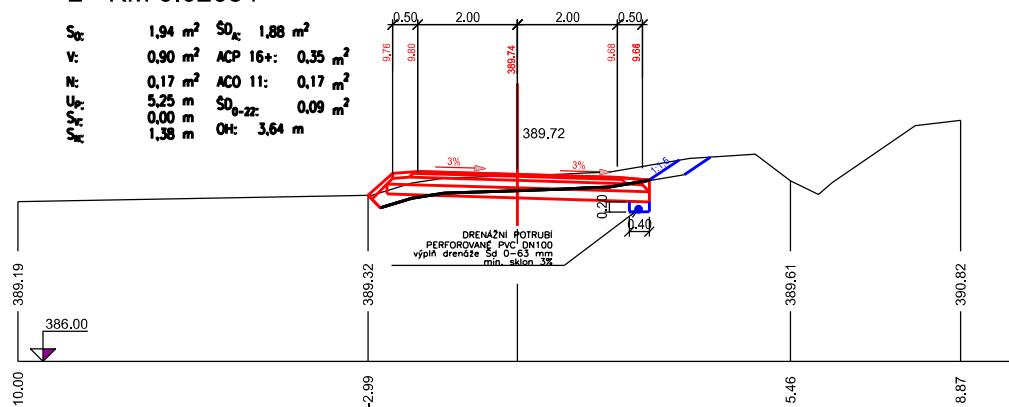


4 - KM 0.04892

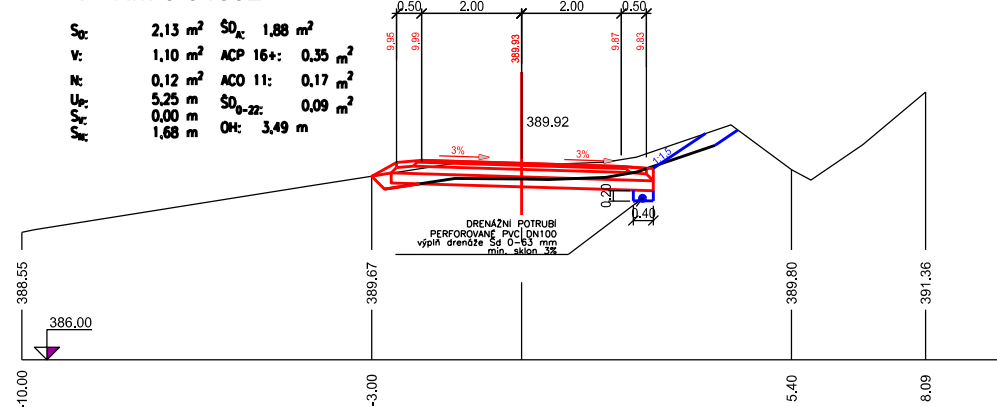

3 - KM 0.03773

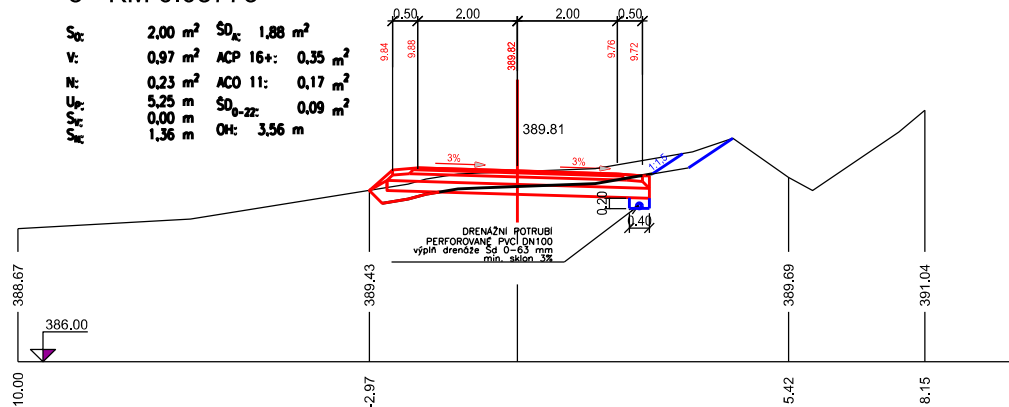

5 - KM 0.05437

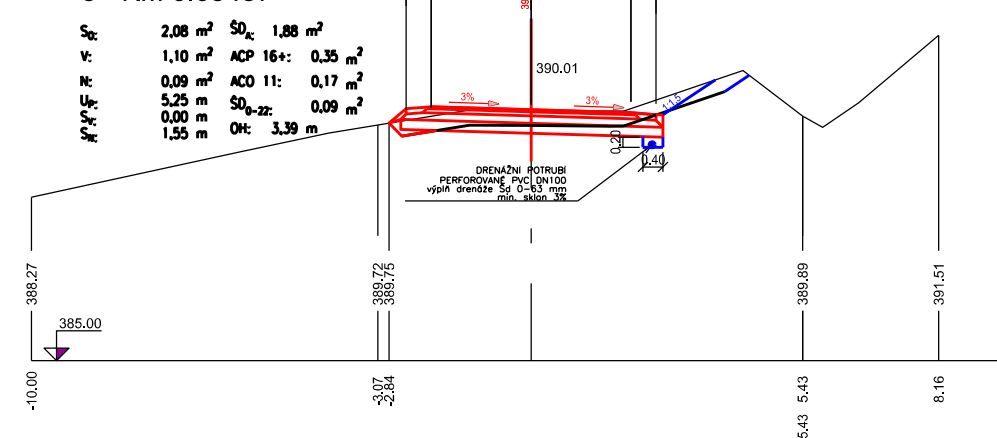

LEGENDA

So	skrývka ornice v záboru (tl. 0,3 m)
V	výkop (jíl se stř. plasticitou CI/jíl písčité CS, tř. těž. 3 dle ČSN 73 3050)
N	násyp - hutnění při 95 % PS
Up	ježkovým vibračním válcem (>10 t) tl. vrstvy max. 200 mm úprava základové spáry (vápnění 30 kg/m ² (3%), tl. 500 mm, zhutnění min. 6-ti pojezdy ježkovým vibračním válcem >10 t)
SV	svahování výkopů
SN	svahování násypů
SD _A	šterkodrt fr. 32-63 mm (ČSN 73 6126-1)
ACP16+	asfaltový beton podkladní (ČSN EN 13108-1)
ACO11	asfaltový beton ohrubný (ČSN EN 13108-1)+spoj. asf. postřik
SD ₀₋₂₂	krajnice - šterkodrt fr. 0-22 mm (ČSN 73 6126-1)
OH	ohumusování tl. 0,1 m a osetí

výkres č.2

Pracovní příčné řezy polní cesty C05
- úsek se změnou odvodnění