




PODROBNÁ SITUACE - KOORDINAČNÍ
SITUAČNÍ VÝKRES IV.

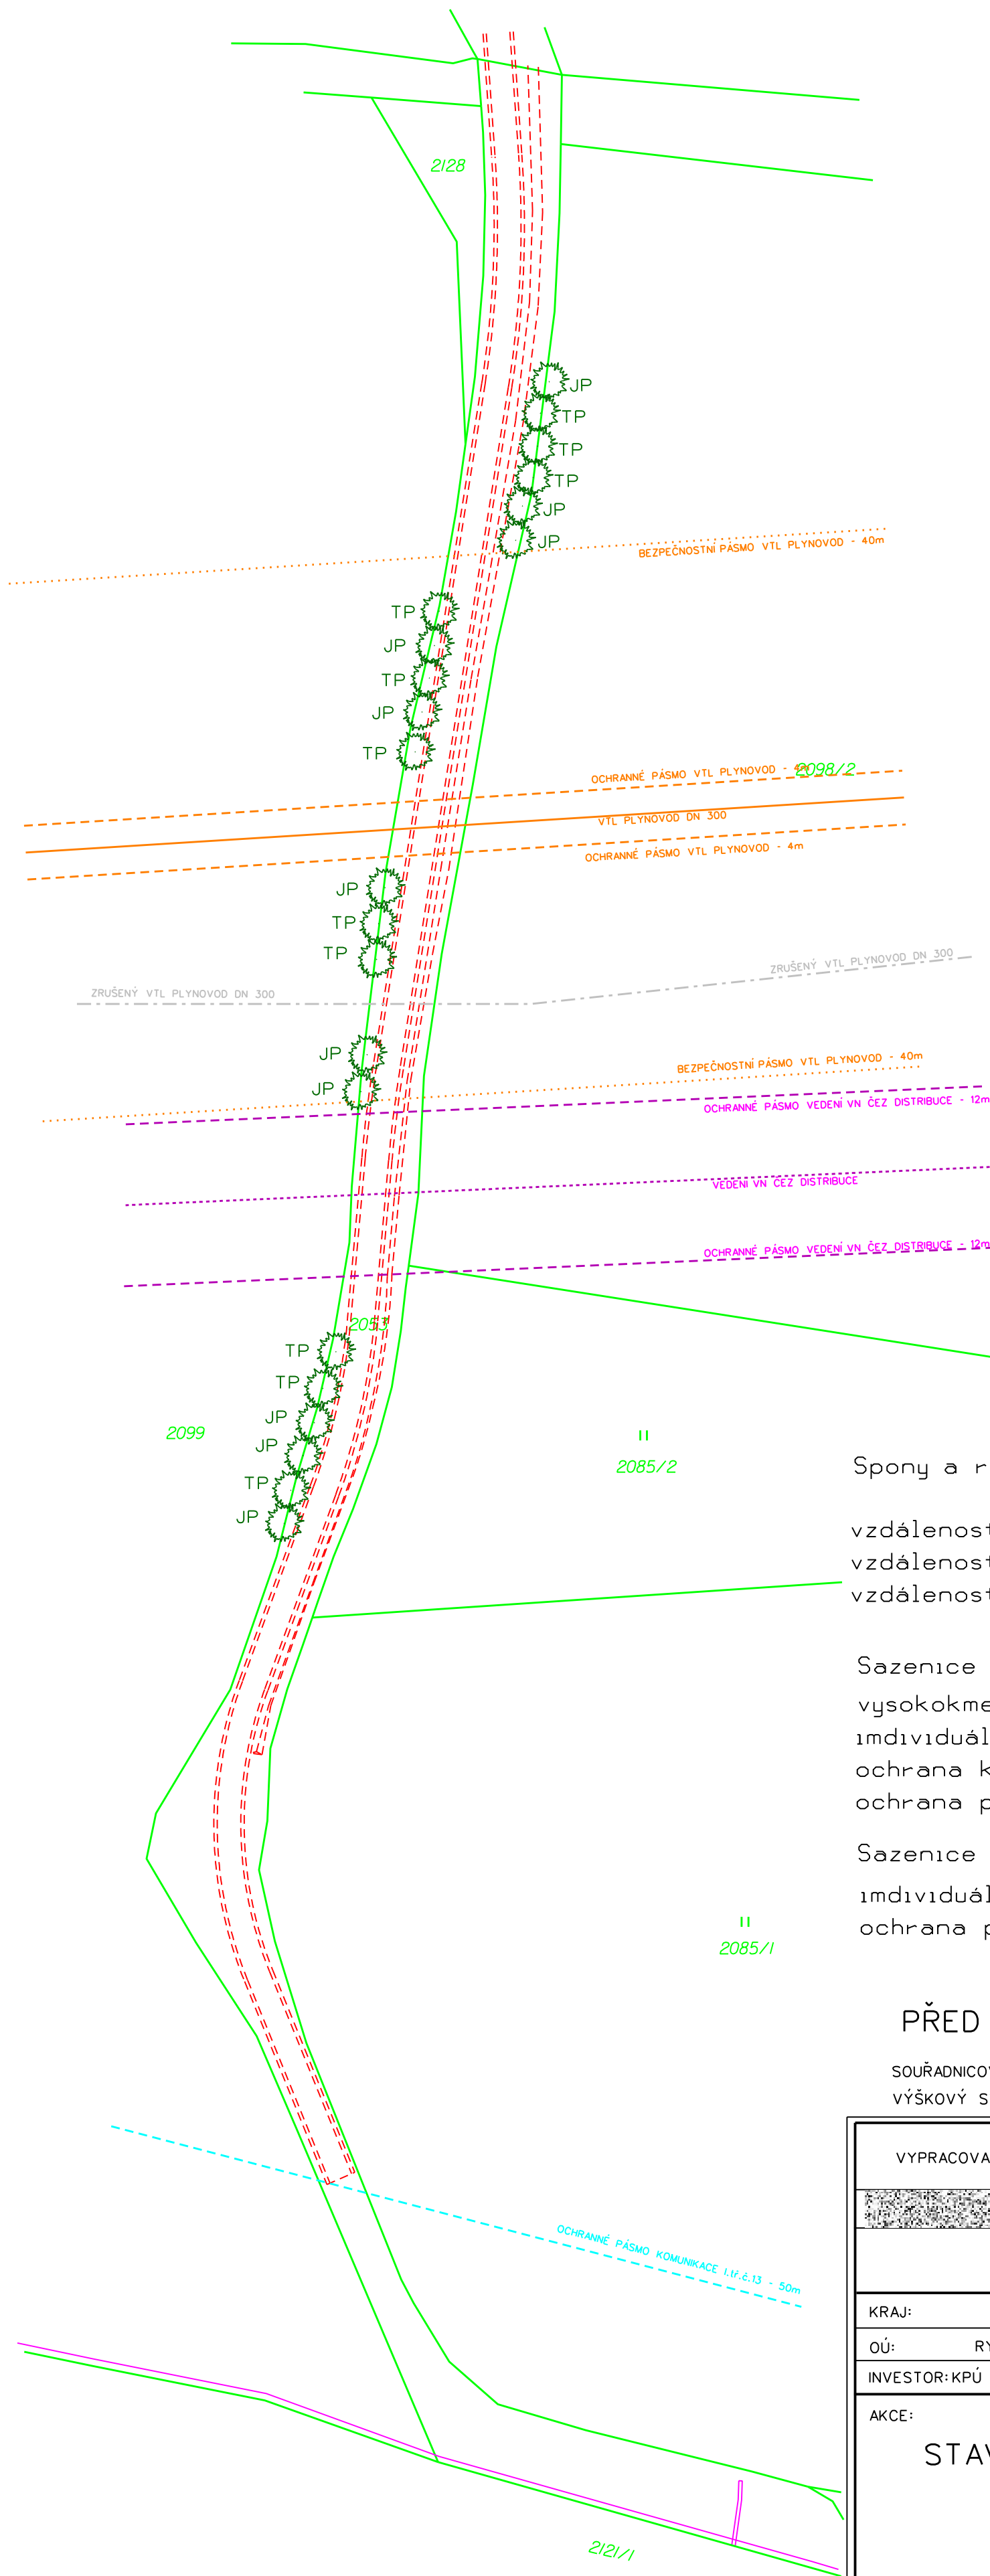

-  Třešeň ptačí (Prunus avium) - 11ks
-  Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) - 11ks

LEGENDA:

-  HRANICE PARCEL
-  ČÍSLA PARCEL
-  NOVÉ VÝSADBY

Spony a rozhodující vzdálenosti

vzdálenosti mezi stromy - min 8m. Stromy JP a TP min. 4m
vzdálenost stromů od hranice pozemku - min 2m
vzdálenosti mezi keři - min 1m.

Sazenice stromy

vysokokmen s balem 125/150
individuální ochrana stromů proti okusu pletivem v.1,8m + 3x kůl v.2m s úvazkem
ochrana kmene jutovou či rákosovou chráničkou
ochrana před zarůstáním kůrovým mulčem 0,5m2/kus


Sazenice keře

individuální ochrana stromů proti okusu pletivem v.1,5m + 1x kůl v.1,8m s úvazkem
ochrana před zarůstáním kůrovým mulčem 0,5m2/kus


PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VŠECHNA
PODZEMNÍ VEDENÍ!!!

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT PO VYROVNÁNÍ

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE	KONTROLA
KRAJ: LIBERECKÝ		PÚSRP:: LIBEREC	
OÚ: RYNOLTICE			
INVESTOR: KPÚ PRO LIBERECKÝ KRAJ, POBOČKA LIBEREC, U NISY 745/6a, LIBEREC			
AKCE:			
STAVBA ČÁSTIHLAVNÍ POLNÍ CESTY C1 VČETNĚ OZELENĚNÍ K.Ú. JITRAVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A REALIZACI STAVBY			
OBSAH: PODROBNÁ SITUACE - KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES IV.			



pracoviště ROKYCANOVA 114/IV
566 01 VYSOKÉ MÝTO



STUPEŇ :	PSŘaRS
DATUM:	31.8.2021
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	
MĚŘÍTKO:	1:500
PŘÍLOHA:	C.3.4.