



PODROBNÁ SITUACE
M 1:500

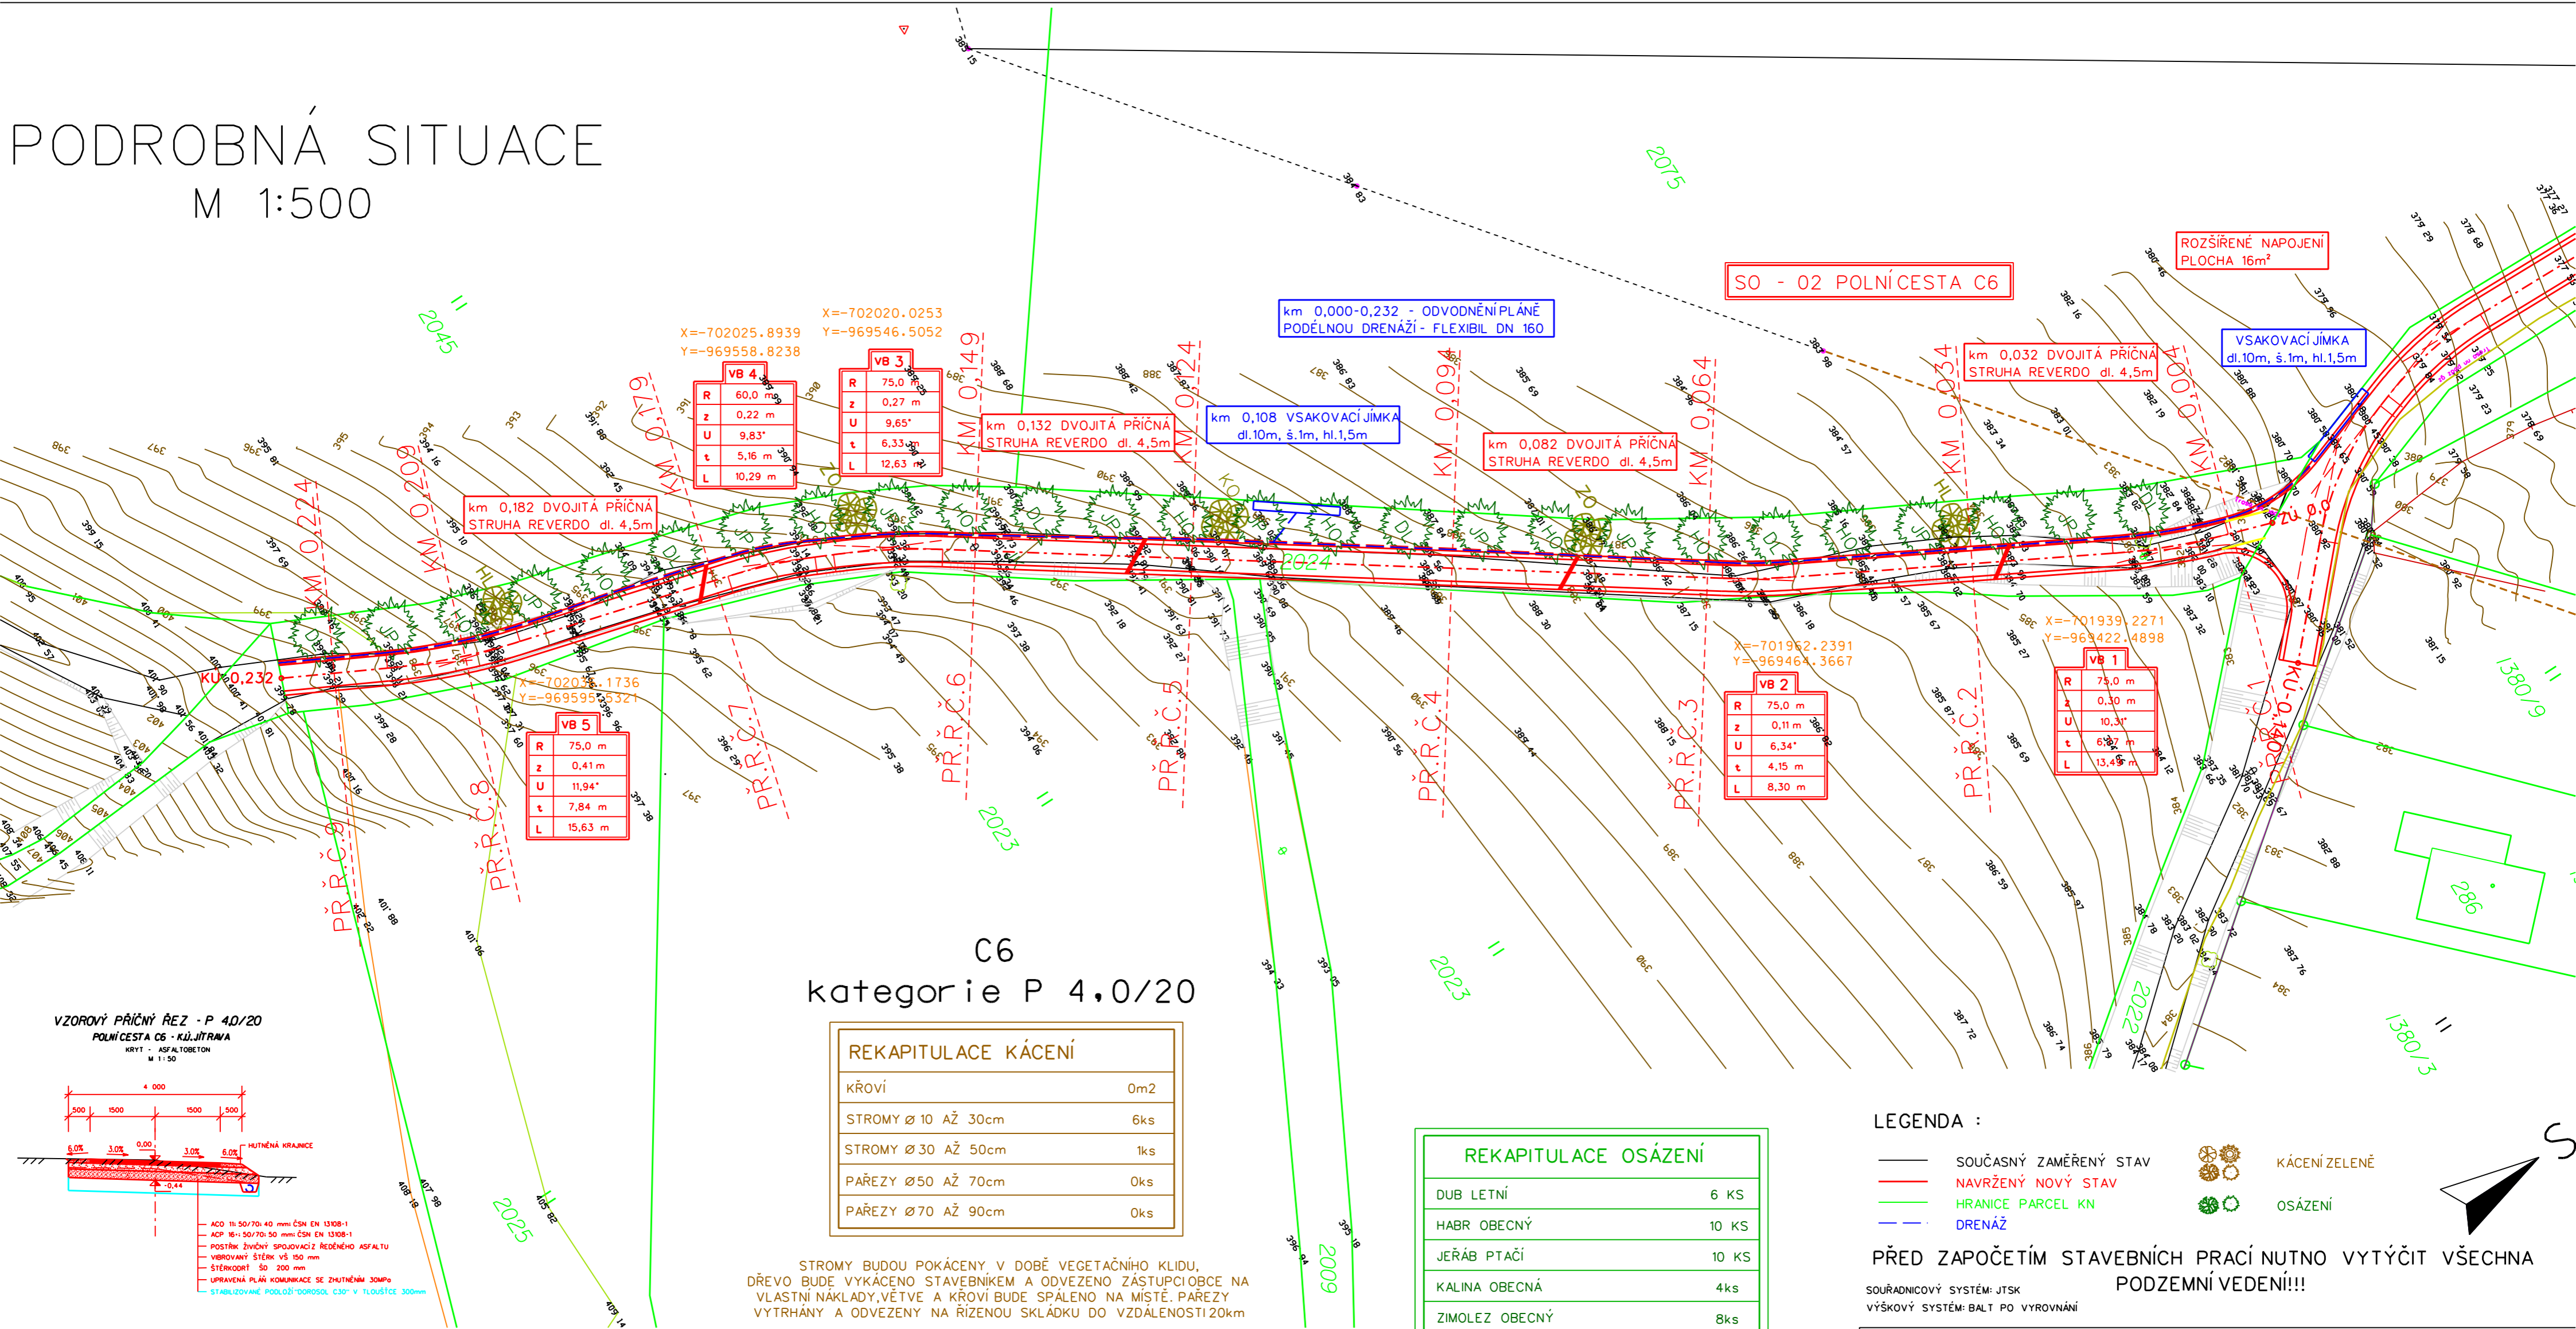

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - P 4.0/20

POLNÍ CESTA C6 - K.Ú. JÍTRAVA
KRYT - ASFALTOBETON
M 1:50



ACO 11.50/70.40 mm ČSN EN 13108-1
ACO 16.50/70.50 mm ČSN EN 13108-1
POSTŘÍK ŽIVÝCHY SPOJOVACÍ Z REZÉNOHO ASFALTU
VIBROVANÝ ŠTĚRK VŠ 150 mm
ŠTĚRKODRŮŠ 50 200 mm
UPRAVENÁ PLÁŇ KOMUNIKACE SE ZHUTNĚNÍM 30MPa
STABILIZOVANÉ PODLOŽÍ DOROSOL C30+ V TLOUŠŤCE 300mm

C6
kategorie P 4.0/20

| REKAPITULACE KÁCENÍ | |
|---------------------|-----|
| KŘOVÍ | 0m2 |
| STROMY Ø 10 AŽ 30cm | 6ks |
| STROMY Ø 30 AŽ 50cm | 1ks |
| PAŘEZY Ø 50 AŽ 70cm | 0ks |
| PAŘEZY Ø 70 AŽ 90cm | 0ks |

STROMY BUDOU POKÁCENY V DOBĚ VEGETAČNÍHO KLIDU,
DŘEVO BUDE VYKÁCENO STAVEBNÍKEM A ODVEZENO ZÁSTUPCI OBCE NA
VLASTNÍ NÁKLADY, VĚTVĚ A KŘOVÍ BUDE SPÁLENO NA MÍSTĚ. PAŘEZY
VYTRHÁNY A ODVEZENY NA ŘÍZENOU SKLÁDKU DO VZDÁLENOSTI 20km

| REKAPITULACE OSÁZENÍ | |
|----------------------|-------|
| DUB LETNÍ | 6 KS |
| HABR OBECNÝ | 10 KS |
| JERÁB PTAČÍ | 10 KS |
| KALINA OBECNÁ | 4ks |
| ZIMOLEZ OBECNÝ | 8ks |
| HLOH OBECNÝ | 8ks |

LEGENDA :

- SOUČASNÝ ZAMĚŘENÝ STAV
- NAVRŽENÝ NOVÝ STAV
- HRANICE PARCEL KN
- DRENÁŽ
- KÁCENÍ ZELENĚ
- OSÁZENÍ

PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VŠECHNA
PODZEMNÍ VEDENÍ!!!


SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALŤ PO VYROVNÁNÍ

Seznam dotčených parcel – Polní cesta C6 k.ú. Jítrava

| Katastrální území | Parcela KN č. | Výměra parcely m ² | Druh pozemku dle výpisu z KN | Dotčená plocha cca m ² | LV | Vlastník | Adresa |
|-------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----|----------------|---------------------------|
| Jítrava | 2024 | 2352 | ostatní plocha | | 1 | Obec Rynoltice | č.p. 199, 46353 Rynoltice |

| SOUŘADNICE JTSK - C6 k.ú. Jítrava | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| OZNAČ. | ZAČÁTEK OBLOUKU | | VRCHOL TEČEN | | KONEC OBLOUKU | |
| | Y | X | Y | X | Y | X |
| ZÚ | Y=-969411.1040 | X=-701935.4230 | | | | |
| VB1 | Y=-969416.0689 | X=-701937.0818 | Y=-969422.4898 | X=-701939.2271 | Y=-969428.4230 | X=-701942.4875 |
| VB2 | Y=-969460.7297 | X=-701960.2405 | Y=-969464.3667 | X=-701962.2391 | Y=-969467.7609 | X=-701964.6270 |
| VB3 | Y=-969541.3281 | X=-702016.3831 | Y=-969546.5052 | X=-702020.0253 | Y=-969552.2199 | X=-702022.7478 |
| VB4 | Y=-969554.1655 | X=-702023.6747 | Y=-969558.8238 | X=-702025.8939 | Y=-969563.7927 | X=-702027.2854 |
| VB5 | Y=-969587.9825 | X=-702034.0595 | Y=-969595.5321 | X=-702036.1736 | Y=-969602.4810 | X=-702039.8039 |
| KÚ | Y=-969613.3704 | X=-702045.4927 | | | | |

| | | | |
|---|--------------------------|------------------------|----------|
| Vypracoval | Zodpovědný Projektant | Zodpovědný Zástupce | Kontrola |
| | | | |
| | | | |
| Kraj : Liberecký | | PÚSRP : Liberec | |
| OÚ : Rýnoltice | | | |
| Investor : Pozemkový úřad Liberec, U Nisy 745/6a, Liberec, 460 07 | | | |
| Akce : "Polní cesta C6" k.ú. Jítrava | | | |
| Obsah : Podrobná situace polní cesty C6 | | | |

| |
|---|
|  |
| ROKYCANOVA 114/IV VYSOKÉ MÝTO 566 01 |
| |

| | |
|-------------|-----------|
| Stupeň : | DSP |
| Datum : | 11.2023 |
| Formát : | 6 A4 |
| Zak.číslo : | 036 30/23 |
| Měřítko : | 1:500 |
| Příloha : | C.6. |



ROKYCANOVA 114/IV
VYSOKÉ MÝTO 566 01