VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - polní cesta C1b, zpevněná asfaltobeton jednopruhová, kategorie P4,5/30

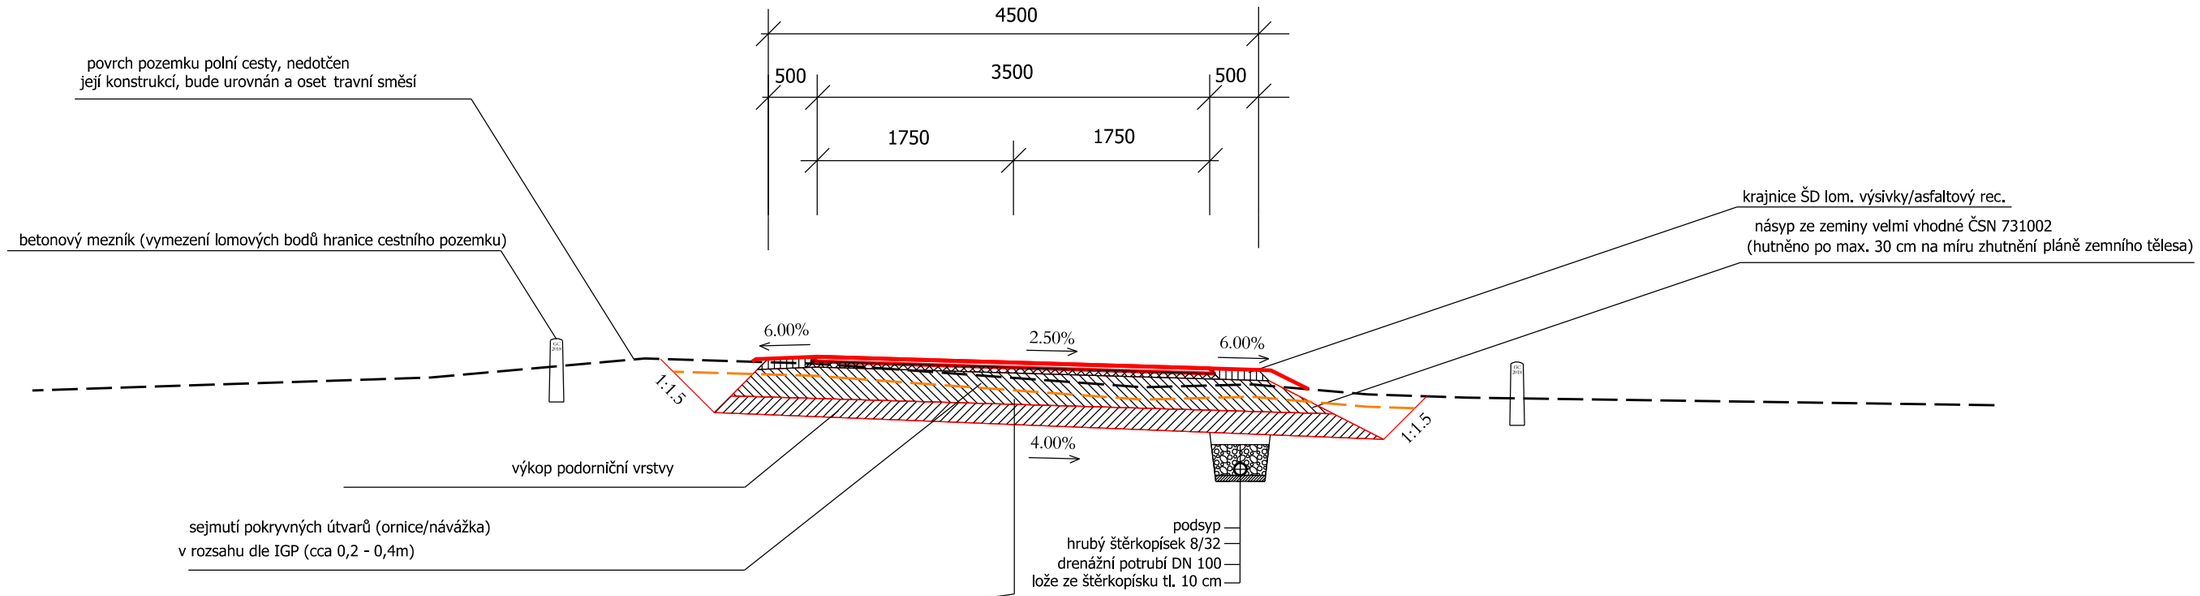

ACO 11 - asfaltový beton - pro obrusnou vrstvu	40 mm	ČSN EN 13 108 - 1
spojovací asfaltový postřik		
ACP 16+ - asfaltový beton - pro podkladní vrstvu	70 mm	ČSN EN 13 108 - 1
infiltrační asfaltový postřik		
ŠDa - štěrkodrť	150 mm	ČSN 73 6126 - 1
ŠDa - štěrkodrť	150 mm	ČSN 73 6126 - 1
sanace pláně vápennou stabilizací dle IGP		
HUTNĚNÍ PLÁNĚ min. Edef,2	30 Mpa	ČSN 73 6109
CELKEM:	410 mm	

POZNÁMKA:

VE SMĚROVÉM OBLOUKU JE NAVRŽENO ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY
△Š DLE VZORCE (ČSN 73 6109):

$$\triangle Š = R - \sqrt{R^2 - C^2} + \frac{V}{10\sqrt{R}}$$

V - NÁVRHOVÁ RYCHLOST (km/h)
R - POLOMĚR SMĚROVÉHO OBLOUKU (m)
C - ROZVOR NÁPRAV TAŽNÉHO VOZIDLA, NEBO SDRUŽENÝ
ROZVOR NÁPRAV U NÁVĚSOVÝCH A PŘÍVĚSOVÝCH SOUPRAV (5-10 m)

GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
zapsána u KS v Ostravě, oddíl C, vl. č. 5555

AUTORIZOVANÝ TECHNIK SPECIALIZACE
NEKOLEJOVÁ DOPRAVA
ING. TOMÁŠ OLŠA

GEOCENTRUM spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář, Olomouc

Projektant	Ing. ANETA MORAVCOVÁ	
Kreslil	Bc. VERONIKA HOLCOVÁ	
	Ing. ANETA MORAVCOVÁ	
Kontroloval	Ing.JOSEF BLAHA	

GEOCENTRUM spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář, Olomouc

Kraj: Zlínský	Obec: Loučka u VM	K. ú.: Loučka u VM
Objednatel	ČR - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Zarámí 88, 760 41 Zlín	
Akce:	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Loučka u Valašského Meziříčí	
Název přílohy:	Dokumentace technického řešení **Hlavní polní cesta C1b**	

ČÍS. OBJEDNATELE	1022-2015-525101
ČÍS. ZHOTOVITELE	151039
ČÍS. ZAKÁZKY	19/2016
Datum	12/2017
Měřítko	1:50
Formát	A3
Souř./výškový sys.	S-JTSK/B. p. v.
Čís. soupravy:	Čís. přílohy: **2.B.4**