


Ⓐ

Nátěr dvouvrstvý	NDV	tl. 20 mm	(ČSN EN 12271 a ČSN 73 6129)
Penetrační makadam hrubozrnný	PMH	tl. 100 mm	(ČSN 73 6127-2)
Štěrkodrt'	ŠD <sub>A</sub>	tl. 150 mm	(ČSN EN 13285 a ČSN 73 6126-1)
Štěrkodrt'	ŠD <sub>A</sub>	tl. 150 mm	(ČSN EN 13285 a ČSN 73 6126-1)
Celkem		tl. 420 mm	

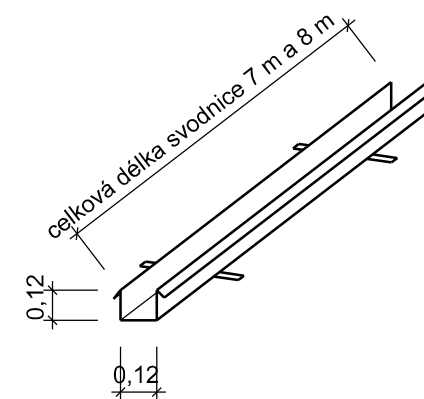

#### Zásady instalace

- 30 - 45 stupňů k ose cesty.
- 3-4 cm pod korunu vozovky.
- Patky usadit do míst přejezdu kol.
- Neupevňovat prostřední patku.
- svodnice se vyrábí v délkách 2,3,4,5 m

v úseku nad 6% - 40-60 m od sebe - km 0,00-0,026, 0,275-0,470, 0,616-0,833, 1,125-1,163, 1,317-1,427  
v úseku nad 10% - 25-40 m od sebe - km 0,061-0,205  
v úseku nad 12% - 22-32 m od sebe - km 0,026-0,061, 0,966-1,125, 1,468-1,5  
v úseku nad 15% - 14-25 m od sebe - km 0,205-0,275, 0,833-0,966, 1,163-1,197, 1,286-1,317

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....17/082  
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....29.6.2018.....③

Pozn. od km 0,850 je krajnice zúžena na hodnotu 0,25 m

Odpor. proj.:			
Vypracoval:			
Kontroloval:			
Kraj:	Ústecký	Místo:	Chřibská
Objednatel:	ČR - Státní pozemkový úřad, ul. 28. října, Děčín 405 02		
Akce:	<b>Polní cesta k.ú. Dolní Chřibská</b>		
Objekt:	SO 01 - VPC1		
Výkres:	<b>Vzorový příčný řez</b>		
Zn. souboru:	...		
Stupeň:	DSP/PDPS	Formát:	4 x A4
Č. zak.:	17/082	Č. paré :	
Datum:	01/2018	Č. přílohy:	
Měřítko:	1:50		<b>C.4.a</b>
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.			