


VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
M 1:50

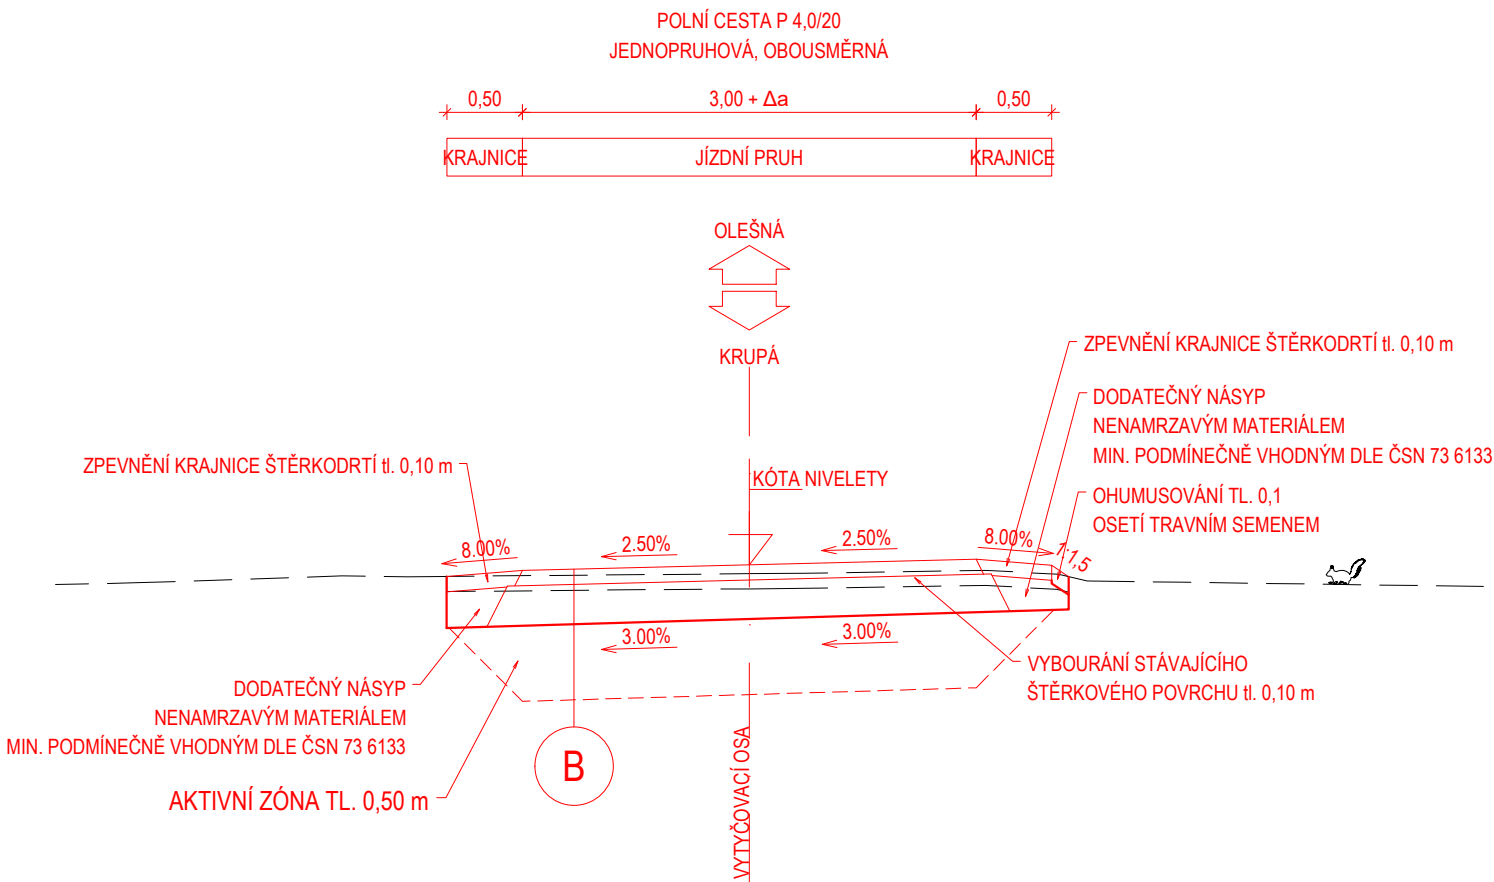

B KONSTRUKCE DLE TP KAT. POLNÍCH CEST PRO TDZ VI, PN 6–2, P III, NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ D2			
E _{def,2} = 80 MPa E _{def,2} = 30 MPa	NÁTĚR DVOUVRSTVÝ	N DV	ČSN EN 12271
	PENETRAČNÍ MAKADAM HRUBÝ	PMH 100 mm	ČSN 73 6127-2
	VIBROVANÝ ŠTĚRK (0/63)	VŠ min. 250 mm	ČSN 736126-1, ČSN EN 13285
	KONSTRUKCE CELKEM	min. 350 mm	

POZNÁMKY:

1. SOULAD S TECHNICKÝMI NORMAMI
- Hutnění zemní pláně bude provedeno v souladu s ČSN 72 1006.
- Hutnění asfaltové vrstvy budou provedeny v souladu s ČSN 73 6121, specifikace materiálů dle ČSN EN 13108-1.
- Spojovací postřiky a nátěry budou provedeny v souladu s ČSN 73 6129.
- Nestmelené vrstvy budou provedeny v souladu s ČSN 73 6126-1 a 73 6126-2, specifikace materiálů dle ČSN EN 13285.
- Kryty z dlažeb budou provedeny v souladu s ČSN 73 6131.
- Vrstvy z recyklovaných materiálů budou v souladu s ČSN EN 13108-8.
2. OŠETŘENÍ LOŽNÍCH A STYČNÝCH SPAR
- Veškeré ložné spáry stávající vozovky budou před položením nové asfaltové vrstvy očištěny a ošetřeny spojovacím postřikem. Veškeré styčné spáry, které jsou namáhány vnějším prostředím, budou certifikovaně zality trvale pružnou zálivkou, ošetřeny asfaltovou emulzí a zasypány křemičitým pískem. Tímto způsobem se zamezí vzniku poruch na styku stávající a nové vozovky..
3. ÚPRAVA PODLOŽÍ
- Na základě provedeného posouzení stavu stávající vozovky je předpokládána **nevhodnost stávajících** zemin pro použití **do aktivní zóny**.
- Pro úpravu podloží v aktivní zóně pod navrhovanou stavbou bude provedena **výměna zeminy**. Nevhodná zemina v tl. **0,50 m pod plání** navrhované stavby bude odtěžena a takto připravená přehloubená pláň bude poté přehutněna. Odtěžená zemina bude nahrazena vrstvou z kameniva předepsaných vlastností (šterkodrt' 0/63 nebo recyklované kamenivo s charakteristikami odpovídajícími min. ŠD₆). Hutnění provést po vrstvách tloušťky nejvýše 0,25 m před zhutněním.

OBJEDNATEL	SPÚ, Pobočka Rakovník, Lubenská 2250, 269 01 Rakovník ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary					
ZHOTOVITEL	GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň IČ: 40527514 telefon: <div></div> http://www.georeal.cz					<div>GEOREAL</div>
PROJEKTANT ČÁSTI, SO	GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň IČ: 40527514 telefon: <div></div> http://www.georeal.cz					
	VYPRACOVAL:		STUPEŇ PD	DUSP/PDPS	AUTORIZACE	0202002
KRAJ	STŘEDOČESKÝ		DATUM	11 / 2022	<div></div>	
K. Ú.	KRUPÁ		MĚŘÍTKO	1:50		
			FORMÁT	297 x 420		
STAVBA:	POLNÍ CESTA HC9 - R, DC 10 - R, VC 8a A VC 14 V K. Ú. KRUPÁ			OZNAČENÍ PŘÍLOHY		
ČÁST PD:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			D		
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 102 VC 8A			2		
PŘÍLOHA:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			4		