

Jednotkové ceny položkového rozpočtu anonymizovány z důvodu obchodního tajemství.



Firma: EUROVIA CZ a.s.

Rekapitulace ceny

Stavba: 517-ZL6 - Realizace společných zařízení v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína-etap

Varianta: imp -

Celková cena bez DPH: 2 904 588,81

Celková cena s DPH: 3 514 552,46

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 06-MNP	Vedlejší polní cesta VPC12a+b - Méněpráce	-83 001,28	-17 430,27	-100 431,55
SO 06-VCP	Vedlejší polní cesta VPC12a+b - Vícepráce	2 987 590,09	627 393,92	3 614 984,01



Firma: EUROVIA CZ a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 517-ZL6 Realizace společných zařízení v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína-etapa I.

SO 06-MNP

Rozpočet: SO 06-MNP Vedlejší polní cesta VPC12a+b - Méněpráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1 Zemní práce							
4	162551107		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	M3	-161,400		
				<i>"mezideponie" -(80,7+80,7)=- 161.400 [A]</i>			
6	167151101		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	-80,700		
				<i>"mezideponie" -80,7=-80.700 [A]</i>			
7	171152101		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	M3	-80,700		
				<i>-80,7=-80.700 [A]</i>			
9	171201231		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	-872,942		
				<i>-(687,468-202,5)*1,8=- 872.942 [A]</i>			



Firma: EUROVIA CZ a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 517-ZL6 Realizace společných zařízení v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína-etapa I.

SO 06-VCP

Rozpočet: SO 06-VCP Vedlejší polní cesta VPC12a+b - Vícepráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				
5	162751117		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	80,700		
			Cena z nabídky				
42	171201231-R1		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce zeminy a kamení kontaminované	T	1 163,462		
			$((547,2+137+83,968+80,7)-202,5)*1,8=1\,163,462\text{ [A]}$				
5			Komunikace pozemní				
31	564851111		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	538,000		
			Cena z nabídky				
			$\text{"frakce 0-32" } 80,7/0,15=538,000\text{ [A]}$				



Firma: EUROVIA CZ a.s.

Rekapitulace ceny

Stavba: 517-ZL7 - Realizace společných zařízení v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína-etap

Varianta: imp -

Celková cena bez DPH: 167 099,59

Celková cena s DPH: 202 190,50

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 09-MNP	Vedlejší polní cesta VPC28 - Méněpráce	-223 481,90	-46 931,20	-270 413,10
SO 09-VCP	Vedlejší polní cesta VPC28 - Vícepráce	390 581,49	82 022,11	472 603,60



Firma: EUROVIA CZ a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 517-ZL7 Realizace společných zařízení v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína-etapa I.

SO 09-MNP

Rozpočet: SO 09-MNP Vedlejší polní cesta VPC28 - Méněpráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1 Zemní práce							
2	122252205		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	M3	-249,950		
			<i>km 0,000-0,090 -254*0,2=-50.800 [A] km 0,090-0,290 -556*0,3=- 166.800 [B] km 0,290-0,240 -177*0,15=-26.550 [C] km 0,340-0,360 -58*0,1=-5.800 [D] Celkem: A+B+C+D=- 249.950 [E]</i>				
4	132351104		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	M3	-32,800		
			<i>"trativod" -0,164*(428,0-228,0)=-32.800 [A]</i>				
5	162551107		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	M3	-70,600		
			<i>"mezideponie" -(35,3+35,3)=-70.600 [A]</i>				
6	162751117		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	-282,750		
			<i>km 0,000-0,090 -254*0,2=-50.800 [A] km 0,090-0,290 -556*0,3=- 166.800 [B] km 0,290-0,340 -177*0,15=-26.550 [C] km 0,340-0,360 -58*0,1=-5.800 [D] -32,8=-32.800 [E] Celkem: A+B+C+D+E=- 282.750 [F]</i>				
7	167151101		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	-35,300		
			<i>"mezideponie" -35,3=-35.300 [A]</i>				
8	171152101		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	M3	-35,300		
			<i>-35,3=-35.300 [A]</i>				
9	171201201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	-282,750		

km 0,000-0,090 -254*0,2=-50.800 [A]
 km 0,090-0,290 -556*0,3=- 166.800 [B]
 km 0,290-0,340 -177*0,15=-26.550 [C]
 km 0,340-0,360 -58*0,1=-5.800 [D]
 -32,8=-32.800 [E]
 Celkem: A+B+C+D+E=- 282.750 [F]

10	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	-1 170,706
----	-----------	--	---	------------

-(650,392)*1,8=-1 170.706 [A]

2

Zakládání

26	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	-250,000
----	-----------	--	----	----------

-(436,2-236,2)*1,25=- 250.000 [A]

27	69311008	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m	m2	-262,500
----	----------	---	----	----------

-(436,2-236,2)*1,25)*1,05=- 262.500 [A]

28	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	M	-205,000
----	-----------	---	---	----------


-(436,2+5-236,2)=- 205.000 [A]

998

Přesun hmot

42	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	-42,091
----	-----------	---	---	---------

-42,091=-42.091 [A]

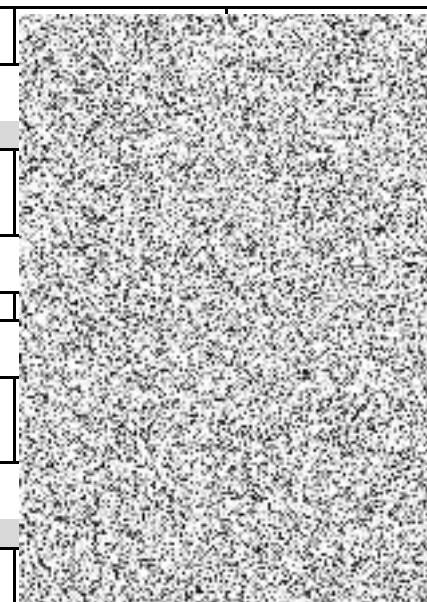



Firma: EUROVIA CZ a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 517-ZL7 Realizace společných zařízení v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína-etapa I.

SO 09-VCP

Rozpočet: SO 09-VCP Vedlejší polní cesta VPC28 - Vícepráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1 Zemní práce							
7	167151101		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	207,000		
			Cena z nabídky				
			km 0,000-0,090 (173+11)*0,3=55.200 [A]				
			km 0,090-0,290 (199+142)*0,3=102.300 [B]				
			km 0,290-0,340 (14+73)*0,3=26.100 [C]				
			km 0,340-0,360 33*0,3=9.900 [D]				
			13,5=13.500 [E]				
			Celkem: A+B+C+D+E=207.000 [F]				
13	181411123		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	360,000		
			Cena z nabídky				
			km 0,000-0,360 360=360.000 [A]				
14	00572474		osivo směs travní krajinná-svahová	KG	9,000		
			Cena z nabídky				
			360*0,025=9.000 [A]				
17	182201101		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	360,000		
			Cena z nabídky				
			km 0,000-0,360 360=360.000 [A]				
43	131251100		Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	M3	13,500		
			Cena URS 2025: 625 x 0,59 = 368,75				
			vsak. jímka 6,0*1,5*1,5=13.500 [A]				
44	162351103		Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	400,500		
			Cena URS 2025: 88,20 x 0,59 = 52,04				
			km 0,000-0,090 ((173+11)*0,3)*2=110.400 [A]				
			km 0,090-0,290 ((199+142)*0,3)*2=204.600 [B]				
			km 0,290-0,340 ((14+73)*0,3)*2=52.200 [C]				
			km 0,340-0,360 (33*0,3)*2=19.800 [D]				
			13,5=13.500 [E]				
			Celkem: A+B+C+D+E=400.500 [F]				
45	162751119		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	2 403,000		
			Cena URS 2025: 22,50 x 0,59 = 13,28				
			dalších 6 km - 400,5*6=2 403.000 [A]				
46	171251101		Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	M3	207,000		

			Cena URS 2025: $86,90 \times 0,59 = 51,27$		
			km 0,000-0,360 193,5+13,5=207.000 [A]		
47	174251101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	M3	13,500
			Cena URS 2025: $79 \times 0,59 = 46,61$		
			vsak. jímka 6,0*1,5*1,5=13.500 [A]		
48	58333688		kamenivo těžené hrubé frakce 32/63	T	24,300
			Cena URS 2025: $787 \times 0,59 = 464,33$		
			vsak. jímka (6,0*1,5*1,5)*1,8=24.300 [A]		
49	171201231-R2		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce zeminy a kamení kontaminované	T	624,046
			$((547,2+137+70,192+35,3)-(249,5+193,5))*1,8=624.046 [A]$		
5			Komunikace pozemní		
31	564851111		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 004,333
			Cena z nabídky		
			frakce 0-32 35,3/0,15=235.333 [A]		
			frakce 0-32 km 0,090-0,290 (199+142)*2=682.000 [B]		
			frakce 0-32 km 0,290-0,340 14+73=87.000 [C]		
			Celkem: A+B+C=1 004.333 [D]		
50	564831111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	33,000
			Cena URS 2025: $142 \times 0,59 = 83,78$		
			frakce 0-32 km 0,340-0,360 33=33.000 [A]		
51	564861111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	184,000
			Cena URS 2025: $268 \times 0,59 = 158,12$		
			frakce 0-32 km 0,000-0,090 173+11=184.000 [A]		
998			Přesun hmot		
42	998225111		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	24,309
			Cena z nabídky		
			24,309=24.309 [A]		
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady		
52	00000102-R1		Geodetické vytyčení stavby - změna nivelety vozovky	KPL	1,000