



PODÉLNÝ PROFIL SJEZDU

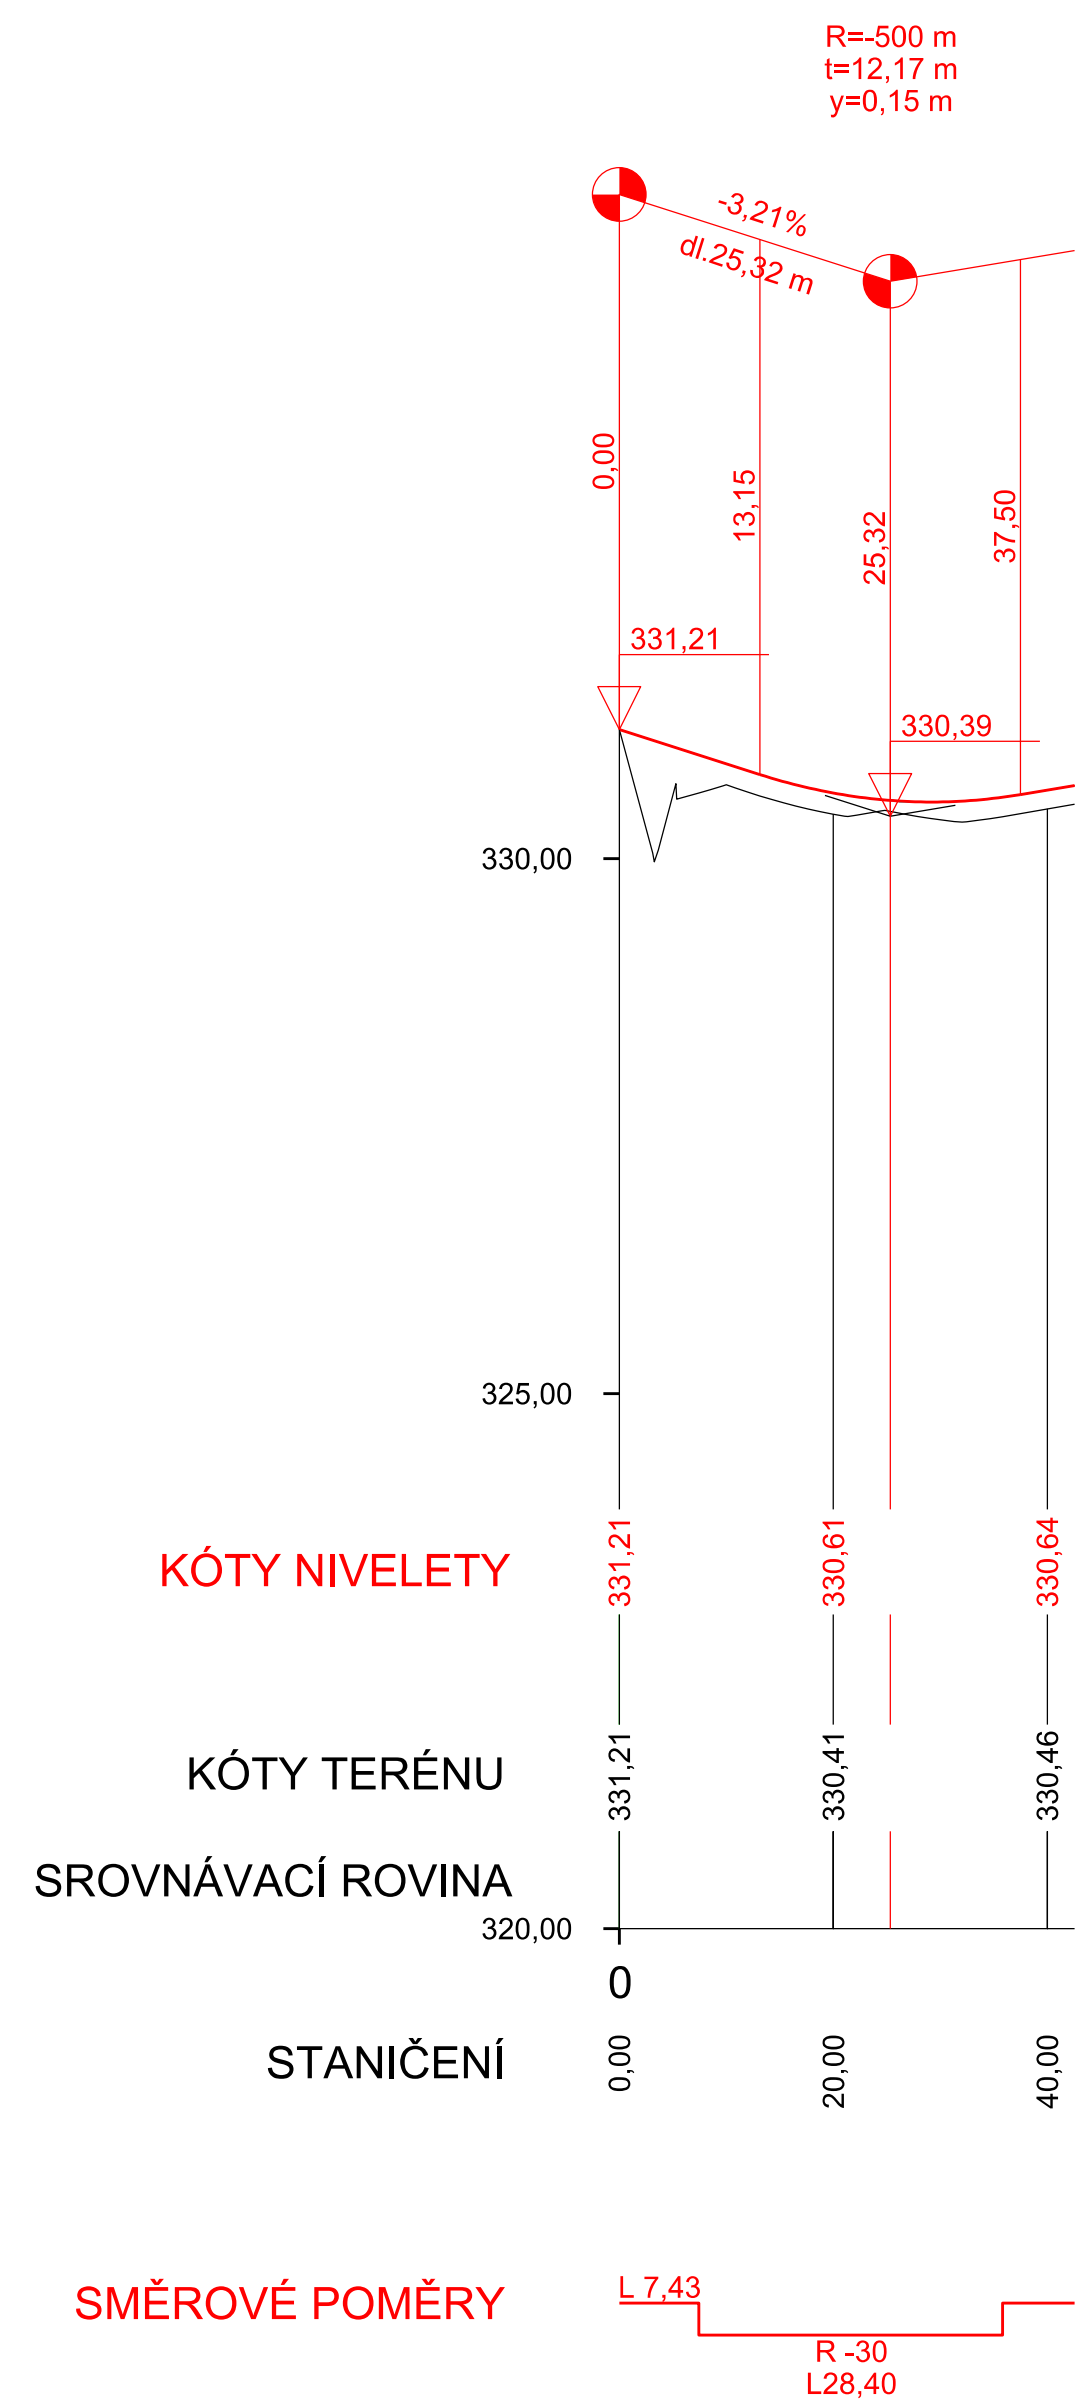

DETAIL PŘIPOJENÍ 1 : 500

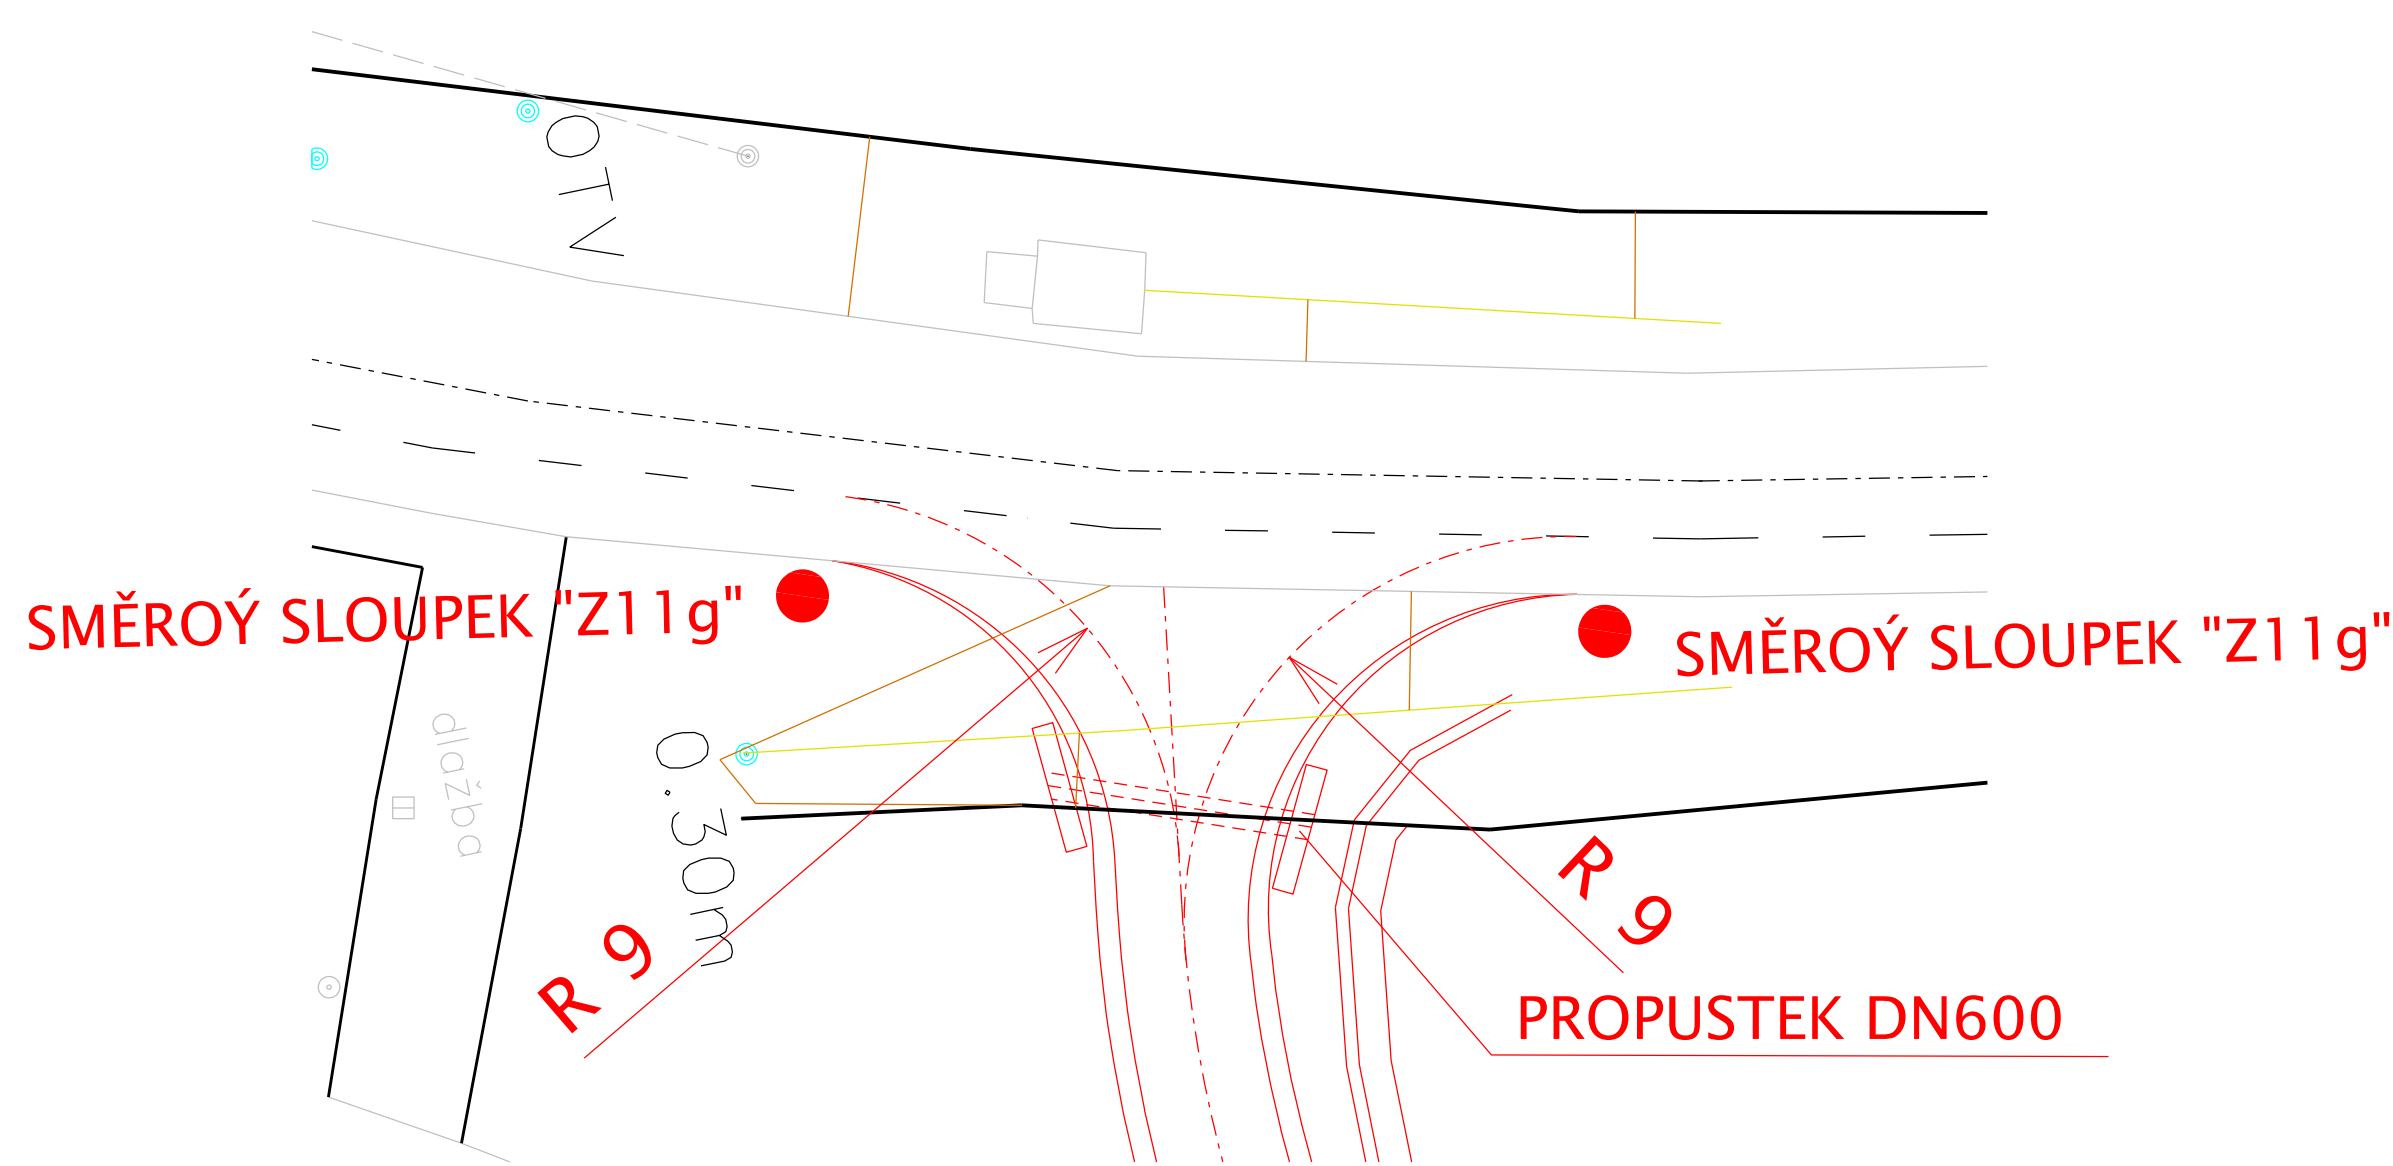


Určení rozhledu dle ČSN 73 6101 a ČSN 73 6102 (ZMĚNA Z1)

sk. vozidel	3
délka vozidla [m]	18
návrhová/směrodatná rychlost na hl. komunikaci [km/h]	50, 90
vzdálenost vrcholu trojúhelníka od kraje jízdního pruhu hl. komunikace [m]	3,00
šířka jízdního pruhu na hlavní komunikaci dle skutečného stavu [m]	3,00
délka str. trojúhelníka na hl. komunikaci pro odbočení vlevo "XB" [m]	120
délka str. trojúhelníka na hl. komunikaci pro odbočení vpravo "XC" [m]	40
dl. strany trojúhelníka na vedl. komunikaci pro odb. vlevo "YB" [m]	4,35
dl. strany trojúhelníka na vedl. komunikaci pro odb. vpravo "YC" [m]	4,35

LEGENDA


- stávající kraj silnice
- - - - - osa jízdního pruhu silnice
- osa silnice
- osa polní cesty dle kategorie

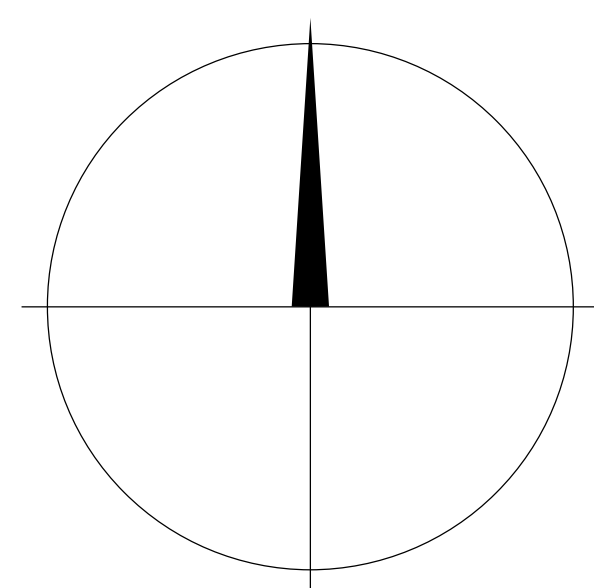

Příp. překážky (stromy) v rozhled. trojúhelnících budou při realizaci odstraněny.

č.j.346 / 31.07.2017

Sour. system: S-JTSK

AKCE:	KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. KARLOVICE U ZLÍNA	 AGROPROJEKT PSO s.r.o. Slavičkova 1/b, 638 00 Brno www.agroprojektpso.cz Tel.: 533033901		
KAT.ÚZEMÍ.:	KARLOVICE U ZLÍNA	VED. PROJEKTANT:	ING. J. PAPOUŠEK	
OBEC:	KARLOVICE	AUTOR. INŽENÝR:	ING. F. CARDA	
KRAJ:	ZLÍNSKÝ	PROJEKTANT:	ING. H. DIVINOVÁ	
OBJEDNATEL:	SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA ZLÍN	PROJEKTANT:	ING. D. TOMANA	
OBSAH:	3.2.1.2. POTŘEBNÉ PODÉLNÉ PROFILY, PŘÍČNÉ ŘEZY A PODROBNÉ SITUACE LINIOVÝCH STAVEB PSZ PRO STANOVENÍ PLOCHY ZÁBORU PŮDY STAVBAMI	Č. ZAKÁZKY:	106-2817-15	
		MĚŘÍTKO:	1:1000	
		DATUM:	07/2017	
PŘÍLOHA:	HC6 ROZHLEDOVÉ POMĚRY	PŘÍLOHA; PARÉ:	C 7.4	