


ROBSTAV stavby k.s.



SÍDLO: Pražská 483, 397 01 Písek, IČO: 27430774, DIČ CZ 27430774

Kontaktní a zasílací adresa faktur: 28. října 68B, 301 00 Plzeň

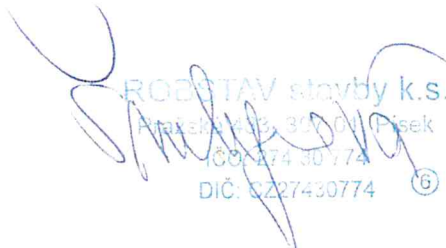
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Plzeň, č.ú. 35-6257230247/0100

Tel: 377 242 127, fax. 377 382 118, email: robstavstavby@robstavstavby.cz

Stavba: POLNÍ CESTA HPC 3 V K.Ú. OSVRAČÍN

REKAPITULACE

Název objektu	celkem Kč
POLNÍ CESTA HPC 3 V K.Ú. OSVRAČÍN	5 654 934
dodatečné stavební práce	105 157
CELKEM Kč bez DPH	5 760 091
DPH ve výši 21%	1 209 619
CELKEM vč.DPH	6 969 710


ROBSTAV stavby k.s.
Pražská 483, 397 01 Písek
IČO: 274 30 774
DIČ: CZ27430774

Stavba :	PD POLNÍ CESTA HPC 3 V K.Ú. OSVRAČÍN
Objekt :	KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dehmot / MJ	dehmot celk.(t)
Díl:	1.	Zemní práce								
1.	112 10-1102.R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm sávk. zeřez v trase 30 (tvoje upřesnění investorem)	kus	30,00	321,00	9 630,00				
2.	112 20-1102.R00	Odstřazení pařezů pod úroveň o průměru 30 - 50 cm viz položka kácení	kus	30,00	463,00	13 890,00	0,00005	0,00150		
3.	121 10-1101.R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m ploše v místech jejího výskytu v š. 0 25 m sejmutí celkem 780 (viz tabulka kubatur)	m ³	789,00	64,00	50 466,00				
4.	122 30-2203.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 10000 m ³ pro novou konstrukci komunikace určeno z příčných řezů 4863 (viz tabulka kubatur)	m ³	4 863,00	38,00	184 794,00				
5.	122 30-2209.R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 viz položka odkopávky	m ³	4 863,00	11,10	53 979,30				
6.	131 30-1111.R00	Hloubení nezap. jam hor 4 do 100 m ³ . STROJNĚ nové produkty v trase km 0 010 L 17 573 11 km 0 010 P 13 672 92 km 0 360 L 19 73 92 km 0 360 P 19 272 40	m ³	216,00	221,00	47 736,00				
7.	131 30-1119.R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 viz předchozí položka	m ³	216,00	23,10	4 989,60				
8.	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2 5 m viz položka hloubení jam	m ³	216,00	67,00	14 472,00				
9.	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 1000 m zemina s oměsí na 300strno srážku a zpeř pro obrys potrubí 37*2 oměsí pro odhumusování 748*2	m ³	1 566,00	29,00	45 414,00				
10.	162 30-1402.R00	Vod.přemístění větvi listnatých, D 50cm do 5000 m viz položka kácení (na místo určeno investorem)	kus	30,00	155,00	4 650,00				
11.	162 30-1412.R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m viz položka kácení (na místo určeno investorem)	kus	30,00	247,00	7 410,00				
12.	162 30-1422.R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m viz položka odstřezání (na místo určeno investorem)	kus	30,00	375,50	11 265,00				
13.	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 10000 m odřezky výkopku zeminy - nevhodná zemina s oměsí celkem nahřbeno zeminy s oměsí 4863+216+789 pro obrys potrubí 37 oměsí pro odhumusování 748 dovození vhodné nenamrzavé zeminy pro zřízení zemních křanic 585	m ³	5 650,00	31,00	175 150,00				
14.	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km do 12,8 km (dle investora) viz předchozí položka 5650*2	m ³	11 300,00	0,50	5 650,00				
15.	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor 1-4 v množství do 100 m ³ zemina z dočasné skládky zpeř pro obrys potrubí 37	m ³	37,00	5,00	185,00				
16.	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m ³ oměsí z dočasné skládky zpeř oměsí pro odhumusování 748 dovození vhodné nenamrzavé zeminy pro zřízení zemních křanic 585	m ³	1 311,00	5,00	6 555,00				
17.	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku viz rozproštění sypaniny ve vrátech a s hrubým utvořením zemina dočasná 37 oměsí dočasná 748 zemina trvalá 5042 oměsí trvalá 43	m ³	5 868,00	8,00	46 944,00				
18.	174 20-1202.R00	Zásyp jam po pařezech D 50 cm viz položka odstřezání	kus	1,00	167,50	167,50				
19.	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny kolem 2,8 potrubí se zhuštěním (0,25+0,34)*12,5 (0,35+0,36)*12 (0,38+0,4)*12,5 (0,36+0,26)*13,1	m ³	37,00	206,00	7 622,00				
20.	175 10-1109.R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí viz předchozí položka	m ³	37,00	147,00	5 439,00				
21.	181 10-1102.R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním viz úprava výkopkem rozřez KOMUNIKACE 8537 (viz tabulka kubatur)	m ²	8 537,00	11,10	94 760,70				
22.	183 40-5211.R00	Výsev travníku hydroosevem na ornici viz položka rozproštění ornice	m ²	4 974,00	19,00	94 506,00	0,00054	2,68506		
23.	182 30-1122.R00	Rozproštění ornice, svah, II 10-15 cm. do 500 m ² shumusování s š. 0 15 m 4974 (viz tabulka kubatur)	m ²	4 974,00	18,50	92 019,00				
24.	185 80-3112.R00	Ošetření travníku na svahu 1:2 pokosení se sřezávkou nahřbením s odvozem srážek 3x 4974*5	m ²	14 922,00	2,10	31 336,20				
25.	185 80-4312.R00	Zalíhí rostlin vodou plochy nad 20 m ² 10 l na 1 m ² šikmku (14974*0,01*1000)*2	m ³	149,22	42,00	6 267,24				
26.	185 85-1111.R00	Dovoz vody pro zalívku rostlin do 6 km viz předchozí položka	m ³	149,22	29,00	4 327,38				
27.	199 00-0001.R00	Poplatek za skládku - ornice sejmutí ornice 786	m ³	43,00	30,00	1 290,00				
28.	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 oměsí pro odhumusování 748 celkem nahřbeno zeminy 4863+216 pro obrys potrubí 37	m ³	5 042,00	5,00	25 210,00				
29.	1 X	Poplatek za získání vhodné nenamrzavé zeminy pro zřízení zemních křanic 585	m ³	565,00	25,00	14 125,00				
30.	005-72472	Směs travní luční III. - dlouhodobá PROF1 prům. spotřeba ovsa 0,03 kg na 1 m ² , šťavnatá 3 % 4974*0,03*1,03	kg	153,70	95,00	14 601,18	0,00100	0,15370		
Celkem za 1. Zemní práce					1 074 881,10			2,84116		
Díl:	4.	Vodorovné konstrukce								
31.	451 31-7777.R00	Podklad pod dlažbu z beton C-7/5,C8/10 tl do 10cm produkty (12,5+12,5+13)*1,45	m ²	72,50	350,00	25 375,00	0,20200	14,64500		
32.	452 11-1111.R00	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm ² 2 ks pod trubou 2720	kus	40,00	36,90	1 476,00	0,00165	0,06600		
33.	452 31-8510.R00	Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek urovnění dlažby vřtku a výřtku prupřeků (2*1+2*1+2*2+2*2*1,75)*0,8	m ³	2,27	3 649,00	8 275,93	2,56497	5,81735		

Handwritten signature or mark.

Stavba :	PD POLNÍ CESTA HPC 3 V K.Ú. OSVRAČÍN
Objekt :	KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhot / MJ	demhot celk.(t)
34.	457 62-1411 R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spar závlukou 1 kg/m v místě napojení na stav. asfaltobeton. kryty 20 km 0 000 90 0	m	6,00	97,00	582,00	0,00050	0,00300		
35.	465 51-3127 R00	Dlažba z kamene na MC, s výspárov. MCs tl. 20 cm odlazění. Moku a výtoku propustku 272 75/74 71,5 x (7 511 317)	m ²	52,00	1 029,00	53 508,00	0,74190	38,57680		
36.	592-23781	Podkladek pod hrdlovou troubu TBX-Q 40 (viz položka osazení)	kus	40,00	138,00	5 520,00	0,04500	1,80000		
Celkem za		4. Vodorovné konstrukce				94 736,93		60,91015		
Díl:	5.	Komunikace								
37.	564 72-1111 R00	Podklad z kamenniva drceného vel 32-63 mm, tl. 8 cm s rozprostřením a zhutněním (v pruz. 8 580 mm) KOMUNIKACE 4230 (viz tabulka kubatur)	m ²	4 230,00	2,40	10 152,00	0,15765	666,85950		
38.	564 76-1111 R00	Podklad z kamenniva drceného vel 32-63 mm, tl. 20 cm s rozprostřením a zhutněním (v pruz. 8 580 mm) KOMUNIKACE 4230/20 (viz tabulka kubatur)	m ²	12 690,00	4,20	53 298,00	0,36625	4 901,51250		
39.	564 85-1111 R00	Podklad ze štéřkordru po zhutnění tloušťky 15 cm s rozprostřením a zhutněním KOMUNIKACE 3113 (viz tabulka kubatur)	m ²	3 113,00	89,30	277 900,00	0,27994	871,45322		
40.	564 86-1114 R00	Podklad ze štéřkordru po zhutnění tloušťky 23 cm s rozprostřením a zhutněním KOMUNIKACE 3640 (viz tabulka kubatur)	m ²	3 640,00	136,93	498 413,07	0,42532	1 548,10480		
41.	564 96-2111 R00	Podklad z mechanicky zpevněného kamenniva tl. 20 cm s rozprostřením a zhutněním KOMUNIKACE 3325 (viz tabulka kubatur)	m ²	3 335,00	124,00	413 540,00	0,48574	1 619,94290		
42.	565 14-1211 R00	Podklad z obal kam ACP 16+, nad 3 m, tl. 6 cm s rozprostřením a zhutněním KOMUNIKACE 2899+2068 (viz tabulka kubatur)	m ²	5 806,00	149,00	865 094,00	0,15826	918,85756		
43.	569 83-1111 R00	Zpevnění krajnc štéřkordru tloušťky 10 cm pruz. 8 mla krajnice 0,25 m krajnice celkem (1411+1451)0,25	m ²	715,50	59,53	42 596,10	0,18776	134,34228		
44.	569 90-3311 R00	Zřízení zemních krajnc se zhutněním z vřodní lemanizace zeminy zemní krajnice celkem: 565 (viz tabulka kubatur)	m ³	565,00	142,00	80 230,00				
45.	571 90-1111 R00	Posyp krytu kamennivem drceným do 5 kg/m ² HOK 4/8 (2 kg/m ²) KOMUNIKACE 3194+3213	m ²	6 407,00	2,40	15 376,80	0,00524	33,57268		
46.	573 23-1111 R00	Postřik živičný spojovací z emuze 0,5-0,7 kg/m ² PS Ek 0,3 kg/m ² KOMUNIKACE 2856+2865	m ²	5 721,00	10,00	57 210,00	0,00071	4,06191		
47.	573 19-1111 R00	Postřik infiltrační kalonaktivní emulzi 1kg/m ² PI Ek 0,5 kg/m ² KOMUNIKACE 3194+3213	m ²	6 407,00	11,00	70 477,00	0,00034	2,17838		
48.	577 13-2211 R00	Beton asfalt. ACO 11 nad 3 m, 4 cm s rozprostřením a zhutněním KOMUNIKACE 2771+2776 (viz tabulka kubatur)	m ²	5 549,00	168,00	932 232,00	0,10141	562,72409		
Celkem za		5. Komunikace				3 316 609,87		11 263,66982		
Díl:	8.	Trubní vedení								
49.	809 20-1111 R00	Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg vlakové mřížky km 0 010 L P 2 km 0 360 L P 2	kus	4,00	645,00	2 580,00	0,00468	0,01872		
50.	553-40699 X	Mříž vtoková s rámem ocel A 15 (pro vtokový objekt) (viz položka osazení)	kus	4,00	2 259,00	9 036,00	0,01510	0,06040		
Celkem za		8. Trubní vedení				11 616,00		0,07912		
Díl:	91.	Doplňující práce na komunikaci								
51.	914 99-1001 R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu viz příloha PD - "Dopravní-označovací osazení" B 1.1 IP 10a.1	ks	2,00	741,00	1 482,00	0,06600	0,13200		
52.	914 99-1002 R00	Montáž dočasné značky velikoplošné včetně stojanu viz příloha PD - "Dopravní-označovací osazení" Z 2.2	ks	2,00	711,00	1 422,00	0,12700	0,25400		
53.	914 99-1005 R00	M dočas světelné signal (semafor) vč. bat a seřízení viz příloha PD - "Dopravní-označovací osazení" S 7.1	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	0,13000	0,13000		
54.	914 99-2005 R00	Nájem dočasné světelné signal. (semafor) vč. baterie přetopkárná osoba. nystavby cca 50 dni sada: 1790	ks/den	60,00	20,00	1 200,00				
55.	914 99-3001 R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu viz položka montáž	ks	2,00	380,00	760,00			-0,06600	-0,13200
56.	914 99-3002 R00	Demontáž dočasné velikoplošné značky včetně stojanu viz položka montáž	ks	2,00	710,00	1 420,00			-0,12700	-0,25400
57.	914 99-3005 R00	Dem dočasné světelné signal (semafor) vč. baterie viz položka montáž	kus	1,00	1 700,00	1 700,00			-0,13000	-0,13000
58.	919 41-3111 R00	Vtoková jámka z C 8/10 propustku z trub DN do 80cm vlak. propustku: 4 km 0 010 L P km 0 360 L P	kus	4,00	12 500,00	50 000,00	10,11630	40,47720		
59.	919 44-1211 R00	Celo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm trubní propustky km 0 010 - 2 km 0 360 - 2	kus	4,00	12 400,00	49 600,00	7,02750	28,11000		
60.	919 51-2111 R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 40 cm km 0 010 P 12,5 km 0 010 L 12 km 0 360 P 12,5 km 0 360 L 13	m	50,00	1 011,00	50 560,00	0,65338	32,66900		
61.	919 41-2112 1 X	Rezáni ŽLB trub DN 400 vřezkové stěna propustku km 0 010 - 2 km 0 360 - 2	kus	4,00	1 240,00	4 960,00				
62.	919 53-6111 R00	Obetonování trub propustku bet. vodostav. C 16/20 trubní propustky 110,5x10,2-10,6-11,2/10,54	m ²	24,00	1 853,00	44 472,00	2,53538	60,84912		
63.	919 73-5112 R00	Rezáni stávajícího živičného kryt tl. 5 - 10 cm v místě napojení na stav. asfaltobeton. kryt 20 km 0 000 90 0	m	6,00	98,50	591,00				
64.	404-45044 A	Značka dopr inf IP 4b-7, 10a b 500/500 fcl1 EG7letá DIO viz položka montáž	kus	1,00	745,00	745,00	0,00510	0,00510		

Handwritten signature or mark.

Stavba :	PD POLNÍ CESTA HPC 3 V K.Ú. OSVRAČÍN
Objekt :	KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
65.	404-45023 A	91 10a 1 Značka doprav zákazová B1-B34 700 fól 1, EG 7letá DIO viz položka montáž	kus	1,00	745,00	745,00	0,00510	0,00510		
66.	404-45173 A	B 1 1 Značka dopr zařízení Z2 2000/250 fól 1, EG 7 leta DIO viz položka montáž	kus	2,00	687,00	1 374,00	0,07000	0,14000		
67.	404-45920	Stojan k silničním dopravním značkám jednoduchy DIO viz položka montáž	kus	5,00	611,00	3 055,00	0,01800	0,09000		
68.	404-50116	Dopravní příslušenství, sloupek pozink. 40x40 mm červenobílý polep, DIO viz položka montáž	bm	7,50	341,00	2 557,50	0,00010	0,00075		
69.	502-22408 A	1:575 Trouba železobetonová hrdlová TZH-Q 400/2500 integro viz položka příjezd 502 S	kus	20,00	2 707,00	54 140,00	0,74900	14,98000		
Celkem za		91. Doplňující práce na komunikaci				273 273,50		177,84227		-0,51600
Díl:	93.	Dokončovací práce inž. staveb								
70.	935 11-2211 R00	Osazení přík žlabu do C8/10 tl 10cm z tvárnice 80cm zpevnění dna příkopu 335-345	m	680,00	148,00	101 320,00	0,18207	123,80760		
71.	938 90-9311 R00	Odstanění nánošu z povrchu podkladu živice/beton záhřev a po skončení stavebních prací kryt sil. MK 4 5/30/3	m ²	405,00	5,00	2 025,00				
72.	582-27520 0	Žlab odvodňovací TBM 8-60 330/590/75 tl. 80 mm viz položka osazení 880/0 33	kus	2 061,00	62,10	127 988,10	0,04400	90,68400		
Celkem za		93. Dokončovací práce inž. staveb				231 333,10		214,49160		
Díl:	96.	Bourání konstrukcí								
73.	966 00-8112 R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm stáv. propustky v trase 7,9x9,5	m	17,40	556,00	9 674,40			-0,98000	-17 05200
Celkem za		96. Bourání konstrukcí				9 674,40				-17,05200
Díl:	97.	Prorážení otvorů								
74.	979 08-4216 R00	Vodorovná doprava výbor. hmot po suchu do 5 km materiál z propustku 17 dočasné DZ 0,5	l	17,50	48,00	840,00				
75.	979 08-4219 R00	Příplatek k dopravě výbor hmot za dalších 5 km na místo určené investorem materiál z propustku 17 dočasné DZ 0,5	t	17,50	2,00	35,00				
76.	979 99-0103 R00	Poplatek za skládku suší - beton materiál z propustku 17	l	17,00	50,00	850,00				
Celkem za		97. Prorážení otvorů				1 725,00				
Díl:	99.	Staveništní přesun hmot								
77.	998 22-5111 R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 1. Zemní práce 2,941 4. Vodotěsné konstrukce 96,910 5. Komunikace 11,263 576 8. Trubní vedení 0,079 91. Doplňující práce na komunikaci 1,77 842 93. Dokončovací práce inž. staveb 214,401 96. Bourání konstrukcí 0,000 97. Prorážení otvorů 0,000 711. Izolace proti vodě 0,105	t	11 719,94	48,00	562 557,02				
Celkem za		99. Staveništní přesun hmot				562 557,02				
Díl:	711.	Izolace proti vodě								
78.	711 11-2001 R00	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena trubní propustky 112,5x10,2x10,8x11,2/15,8	m ²	80,50	121,10	9 746,55	0,00017	0,01369		
79.	711 11-2002 R00	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak. za studena trubní propustky 112,5x10,2x10,8x11,2/15,8/2	m ²	161,00	126,50	20 366,50	0,00017	0,02737		
80.	111-63111	Lak asfaltový izolační ALP-PENETRAL, sud spotřeba 0,4 kg/m ² 80 510 4	kg	32,20	35,00	1 127,00	0,00100	0,03220		
81.	111-63231	Nátěr asfaltový ochranný spotřeba cca 1 kg na 5 m ² 161/5	l	32,20	86,50	2 785,30	0,00100	0,03220		
Celkem za		711. Izolace proti vodě				34 027,35		0,10546		
Celkem za		celkem				5 610 434,27				

Handwritten signature or mark.

Stavba :	PD POLNÍ CESTA HPC 3 V K.Ú. OSVRAČÍN
Objekt :	

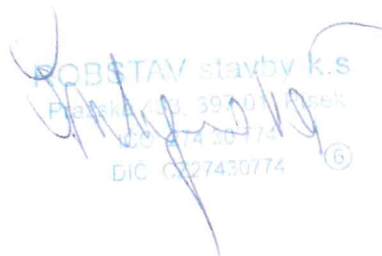
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl:	0.	Vedlejší rozpočtové náklady								
1.	02911a	Ostatní požadavky - geodetické zaměření vytvoření stavení a hlavních vytyčovacích bodů zřízení, správa a údržba pomocných geodetických bodů s návaznými bodům geodetické vytyčovací sítě vytvoření objektu a měření v průběhu stavby pro potřeby zhotovitel	kč	1,00	11 000,00	11 000,00				
2.	02940b	Ostatní požadavky - informační tabule náklady na výrobu a okázání informační tabule	kč	1,00	4 700,00	4 700,00				
3.	02940d	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace DSPS dokumentace skutečného provedení stavby v grafické a elektronické podobě ve formátu pdf	kč	1,00	4 000,00	4 000,00				
4.	03111	Zařízení stavení zřízení, provoz a odstraňování napojení na inž. Sítě	kč	1,00	21 000,00	21 000,00				
5.	043 10-3000	Zkoušky a měření zkoušky posudky, různé zprávy, měření, apod.	kč	1,00	3 800,00	3 800,00				
	Celkem za	0. Vedlejší rozpočtové náklady				44 500,00				

Handwritten signature

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Kácení zeleně - dodatečné stavební práce	JKSO :
Stavba :	Název stavby : POLNÍ CESTA HPC3 V K.Ú. OSVRAČÍN	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Státní pozemkový úřad		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : ROBSTAV stavby k.s.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 0	
Z	Montáž celkem 0	
R	HSV celkem 105 157	
N	PSV celkem 0	
	ZRN celkem 105 157	
	HZS 0	
	RN II.a III.hlavy 105 157	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS 105 157	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	105 157,00 Kč
DPH	21 % činí :	22 083,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		127 240,00 Kč

Poznámka :


 ROBSTAV stavby k.s.
 Pátek 11. 397 000 Kč
 DIČ CZ27430774

Handwritten mark

Stavba :	POLNÍ CESTA HPC3 V K.Ú. OSVRAČÍN
Objekt :	Kácení zeleně - dodatečné stavební práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	105 157	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	105 157	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : **POLNÍ CESTA HPC3 V K.U. OSVRAČIN**
 Objekt : **Kácení zeleně - dodatečné stavební práce**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dělnímot / MJ	dělnímot celk. (t)
Díl: 1										
1	111 20-1102.R00	Zemní práce Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000 m2	m2	2 800,00	21,90	61 320,00				
		<i>celkem: 2800</i>		<i>2 800,00</i>						
2	111 25-1111.R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm orientačně počítáno 100 m2 plochy = 1 m3 šlepký	m3	28,00	593,60	16 620,80				
		<i>2800/100</i>		<i>28,00</i>						
3	162 30-1501.R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	2 800,00	9,72	27 216,00				
		<i>celkem: 2800</i>		<i>2 800,00</i>						
	Celkem za	1 Zemní práce				105 156,80				