


VĚTEV B

Vzorový příčný řez 1: km 0,000 00- 0,069 80

M 1:50

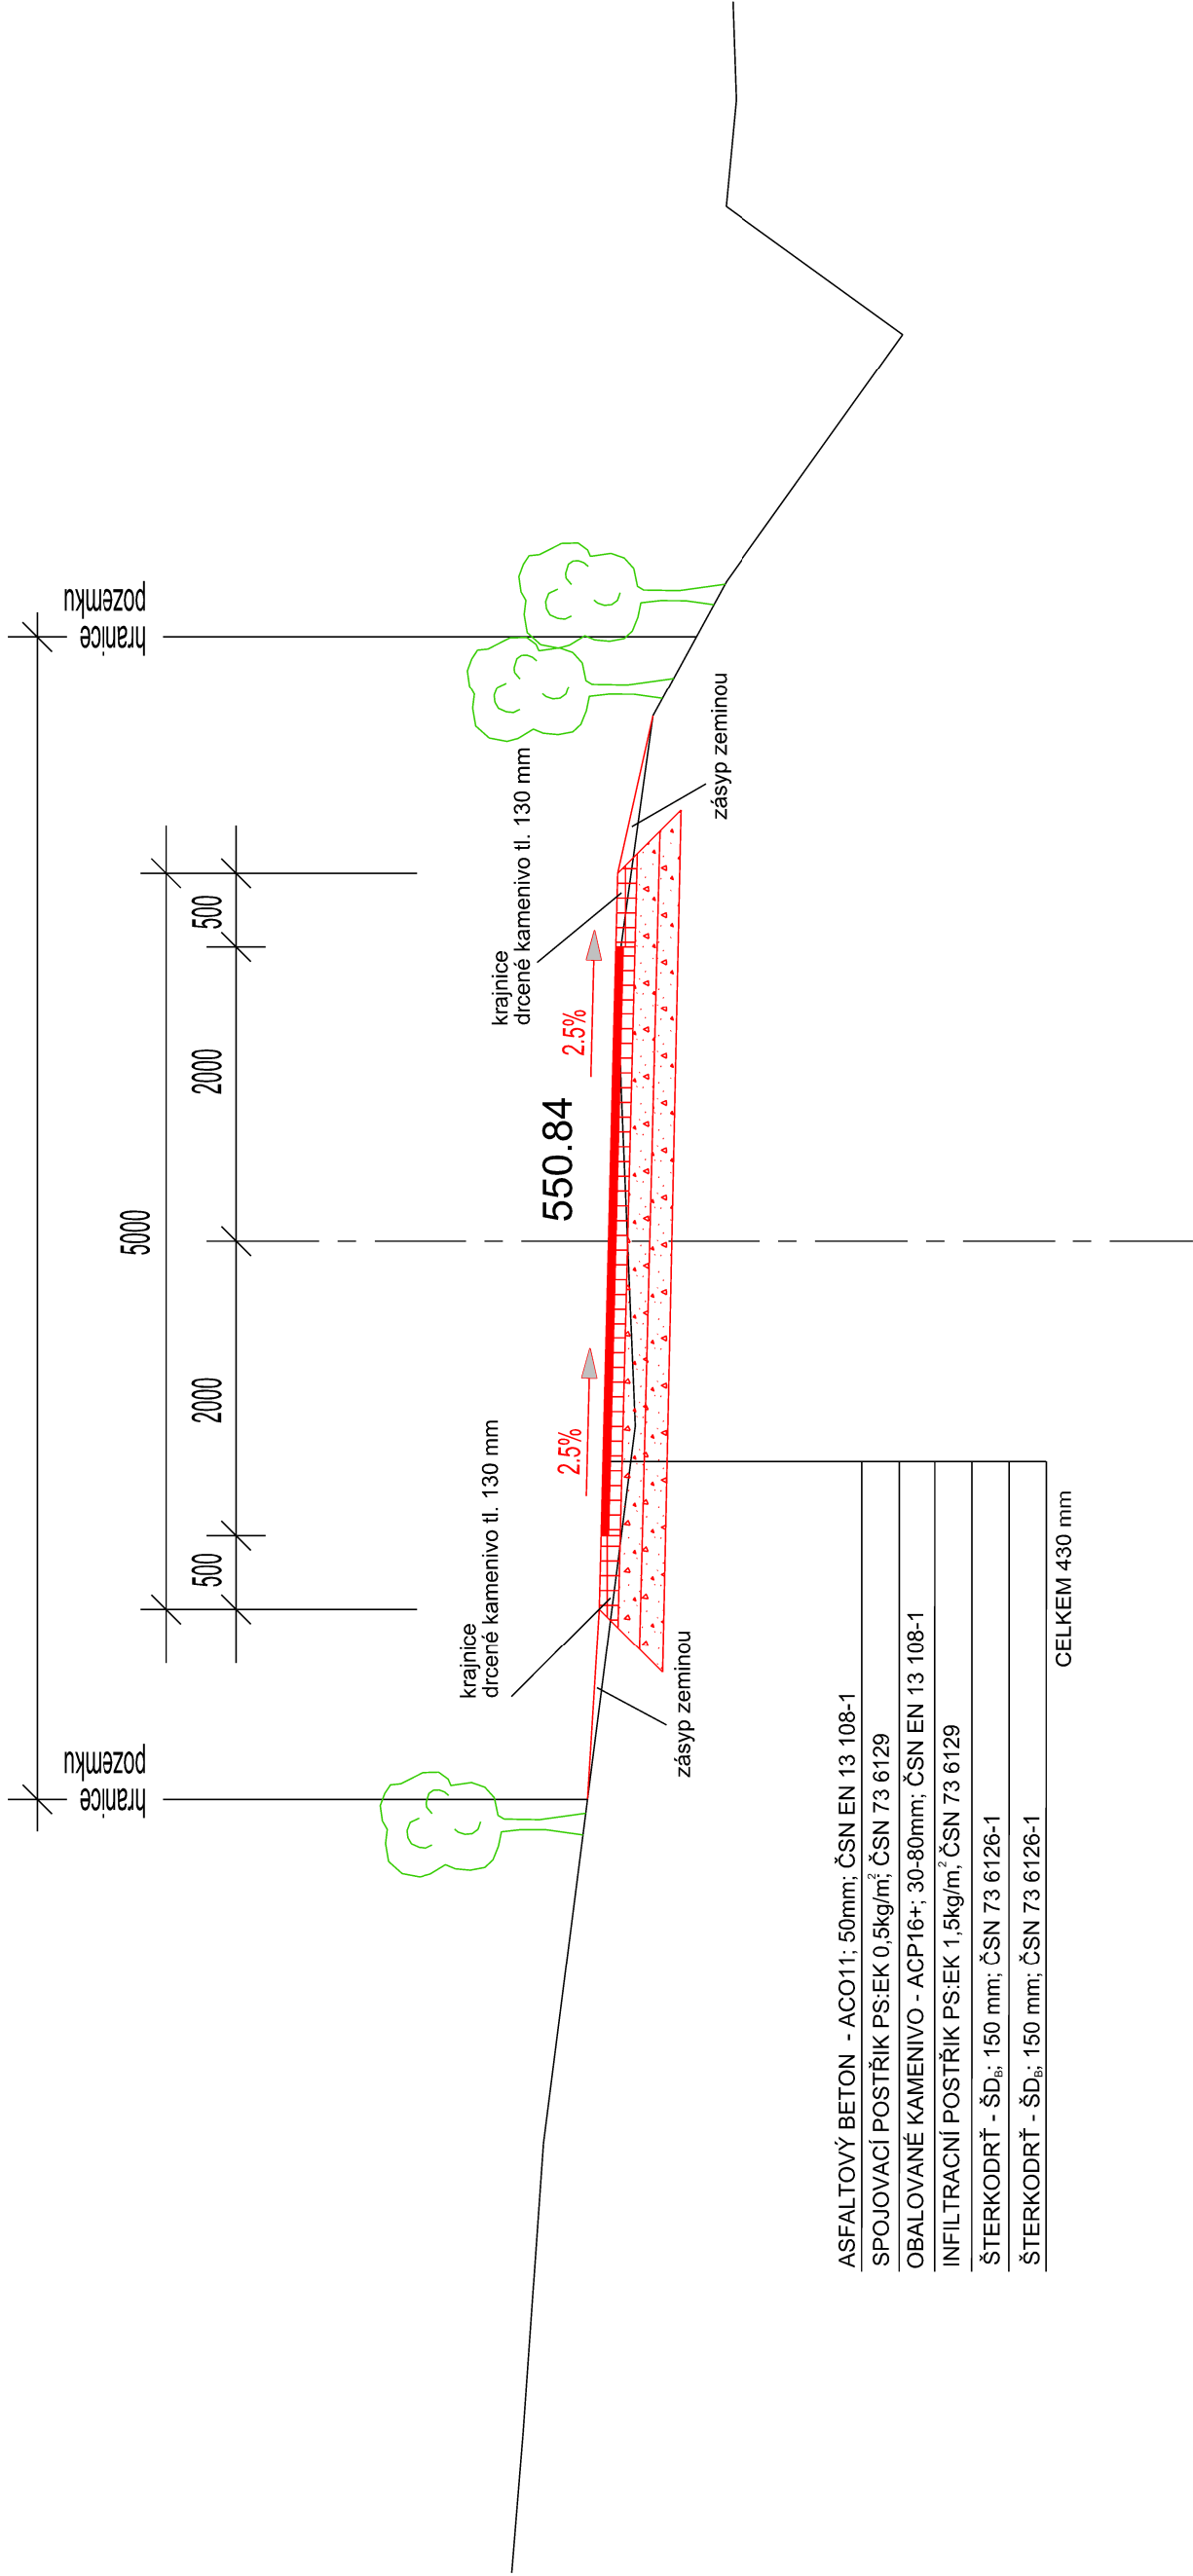

ASFALTOVÝ BETON - ACO11; 50mm; ČSN EN 13 108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK PS:EK 0,5kg/m ² ; ČSN 73 6129
OBALOVANÉ KAMENIVO - ACP16+; 30-80mm; ČSN EN 13 108-1
INFILTRACNÍ POSTŘIK PS:EK 1,5kg/m ² ; ČSN 73 6129
ŠTERKODRŤ - ŠD ₁₆ ; 150 mm; ČSN 73 6126-1
ŠTERKODRŤ - ŠD ₁₆ ; 150 mm; ČSN 73 6126-1

CELKEM 430 mm

Zodp.projektant	Vypracoval	Kcesili
Ing. Pavel Gallo	Ing. Dana Vondráčková	
Kraj:	Středočeský	
Obec:	Obědovice	
Objednatel:	SPÚ Pobočka Příbram	
Název:	Polní cesta RCH2	
Obsah:	C.1.4. Vzorový příčný řez - větev B	
	Měřítko	1:50
		C.1.4

GALLO PRO s.r.o.
Nová 1564, Říčany 251 01
Perucká 1, Praha 2 125 00
Tel.: 224233194 IČ 27142094

Datum 3/2014
Zak.č. 29/2013
Stupeň dokumentace DSP