


# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50

- polní cesta, zpevněná (asfaltobetonová) jednopruhová, kategorie P4,5/30

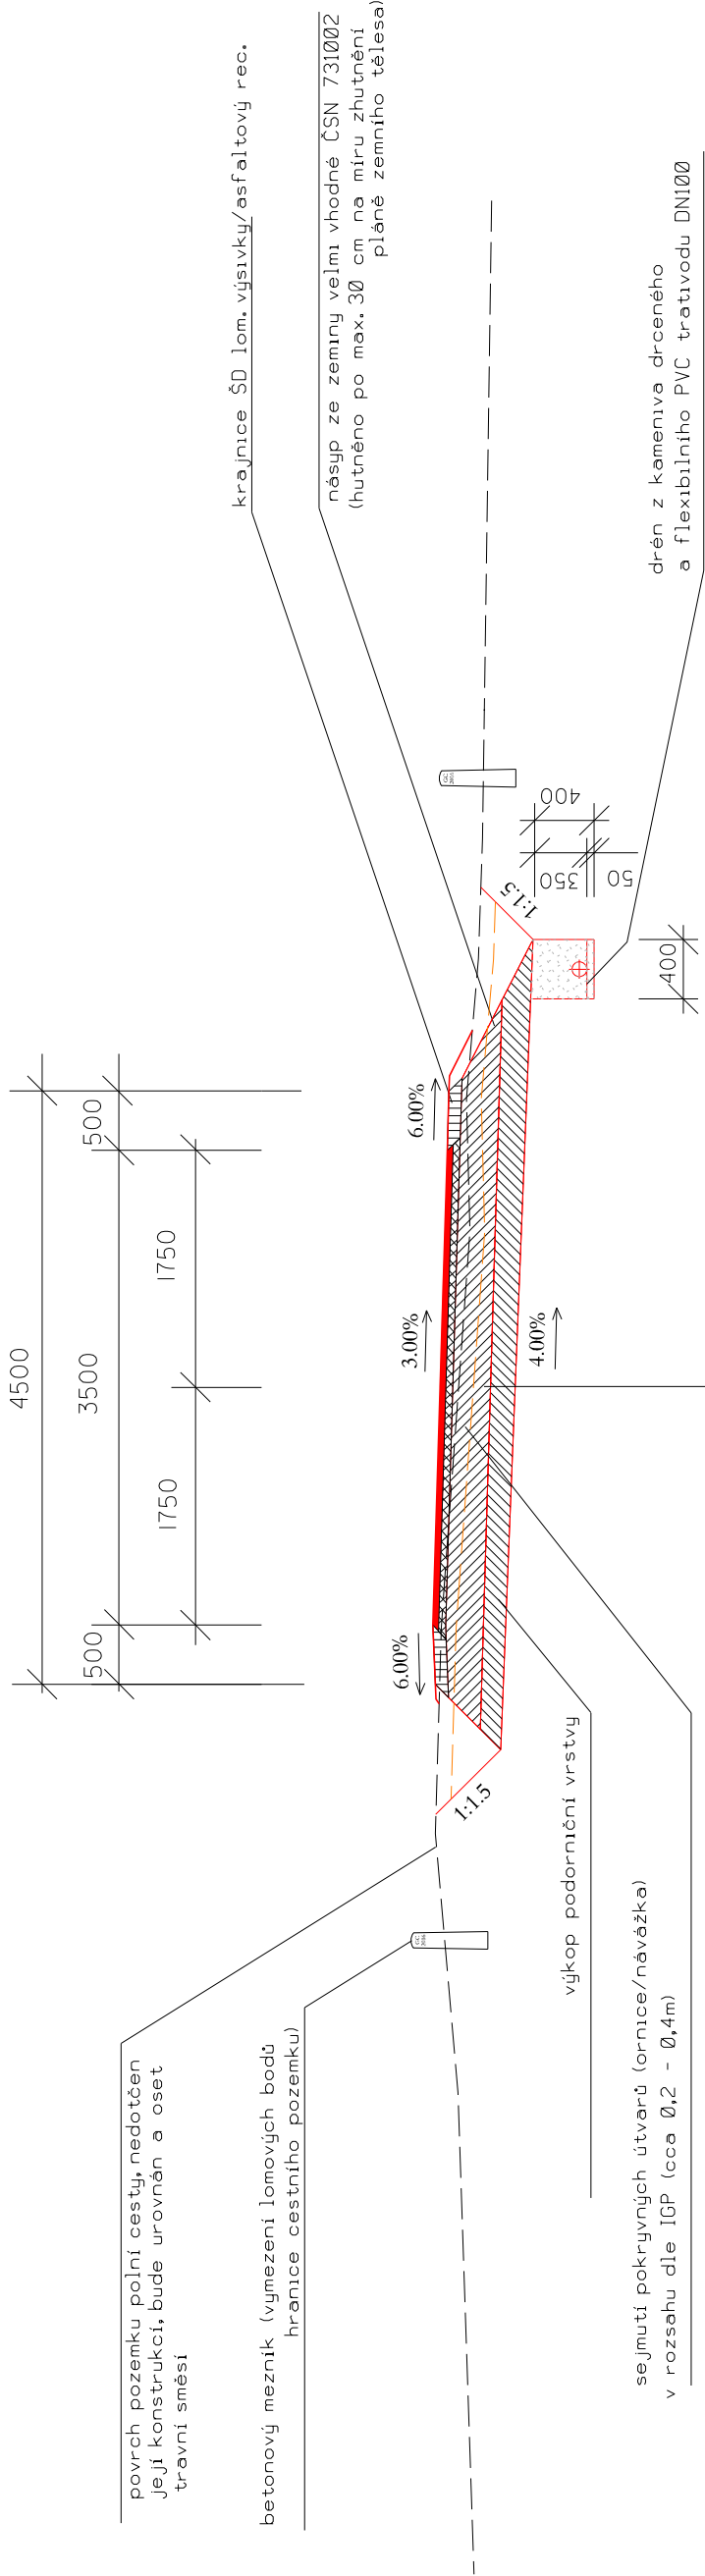

- ACO 11 - asfaltový beton - pro obrušnou vrstvu 40 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108 - 1
- spojovací asfaltový postřik
- ACP 16 - asfaltový beton - pro podkladní vrstvu 80 mm ČSN 73 6121
- infiltrační asfaltový postřik
- ŠDa - štěrkodrt 150 mm ČSN 73 6126 - 1
- ŠDa - štěrkodrt 200 mm ČSN 73 6126 - 1

sanace pláně vápennou stabilizací dle IGP

HUTNĚNÍ PLÁNĚ	min. Edef,2	30 Mpa	ČSN 73 6109
CELKEM: 470 mm			

POZNÁMKÁ:

VE SMĚROVÉM OBLOUKU JE NAVRŽENO ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY  
A Š DLE VZORCE (ČSN 73 6109):

$$\Delta S = R - \sqrt{R^2 - C^2} + \frac{V}{10\sqrt{R}}$$

V - NÁVRHOVÁ RYCHLOST (km/h)  
R - POLOMĚR SMĚROVÉHO OBLOUKU (m)  
C - ROZVOR NÁPRAV TAŽNÉHO VOZIDLA, NEBO SDRUŽENÝ ROZVOR NÁPRAV U NÁVĚSOVÝCH A PŘÍVĚSOVÝCH SOUPRAV (5-10 m)

<b>GEOCENTRUM</b> spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář, Olomouc	<b>GEOCENTRUM</b> spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář, Olomouc
	RAŽÍTKO
AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ <b>ING. MICHAL NAJMAN</b>	

Projektant:	Ing. Aneta Žabenská		
Kreslil:	Ing. Michal Najman		
Kontroloval:	Ing. Aneta Žabenská		
	Ing. Alice Moravcová		
Kraj: Olomoucký	Obec: Pavlovice u Kojetína	k. ú.: Pavlovice u Kojetína	
Objednatel:	STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov		
Akce:	Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Pavlovice u Kojetína		
Název přílohy:	Dokumentace technického řešení Hlavní polní cesta C1 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		
Čís. SOUPRAVY		Čís. PŘÍLOHY	2.3.2.5