


ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ INSPEKTORÁT V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
370 86 České Budějovice, Lidická 11

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Strakonice
Ing. Richard Valný
Palackého náměstí 1090
Strakonice I
386 01 Strakonice
ID DS z49per3

Státní pozemkový úřad
Doručeno: 28.01.2019
SPU 034180/2019
listy: 1 přílohy: 2
druh:

spuess743b3816

VÁŠ DOPIS ZN.
SPU 008358/2019

NAŠE ZNAČKA
ZKI CB-J-3/21/2019-2

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Jindra/279

ČESKÉ BUDĚJOVICE
28. 1. 2019

Žádost o zaslání podmínek pro KoPÚ - odpověď

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Českých Budějovicích (dále jen „ZKI“) dne 10. 1. 2019 přijal Vaši žádost o stanovení podmínek k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů v souvislosti se zahájením řízení o pozemkových úpravách (dále jen „KoPÚ“) na části katastrálního území (dále jen „k. ú.“) Zechovice.

V této souvislosti ZKI zasílá Návrh revize a doplnění sítě podrobného polohového bodového pole (dále jen „návrh PPBP“) v rozsahu obvodu KoPÚ, který doporučujeme použít jako možný podklad pro vyhotovení budoucích smluv na provedení pozemkových úprav ze strany pobočky SPÚ ve Strakonících. Tento návrh PPBP obsahuje i stanovení počtu bodů, které bude nutné podrobit revizi i počet bodů, které bude potřeba zřídít ve smyslu ust. 2.3 Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod ze dne 30. 1. 2015, č. j. ČÚZK-01500/2015-22 a jeho Dodatku č. 1 ze dne 18. 12. 2018 č. j. ČÚZK-14085/2018-22 s účinností 1. 1. 2019.

S pozdravem



Ing. Milan Tomášek
ředitel ZKI

Přílohy:

- Návrh revize a doplnění sítě PPBP, k. ú. Zechovice
- Grafická příloha návrhu revize a doplnění PPBP, k. ú. Zechovice

Na vědomí: KP ve Strakonících

 386713111

ID DS
6asadpz

E-MAIL
zki.cbudejovice@cuzk.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ IČO
ČNB 41528-231/0710 47236574

**Návrh revize a doplnění sítě PPBP pro KoPÚ na části k. ú. Zechovice
(SPÚ, pobočka Strakonice)**

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Českých Budějovicích (dále jen „ZKI“) vyhotovil Návrh revize a doplnění sítě PPBP pro Komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ“) na části katastrálního území (dále jen „k. ú.“) Zechovice (dále jen „návrh PPBP“) jako možný podklad pro vyhotovení smluv na provedení pozemkových úprav ze strany Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice, který je uvedený v příloze. V návrhu PPBP jsou podle stávajících podkladů z ISKN zobrazeny body ZBPB, ZhB včetně bodů přidružených, body PPBP zasahující polohově do zmiňovaného k. ú. a jeho nejbližšího okolí, případně do zájmového území KoPÚ. Dále jsou v návrhu PPBP zobrazeny body vedené v dokumentaci sousedních k. ú., ale nalézají se v nejbližším okolí probíhající pozemkové úpravy (nebo přímo v něm) a mohou být zapojeny do měření. Aby body podrobného polohového bodového pole byly v dostatečné hustotě s přihlédnutím k technickým možnostem měření pro účely správy katastru, požadujeme v případě zničení některého ze zobrazených bodů v návrhu PPBP, s ohledem na terénní podmínky nejbližšího okolí, zničený bod nahradit zřízením nového bodu PPBP tak, aby vyhovoval stávajícím platným předpisům.

Proveďte rekognoskaci bodů ZBPB, ZhB včetně bodů přidružených zmiňovaných v návrhu PPBP a její závěry uveďte ve výsledném elaborátu PPBP.

Dále jsou v návrhu PPBP označeny modrým kroužkem lokality, do kterých navrhujeme zřízení nových bodů PPBP. V tomto případě se jedná o zřízení 7 nových bodů PPBP. Případnou stabilizaci a umístění nových bodů proveďte podle závazných předpisů pro katastr nemovitostí. Doporučujeme z nich zajistit orientaci (též pro body stávající) a dbát na ochranu bodů před ohrožením. Na okrajích intravilánu doporučujeme stabilizaci na rozích pevných objektů, v extravilánu lze využít rohů objektů u samot.

Nově určované body PBPP případně umístěné v sousedním k. ú. (mimo dané k. ú.) dostanou číslo v rámci k. ú., do kterého polohově patří.

U stávajících bodů zajistěte, aby splňovaly podmínky podle závazných předpisů pro katastr nemovitostí.

Pokud budou v prostoru revize PPBP případně nalezeny další stávající body číslované v jiném k. ú. a splní všechny náležitosti uvedené v platných předpisech, přečíslete je do místně příslušného k. ú. a naopak.

U minimálně 10% případně nalezených stávajících bodů znovu ověřte dostupné informace a případně je doplňte nebo opravte. To znamená souřadnice zmiňovaných bodů kontrolním měřením ověřit nebo přeúčít. Jestliže nově určené souřadnice budou mít střední souřadnicovou chybu větší než je povolená mezní souřadnicová chyba u_{xy} podle platných předpisů, budou k bodu připojeny nové souřadnice (souřadnice bodu přeúčít aritmetickým průměrem ze dvou nezávisle určených poloh bodu) a bod bude přeúčten. Pokud odchylka bude menší, pak u bodů zůstanou původní souřadnice a bod bude ověřen. Výsledky ověření bodů, případně výsledky určení nových souřadnic budou součástí elaborátu PPBP.

Provedení rekognoskace u nalezených a nerušených bodů se zaznamená do poznámky v GÚ těchto bodů (odst. 2.3.4 Návodu).

Pro všechny případně nalezené revidované body PPBP budou podle potřeby vyhotoveny nové GÚ v souladu se zněním bodu 2.7 a přílohy 13 Návodu, s následnou konverzí do formátu *.csv a *.gif (bod 18.5 přílohy KatV). Pokud došlo v GÚ ke změnám údajů v terénu oproti stavu uvedenému v GÚ (§ 41 odstavec 3) KatV), aktualizujte příslušné GÚ jednotlivých bodů. Doporučujeme vyhotovit GÚ podle vzoru

přílohy 13 Návodu a v elektronické podobě ve formátu *.pdf jej zařadit navíc vedle ostatních do obsahu elaborátu PPBP v digitální podobě (např. ve tvaru „622711_PPBP_0501_02_gu.pdf“).

Obsah výsledného elaborátu je stanoven v odst. 2.10 Návodu. Společně s tiskovým výstupem budou předány výsledky zpracování i na záznamovém médiu.

- **k. ú. Zechovice:**

Počet bodů ZPBP a ZhB včetně bodů přidružených vedených v ISKN vstupujících do revize bodových polí:

Počet bodů – 9 (5 ZPBP, 4 ZhB)


	stávající body	počet bodů
ZPBP	930250020, 930250070, 930250073, 930250090, 930250091	5
ZhB	930242670, 930242680, 930252490, 930252510	4

Počet bodů PPBP vedených v ISKN vstupujících do revize bodových polí:

Katastrální území	stávající body PPBP	počet bodů	původní tř. přesnosti	nově navrhované body PPBP
Zechovice	501, 503, 504, 518, 519, 520, 521, 522	8	3	7
<i>Nišovice</i>	510	1	3	0
<i>Volyně</i>	825, 826, 954, 967, 968	5	3	0

V oblasti kalibrování měřících přístrojů využívaných při měření pozemkových úprav je potřeba ve smlouvách na provedení pozemkových úprav zařadit do seznamu souvisejících předpisů Zákon č. 505/1990 Sb. ze dne 16. listopadu 1990 o metrologii, v platném znění a Metrologický řád resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 2. července 2009, č.j. ČÚZK 1558/2009-22 , ve znění dodatku č. 1.

Návrh revize a doplnění sítě PPBP pro KoPÚ Zechovice v prostoru KoPÚ na části k.ú. Zechovice č.j. ZK1 CB-J-3/21/2019

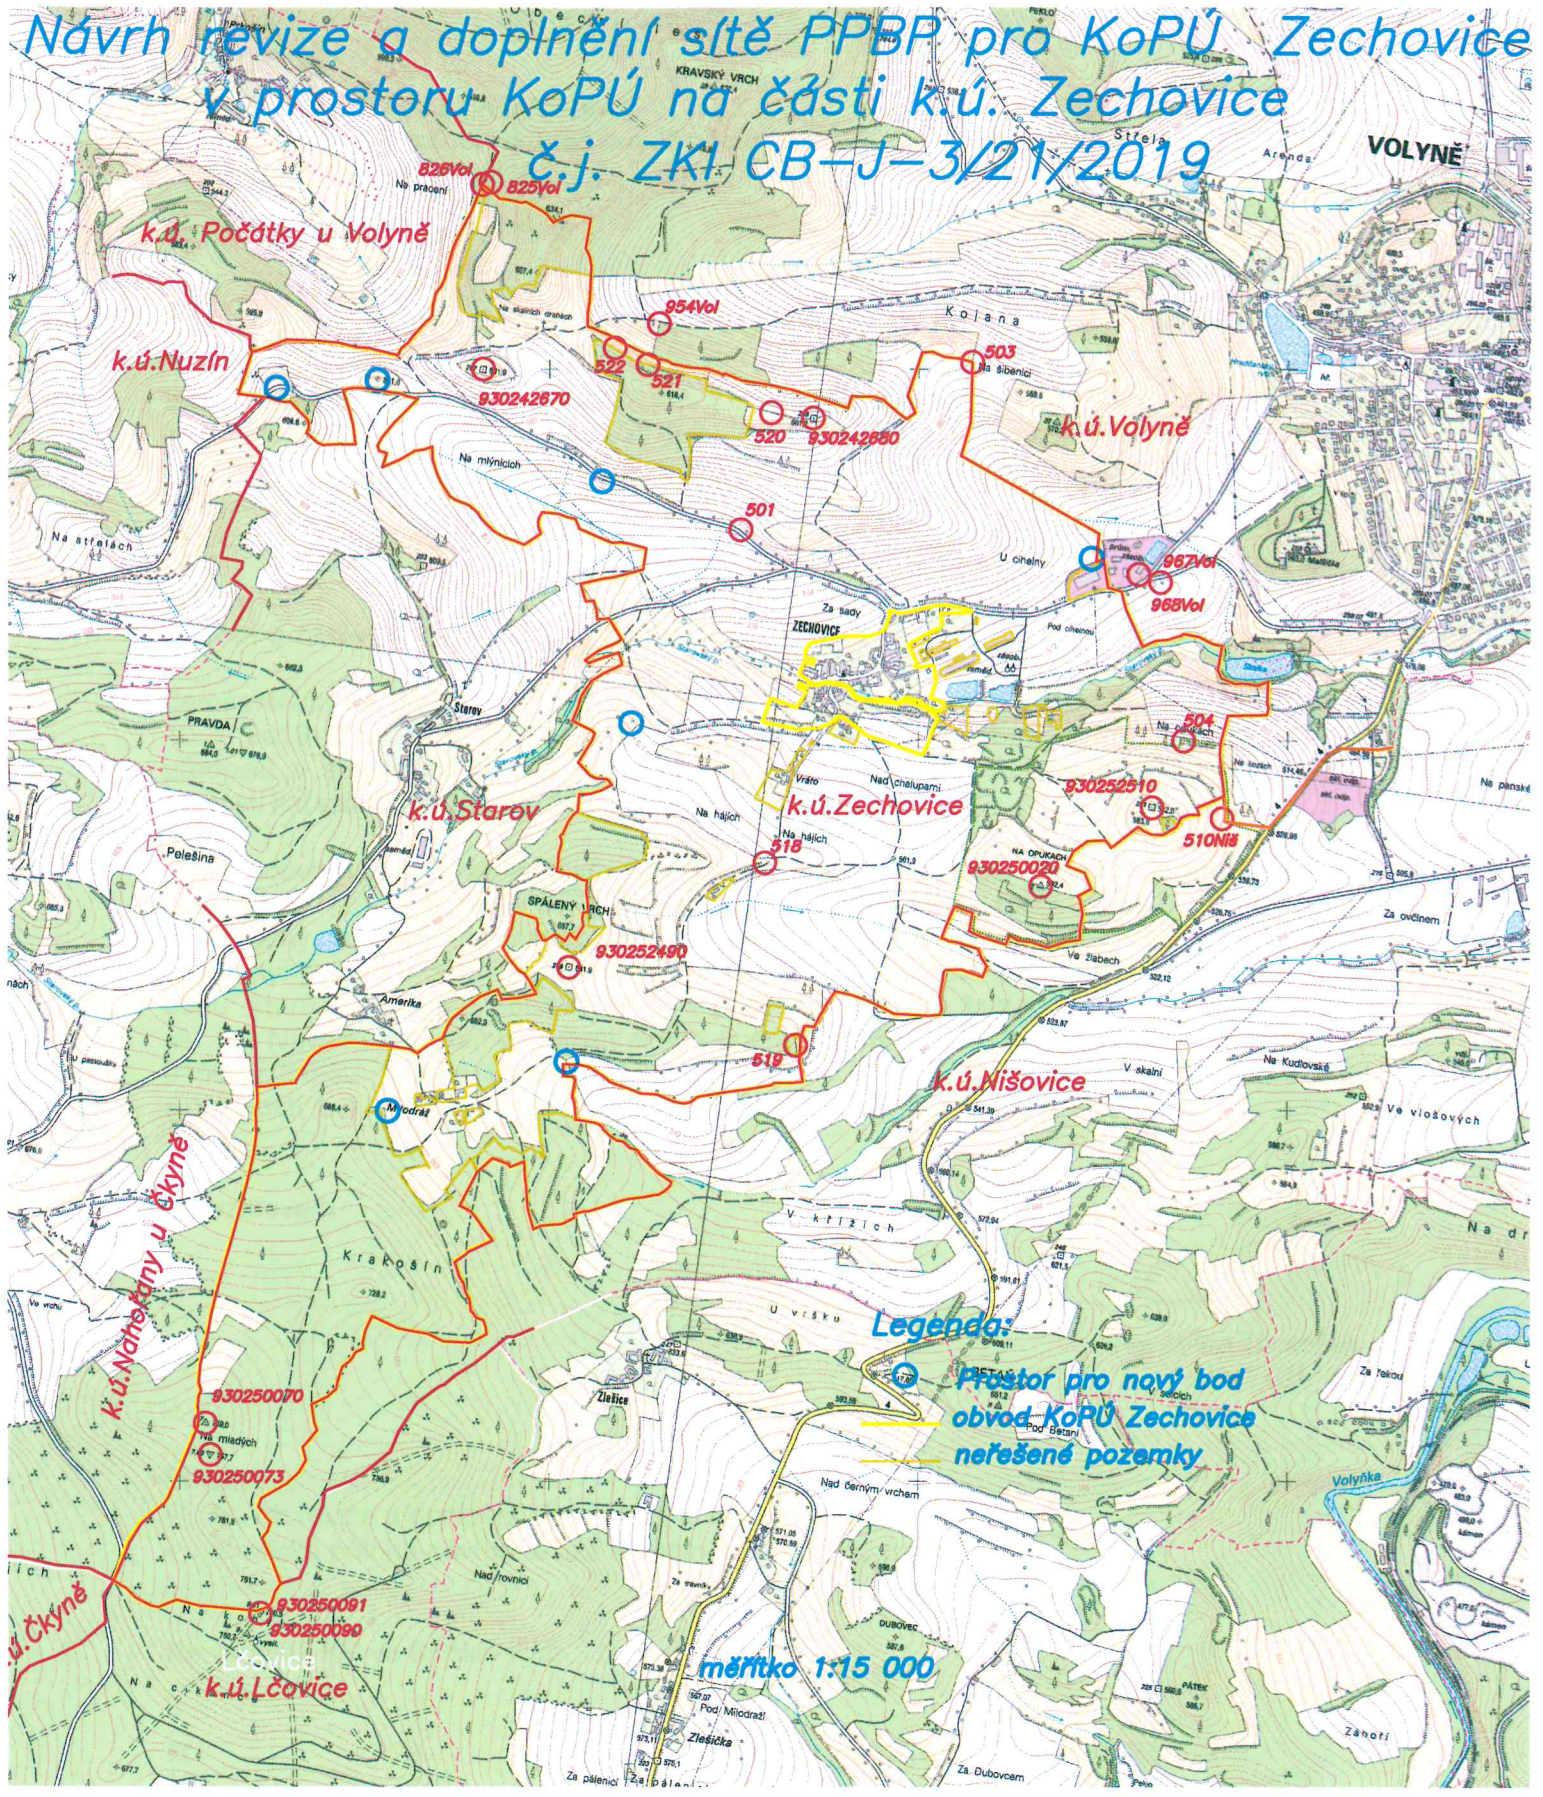

Legenda:
Prostor pro nový bod
obvod KoPÚ Zechovice
neřešené pozemky

měřítko 1:15 000