



### ŽABÍ JÁMA VZOROVÝ ŘEZ A-A'

1:100

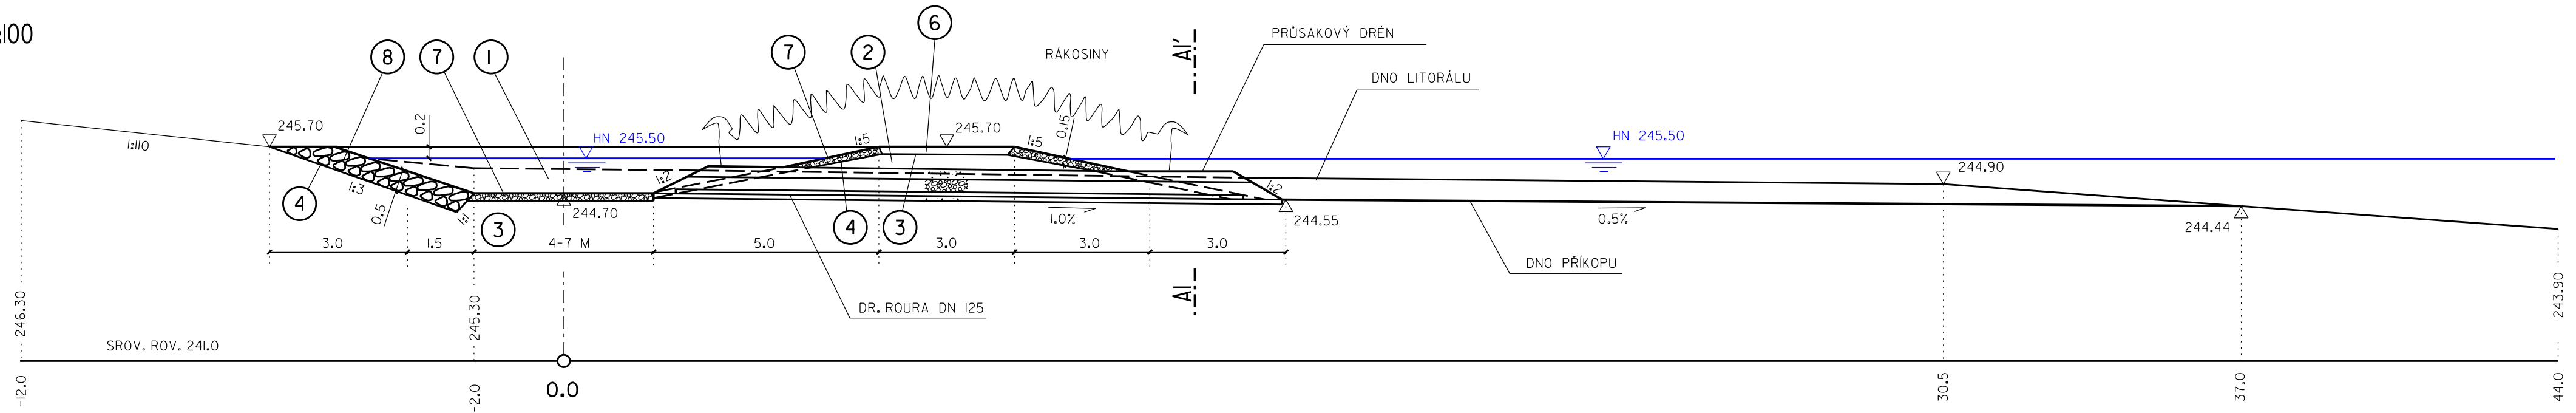


## OSTRŮVEK VZOROVÝ PŘÍČ. ŘEZ B-B'

1:100

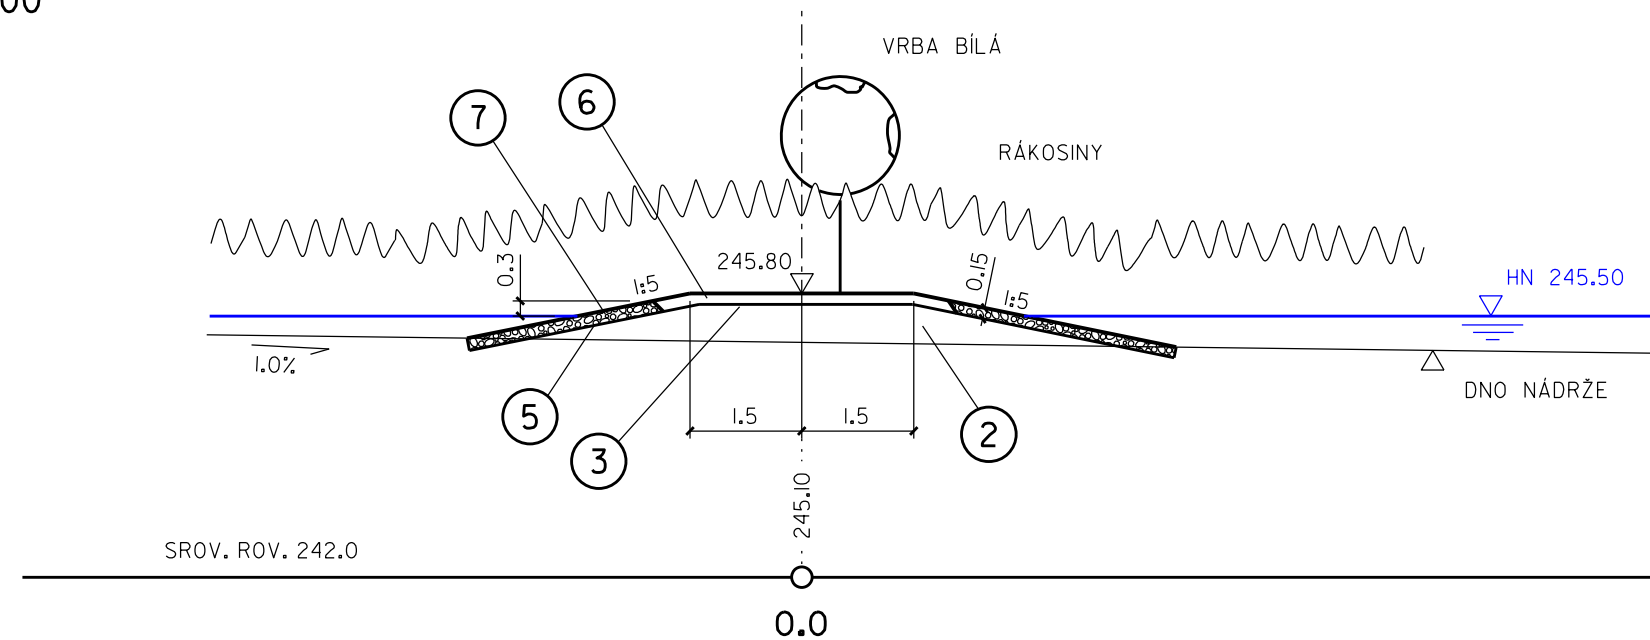

## PRŮSAKOVÝ DRÉN ŘEZ AI-AI'

1:50

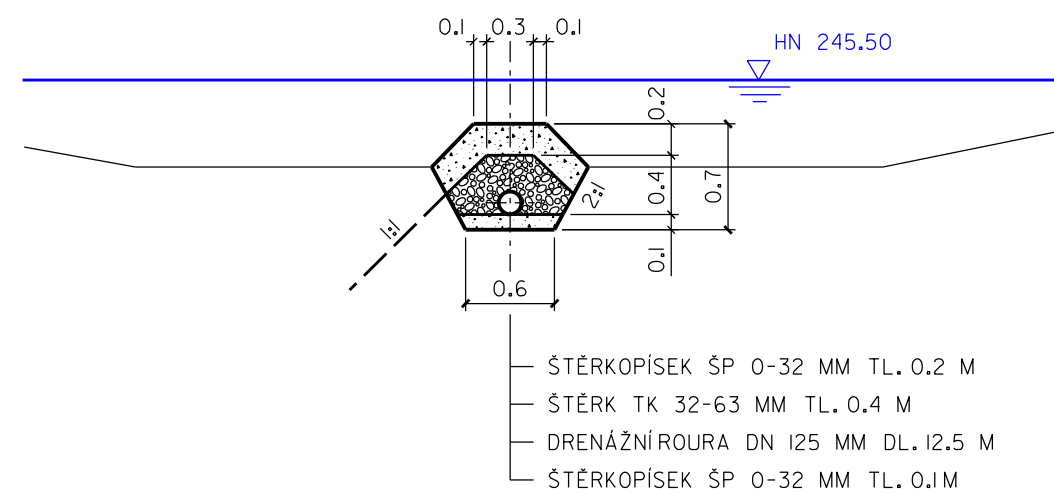

- Legenda SO3, Úpravy litorálu, vzorové řezy, výkr. 4**

1. Výkop zeminy, uložit do násypu
2. Násyp zhutněný na nejméně 95 % PS
3. Úprava pláň
4. Svahování zářezů, jáma
5. Svahování násypů, ostrůvek
6. Hmusování koruny násypu tl 150mm
7. Pohoz břehů a dna těžným kamenivem, TK 32 -63mm, tl 150mm.  
(Dočasná ochrana břehů proti rozplavení, než se uchytí rákosiny)
8. Rovnanina z lom kamene velikost 0,3 -0,6m, (úkryty pro žáby)  
Koruna rovnaniny musí být z velkých kamenů, které vandalové neurazí.

KRESLIL:	VYPRACOVAL:	ZODP. PROJEKTANT:
Ing. Zikmund	Ing. Hradský	Ing. Hradský
kraj	OBEČ:	
Olomoucký	Senice na Hané	
OBJEDNATEL:		
Senice na Hané		
AKCE-OBJEKT:	FORMÁT:	DATUM:
Biocentrum Veklice		12 15
SO3 – Úprava nádrže	STUPEŇ DOKUM.	ČÍS. ZAKÁZKY:
PŘÍLOHY:	projekt	02 14
Žabí jáma a ostrůvek, Vzorové řezy	MĚRITKO:	ČÍS. VÝKRESU:
	1:100	4