



Vypracoval		Zodpovědný projektant VH	 Pražská 135 530 06 Pardubice tel. 466 330 185 fax 466 635 426 mail@gappardubice.cz	
Ing. P. Kunc		Ing. P. Trávníček		
				
k.ú.: Dlouhá Loučka		Obec: Dlouhá Loučka		<b>Geodetická a projekční kancelář</b>
Objednatel: SPÚ-KrPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy, IČ: 01312774			Stupeň:	DSP+DPS
Akce:  <div style="text-align: center;"><b>Poldr P 7-3</b></div>			Č. zakázky:	213/2016
			Datum:	XI/2016
			Měřítko:	--
			Formát:	A4
Obsah:  <div style="text-align: center;"><b>Souhrnná technická zpráva</b></div>			Souřadnicový systém:	S-JTSK
			Výškový systém:	BPV
			Č. přílohy	<b>B.</b>



## **OBSAH:**

<b><u>B.1. Popis území stavby</u></b>	<b><u>Str. 1</u></b>
<b><u>B.2. Celkový popis stavby</u></b>	<b><u>Str. 4</u></b>
<b><u>B.3. Připojení na technickou infrastrukturu</u></b>	<b><u>Str. 15</u></b>
<b><u>B.4. Dopravní řešení</u></b>	<b><u>Str. 15</u></b>
<b><u>B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav</u></b>	<b><u>Str. 15</u></b>
<b><u>B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana</u></b>	<b><u>Str. 16</u></b>
<b><u>B.7. Ochrana obyvatelstva</u></b>	<b><u>Str. 17</u></b>
<b><u>B.8. Zásady organizace výstavby</u></b>	<b><u>Str. 18</u></b>



## **B.1. Popis území stavby**

### **a) Charakteristika stavebního pozemku**

Staveniště se nachází v extravilánu k.ú. Dlouhá Loučka. Celková rozloha řešeného území (povodí) činí cca 1,38 km<sup>2</sup>. Vlastní území staveniště činí 1,27 ha.

Pozemky jsou v současnosti využívány jako orná půda, z menší části jako ostatní plocha - zeleň.

### **b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů**

Terénní průzkum byl proveden dne 21.10.2016, s ohledáním místa stavby a technického stavu stávajících objektů.

Zaměření mapového podkladu pro zpracování PD bylo provedeno dne 21.10.2016 (Ing. P. Koutný - ÚOZI, Ing. P. Kunc). Výškové i polohové zaměření bylo provedeno zčásti metodou GNSS-RTK v síti CZEPOS a zčásti polární metodou. K měření bylo použito dvoufrekvenčních aparatur Leica GNSS System 1200, Leica GNSS System 900, a totální stanice Leica TCR 705. Jako kontrola měření byly využity stávající body ZBP: 220-3421. Skutečné odchylky na těchto kontrolních bodech prokazují, že byla dosažena přesnost zaměření podrobných bodů vyhovující třetí třídě přesnosti mapování dle ČSN 01 3410. Měřené souřadnice byly digitálně zpracovány v programu Atlas DMT, včetně vygenerování digitálního modelu terénu a vrstevnicového plánu.

Inženýrsko-geologický průzkum pro DPS provedl oprávněný geolog RNDr. František Medřík dne 31.10.2016. Bylo vyhotoveno 17 vrtaných charakteristických půdních sond, s odběrem vzorku pro stanovení zrnitostní křivky, byly určeny tabulkové hodnoty geomechanických parametrů a byla provedena zkouška zhutnitelnosti. Provedeným průzkumem byly v zájmovém území plánované výstavby tří poldrů a jedné polní cesty v k.ú. Dlouhá Loučka zjištěny jednoduché geologické a hydrogeologické poměry vhodné pro realizaci homogenních hrází, s dostatkem vhodného zemního materiálu pro jejich konstrukci. V prostoru poldru P 7-3 byly odvrtny sondy V1 až V4. V zemníku levého svahu se vyskytují písčité a prachovopísčité pevné jíly CS, v údolním dnu pevné prachové jíly CI, pravý svah není pro těžbu materiálu vhodný, leží zde málo těsnící zahliněné písky SM. Po skryvce ornice MLO v mocnosti 0,2 až 0,3m bude v levém svahu k dispozici vrstva pevných jíků CS v dostatečné mocnosti 0,6 až 1,3m, v údolním dnu vrstva pevných jíků CI v mocnosti 0,3m. Jíly CS a CI jsou nebezpečně namrzavé materiály, hodnocené normou ČSN 75 2410 jako vhodné až velmi vhodné zeminy do homogenních hrází, vyhovují i všem podmínkám normového čl. 7.3.4 o zeminách do těsnících částí hrází. V základové spáře cca 1 až 1,5m pod terénem budou spočívat v údolním dnu tuhé jíly CI s únosností  $R_{dt} = 0,1\text{MPa}$ , pod křídly hráze se do levého i pravého svahu únosnost zlepšuje až na  $R_{dt} = 0,2\text{MPa}$ . Navážení materiálu do hrází je nutno provádět v dlouhodobě suchém počasí a vyhnout se tak komplikacím s převlhčeným materiálem. V době podrobného průzkumu se vlhkosti pevných zemin doporučených k těžbě pohybovaly v mezích  $w = 12$  až 17%, byly tedy převážně v toleranci +3% vůči optimální vlhkosti  $w_{opt} = 13,2\%$ , zjištěné Proctorovou zkouškou zhutnitelnosti. Podzemní voda ve všech lokalitách poldrů leží mimo dosah staveb, a to v hloubkách maximálně 1,6 až 2,5m pod terénem. Zemní práce budou prováděny v materiálech s třídami těžitelnosti I dle ČSN 73 6133.

Hydrologická data poskytl ČHMÚ, Pobočka Ostrava (profil Poldr P7-1 na



levostranném přítoku Třebůvky, tř. přesnosti IV., datum VIII/2016).

Tab. 1: Hydrologická data ČHMÚ

	Pravděpodobnost opakování za N roků						
	1	2	5	10	20	50	100
Q [m <sup>3</sup> *s <sup>-1</sup> ]	0,489	0,912	1,620	2,260	3,000	4,110	5,080
W [m <sup>3</sup> ]	--	--	--	--	--	--	55900

### c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba zasahuje do následujících OP:

#### Území s archeologickými nálezy

nutnost uzavřít smlouvu o provedení záchranného archeologického průzkumu

kontakt na opr. instituci: Regionální muzeum v Litomyšli, adr. Jiráskova čp. 9, 570 01 Litomyšl, tel: 461 615 287, e-mail: info@rml.cz

### d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba řeší protipovodňovou ochranu - nachází se v trase přímého odtoku z území cca 138 ha, bezpečnostní přeliv hráze je dimenzován na průtok Q<sub>100</sub>.

Stavba se nedotýká poddolovaného území.

### e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba leží na pozemcích ve vlastnictví Obce Dlouhá Loučka a ČR-Státního pozemkového úřadu (investor).

Pozemky označené dočasným záborem budou stavbou ovlivněny pouze rozprostřením ornice a pojezdy techniky při stavbě. Veškeré zásahy do okolních pozemků jsou odsouhlaseny dotčenými vlastníky.

S ohledem na navrženou retenční kapacitu až 6152 m<sup>3</sup> dojde ke zlepšení odtokových poměrů v území (zvýšení retenční kapacity v krajině, omezení přímého odtoku z území, zploštění povodňové vlny).

### f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Požadavky na asanace a demolice v rámci stavby nejsou.

Káceno bude 12 ks dřevin (výčetní pr. 0,1-0,3 m) a 540 m<sup>2</sup> křovin, zasahujících do záboru stavby. O povolení ke kácení dřevin bude před realizací požádáno u OÚ Dlouhá

Loučka.

**g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)**

Trvalý zábor pozemků zaujímá 6662 m<sup>2</sup>. Veškerý zábor půdy dle znění § 1 odst. 3 zák. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, charakterem stavby (protipovodňová a protierozní ochrana) náleží do ZPF.

Dočasný zábor zaujímá 6040 m<sup>2</sup> (rozprostření ornice, pojezdy během stavby).

**h) Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)**

Dopravní přístupnost staveniště je zajištěna ze silnice II/368 (Útěchov - Dlouhá Loučka) po polní cestě nezpevněné cca 1200 m (cesta C05, řešená v rámci téhož investičního záměru). S výhodou je možné využít pojezdy po předem připravených podkladních vrstvách cesty C05 (hutnění). Ke stavbě P 7-3 je přístup nejprve cestou C05, poté travnatou obecní cestou KN 3367 a poté po zatravněném soukromém pozemku (KN 3334). Finální povrch cesty C05 však bude položen až po dokončení vodních nádrží P 7-1 až P 7-3!

Využít lze též přístupový směr ze silnice II/368 po stávající polní zpevněné šterkové cestě 1750 m přes intravilán obce D. Loučka, tento směr však není vhodný pro těžkou nákladní dopravu.

Napojení na technickou infrastrukturu není vyžadováno. Energie a voda pro stavbu budou zajištěny z mobilních zdrojů.

**i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice**

Stavba je součástí investiční akce „Polní cesta C05 a Poldry P 7-1, P 7-2, P 7-3“, jejichž realizace na sebe úzce navazuje, je nutné zachovat logickou posloupnost realizace (polní cesta C05 bude budována až po dokončení vodních děl).

Vyvolané investice (přeložky vedení apod.) navrhovány nejsou.

## **B.2. Celkový popis stavby**

### **B.2.1 Účel užívání stavby**

#### **a) Funkční náplň stavby**

Malá vodní nádrž P 7-3 je navržena ke zlepšení hospodaření s vodou v zemědělské krajině, v návaznosti na schválené a zapsané komplexní pozemkové úpravy v území.


Homogenní hráz (SO 01) o délce 52,00 m, šířky v koruně 3,00 m a výšce max. 3,65 m nad terénem (kóta koruny ve 420,30 m n.m.) vytváří prostor nádrže o max. ploše 3941 m<sup>2</sup> a retenčním objemu 6152 m<sup>3</sup> (při maximální neovladatelné hladině 420,00 m n.m. - při průtoku Q<sub>100</sub>). Hráz je navržena čelní. Nádrž je navržena se stálou hladinou (3763 m<sup>3</sup>). Vzdušní sklon svahu hráze je navržen 1:2, návodní svah 1:3,3.

Výpustné zařízení (SO 02) tvoří třídlužový (zdvojená stěna a předsazená stěna) otevřený požerák (pro zajištění snadného přístupu k čištění odpadního potrubí), v dolní části opatřený nátokem se zúženým profilem oc. DN 300 (diafragmou), omezujícím maximální průtok spodní výpustí na 0,50 m<sup>3</sup>\*s<sup>-1</sup> (při průtoku vyšším než Q<sub>100</sub>). Odpadní potrubí je navrženo z ŽB trub TŽH-Q DN 600, které zaručuje beztlakový průtok ve výši 0,57 m<sup>3</sup>\*s<sup>-1</sup>. Vyústění odpadního potrubí do odpadního koryta je opatřeno vývarem, opevněným kamennou rovinou tl. 400 mm, zajištěnou ŽB závěrným prahem tl. 300 mm a přechodovým úsekem dl. 18 m (kam. zához nad 120 kg, s urovnáním, tl. 400 mm).


Bezpečnostní přeliv (SO 03) je navržen čelní, lichoběžníkového průřezu, šířky ve dně 13,80 m se skl. sv. 1:3, korunový, umístěný na levém břehu v místě zavázání hráze na rostlý terén. Přeliv je dimenzován k převedení Q<sub>100</sub> neredukovaného nádrží, ve výši 5,08 m<sup>3</sup>\*s<sup>-1</sup>. Průtok bude převeden při hl. 0,40 m. BP je v koruně hráze zajištěn dvěma ŽB prahy (konický profil 1:10, tl. v koruně 400 mm). Odpad od BP je navržen v lichoběžníkovém profilu š. dna 1,00 m, hl. 1,00 m, skl. svahů 1:2. Maximální kapacita odpadu od BP činí 3,39 m<sup>3</sup>\*s<sup>-1</sup>. Maximální dosahovaná rychlost na skluzu činí 1,8 m\*s<sup>-1</sup>. Opevnění je navrženo kamennou rovinou tl. 300 (400) mm (přelivná plocha), kamenným záhozem (LK nad 120 kg, s urovnáním, tl. 400 mm - opevnění odpadu od BP).

Na vývar a vyústění odpadu od bezp. přelivu v podhrází navazuje na konci úpravy (pod stáv. bet. propustkem) zemní odpadní koryto stávajícího toku, opevněné zatravněním.


Nádrž bude za předpokladu udržování stálé hladiny na kótě 419,30 m n.m. transformovat povodňovou vlnu  $Q_{100}$  v následujících hodnotách: max. hladina 419,96 m n.m., využitý ret. objem 2237 m<sup>3</sup>, redukovaný odtok z nádrže 5,03 m<sup>3</sup>\*s<sup>-1</sup>). Doba trvání odtoku 13 hodin.

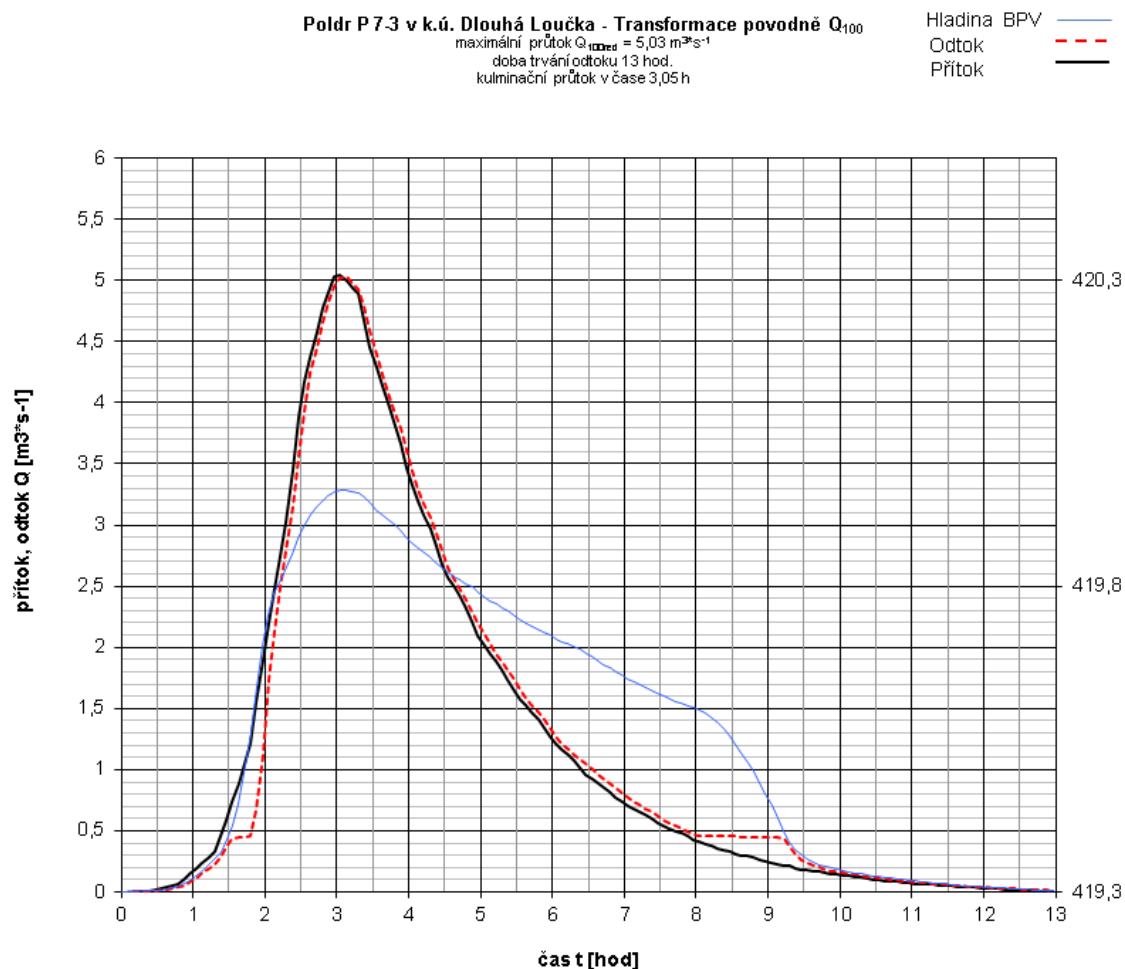

Nádrž bude za předpokladu udržování bez stálé hladiny (veškerý objem nádrže využit jako retenční) transformovat povodňovou vlnu  $Q_{100}$  v následujících hodnotách: max. hladina 419,96 m n.m., využitý objem 6000 m<sup>3</sup>, redukovaný odtok z nádrže 5,03 m<sup>3</sup>\*s<sup>-1</sup>). Doba trvání odtoku 14 hodin.

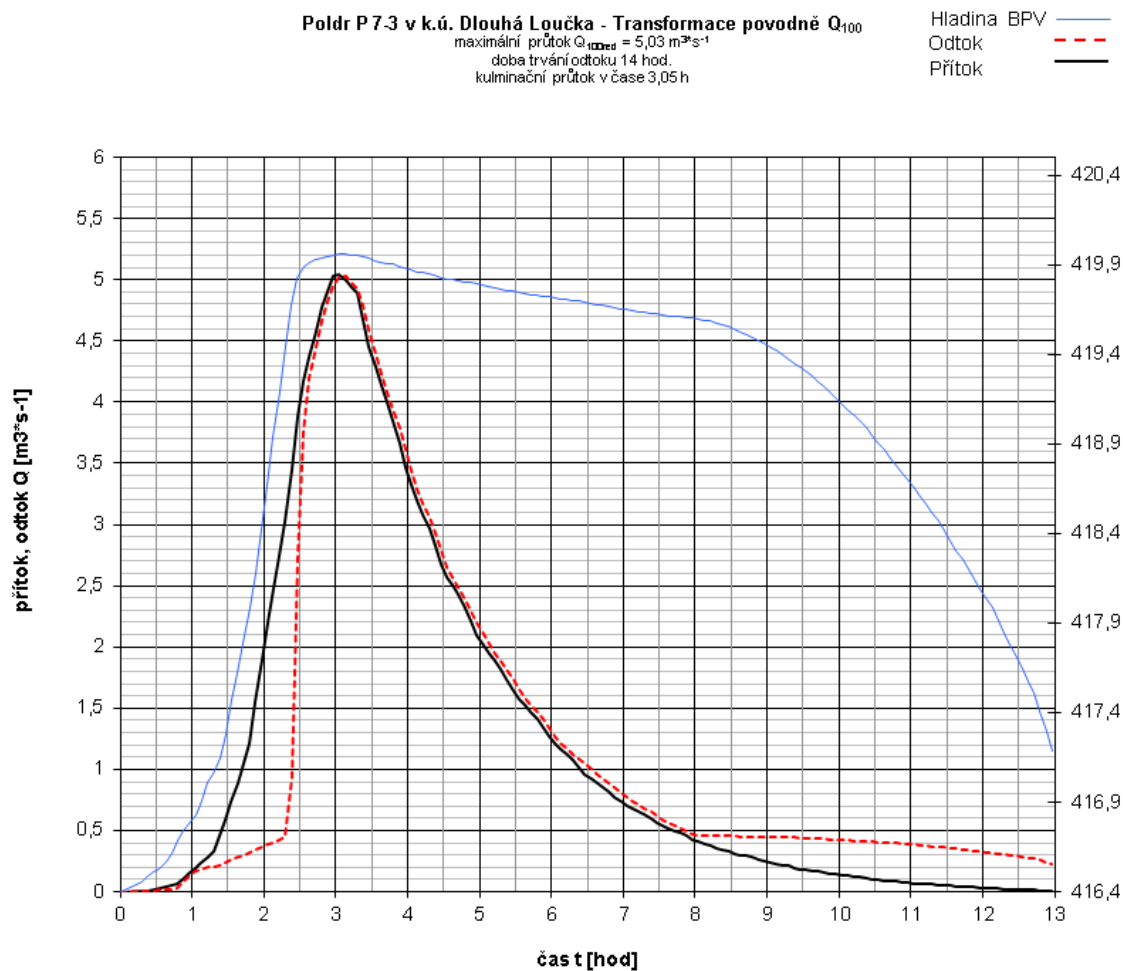

Batygrafické křivky nádrže:

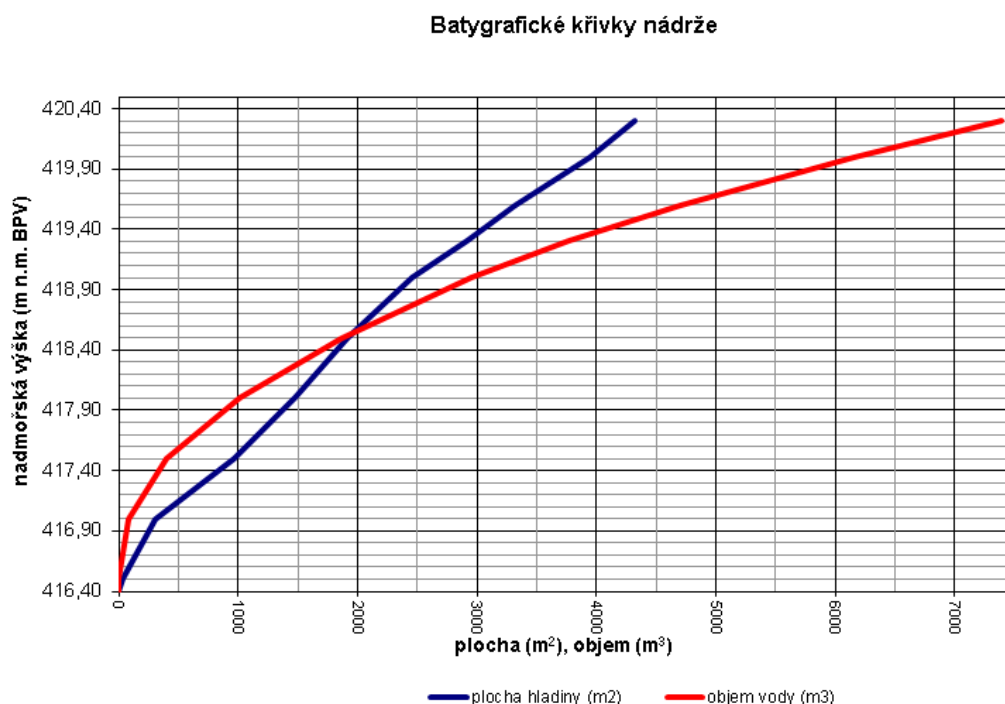

### **b) Základní kapacity funkčních jednotek**

SO 01: Zemní hráz a úpravy v zátopě

Kóta koruny hráze:	420,30 m n.m.
Max. výška hráze:	3,65 m
Šířka v koruně:	3,00 m
Délka v ose:	52,00 m
Sklon návod. svahu:	1:3,3
Sklon vzduš. svahu:	1:2

Hladina stálého nadržení:	419,30 m n.m.
Hladina max. ovladatelná:	419,60 m n.m.
Hladina max. neovladatelná:	420,00 m n.m.
Vodní plocha při $H_{\text{stal.}}$ :	2920 m <sup>2</sup>
Vodní plocha při $H_{\text{max. ovl.}}$ :	3323 m <sup>2</sup>
Vodní plocha při $H_{\text{max. neovl.}}$ :	3941 m <sup>2</sup>
Objem vody při $H_{\text{stal.}}$ :	3763 m <sup>3</sup>
Objem vody při $H_{\text{max. ovl.}}$ :	4700 m <sup>3</sup>
Objem vody při $H_{\text{max. neovl.}}$ :	6152 m <sup>3</sup>

Skrývka ornice - hráz:	197 m <sup>3</sup>
Skrývka ornice - zátopa:	776 m <sup>3</sup>
Násyp zemin - hráz:	943 m <sup>3</sup>
Těžba zemin v zemníku:	1590 m <sup>3</sup>

**SO 02: Výpustný objekt**

Beztlakový průtok spodní výpustí DN 600:	0,57 m <sup>3</sup> *s <sup>-1</sup>
Max. průtok omezený diafragmou DN 300:	0,50 m <sup>3</sup> *s <sup>-1</sup>

**SO 03: Bezpečnostní přeliv**

Dimenzován pro Q <sub>100</sub> ve výši:	5,08 m <sup>3</sup> *s <sup>-1</sup>
Max. průtočná kapacita do přelítí kor. hráze:	13,20 m <sup>3</sup> *s <sup>-1</sup>
Max. průtočná kapacita opev. odpadu:	5,39 m <sup>3</sup> *s <sup>-1</sup>

**SO 04: Vegetační úpravy poldru**

Výsadba stromů:	264 ks
Výsadba keřů:	85 ks

**c) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi**

Nakládání s odpady a jejich odstraňování ze stavby zajistí dodavatel stavby dle stávající legislativy, tj. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady. Pro výstavbu nebudou používány materiály, u kterých není znám způsob jejich zneškodňování. Jak při samotné realizaci, tak při přípravných pracích mohou vznikat odpady. Odpady znečištěné škodlivinami budou zařazeny do kategorie N a bude s nimi nakládáno jako s nebezpečným odpadem. Zneškodnění provede oprávněná osoba. Doklady o řádné likvidaci odpadů budou kontrolovány při autorském a technickém dozoru.

Tab. 2: Přehled odpadů přicházejících v úvahu při stavbě

Katalogové číslo	název a druh odpadu	kategorie odpadu	původ odpadu
13 02 08	Jiné motorové, převod. a mazací oleje	N	realizace stavebních prací
15 01 02	Plastový obal	O	stavebnictví - zbytky obalů
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezp. látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	N	stavebnictví - zbytky ze stavby
17 01 01	Beton	O	stavebnictví – demolice, zbytky ze stavby
17 04 05	Železo a ocel	O	stavebnictví – demolice, zbytky ze stavby
17 05 04	Zemina a kameny	O	realizace stavebních prací
20 02 01	Biologicky rozložitelný odpad	O	stavební práce

Během provozu stavba nebude zdrojem odpadů.

### **B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení**

Stavba nebude mít vliv na urbanistické uspořádání a nebude narušen krajinný ráz v řešeném území, stavba je v souladu s územním plánem obce a se schválenou KPÚ. Po dokončení vegetačních úprav budou zatravněny plochy o celkové výměře více než 0,4 ha a bude provedena výsadba 264 ks stromů a 85 ks keřů, čímž dojde k posílení ekologické stability i estetického účinku krajiny.

Stavby jsou navrženy ŽB s kamenným obkladem, tuhé opevnění koryt je převážně navrhováno přírodě blízké, pohledově příjemné, z kamenných rovinanin či záhozů, s ohledem na lepší začlenění technického díla do krajiny.

Celkově stavba výrazně přispívá k revitalizaci silně využívané agrární krajiny.

### **B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby**

Stavba bude prováděna běžnou technologií pro výstavbu vodních děl. Přístup na staveniště je ze stávající silniční sítě.

Manipulační a provozní řád vodního díla bude schválen a předložen nejpozději ke kolaudaci stavby.

### **B.2.4 Bezbariérové užívání stavby**

Vzhledem k charakteru stavby (vodní dílo) se neřeší bezbariérové užívání podle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

### **B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby**

Vzhledem k charakteru stavby není bezpečnost při užívání řešena (funkční objekty nádrže jsou veřejnosti nepřístupným vodním dílem, budou opatřeny tabulkami označujícími zákaz vstupu). Správa, údržba a hospodaření s vodou budou řešeny navazujícím Manipulačním a provozním řádem.



## **B. 2.6 Základní charakteristika objektů**

### **SO 01 Zemní hráz a úpravy v zátopě**

#### **a) Stavební řešení**

Hráz bude vybudována jako zemní, homogenní, s využitím zemin (písečné jíly CS) těžných v zemníku v budoucí zátopě. Délka hráze činí 52,00 m, šířka v koruně 3,00 m, výška max. 3,65 m nad terénem. Kóta koruny hráze leží ve výšce 420,30 m n.m. Vzdušní sklon svahu hráze je navržen 1:2, návodní svah 1:3,3. Čelní část koruny hráze je upravena ohumusováním v tl. 200 mm s osetím a je pojezdná pouze pro údržbu (nájezd na hráz v km 0,000 bude opatřen uzamykatelnou závorou). Na návodním svahu bude provedeno opevnění vodorysu  $H_{\text{stal.}}$  (0,5 m svislé výšky nad a pod) hrubě drceným kamenivem 63-125 mm, loženým do ŠP tl. 100 mm.

Hráz vytváří prostor částečně hloubené nádrže o max. ploše 3941 m<sup>2</sup> a retenčním objemu 6152 m<sup>3</sup> (při maximální neovladatelné hladině 420,00 m n.m.). Nádrž je řešena jako průtočná.

#### **b) Konstruktivní a materiálové řešení**

Hráz příčně přehrazuje celou stávající otevřenou údolnici. Konstrukce hráze je zemní, homogenní, z písečných jílu CS, těžných v zátopě. Opevnění vodorysu návodního svahu hráze je navrženo z drc. kameniva fr. 63-125 mm, s filtračním podkladem šterkopísku fr. 0-4 mm.

#### **c) Mechanická odolnost a stabilita**

Stabilita hráze je dána sklonem návodního a vzdušného svahu v návaznosti na použitý zemní materiál (dle ČSN 75 2410 u hrází do v. 6 m je možno použít tabelované normové hodnoty). Laboratorní rozbory a zatřídění zemin bylo provedeno v rámci IGP. Stabilita hráze je dána hutněním zemin na 95 % zkoušky Prostor Standard. Hutnění je nutno provádět ježkovým vibračním válcem (>10 t) v tl. vrstvy max. 200 mm.

Povrchová odolnost hráze bude dána navrženým opevněním a osetím vhodnou travní směskou, která má stabilizační a protierozní charakter.

Bezpečnostní převýšení koruny hráze proti přelítí (0,35 m od max. hladiny vody v nádrži) vyhovuje požadavku normy ČSN 75 2410.

## **SO 02 Výpustný objekt**

### **a) Stavební řešení**

Výpustné zařízení tvoří třídlužový (zdvojená stěna a předsazená stěna) otevřený požerák, uzamykatelný, přístupný z koruny hráze lávkou z kamenné rovnániny. V dolní části bude požerák opatřený nátokem se zúženým profilem DN 300 (diafragma – škrťací profil), omezujícím maximální průtok spodní výpustí na  $0,50 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$  (při průtoku nad  $Q_{100}$ ). Odpadní potrubí je navrženo ve sklonu 1 %, z ŽB trub TZH-Q DN 600, které zaručuje beztlakový průtok ve výši  $0,57 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ . Odpadní potrubí za napojením požeráku bude zavzdušněno (trubní vedení flex. DN 100). Vyústění odpadního potrubí do odpadního koryta bude opatřeno vývarem, opevněným kamennou rovnáninou tl. 600 mm, výtok je zajištěn ŽB závěrným prahem tl. 300 mm. Do vývaru bude zaústěn rovněž odpad od korunového bezpečnostního přelivu (SO 03).

### **b) Konstruktivní a materiálové řešení**

Výpustné zařízení je řešeno jako požerák, s omezeným průtočným profilem na vtoku. Odpadní potrubí je navrženo z ŽB trub vč. obetonování, průlezné, v dimenzi DN 600.

Hlavní konstrukce bude betonována z ŽB C 30/37 XC 4, XF 3, s výztuží při vnitřním i vnějším povrchu KARI KY 49 (oko 100x100 mm, tl. drátu 8 mm), krytí min. 50 mm.

Konstrukce pomocné, chráněné apod. (obetonování odp. potrubí) budou betonovány z ŽB C 25/30 XC 4, XF 3, výztuž při vnitřním i vnějším povrchu KARI KY 50 oko 150x150, tl. drátu 8 mm.

Povrchy základových spár budou vyrovnán podkladním betonem tl. 100 mm (C 12/15, XF1, XA1).

V základových spárách výpustního objektu se dle IGP nachází vrstvy písčitého jílu CS/SC.

### **c) Mechanická odolnost a stabilita**

Mechanická odolnost je zajištěna navrženými materiály, omezením průtočné rychlosti zúžením profilu na vtoku do potrubí a zavzdušněním potrubí k zamezení vzniku rázů a kavitace v potrubí při tlakovém proudění.

Svislé stěny obetonování odpadního potrubí na styku s násypem hráze jsou navrženy ve sklonu 5:1 k dokonalému zahutnění zeminy hráze a zamezení vzniku průsakových cest při sedání násypu.

Na výtok z výpustního zařízení je navržen zahloubený opevněný vývar (hl. 0,60 m pod odp. potrubím, celková délka 7,4 m), závěr vývaru je tvořen ŽB prahem tl. 300 mm s přechodovým úsekem délky 18,3 m (opevnění tvoří kamenný zához tl. 400 mm s urovnáním, LK nad 120 kg).

Zatížení působící na podloží od konstrukce požeráku činí dle výpočtů 42 kPa (cca 133 t / cca 32 m<sup>2</sup>), což nepřevyšuje min. únosnost zemin  $R_{dt} = 100\text{-}150 \text{ kPa}$  dle IGP.



### **SO 03 Bezpečnostní přeliv**

#### **a) Stavební řešení**

Bezpečnostní přeliv je navržen čelní, korunový, lichoběžníkový, umístěný na levém břehu v místě zavázání hráze. Kóta přelivné hrany je 419,60 m n.m. Šířka přelivu činí 13,80 m, skl. svahů je navržen 1:3, přelivná plocha bude opevněna kamennou rovnalinou tl. 300 mm a bude přejezdná pro vozidla údržby. BP je v koruně hráze zajištěn dvěma ŽB prahy (lichoběžníkový průřez se sklony svislých stěn 1:10, tl. v koruně 400 mm). Přeliv je dimenzován k převedení  $Q_{100} = 5,08 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ , maximální kapacita BP činí  $13,20 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ . Odpad od BP je navržen v lichoběžníkovém profilu š. dna 1,00 m, hl. 1,00 m, skl. svahů 1:2. Maximální kapacita odpadu od BP činí  $5,39 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ . Maximální dosahovaná rychlost činí  $1,80 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ . Opevnění je navrženo kamenným záhozem (LK nad 120 kg) s urovnáním, tl. 400 mm a ŽB závěrným prahem tl. 300 mm (v rámci SO 01 - zároveň jako zakončení vývaru). Odpad od BP je zaústěn do vývaru v podhrází.

#### **b) Konstruktivní a materiálové řešení**

Bezpečnostní přeliv je navržen jako přímý, korunový, osazený v levém zavázání hráze.

Prahy budou betonovány z ŽB C 30/37 XC 4, XF 3, výztuž při povrchu KARI KY 50 150x150/8 mm, krytí min. 50 mm.

#### **c) Mechanická odolnost a stabilita**

ŽB pasy bezpečnostního přelivu jsou navrženy k založení v rostlé, předem zahutněné základové zemině k zamezení pozdějšího sedání. Části základů, z důvodu terénní konfigurace vystupující nad rostlý terén, budou řešeny podbetonováním: provést pouze skryvku ornice tl. 0,30 m, podzákladí ve výkopu vyplnit prokládaným BET. C 8/10 X0 se zhutněním (celk.  $8,09 \text{ m}^3$ ).

Odolnost a stabilita je dána volbou dostatečně odolného netuhého opevnění, které zůstává funkční i při případném sedání či deformacích daných převáděním povodňových průtoků.

## **SO 04 Vegetační úpravy poldru**

### **a) Stavební řešení**

V rámci objektu SO 04 budou provedeny vegetační úpravy hráze, zátopy a ostatních dotčených pozemků, které zahrnují výsadbu dřevin dle STG 4 B 3 (typické bučiny) a zatravnění ploch dotčených stavbou.

Vysazeno bude 4 ks vysokokmenných sazenic původních druhů stromů (balované, obv. km. 8-10 cm, zapěstovaná koruna min. v. 2,0 m), včetně osazení chrániček a opěrných kůlů.

Do lesnických oplocenek v. 1,6 m bude vysazeno dalších 260 ks poloodrostků původních druhů stromů (balované, v. 81-120 cm, jehličnany pak v. 51-80 cm).

Dále bude vysazeno 85 ks původních druhů keřů (krytokořené vícevýhonové sazenice v. 60-80 cm), s chemickou ochranou proti okusu.

### **b) Konstrukční a materiálové řešení**

Výsadby vegetace jsou navrženy liniové i plošné, vzhledem k charakteru stavebního díla a dostupných pozemků. Jsou vytvořeny skupiny stromů a keřů k rozšíření stávajícího interakčního prvku ÚSES v rámci blízkého okolí nádrže. Min. vzdálenost výsadeb od hranice sousedních pozemků činí 1,0 m (soliterní stromy, označující hranice pozemků).

### **c) Mechanická odolnost a stabilita**

Zatravnění zaručuje dostatečné protierozní zabezpečení všech ploch dotčených stavbou. Pro zaručení rychlého a účinného zabezpečení je u zvláště exponovaných ploch (svahy hráze) navrženo osetí technologií hydroosevu.

## **B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení**

Technická a technologická zařízení se nevyskytují.

## **B. 2.8 Požárně bezpečnostní řešení**

### **a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků**

Stavba je jedním požárním úsekem.

### **b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti**

Stavba svým druhem a využitím nepředpokládá požární riziko. Požární riziko vodního díla = 0.

**c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí**

Stavba předpokládá konstrukce z hutněné zeminy, železobetonu, případně z kameniva.

**d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest**

K samotné stavbě jsou zachovány zpevněné příjezdové cesty, na příjezdových cestách nesmí být ukládán stavební materiál a musí být zachována jejich průjezdnost.

**e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru**

Odstupové vzdálenosti činí 0 m, nejbližší obytné stavby se nacházejí ve vzd. 1750 m.

**f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst**

Zdrojem požární vody jsou stávající požární nádrže v obci Dlouhá Loučka.

**g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)**

Stávající přístupové cesty jsou zpevněné a průjezdné pro požární techniku, celé staveniště je přístupné ze silnice II/368 Útěchov – Dlouhá Loučka a po stávajících polních cestách.

**h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení)**

Na stavbě se nevyskytují.

**i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními**

Zvláštní požadavky na požární odolnost nejsou žádné.

**j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek**

Vzhledem k charakteru stavby (vodní dílo) se neřeší.

### **B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi**

Vzhledem k charakteru stavby (vodní dílo) se neřeší.

### **B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí**

Vzhledem k charakteru stavby (vodní dílo) se neřeší.

### **B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí**

Stavba je řešena a navržena k odolání běžným vlivům prostředí a k převedení návrhové povodně  $Q_{100}$  pomocí dostatečně kapacitního bezpečnostního přelivu, i za předpokladu nefunkční spodní vypusti nádrže.

## **B.3 Připojení na technickou infrastrukturu**

Připojení na technickou infrastrukturu stavba nevyžaduje.

## **B.4 Dopravní řešení**

Přístup na staveniště je zajištěn ze silnice II/368 Útěchov – Dlouhá Loučka, na níž se napojuje navrhovaná polní cesta C05, která bude před vlastní realizací sloužit i pro vnitrostaveništní dopravu, poslední úsek cca 700 m je průjezdný po stávající travnaté polní cestě.

Před výjezdem na státní silnici musí být vozidla očištěna, případně bude ihned zajištěno čištění komunikace povrchu vozovky.

## **B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav**

V rámci všech stavebních objektů, v rozsahu trvalého záboru stavby, je navržena skrývka ornice v tl. 300 mm. Přebytková ornice bude rozprostřena k zahlázení terénních nerovností a míst na pozemku orné půdy p.p.č. KN 3360. Uložení ornice bude odsouhlaseno s vlastníkem pozemků. Výška násypu nepřesáhne 0,5 m a nebude negativně ovlivněn odtok srážkových vod z území.

Při stavbě vzniknou přebytky zemin a tyto bude nutno uložit. Předpokládá se, že se provede plošné rozprostření této zeminy na pozemky dle dispozic investora (KN 3076) a to tak, že se na těchto deponiích sejme svrchní humózní vrstva v tl. 300 mm, přebytková zemina se zde rozprostře a opětovně se překryje sejmutou humózní zeminou. Nepředpokládá se, že by tyto terénní úpravy byly řešeny v souvislé ploše nad 300 m<sup>2</sup> a ve větší vrstvě než 1,5 m. Násypy terénu nesmí omezit odtokové poměry v území.

Káceno bude 12 ks dřevin (výčetní pr. 0,1-0,3 m) a 540 m<sup>2</sup> křovin, zasahujících do záboru stavby. O povolení ke kácení dřevin bude před realizací požádáno u OÚ Dlouhá Loučka.

V rámci SO 04 budou provedeny komplexní vegetační úpravy všech dotčených pozemků, bude provedeno trvalé zatravnění a výsadba stromů a keřů.

## **B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana**

### **a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda**

Stavba bude provedena v extravilánu obce, mimo zastavěné území. Při realizaci stavby nebudou zhoršeny podmínky životního prostředí a stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Před výjezdem na silnici musí být stavební stroje očištěny, aby nezpůsobily znečištění povrchu komunikace, případně toto znečištění dodavatel stavby neprodleně odstraní.

Při realizaci výstavby se nepředpokládá znečištění podzemních ani povrchových vod. Samozřejmostí je použití ekologických olejů a maziv. Případná havárie na strojním zařízení dodavatele stavby bude ihned eliminována a případná zemina znečištěná úniky ropných látek bude odvezena na dekontaminaci. Předpokládá se max. únik 150 l ropných látek v případě, že dojde k proražení nádrže PHM. Vozidla a stavební stroje budou opatřeny přídatnými plechovými vanami pro zachycení případných ropných úniků. Sklad PHM a olejů, jakož i dalších látek, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu vod, se na staveništi neuvažuje. Předpokládá se pouze zachycení látek z eventuelní ropné havárie s likvidací ropných látek Vapexem a ručním vybíráním. Povinností dodavatele stavby je vystrojení mechanismů kompletní havarijní soupravou pro okamžité zachycení ropných látek (obs. zejm. sorpční plachetky a sorbenty, těsnící tmel na nouzovou vysprávkou nádrží PHM a maziv a obaly na nebezpečný odpad). Řádné vybavení a zařízení staveniště bude kontrolováno při autorském a technickém dozoru.

### **b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině**

Stavba bude mít pozitivní vliv na přírodu a krajinu, dojde k výsadbě dřevin, zatravnění a ke zvýšení retenční schopnosti krajiny a k vytvoření mokřadních společenstev.

Stavba nezasahuje do zvláště ani obecně chráněných částí přírody, staveniště se nachází převážně na orné půdě.

Dle § 15 odst. 6 písm. b) zákona 254/2001 Sb. (vodní zákon) se na navrhované vodní dílo (retenční nádrž - poldr) nevztahuje povinnost zajištění migrační prostupnosti vodního toku. Tento požadavek je ovšem bezpředmětný z důvodu absence trvalého průtoku na dotčeném toku (zatravněné suché koryto po větší část roku - mimo přívalové deště a jarní tání), a tedy neexistence rybí obsádky či jiných na vodu vázaných živočichů.

### **c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000**

Stavba se nedotýká EVL ani PO soustavy Natura 2000.

**d) Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA**

Stavba nevyžaduje zpracování posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona 100/2001 Sb.

**e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů**

Nejsou stanovena žádná ochranná a bezpečnostní pásma.

## **B.7 Ochrana obyvatelstva**

Vzhledem k charakteru stavby není civilní ochrana řešena.

## **B.8 Zásady organizace výstavby**

### **a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění**

Pro realizaci budou použity standardní stroje pro provádění zemních prací při vodohospodářských stavbách.

Potřeba a spotřeba médií bude pouze v rozsahu běžném pro stavby podobného typu, zajištění bude z mobilních zdrojů (voda, elektrický proud), zvláštní nároky na potřeby a spotřeby médií stavba nemá.

Všechny stavební hmoty potřebné pro stavbu jsou součástí běžného sortimentu. Potřeba rozhodujících hmot je vyčíslena v jednotlivých výkresech a výkazu výměr.

### **b) Odvodnění staveniště**

Stavba se nachází na trvalém vodním toku, který celé staveniště odvodňuje, výstavba bude prováděna v suchém období roku (cca VII-XII).

### **c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu**

Vyznačení přístupu je znázorněno ve výkresové části dokumentace (C.2).

Dopravní přístupnost staveniště je zajištěna ze silnice II/368 (Útěchov - Dlouhá Loučka) po polní cestě nezpevněné cca 1200 m (cesta C05, řešená v rámci téhož investičního záměru). S výhodou je možné využít poježdění po předem připravených podkladních vrstvách cesty C05 (hutnění). Dále až k pozemku hráze je přístupová komunikace zatravněná, částečně po soukromém pozemku KN 3334, dl. 700 m. Finální povrch cesty C05 však bude položen až po dokončení vodních nádrží P 7-1 až P 7-3!

Využít lze též přístupový směr ze silnice II/368 po stávající polní zpevněné šterkové cestě 1750 m přes intravilán obce D. Loučka, tento směr však není vhodný pro těžkou nákladní dopravu.

### **d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky**

Provádění stavby nebude mít na okolní stavby a pozemky vliv. U pozemků, s návrhem rozprostření ornice, byl vyžádán předchozí souhlas vlastníka s navrhovaným opatřením.

### **e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin**

Při akci je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“.

### **f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)**

Maximální dočasný zábor je vymezen pozemky dle příl. A, Tab. 1. Trvalý zábor staveb činí 6662 m<sup>2</sup>, viz výkres koordinační situace (C.2). Charakter stavby nevyžaduje odnětí ze ZPF.

Dočasný zábor pro zařízení staveniště (stavební dvůr) se předpokládá na parcele č. KN 3364 v soukromém vlastnictví. Plocha dočasného záboru bude cca 6040 m<sup>2</sup> při započtení ploch pro rozprostření skryvkové ornice.

### **g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace**

13 02 08	Jiné motorové, převod. a mazací oleje	0,1 t
15 01 02	Plastový obal	0,05 t
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezp. látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	0,05 t
17 01 01	Beton	0,5 t
17 04 05	Železo a ocel	0,1 t
17 05 04	Zemina a kameny	-- (bude recykl. v rámci stavby)
20 02 01	Biologicky rozložitelný odpad	-- (bude recykl. v rámci stavby)

Přebytečná zemina s kameny jako přírodní materiál, vytěžený během stavebních činností, bude použit na pozemcích stavby do vzdálenosti 1 km. Ostatní a nebezpečný odpad bude odvezen na skládku do 30 km (např. skládka TKO Třebovice) za poplatek 1000,- Kč/t a předán oprávněné osobě dle zákona o odpadech.

### **h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemín**

Bilance zemních prací je podrobně pro jednotlivé objekty rozepsána v části H. Hydrotechnické výpočty a hmotové tabulky.

Celkový přebytek zeminy bude využit k vyrovnaní a úpravě terénu na pozemcích investora do vzdálenosti 5 km, bude provedena skryvka ornice a zpětné ohumusování, výška násypu nepřesáhne 1,5 m, plochy budou do 300 m<sup>2</sup> a nebude negativně ovlivněn odtok srážkových vod z území. Předpokládá se uložení přebytku zeminy na p.p.č. KN 3076 (ost. plocha, obecní pozemek), případně využit k terénním úpravám dle dispozic Obce Dlouhá Loučka s odvozem do 3 km, složením na deponii a urovnáním.

### **i) Ochrana životního prostředí při výstavbě**

Povinností dodavatele stavby je použití ekologických olejů a maziv. Vozidla a stavební stroje budou opatřeny přídatnými plechovými vanami pro zachycení případných ropných úniků. Povinností dodavatele stavby je dále vystrojení mechanismů kompletní havarijní soupravou pro okamžité zachycení ropných látek (obs. zejm. sorpční plachetky a sorbenty, těsnící tmel na nouzovou vysrávku nádrží PHM a maziv a obaly na nebezpečný odpad). Řádné vybavení a zařízení staveniště bude kontrolováno při autorském a technickém dozoru.



**j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů**

Navržená opatření nepodléhají schvalování orgánů hygienické služby a z pohledu hygienických předpisů se na stavbu vztahují pouze obecné předpisy pro zhotovitele stavby a jeho pracovníky, vyplývající z obecně platných hygienických předpisů.

Během stavby, jakož i za provozu je nutno dodržovat všechna platná ustanovení o bezpečnosti práce vyplývající ze zákoníku práce a z ostatních předpisů souvisejících s prováděním a provozem stavby.

Stavební práce se musí provádět v souladu se Zákoníkem práce č.262/2006 Sb., vyhláškami Českého úřadu bezpečnosti práce a platnými normami. Všichni pracovníci musí být školeni a přezkoušeni ze znalostí BOZP.

Staveniště mimo zastavěné území, kde není veřejný přístup, se nemusí zajišťovat ohrazením, oplocením či zábranou, stačí okolí upozornit na případná nebezpečí plynoucí ze stavby.

Na všech pracovištích a přístupových komunikacích, skládkách, apod. musí být udržován po celou dobu výstavby bezpečný stav, pořádek a zajištěno dostatečné osvětlení. Při organizování stavby je velmi důležité zajistit bezpečné skladování materiálu, skladové plochy musí být zpevněné, odvodněné, urovnané a označené bezpečnostními tabulkami. Ukládání se řídí druhem materiálu, vždy však musí být zajištěna jeho stabilita, bezpečný odběr a manipulace, skládky nesmí omezovat průjezd po přístupových komunikacích pro jednotky požární ochrany.

Při hloubení stavebních rýh je zejména nutné stanovit způsob zajištění stability stěn výkopů, řešení ochrany objektů ohrožených výkopem, apod. Před započítím zemních prací musí být projektované údaje o inženýrských sítích ověřeny a potvrzeny jejich provozovateli jak z hlediska směrového, tak i hloubkového a v místě stavby, těsně před jejich prováděním trasy vedení podzemních sítí vyznačeny. O druhu sítí, jejich uložení a vyskytujících se ochranných pásmech (viz zák. č. 458/2000 Sb.) musí být pracovníci, kteří budou zemní práce provádět, informováni.

Práce v ochranných pásmech elektrických, plynových a jiných nebezpečných vedení se smí provádět jen tehdy, jsou-li dodržena opatření zabráňující nebezpečnému přiblížení pracovníků nebo strojů k těmto vedením. Tato opatření vyplývají z podmínek určených jejich provozovatelem (viz dokladová část). Zpravidla se jedná o obnažení těchto vedení ručním způsobem pomocí vhodného nářadí a za dozoru.

Hlavním úkolem při provádění výkopových prací je jejich zajištění proti nebezpečí pádu osob do výkopu a opatření proti sesutí stěn. K zábraně proti pádu do výkopu je nutno použít buď jeho zakrytí, nebo ohrazení dvoutýčovým zábradlím 1,1 m vysokým, případně vytvoření technické zábrany ve vzdálenosti 1,5 m od okraje výkopu. Zajištění stability svislých stěn výkopů nutno provádět způsobem předepsaným projektem – zpravidla s pažením a to v zastavěném území od hloubky 1,3 m, v nezastavěném území od hloubky 1,5 m. Technické požadavky na provedení pažení (příložného, zátažného, hnaného, záporového, štetových stěn, apod.) musí být obsaženy v dodavatelské dokumentaci. Do nezajištěného výkopu nesmí pracovníci vstupovat, podkopávání svahů je zakázáno. Výkopy u přilehlých komunikací musí být opatřeny dopravním značením a výstražným osvětlením. Přes výkopy musí být v místech přístupných veřejnosti bezpečný přechod o šířce 1,5 m, na stavbách a zdůvodnitelných přechodech v obcích postačí šířka 0,75 m.

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány výkopkem či okolním provozem, nutno ponechávat minimálně 50 cm volný pruh se zajištěním proti případnému pádu uvolněné zeminy. Před vstupem pracovníků do výkopu musí být ze stěn odstraněny uvolněné kusy a případné závady na konstrukci pažení. Pracovníci pohybující se ve výkopech hlubších jak 1,3 m jsou povinni používat ochrannou přilbu a nesmí tyto práce vykonávat osamoceně. Šířka dna výkopu, pokud se v něm pracuje, musí být minimálně 80 cm, a to proto, aby byla zajištěna bezpečná manipulace, montáž či jakákoliv jiná práce na prováděném podzemním vedení. Při přerušení zemních prací (jedná se o časový úsek minimálně 24 hodin) musí být stav zabezpečení výkopu ověřen odpovědným pracovníkem.

Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, prováděné na staveništi (viz Příloha č. 5 NV č. 591/2006 Sb.):

*11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb*

Podle ustanovení §14 odst. 1 Zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a ustanovení § 15 odst. 1b) zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění žadavatel určí pro tuto stavbu potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi a doručí oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem: Říční 1195/5, 500 02 Hradec Králové) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Zadávatel dále podle ustanovení § 15 odst. 2 Zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění zajistí, aby byl před zahájením prací na staveništi zpracován plán BOZP na staveništi.

#### **k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb**

Vzhledem k charakteru stavby není bezbariérové užívání řešeno.

#### **l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření**

DIO nejsou navrhována.

#### **m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)**

Stavba nevyžaduje stanovení žádných speciálních podmínek pro provádění stavby.

Stavba nevyžaduje zvláštní ochranu proti účinkům vnějšího prostředí, konstrukce stavby budou chráněny proti korozivním účinkům prostředí metodami a řešeními, které jsou běžné. Veškeré kovové součásti stavby jsou navrženy v protikorozním provedení. Kovové výrobky budou opatřeny vrstvou zinku, která musí být provedena technologií žárového pozinkování.



### **n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny**

Přesný termín zahájení stavby není v době zpracování PD stanoven. Předpokládaná doba výstavby je cca 12 měsíců.

Členění stavby na etapy není stanoveno.

Zařízení staveniště musí být zlikvidováno nejpozději do 30 dnů po ukončení stavby. Pozemky zařízení staveniště musí být uvedeny do původního stavu (stavu navrženého dle PD).

V souladu s §110 a §133 zákona 183/2006 Sb. se navrhuje plán kontrolních prohlídek stavby v těchto fázích výstavby:

- 1) Předání a převzetí staveniště
- 2) Kontrola vytyčení hranic staveniště a základních vytyčovacích bodů
- 3) Kontrola základových spár jednotlivých objektů (spolu s geologem)
- 4) Kontrola správného založení objektů, armování, skladby a spárování dlažeb a rovinanin, kontrola záhozů
- 5) Kontrola vegetačních úprav, kontrola polohové přesnosti výsadeb dle osaz. plánu, kontrola kvality a původu sad. materiálu
- 6) Kontrola dokončovacích prací, přejímka hotové stavby a předkolaudační prohlídka stavby
- 7) Závěrečná kontrolní prohlídka po úplném dokončení stavby

Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny v rámci kontrolních dnů svolávaných investorem stavby minimálně jednou za 14 dnů, v závislosti na připravenosti a postupu prací.

Harmonogram prací bude stanoven v rámci smlouvy o dílo a jako takový bude předložen stavebnímu úřadu.

#### *Seznam zúčastněných orgánů a správců :*

Stavební úřad (SÚ), TDI, projektant, (zástupce příslušného dotčeného orgánu), stavbyvedoucí zhotovitele, případně geolog IGP.