



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

1 : 25

KATEGORIE PC: P 4,0/30

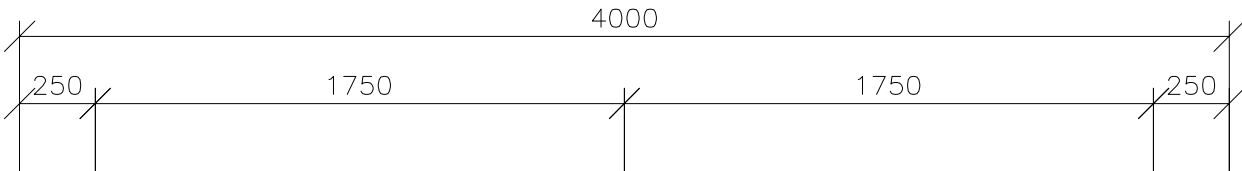

V MÍSTĚ KOMUNIKACE

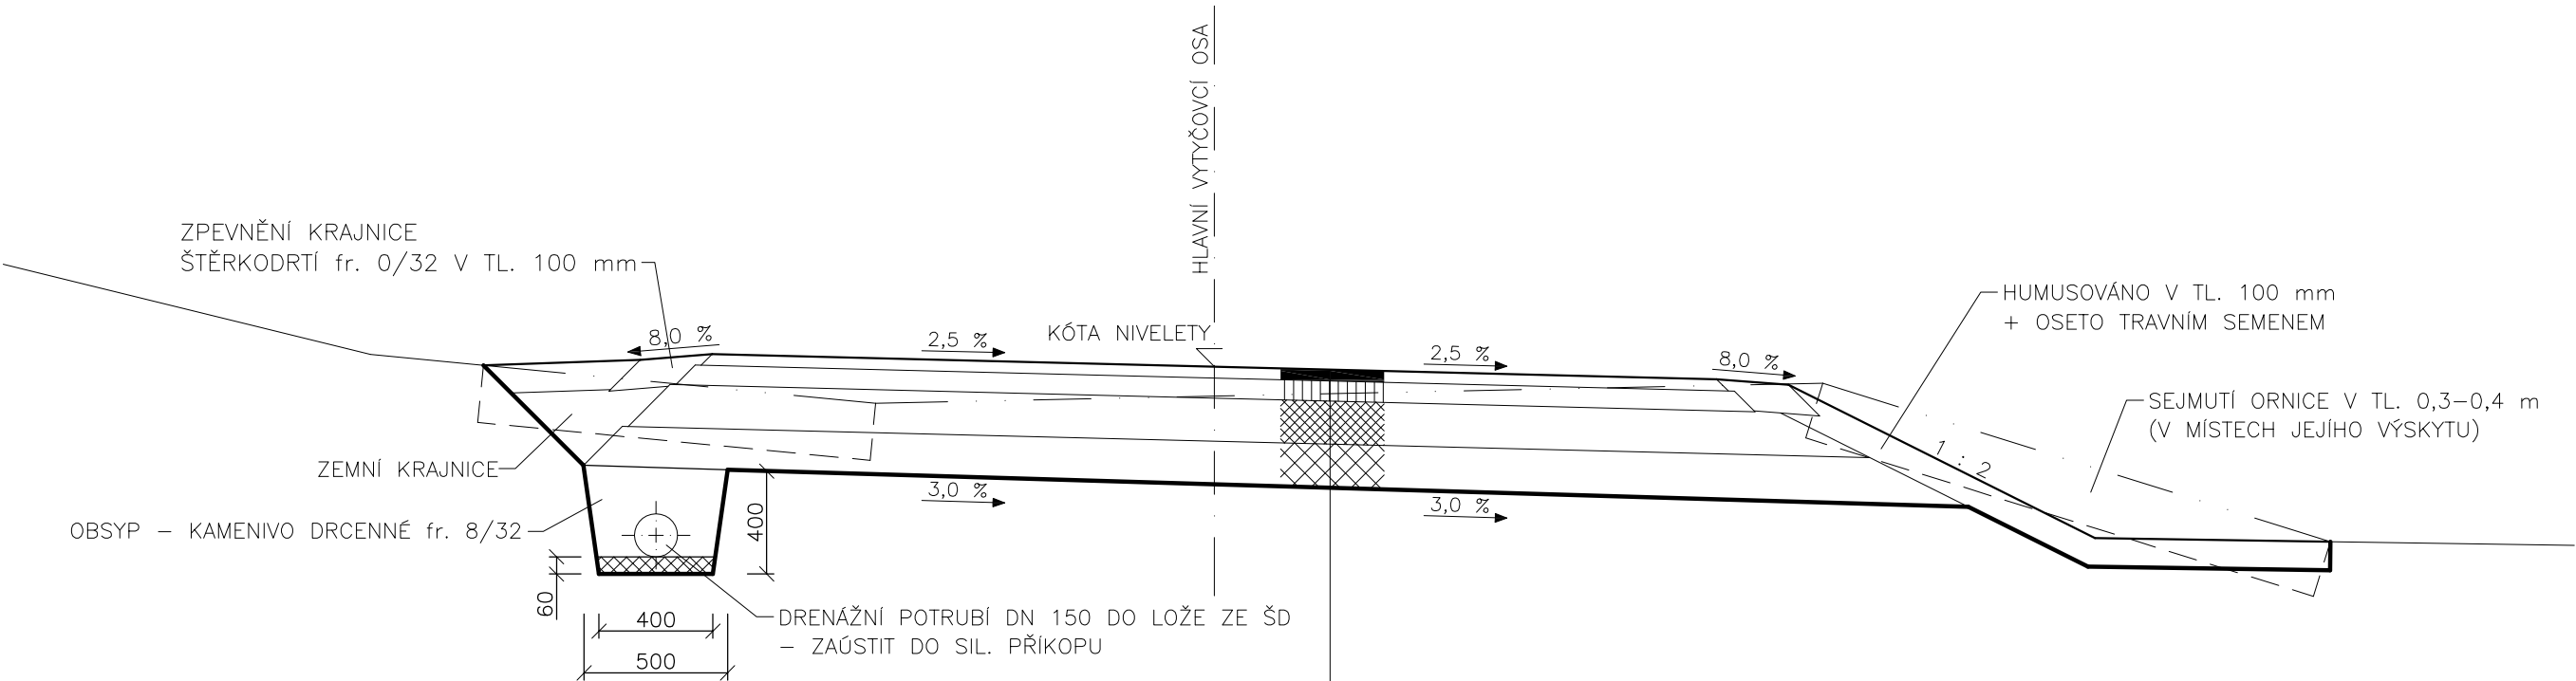

KATALOGOVÝ LIST PN 502

- BETON ASFALTOVÝ STŘEDNĚZRNNÝ
- OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ
- ŠTĚRKODRŤ
- ŠTĚRKODRŤ

ACO 11	40 mm
ACP 16+	70 mm
ŠD _B	150 mm
ŠD _B	150 mm

ZEMNÍ PLÁŇ UPRAVENA A ZHUTNĚNA
NA MIN Edef₂ = 30 MPa (ČSN 72 1006)



PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ROJT
Vodní 27, 344 01 Domažlice
tel. 379 724 945 e-mail rojt@telecom.cz

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL		
	Ing. Rojt				
OKRES	Domažlice	MÍSTO	Koloveč	FORMÁT	3 x A4
OBJEDNATEL	SPŮ, Pobočka Domažlice, Haltravská 438, Domažlice			DATUM	XI/2018
POLNÍ CESTY HPC 1.1 A HPC 1.4 V K.Ú. KOLOVEČ				ÚČEL	DSP
				ČÍSLO ZAKÁZKY	
				MĚŘITKO	1 : 25
SO 101 - POLNÍ CESTA HPC 1.1					
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - KM 0,153 ²⁸ - 0,572 ⁹⁷					