

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: **Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava**
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka
KPÚ pro Kraj Vysočina
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Pejchal, vedoucí pobočky Žďár nad
Sázavou
Tel.: +420 727 957 247
E-mail: vysočina.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10-Strašnice
Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby,**
Oblast Morava
zastoupený: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, na
základě plné moci a
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, na
základě plné moci, (společně)
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: 5ssfq4h
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
(každý samostatně)
Tel./fax: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 1091107720/5500
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze**, oddíl **B**, vložka **1006**

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 169/2016 Sb.) realizuje veřejná zakázka s názvem „Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice“, (dále jen zakázka).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **25. 3. 2021**

Zadávací dokumentace ze dne: **9. 3. 2021**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **20. 4. 2021**

Stavební povolení ze dne: **22. 10. 2018**

Čl. I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nyklovice dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „**Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice**“ (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení Veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních souhlasů nebo rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice

Místo stavby: katastrální území Nyklovice; Obec Nyklovice

(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovací bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. projekční společností Agroprojekce Litomyšl s.r.o., č. zakázky 103 30/16. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí.
- f. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum.
- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací(dle čl. II bod 2. h) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.
- j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.

- k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
 - n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
 - q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným MěÚ Bystřice nad Pernštejnem dne 22. 10. 2018 č.j. BYS 14776/2018, kterému byla prodloužena platnost rozhodnutím č.j. BYS 18388/2020, ze dne 18. 11. 2020, které nabylo právní moci dne 19. 12. 2020.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 25. 3. 2021.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související

s plněním podmínek zadávací dokumentace a dále vyplývajících z čl. II, odst. 2, pokud není uvedeno jinak.

4. Celková cena za provedení díla:
- | | |
|---|-------------------------|
| bez DPH činí | 3 736 763,18 Kč. |
| DPH 21 % činí | 784 720,26 Kč |
| Celková cena za provedení díla vč. DPH činí | 4 521 483,44 Kč. |
5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku.
4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 12/1208, 591 01 Žďár nad Sázavou.
8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy,

je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručení opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku.
10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
13. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
14. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího kontrolního úřadu, a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole.
15. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději **do 23. 8. 2021.**

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací**
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **3. 5. 2021**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **9. 8. 2021**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **23. 8. 2021** (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
5. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

Čl. VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy.
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a s odkazem na další související předpisy)stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezů a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 B bod 2 písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.
21. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
 - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
 - d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
 - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši **4 000 000,00 Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
4. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Staveniště bude předáno podle cl. V odst.4 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělků. Nebo

Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Žďár nad Sázavou.
21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady:
 1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
 2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.,
 3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,

6. certifikáty použitých materiálů,
 7. doklady o výsledcích zhutnění,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost o kolaudaci.
24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vydání kolaudačního souhlasu nebo nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamena, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato.
 - iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
 - iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu podmínek svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přijímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
18. Pokud zhotovitel neodstraní objednatel uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 10, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
28. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, odst. 5, čl. VI odst. 2, čl. VIII, odst. 4, čl. IX, odst. 20, čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500,- Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
29. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
30. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
Prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhradzuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$.
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$.

9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
 - a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele
8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
11. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

V Jihlavě dne 26. 4. 2021

V Brně dne 26. 4. 2021

.....
Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
PORR a.s., Oblast Morava


.....
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
PORR a.s., Oblast Morava

Za správnost:

.....
Ing. Alexandra Malcová
KPÚ pro Kraj Vysočina

Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice

Časový harmonogram

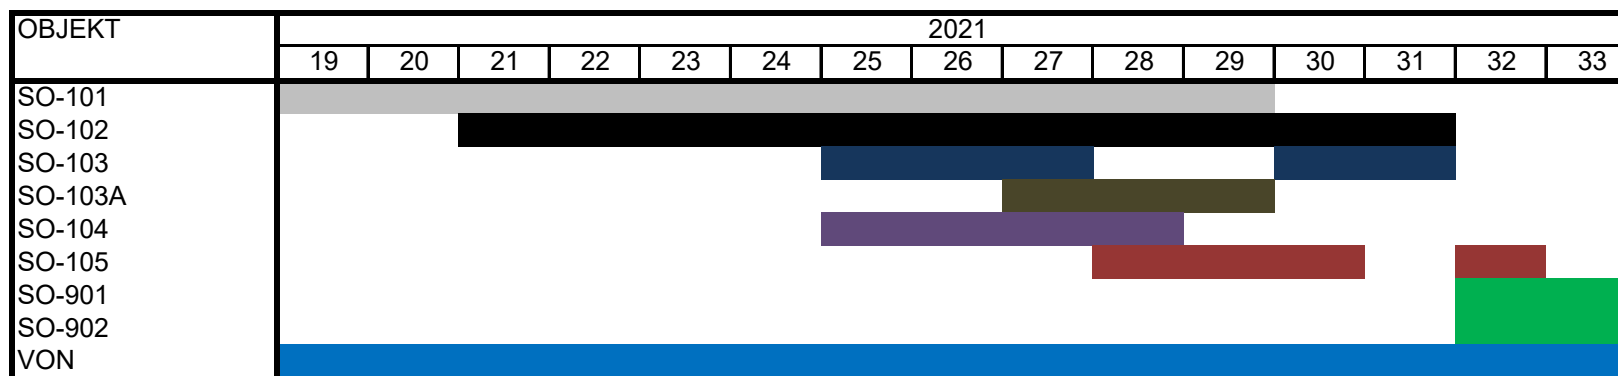

Termín zahájení: 3.5.2021
 Termín dokončení: 9.8.2021

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou		
Projektant	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.		
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		29. 10. 2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	250 617,57	8 Práce přesčas	0,00	13	0,00
2	Montáž	3 225 979,61	9 Bez pevné podl.	0,00	14	0,00
3	PSV Dodávky	37 800,00	10 Kulturní památka	0,00	15	0,00
4	Montáž	13 941,00	11	0,00	16	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17	0,00
6	Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu 208 425,00
7	ZRN (ř. 1-6)	3 528 338,18	12 DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18) 208 425,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 3 736 763,18																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 15%;">%</th> <th style="width: 25%;">Základ daně</th> <th style="width: 45%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>3 736 763,18</td> <td>784 720,26</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>4 521 483,44</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	3 736 763,18	784 720,26	Cena s DPH			4 521 483,44
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	3 736 763,18	784 720,26														
Cena s DPH			4 521 483,44														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29. 10. 2020

Kód	Popis	Celkem bez DPH	DPH snížená	DPH základní	Cena s DPH	CC-CZ	CZ-CPV	CZ-CPA
JAK	Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice	3 736 763,18	0,00	784 720,26	4 521 483,44			
SO-101	Polní cesta C1	875 561,38	0,00	183 867,89	1 059 429,27			
SO-102	Polní cesta C2	1 988 811,28	0,00	417 650,37	2 406 461,65			
SO-103	Příkop PC C1	38 211,82	0,00	8 024,48	46 236,30			
SO-103A	Příkop PC C1 - napojení	41 064,19	0,00	8 623,48	49 687,67			
SO-104	Propustek PC C2	429 786,26	0,00	90 255,11	520 041,37			
SO-105	Odvodnění PC C2	131 782,81	0,00	27 674,39	159 457,20			
SO-901	Ozelenění PC C1	14 964,23	0,00	3 142,49	18 106,72			
SO-902	Ozelenění PC C2	8 156,21	0,00	1 712,80	9 869,01			
VON	Vedlejší a ostatní náklady	208 425,00	0,00	43 769,25	252 194,25			
Celkem		3 736 763,18	0,00	784 720,26	4 521 483,44			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice

Objekt: Polní cesta C1

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							37 756,39	837 804,99	875 561,38		684,552	
Práce a dodávky HSV												
1 Zemní práce							280,10	101 017,81	101 297,91			0,003
1	R	111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) s naložením na dopravní prostředek a odvozem drtě a se složením o průměru větví do "větvě" 17*0,15	m3	2,550	3 150,00	0,00	8 032,50	8 032,50	0,000	0,000	
2	R	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm "viz. A.11.2." 17,0	kus	17,000	169,05	0,00	2 873,85	2 873,85	0,000	0,000	
3	R	112251221	Odstranění pařezu odřezováním nebo odvtáním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 17*0,1	m2	1,700	3 349,50	0,00	5 694,15	5 694,15	0,000	0,000	
4	R	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm "viz. Výkaz výměr C.1.2.9. (tl. 200 mm)" 503,8 "sjezd - viz. Výkaz výměr C.1.2.9. (tl. 200 mm)" 39,4	m2	543,200	13,13	0,00	7 132,22	7 132,22	0,000	0,000	
5	R	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3 "viz. Výkaz výměr C.1.2.9. " 53,3 "sjezd - viz. Výkaz výměr C.1.2.9. " 8,3 "navážka - viz. Výkaz výměr C.1.2.9. " 62,4	m3	124,000	154,35	0,00	19 139,40	19 139,40	0,000	0,000	
6	R	122911121	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,700	525,00	0,00	892,50	892,50	0,000	0,000	
7	R	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m "přebytečná navážka na SO-102 PC C2" 29,1	m3	29,100	26,25	0,00	763,88	763,88	0,000	0,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice

Objekt: Polní cesta C1

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
8	R	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	151,650	52,50	0,00	7 961,63	7 961,63	0,000	0,000
			"přebytečná ornice" 94,25		94,250						
			"přebytečná zemina" 53,3+8,3-4,2		57,400						
9	R	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	123,350	42,00	0,00	5 180,70	5 180,70	0,000	0,000
			"přebytečná ornice" 543,2*0,2-(29,8+114,1)*0,1		94,250						
			"přebytečná navážka na SO-102 PC C2" 62,4-33,3		29,100						
10	R	171151131	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídatě ukládaných	m3	37,500	63,00	0,00	2 362,50	2 362,50	0,000	0,000
			"zemina - viz. Výkaz výměr C.1.2.9." 4,2		4,200						
			"navážka - viz. Výkaz výměr C.1.2.9." 33,3		33,300						
11	R	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	29,800	26,25	0,00	782,25	782,25	0,000	0,000
			"viz. Výkaz výměr C.1.2.9. (tl. 100 mm)" 29,8		29,800						
12	R	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	942,500	21,00	0,00	19 792,50	19 792,50	0,000	0,000
			"přebytečná ornice (tl. 100 mm)" 94,25/0,1		942,500						
13	R	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	29,800	6,30	0,00	187,74	187,74	0,000	0,000
			"viz. Výkaz výměr C.1.2.9." 29,8		29,800						
14	R	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	114,100	14,60	0,00	1 665,86	1 665,86	0,000	0,000
			"viz. Výkaz výměr C.1.2.9." 114,1		114,100						
15		005999001-R	Travní směs	kg	2,964	94,50	280,10	0,00	280,10	0,001	0,003
			(29,8+114,1)*0,02*1,03		2,964						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice

Objekt: Polní cesta C1

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
16	R	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním "viz. Výkaz výměr C.1.2.9." 948,6 "přípočty - viz. C.1.2.1." 25,0+14,4	m2	988,000	15,75	0,00	15 561,00	15 561,00	0,000	0,000
17	R	182351123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm "viz. Výkaz výměr C.1.2.9. (tl. 100 mm)" 114,1	m2	114,100	26,25	0,00	2 995,13	2 995,13	0,000	0,000
5 Komunikace pozemní							36 234,66	697 343,49	733 578,15		681,623
18	R	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm "viz. vzor. řez C.1.2.1." 175,4*5,4 "přípočty - viz. C.1.2.1." 25,0+14,4	m2	986,560	83,06	0,00	81 943,67	81 943,67	0,000	0,000
19		585910620	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna 986,56*15,9*0,001	t	15,686	2 310,00	36 234,66	0,00	36 234,66	1,000	15,686
20	R	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm "viz. Výkaz výměr C.1.2.9." 938,2+857,7 "přípočty - viz. C.1.2.1." (25,0+14,4)*2	m2	1 874,700	110,25	0,00	206 685,68	206 685,68	0,345	646,772
21	R	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm "viz. Výkaz výměr C.1.2.9." 741,9 "přípočty " 39,4	m2	781,300	283,50	0,00	221 498,55	221 498,55	0,000	0,000
22	R	569941131	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 110 mm "viz. Výkaz výměr C.1.2.9." 80,5	m2	80,500	76,23	0,00	6 136,52	6 136,52	0,238	19,159
23	R	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	762,000	11,55	0,00	8 801,10	8 801,10	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice

Objekt: Polní cesta C1

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"viz. Výkaz výměr C.1.2.9." 722,6		722,600						
			"přípočty" 39,4		39,400						
24	R	573231112	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2	m2	859,900	18,27	0,00	15 710,37	15 710,37	0,000	0,000
			"viz. Výkaz výměr C.1.2.9." 820,5		820,500						
			"přípočty - viz. C.1.2.1." 39,4		39,400						
25	R	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	751,500	207,90	0,00	156 236,85	156 236,85	0,000	0,000
			"viz. Výkaz výměr C.1.2.9." 712,1		712,100						
			"přípočty " 39,4		39,400						
26	R	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40	m	3,000	110,25	0,00	330,75	330,75	0,002	0,007
			"ZÚ - viz. C.1.2.1." 3,0		3,000						
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 241,63	3 504,71	4 746,34		2,926
27	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	10,500	252,00	0,00	2 646,00	2 646,00	0,155	1,632
			"sjezd + KÚ - viz. C.1.2.1." 6+4,5		10,500						
28		59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	10,000	120,75	1 207,50	0,00	1 207,50	0,080	0,800
			6+4		10,000						
29		59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	0,500	68,25	34,13	0,00	34,13	0,040	0,020
30	R	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,210	3 118,50	0,00	654,89	654,89	2,256	0,474
			"lože nad 10 cm" 10,5*0,4*0,05		0,210						
31	R	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	3,000	67,94	0,00	203,82	203,82	0,000	0,000
			"ZÚ - viz. C.1.2.1." 3,0		3,000						
998			Přesun hmot				0,00	35 938,98	35 938,98		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice

Objekt: Polní cesta C1

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
32	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	684,552	52,50	0,00	35 938,98	35 938,98	0,000	0,000

Celkem

37 756,39

837 804,99

875 561,38

684,552

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice

Objekt: Polní cesta C2

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							118 733,97	1 870 077,31	1 988 811,28		1 922,374	
Práce a dodávky HSV												
1 Zemní práce							906,54	264 812,10	265 718,64			0,025
1	R	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 889,200	13,13	0,00	24 805,20	24 805,20	0,000	0,000	
			"viz. Výkaz výměr C.1.2.10. (tl. 100 mm)" 204,4		204,400							
			"viz. Výkaz výměr C.1.2.10. (tl. 200 mm)" 1395,3		1 395,300							
			"ZÚ+KÚ - viz. Výkaz výměr C.1.2.10. (tl. 100 mm)" 57,2		57,200							
			"ZÚ+KÚ - viz. Výkaz výměr C.1.2.10. (tl. 200 mm)" 54,3		54,300							
			"oblouky - viz. Výkaz výměr C.1.2.10. (tl. 200 mm)" 79,9		79,900							
			"sjezdy - viz. Výkaz výměr C.1.2.10. (tl. 100 mm)" 7,1		7,100							
			"sjezdy - viz. Výkaz výměr C.1.2.10. (tl. 200 mm)" 11,0		11,000							
			"výhybna - viz. Výkaz výměr C.1.2.10. (tl. 200 mm)" 73,7		73,700							
			"drenážní rýha - viz. Výkaz výměr C.1.2.10. (tl. 200 mm)" 6,3		6,300							
2	R	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3	349,700	108,15	0,00	37 820,06	37 820,06	0,000	0,000	
			"zemina - viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 136,5		136,500							
			"ZÚ - viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 4,5		4,500							
			"sjezdy - viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 3,6		3,600							
			"výhybna - viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 1,5		1,500							
			"nehodná navážka - viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 203,6		203,600							
3	R	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	1,980	367,50	0,00	727,65	727,65	0,000	0,000	
			"křížení s drenáží" 6,0*1,1*0,3		1,980							
4	R	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	16,232	189,00	0,00	3 067,85	3 067,85	0,000	0,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice

Objekt: Polní cesta C2

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"příčný zasakovací pás - viz. C.1.2.1.+C.1.2.6. + Výkaz výměr C.1.2.10." 2,0*6,5*0,8		10,400						
			"pro bourání melior. šachty" 1,8*1,8*1,8		5,832						
5	R	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	8,712	262,50	0,00	2 286,90	2 286,90	0,000	0,000
			"nová meliorační šachta" 2,2*2,2*1,8		8,712						
6	R	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	44,600	294,00	0,00	13 112,40	13 112,40	0,000	0,000
			"drenáž - viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 44,6		44,600						
7	R	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	9,877	262,50	0,00	2 592,71	2 592,71	0,000	0,000
			"drenážní rýha - viz. C.1.2.1.+C.1.2.6. + Výkaz výměr C.1.2.10." 16,6*0,7*0,85		9,877						
8	R	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	15,840	91,14	0,00	1 443,66	1 443,66	0,001	0,011
			"nová meliorační šachta" 4*2,2*1,8		15,840						
9	R	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	15,840	30,24	0,00	479,00	479,00	0,000	0,000
10	R	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příloženém, hloubky do 4 m	m3	8,712	52,92	0,00	461,04	461,04	0,000	0,004
			"nová meliorační šachta" 2,2*2,2*1,8		8,712						
11	R	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příloženého, hloubky do 4 m	m3	8,712	12,08	0,00	105,24	105,24	0,000	0,000
12	R	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	128,900	26,25	0,00	3 383,63	3 383,63	0,000	0,000
			"přesun zeminy na násyp" 128,9		128,900						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice

Objekt: Polní cesta C2

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
13	R	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	590,760	52,50	0,00	31 014,90	31 014,90	0,000	0,000
			"přebytečná ornice" 303,16		303,160						
			"přebytečná zemina" 349,7-203,6+16,2+8,7+44,6+9,9-(128,9+12,6)		84,000						
			"nevhodná navážka - viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 203,6		203,600						
14	R	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,000	42,00	0,00	84,00	84,00	0,000	0,000
			"přebytečná zemina" 8,7-6,7		2,000						
15	R	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	303,160	42,00	0,00	12 732,72	12 732,72	0,000	0,000
			"přebytečná ornice" (204,4+57,2+7,1)*0,1+(1395,3+54,3+79,9+11,0+73,7+6,3)*0,2-(174,2+291,5)*0,1		304,400						
			"ornice na propustek (SO-104)" -12,4*0,1		-1,240						
16	R	171151131	Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m3	158,000	63,00	0,00	9 954,00	9 954,00	0,000	0,000
			"zemina - viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 128,9		128,900						
			"navážka na KÚ - viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 29,1		29,100						
17	R	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	12,577	63,00	0,00	792,35	792,35	0,000	0,000
			"po bourání melior. šachty" 1,8*1,8*1,8		5,832						
			"nová meliorační šachta" 2,2*2,2*1,8-3,14*0,59*0,59*1,8		6,745						
18	R	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	174,200	26,25	0,00	4 572,75	4 572,75	0,000	0,000
			"viz. Výkaz výměr C.1.2.10. (tl. 100 mm)" 174,2		174,200						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice

Objekt: Polní cesta C2

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
19	R	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	3 031,600	21,00	0,00	63 663,60	63 663,60	0,000	0,000
			"přebytečná ornice (tl. 100 mm)" 303,16/0,1		3 031,600						
20	R	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	174,200	6,30	0,00	1 097,46	1 097,46	0,000	0,000
			"viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 174,2		174,200						
21	R	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	291,500	14,60	0,00	4 255,90	4 255,90	0,000	0,000
			"viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 291,5		291,500						
22		005999001-R	Travní směs	kg	9,593	94,50	906,54	0,00	906,54	0,001	0,010
			(174,2+291,5)*0,02*1,03		9,593						
23	R	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 998,400	15,75	0,00	31 474,80	31 474,80	0,000	0,000
			"viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 1715,2		1 715,200						
			"přípočty - viz. C.1.2.1." 57,2+6,0+1,1+10,0+1,0+14,8+28,5+36,6+50,0+23,7+54,3		283,200						
24	R	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	196,800	36,75	0,00	7 232,40	7 232,40	0,000	0,000
			"viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 196,8		196,800						
25	R	182351123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	291,500	26,25	0,00	7 651,88	7 651,88	0,000	0,000
			"viz. Výkaz výměr C.1.2.10. (tl. 100 mm)" 291,5		291,500						
		2	Zakládání				0,00	69 233,85	69 233,85		110,919
26	R	211521111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	22,400	714,00	0,00	15 993,60	15 993,60	1,630	36,512
			"drenážní rýha, příčný zasakovací pás - viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 22,4		22,400						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice

Objekt: Polní cesta C2

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
27	R	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm "drenáž - viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 44,6	m3	44,600	787,50	0,00	35 122,50	35 122,50	1,665	74,259
28	R	212755215	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm "viz. C.1.2.1." 203,0	m	203,000	89,25	0,00	18 117,75	18 117,75	0,001	0,148
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	6 037,50	6 037,50		0,000
29	R	358325114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu "meliorační šachta" 1,0	m3	1,000	6 037,50	0,00	6 037,50	6 037,50	0,000	0,000
5 Komunikace pozemní							108 230,43	1 402 496,58	1 510 727,01		1 796,619
30	R	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm "viz. vzor. řez C.1.2.1." 274,7*5,73 "přípočty - viz. C.1.2.1." 57,2+6,0+1,1+10,0+1,0+14,8+28,5+36,6+50,0+23,7+54,3 "odpočet drenáže - viz. C.1.2.5." -44,6/0,5	m2	1 768,031	72,77	0,00	128 659,62	128 659,62	0,000	0,000
31		585910620	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna 1768,03*26,5*0,001	t	46,853	2 310,00	108 230,43	0,00	108 230,43	1,000	46,853
32	R	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm "viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 260,4/0,15+1390,0 "přípočty - viz. C.1.2.1." 283,2*2	m2	3 692,400	110,25	0,00	407 087,10	407 087,10	0,345	1 273,878
33	R	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	768,400	183,75	0,00	141 193,50	141 193,50	0,575	441,830

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice

Objekt: Polní cesta C2

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
"viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 192,1/0,25					768,400						
34	R	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	1 445,200	267,75	0,00	386 952,30	386 952,30	0,000	0,000
"viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 1162,0					1 162,000						
"přípočty " 283,2					283,200						
35	R	569941131	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 110 mm	m2	143,100	76,23	0,00	10 908,51	10 908,51	0,238	34,058
"viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 143,1					143,100						
36	R	573231107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	1 415,000	11,55	0,00	16 343,25	16 343,25	0,000	0,000
"viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 1131,8					1 131,800						
"přípočty" 283,2					283,200						
37	R	573231112	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2	m2	1 610,000	18,27	0,00	29 414,70	29 414,70	0,000	0,000
"viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 1326,8					1 326,800						
"přípočty " 283,2					283,200						
38	R	577134221	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 398,500	201,60	0,00	281 937,60	281 937,60	0,000	0,000
"viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 1115,3					1 115,300						
"přípočty " 283,2					283,200						
8 Trubní vedení							5 250,00	13 597,50	18 847,50		3,145
39	R	895211141	Drenážní šachtice kontrolní z betonových dílců typ Šk 100/ 4 hl. do "nová meliorační šachta" 1,0	kus	1,000	13 125,00	0,00	13 125,00	13 125,00	2,765	2,765
40	R	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	472,50	0,00	472,50	472,50	0,217	0,217
41		59224660	<i>poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x160 mm D400 bez odvětrání</i>	kus	1,000	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,162	0,162

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice

Objekt: Polní cesta C2

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
9							4 347,00	11 738,32	16 085,32		11,667
Ostatní konstrukce a práce, bourání											
42	R	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	27,000	252,00	0,00	6 804,00	6 804,00	0,202	5,459
					"sklopený na ZÚ - viz. C.1.2.1." 27,0	27,000					
43	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	9,000	252,00	0,00	2 268,00	2 268,00	0,155	1,399
					"sjezdy - viz. C.1.2.1." 3+6	9,000					
44		59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	36,000	120,75	4 347,00	0,00	4 347,00	0,080	2,880
					27+9	36,000					
45	R	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,855	3 118,50	0,00	2 666,32	2 666,32	2,256	1,929
					"lože nad 10 cm" 27,0*0,5*0,05+9,0*0,4*0,05	0,855					
997							0,00	1 236,82	1 236,82		0,000
Přesun sutě											
46	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,400	105,00	0,00	252,00	252,00	0,000	0,000
					"meliorační šachta" 2,4	2,400					
47	R	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,600	10,71	0,00	102,82	102,82	0,000	0,000
					4*2,4	9,600					
48	R	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	2,400	367,50	0,00	882,00	882,00	0,000	0,000
					"meliorační šachta" 2,4	2,400					
998							0,00	100 924,64	100 924,64		0,000
Přesun hmot											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice

Objekt: Polní cesta C2

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
49	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 922,374	52,50	0,00	100 924,64	100 924,64	0,000	0,000

Celkem

118 733,97

1 870 077,31

1 988 811,28

1 922,374

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice

Objekt: Příkop PC C1

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							595,26	37 616,56	38 211,82		0,006	
Práce a dodávky HSV												
1 Zemní práce							595,26	37 616,56	38 211,82		0,006	
1	R	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m ²	188,200	25,31	0,00	4 763,34	4 763,34	0,000	0,000	
					"viz. Výkaz výměr C.1.2.11. (tl. 200 mm)" 188,2	188,200						
2	R	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m ³	m ³	50,700	154,35	0,00	7 825,55	7 825,55	0,000	0,000	
					"viz. Výkaz výměr C.1.2.11. " 50,7	50,700						
3	R	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	57,760	42,00	0,00	2 425,92	2 425,92	0,000	0,000	
					"přebytečná ornice" 7,06	7,060						
					"přebytečná zemina" 50,7	50,700						
4	R	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m ³ , z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	7,060	42,00	0,00	296,52	296,52	0,000	0,000	
					"přebytečná ornice" 188,2*0,2-305,8*0,1	7,060						
5	R	181351003	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m ²	70,600	26,25	0,00	1 853,25	1 853,25	0,000	0,000	
					"přebytečná ornice (tl. 100 mm)" 7,06/0,1	70,600						
6	R	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utážení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m ²	305,800	14,60	0,00	4 464,68	4 464,68	0,000	0,000	
					"viz. Výkaz výměr C.1.2.11." 305,8	305,800						
7		005999001-R	Travní směs	kg	6,299	94,50	595,26	0,00	595,26	0,001	0,006	
					305,8*0,02*1,03	6,299						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice

Objekt: Příkop PC C1

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
8	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	216,600	36,75	0,00	7 960,05	7 960,05	0,000	0,000
			"viz. Výkaz výměr C.1.2.11. " 216,6		216,600						
9	R	182351123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	305,800	26,25	0,00	8 027,25	8 027,25	0,000	0,000
			"viz. Výkaz výměr C.1.2.11. (tl. 100 mm)" 305,8		305,800						
Celkem							595,26	37 616,56	38 211,82		0,006

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice

Objekt: Příkop PC C1 - napojení

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV								0,00	41 064,19	41 064,19	31,758
1 Zemní práce								0,00	4 123,35	4 123,35	0,000
1	R	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 "předpolí stávaj. TP - viz. C.1.2.4." 4,0*5,5*0,6	m3	13,200	189,00	0,00	2 494,80	2 494,80	0,000	0,000
2	R	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 "práh předpolí stávaj. TP - viz. C.1.2.4." 5,4*0,5*1,0	m3	2,700	294,00	0,00	793,80	793,80	0,000	0,000
3	R	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m "přebytečná zemina" 13,2+2,7	m3	15,900	52,50	0,00	834,75	834,75	0,000	0,000
4 Vodorovné konstrukce								0,00	32 772,60	32 772,60	31,758
4	R	452218010	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na sucho "práh předpolí stávaj. TP - viz. C.1.2.4." 5,4*0,5*1,0	m3	2,700	2 898,00	0,00	7 824,60	7 824,60	2,000	5,400
5	R	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene "předpolí stávaj. TP - viz. C.1.2.4." 4,0*5,5*0,6	m3	13,200	1 890,00	0,00	24 948,00	24 948,00	1,997	26,358
998 Přesun hmot								0,00	4 168,24	4 168,24	0,000
6	R	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	31,758	131,25	0,00	4 168,24	4 168,24	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice

Objekt: Příkop PC C1 - napojení

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkem							0,00	41 064,19	41 064,19		31,758

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice

Objekt: Propustek PC C2

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							69 639,10	308 406,16	378 045,26		174,897	
Práce a dodávky HSV												
1 Zemní práce							24,10	46 573,61	46 597,71			0,000
1	R	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnání a soustředovacích staveb provedených na sucho "stávající opevnění" 18,5*4,0*0,4	m3	29,600	243,60	0,00	7 210,56	7 210,56	0,000	0,000	
2	R	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 "předpolí TP - viz. C.1.2.7." 3,0*(5,9+5,7)*0,7 "odpočet stávajícího opevnění v místě předpolí" -3,0*4,0*0,4*2 "spodek čel - viz. C.1.2.7." (2,3*0,45+2,4*0,55)*6,05	m3	29,008	189,00	0,00	5 482,51	5 482,51	0,000	0,000	
3	R	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 "trubky - viz. C.1.2.7." 11,3*3,0*1,0+1,0*3,0*0,3	m3	34,800	189,00	0,00	6 577,20	6 577,20	0,000	0,000	
4	R	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 "čela TP - viz. C.1.2.7." 6,05*1,2*1,1+6,05*1,2*1,3	m3	17,424	26,25	0,00	457,38	457,38	0,000	0,000	
5	R	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m "přebytečná zemina" 35,6	m3	35,600	52,50	0,00	1 869,00	1 869,00	0,000	0,000	
6	R	162651132	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m "rozebrání kámen z toku" 29,6	m3	29,600	157,50	0,00	4 662,00	4 662,00	0,000	0,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice

Objekt: Propustek PC C2

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
7	R	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	35,600	42,00	0,00	1 495,20	1 495,20	0,000	0,000
			"přebytečná zemina" 29,0+34,8+17,4-(3,0+42,6)		35,600						
8	R	171151131	Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých z hornin nesoudržných a soudržných střídaně ukládaných	m3	3,035	63,00	0,00	191,21	191,21	0,000	0,000
			"kolem čel" 1,9*3,85*0,15+1,7*3,8*0,3		3,035						
9	R	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05	t	59,200	262,50	0,00	15 540,00	15 540,00	0,000	0,000
			"rozebraný kámen z toku" 29,6*2,0		59,200						
10	R	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	42,618	63,00	0,00	2 684,93	2 684,93	0,000	0,000
			"čela TP " 6,05*0,6*1,1+6,05*0,6*1,3		8,712						
			"trubky "								
			11,3*(3,0*1,95-(1,8*1,05+3,14*0,9*0,9/2))+1,3*1,2*0,3+0,9*4,25*0,3+1,0*4,25*0,45		33,906						
11	R	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	12,400	26,25	0,00	325,50	325,50	0,000	0,000
			"kolem čel TP - viz. C.1.2.7. (tl. 100 mm)" 12,4		12,400						
12	R	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	12,400	6,30	0,00	78,12	78,12	0,000	0,000
13		005999001-R	Travní směs	kg	0,255	94,50	24,10	0,00	24,10	0,001	0,000
			12,4*0,02*1,03		0,255						
		2	Zakládání				0,00	128 816,53	128 816,53		64,140
14	R	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 X0	m3	3,539	2 740,50	0,00	9 698,63	9 698,63	2,256	7,985
			"čela TP - viz. C.1.2.7." 6,05*1,95*0,15*2		3,539						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice

Objekt: Propustek PC C2

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
15	R	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 "čela TP - viz. C.1.2.7." 6,05*0,6*(3,0+3,27)-3,14*0,75*0,75*0,6*2	m3	20,641	3 171,00	0,00	65 452,61	65 452,61	2,453	50,638
16	R	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení "čela TP - viz. C.1.2.7." (6,05+0,6)*2*3,0+(6,05+0,6)*2*3,27	m2	83,391	262,50	0,00	21 890,14	21 890,14	0,003	0,224
17	R	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	83,391	62,48	0,00	5 210,27	5 210,27	0,000	0,000
18	R	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI "čela TP - viz. C.1.2.7." 732,3*0,001	t	0,732	27 825,00	0,00	20 367,90	20 367,90	1,063	0,778
19	R	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 X0 "blok pod trubkou - viz. C.1.2.7." 1,8*(1,1*0,6+1,0*0,45)	m3	1,998	2 740,50	0,00	5 475,52	5 475,52	2,256	4,508
20	R	275351121	Bednění základů patek zřízení "blok pod trubkou " 2*(1,1*0,6+1,0*0,45)	m2	2,220	262,50	0,00	582,75	582,75	0,003	0,006
21	R	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	2,220	62,48	0,00	138,71	138,71	0,000	0,000
4		Vodorovné konstrukce					0,00	47 979,54	47 979,54		50,691
22	R	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene "předpolí TP - viz. C.1.2.7." 3,0*(5,9+5,7)*0,7+0,9*0,3*(1,7+2,1)	m3	25,386	1 890,00	0,00	47 979,54	47 979,54	1,997	50,691
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					69 615,00	62 081,25	131 696,25		60,066
23	R	919521021	Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 1200 "viz. C.1.2.7." 12,5	m	12,500	4 966,50	0,00	62 081,25	62 081,25	3,046	38,080
24		59222004	trouba ŽB hrdlová DN 1200 12,5*1,02	m	12,750	5 460,00	69 615,00	0,00	69 615,00	1,724	21,986
998		Přesun hmot					0,00	22 955,23	22 955,23		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice

Objekt: Propustek PC C2

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
25	R	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	174,897	131,25	0,00	22 955,23	22 955,23	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							37 800,00	13 941,00	51 741,00	0,426	
767 Konstrukce zámečnické							37 800,00	13 941,00	51 741,00	0,426	
26	R	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg "zábradlí B - viz. C.1.2.8." 2*83,1	kg	166,200	35,18	0,00	5 846,92	5 846,92	0,000	0,008
27		55299013-R	Ocelové zábradlí dl. 2,3 m, v. 1,1 m se svislou výplní zároveň pozinkované+nátěr (základní epoxid., 1x epoxid. , 1x akryl polyuretan.) "zábradlí B - viz. C.1.2.8." 2,0	kpl	2,000	7 350,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,083	0,166
28	R	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg "zábradlí A - viz. C.1.2.8." 2*119,54	kg	239,080	31,61	0,00	7 557,32	7 557,32	0,000	0,012
29		55299024-R	Ocelové zábradlí dl. 3,7 m, v. 1,1 m se svislou výplní zároveň pozinkované+nátěr (základní epoxid., 1x epoxid. , 1x akryl polyuretan.) "zábradlí A - viz. C.1.2.8." 2,0	kpl	2,000	11 550,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,120	0,239
30	R	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,426	1 260,00	0,00	536,76	536,76	0,000	0,000
Celkem							107 439,10	322 347,16	429 786,26	175,323	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice

Objekt: Odvodnění PC C2

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							11 516,81	120 266,00	131 782,81		90,324
1 Zemní práce							176,81	30 732,43	30 909,24		0,002
1	R	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm "prodloužení drenáže - viz. vzor. řez C.1.2.1. + Výkaz výměr C.1.2.10. (tl. 200 mm)" (89,2+61,0)*0,6 "rozšíření pro šachtu (tl. 200 mm)" 1,2*0,6	m2	90,840	52,08	0,00	4 730,95	4 730,95	0,000	0,000
2	R	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 "vyústění drenáže do potoka" 4,0*5,5*0,6	m3	13,200	189,00	0,00	2 494,80	2 494,80	0,000	0,000
3	R	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 "vyústění drenáže do potoka - prahy" 5,4*0,5*1,0*2	m3	5,400	294,00	0,00	1 587,60	1 587,60	0,000	0,000
4	R	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 "prodloužení drenáže - viz. vzor. řez C.1.2.1. + Výkaz výměr C.1.2.10." (89,2+61,0)*0,6*0,5 "rozšíření pro šachtu" 1,2*0,6*0,5	m3	45,420	294,00	0,00	13 353,48	13 353,48	0,000	0,000
5	R	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m "přebytečná zemina" 50,1	m3	50,100	52,50	0,00	2 630,25	2 630,25	0,000	0,000
6	R	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	50,100	42,00	0,00	2 104,20	2 104,20	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice

Objekt: Odvodnění PC C2

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
"přebytečná zemina" 13,2+5,4+45,4-13,9					50,100						
7	R	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	13,878	63,00	0,00	874,31	874,31	0,000	0,000
"prodloužení drenáže - viz. vzor. řez C.1.2.1. + Výkaz výměr C.1.2.10." (89,2+61,0)*0,6*0,15					13,518						
"rozšíření pro šachtu" 1,2*0,6*0,5					0,360						
8	R	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	90,840	26,25	0,00	2 384,55	2 384,55	0,000	0,000
"viz. vzor. řez C.1.2.1. + Výkaz výměr C.1.2.10." (89,2+61,0)*0,6					90,120						
"rozšíření pro šachtu" 1,2*0,6					0,720						
9	R	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	90,840	6,30	0,00	572,29	572,29	0,000	0,000
10		005999001-R	Travní směs	kg	1,871	94,50	176,81	0,00	176,81	0,001	0,002
90,84*0,02*1,03					1,871						
2 Zakládání							0,00	35 926,34	35 926,34		52,717
11	R	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	31,542	714,00	0,00	22 520,99	22 520,99	1,665	52,517
"prodloužení drenáže - viz. vzor. řez C.1.2.1. + Výkaz výměr C.1.2.10." (89,2+61,0)*0,6*0,35					31,542						
12	R	212755218	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm	m	150,200	89,25	0,00	13 405,35	13 405,35	0,001	0,200
"perforovaná od cesty po šachtu - viz. C.1.2.1." 89,2					89,200						
"neperforovaná od šachty po potok - viz. C.1.2.1." 61,0					61,000						
4 Vodorovné konstrukce							0,00	40 597,20	40 597,20		37,158
13	R	452218010	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na sucho	m3	5,400	2 898,00	0,00	15 649,20	15 649,20	2,000	10,800

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice

Objekt: Odvodnění PC C2

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
"vyústění drenáže do potoka - prahy" 5,4*0,5*1,0*2					5,400						
14	R	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	13,200	1 890,00	0,00	24 948,00	24 948,00	1,997	26,358
"vyústění drenáže do potoka" 4,0*5,5*0,6					13,200						
8 Trubní vedení							11 340,00	1 155,00	12 495,00		0,447
15	R	894999002-R	Osazení plastové šachty DN 600	kus	1,000	682,50	0,00	682,50	682,50	0,000	0,000
16		28661866	dno šachtové z PP DN 600 pro trubní vedení z PP DN 200 přímý tok	kus	1,000	3 675,00	3 675,00	0,00	3 675,00	0,022	0,022
17		28661941	adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu zatížení D 400 (vč. těsnění)	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,012	0,012
18	R	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	472,50	0,00	472,50	472,50	0,217	0,217
19		28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	5 775,00	5 775,00	0,00	5 775,00	0,196	0,196
998 Přesun hmot							0,00	11 855,03	11 855,03		0,000
20	R	998312021	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	90,324	131,25	0,00	11 855,03	11 855,03	0,000	0,000
Celkem							11 516,81	120 266,00	131 782,81		90,324

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice

Objekt: Ozelenění PC C1

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							7 980,42	6 983,81	14 964,23		0,503
1 Zemní práce							7 980,42	6 732,31	14 712,73		0,503
1	R	183101114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	13,000	83,90	0,00	1 090,70	1 090,70	0,000	0,000
"viz. C.9.3." 13,0					13,000						
2	R	184102112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	13,000	86,00	0,00	1 118,00	1 118,00	0,000	0,000
"viz. C.9.3." 13,0					13,000						
3		02699018-R	Dodávka stromků Švestka domácí VK s balem, zapěstovaná	kus	7,000	577,50	4 042,50	0,00	4 042,50	0,027	0,189
4		02699019-R	Dodávka stromků Jablň VK s balem, zapěstovaná korunka	kus	6,000	472,50	2 835,00	0,00	2 835,00	0,027	0,162
5	R	184215122	Ukotvení dřeviny kůly dvěma kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	13,000	135,45	0,00	1 760,85	1 760,85	0,000	0,001
"viz. C.9.3." 13,0					13,000						
6		60591253-R	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 6cm dl 2m	kus	26,260	42,00	1 102,92	0,00	1 102,92	0,005	0,124
13*2*1,01					26,260						
7	R	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	13,000	77,07	0,00	1 001,91	1 001,91	0,000	0,000
8	R	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	13,000	135,45	0,00	1 760,85	1 760,85	0,002	0,027
998 Přesun hmot							0,00	251,50	251,50		0,000
9	R	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,503	500,00	0,00	251,50	251,50	0,000	0,000
Celkem							7 980,42	6 983,81	14 964,23		0,503

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice

Objekt: Ozelenění PC C2

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							4 395,62	3 760,59	8 156,21		0,271
1 Zemní práce							4 395,62	3 625,09	8 020,71		0,271
1	R	183101114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m ³	kus	7,000	83,90	0,00	587,30	587,30	0,000	0,000
"viz. C.9.3." 7,0					7,000						
2	R	184102112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	7,000	86,00	0,00	602,00	602,00	0,000	0,000
"viz. C.9.3." 7,0					7,000						
3		02699018-R	Dodávka stromků Švestka domácí VK s balem, zapěstovaná	kus	4,000	577,50	2 310,00	0,00	2 310,00	0,027	0,108
4		02699019-R	Dodávka stromků Jablň VK s balem, zapěstovaná korunka	kus	3,000	472,50	1 417,50	0,00	1 417,50	0,027	0,081
5	R	184215122	Ukotvení dřeviny kůly dvěma kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	7,000	135,45	0,00	948,15	948,15	0,000	0,000
"viz. C.9.3." 7,0					7,000						
6		60591253-R	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 6cm dl 2m	kus	14,140	47,25	668,12	0,00	668,12	0,005	0,067
7*2*1,01					14,140						
7	R	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	7,000	77,07	0,00	539,49	539,49	0,000	0,000
8	R	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	7,000	135,45	0,00	948,15	948,15	0,002	0,015
998 Přesun hmot							0,00	135,50	135,50		0,000
9	R	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,271	500,00	0,00	135,50	135,50	0,000	0,000
Celkem							4 395,62	3 760,59	8 156,21		0,271

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	208 425,00	208 425,00	0,000	0,000
VRN2		Vedlejší náklady					0,00	63 000,00	63 000,00	0,000	0,000
1	R	031002000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	26 250,00	0,00	26 250,00	26 250,00	0,000	0,000
2	R	031002002	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,000	0,000
3	R	031004000	Práce v ochranném pásmu nadzemního vedení NN	soubor	1,000	15 750,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,000	0,000
VRN9		Ostatní náklady					0,00	145 425,00	145 425,00	0,000	0,000
4	R	090001000	Geodetické vytýčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla	soubor	1,000	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,000	0,000
5	R	090002000	Vytýčení podzemních inženýrských sítí	soubor	1,000	8 925,00	0,00	8 925,00	8 925,00	0,000	0,000
6	R	091003000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	52 500,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,000	0,000
7	R	091204000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	15 750,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,000	0,000
8	R	091304000	Publicita projektu - informační tabule	ks	1,000	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,000	0,000
9	R	091404000	Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů	soubor	1,000	26 250,00	0,00	26 250,00	26 250,00	0,000	0,000
10	R	091405000	Náhrada porušených drenáží (podrobné odvodňovací zařízení)	soubor	1,000	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,000	0,000
Celkem							0,00	208 425,00	208 425,00	0,000	0,000