


PD PRO REALIZACI SZ V OKRESE PROSTĚJOV  
POLNÍ CESTY, VHO A KRAJINNÁ ZELEŇ V K.Ú. ČELECHOVICE NA HANÉ - I.ETAPA  
SO 02 - 105 HLAVNÍ POLNÍ CESTA HC56  
SITUACE 1:1000

PODÉLNÝ A PŘÍČNÝ SKLON ZPEVNĚNÝCH PLOCH KOPÍRUJE STÁVAJÍCÍ TERÉN. SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VEDENÍ TRASY PROVÉST PLYNULÝMI KŘIVKAMI.  
CELKOVÝ SKLON POVRCHU MUSÍ BÝT PO CELÉ PLOŠE min. 0,5% PO CELÉ TRASE Z DŮVODU BEZPEČNÉHO ODVODNĚNÍ.

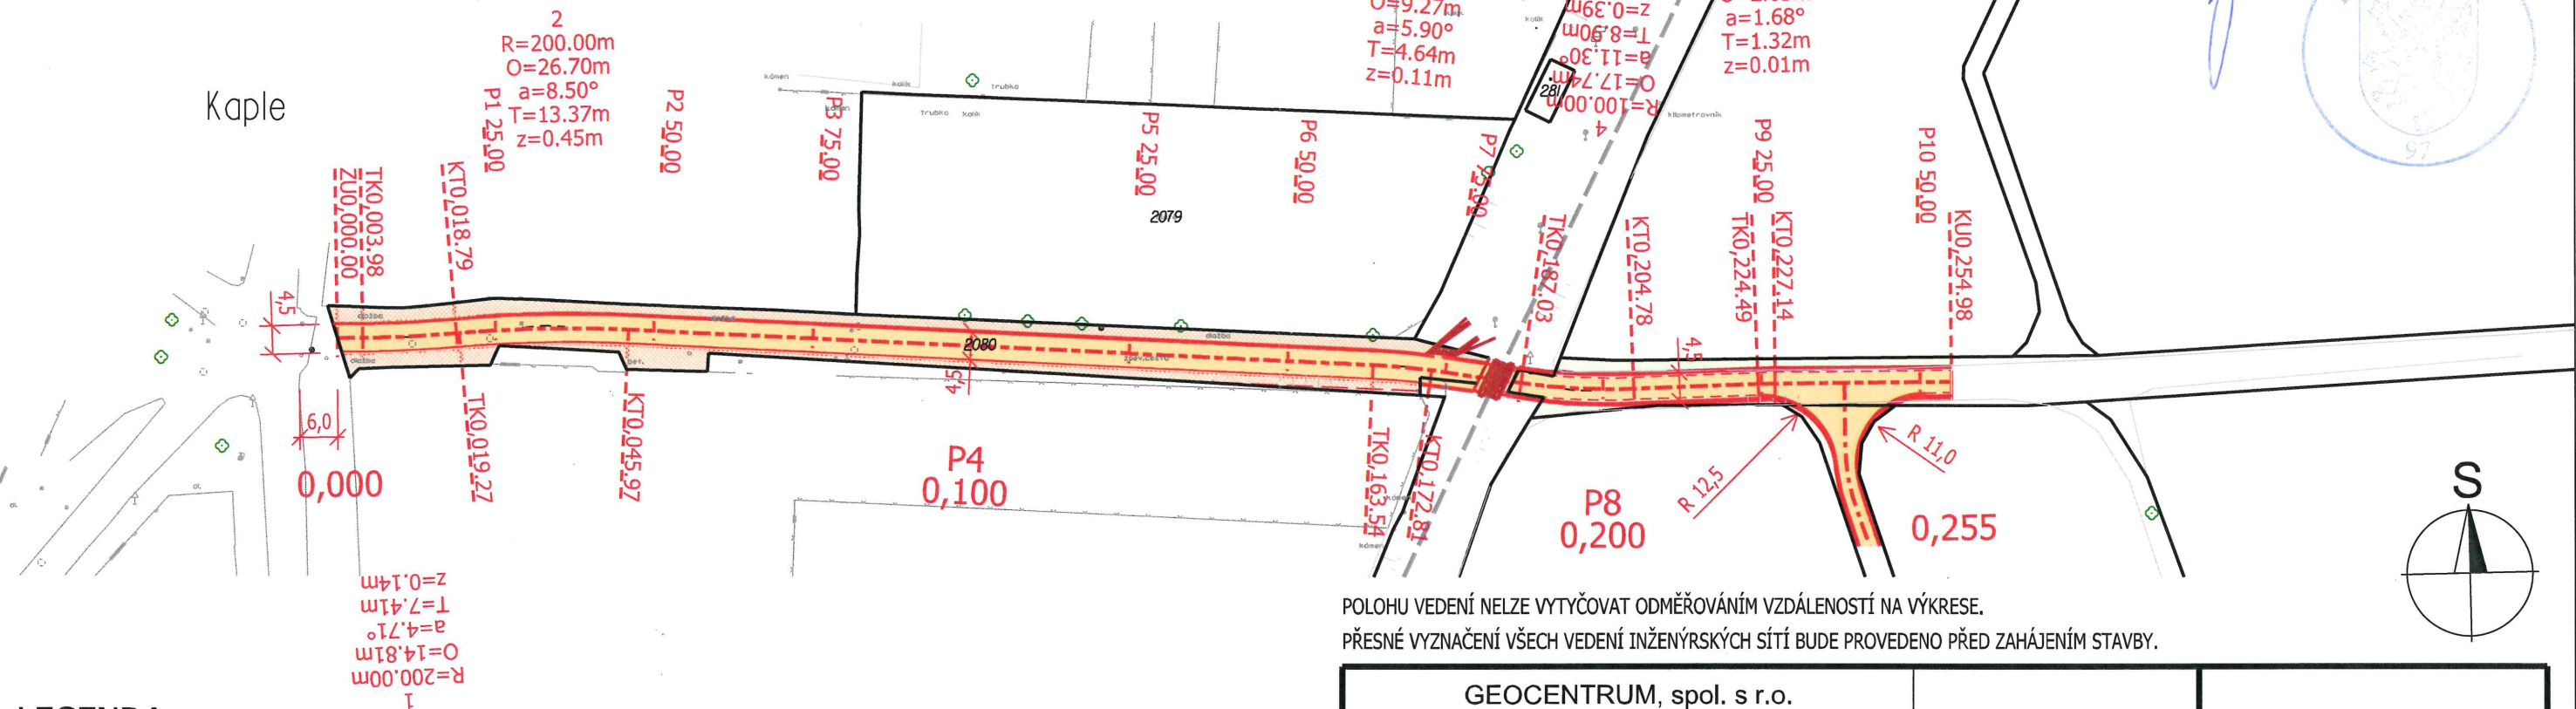

POLOHU VEDENÍ NELZE VYTÝČOVAT ODMĚŘOVÁNÍM VZDÁLENOSTÍ NA VÝKRESE.  
PŘESNÉ VYZNAČENÍ VŠECH VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDE PROVEDENO PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY.

LEGENDA:

- HRANICE PARCEL K. Ú. ČELECHOVICE NA HANÉ S PARCELNÍMI ČÍSLY
- ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO POLOHOPISU
- SO 02 - 105 HLAVNÍ POLNÍ CESTA HC56
- ASFALTOBETON ACO 11
- ZPEVNĚNÁ KRAJNICE Š. 2 x 0,5 m - ASFALTOVÝ RECYKLÁT
- ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH
- svahování na okolní terén - HUMUSOVÁNÍ 10 cm + ZATRAVNĚNÍ
- UROVNÁNÍ OKOLNÍHO TERÉNU DO 20 cm - HUMUSOVÁNÍ 10 cm + ZATRAVNĚNÍ
- PRACOVNÍ SPÁRA - VYPLNĚNA MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU ZÁLIVKOU
- OSA NAVRHOVANÉ POLNÍ CESTY
- HRANA KORUNY NAVRHOVANÉ POLNÍ CESTY
- HRANA ZEMNÍHO TĚLSA NAVRHOVANÉ POLNÍ CESTY
- HRANA ZPEVNĚNÉ KRAJNICE
- PD OD SPRÁVY ŽELEZNIC
- SILNIČNÍ OBRUBNÍK
- SILNIČNÍ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ
- SILNIČNÍ OBRUBNÍK PŘECHODOVÝ

GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc zapsána u KS v Ostravě, oddíl C, vl. č. 5555			GEOCENTRUM  spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář, Olomouc	
AUTORIZOVANÝ TECHNIK PRO DOPRAVNÍ STAVBY SPECIALIZACE NEKOLEJOVÁ DOPRAVA  ING. TOMÁŠ OLŠA				

				GEOCENTRUM  spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář, Olomouc	
Projektant	Ing. TOMÁŠ OLŠA				
Kreslil	Ing. TOMÁŠ OLŠA				
Kontroloval	Ing. JOSEF BLAHA				
Kraj: Olomoucký	Obec: Čelechovice na Hané	K. ú.: Čelechovice na Hané	Stupeň dokumentace	DSP, PDPS	
Objednatel	ČR - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj		Číslo zakázky	164/2016	
	Blanická 383/1 779 00 Olomouc		Číslo objednatele	1111-2016-521101	
			Datum	07/2017	
Akce: PD PRO REALIZACI SZ V OKRESE PROSTĚJOV POLNÍ CESTY, VHO A KRAJINNÁ ZELEŇ V K. Ú. ČELECHOVICE NA HANÉ - I. ETAPA			Měřítko	1:1000	
			Formát	2 x A4	
			Souřad./výškový sys.	S-JTSK/B. p. v.	
Název přílohy: SO 02 - 105 HLAVNÍ POLNÍ CESTA HC56 SITUACE			Čís. soupavy:	Čís. přílohy: 105_02	