
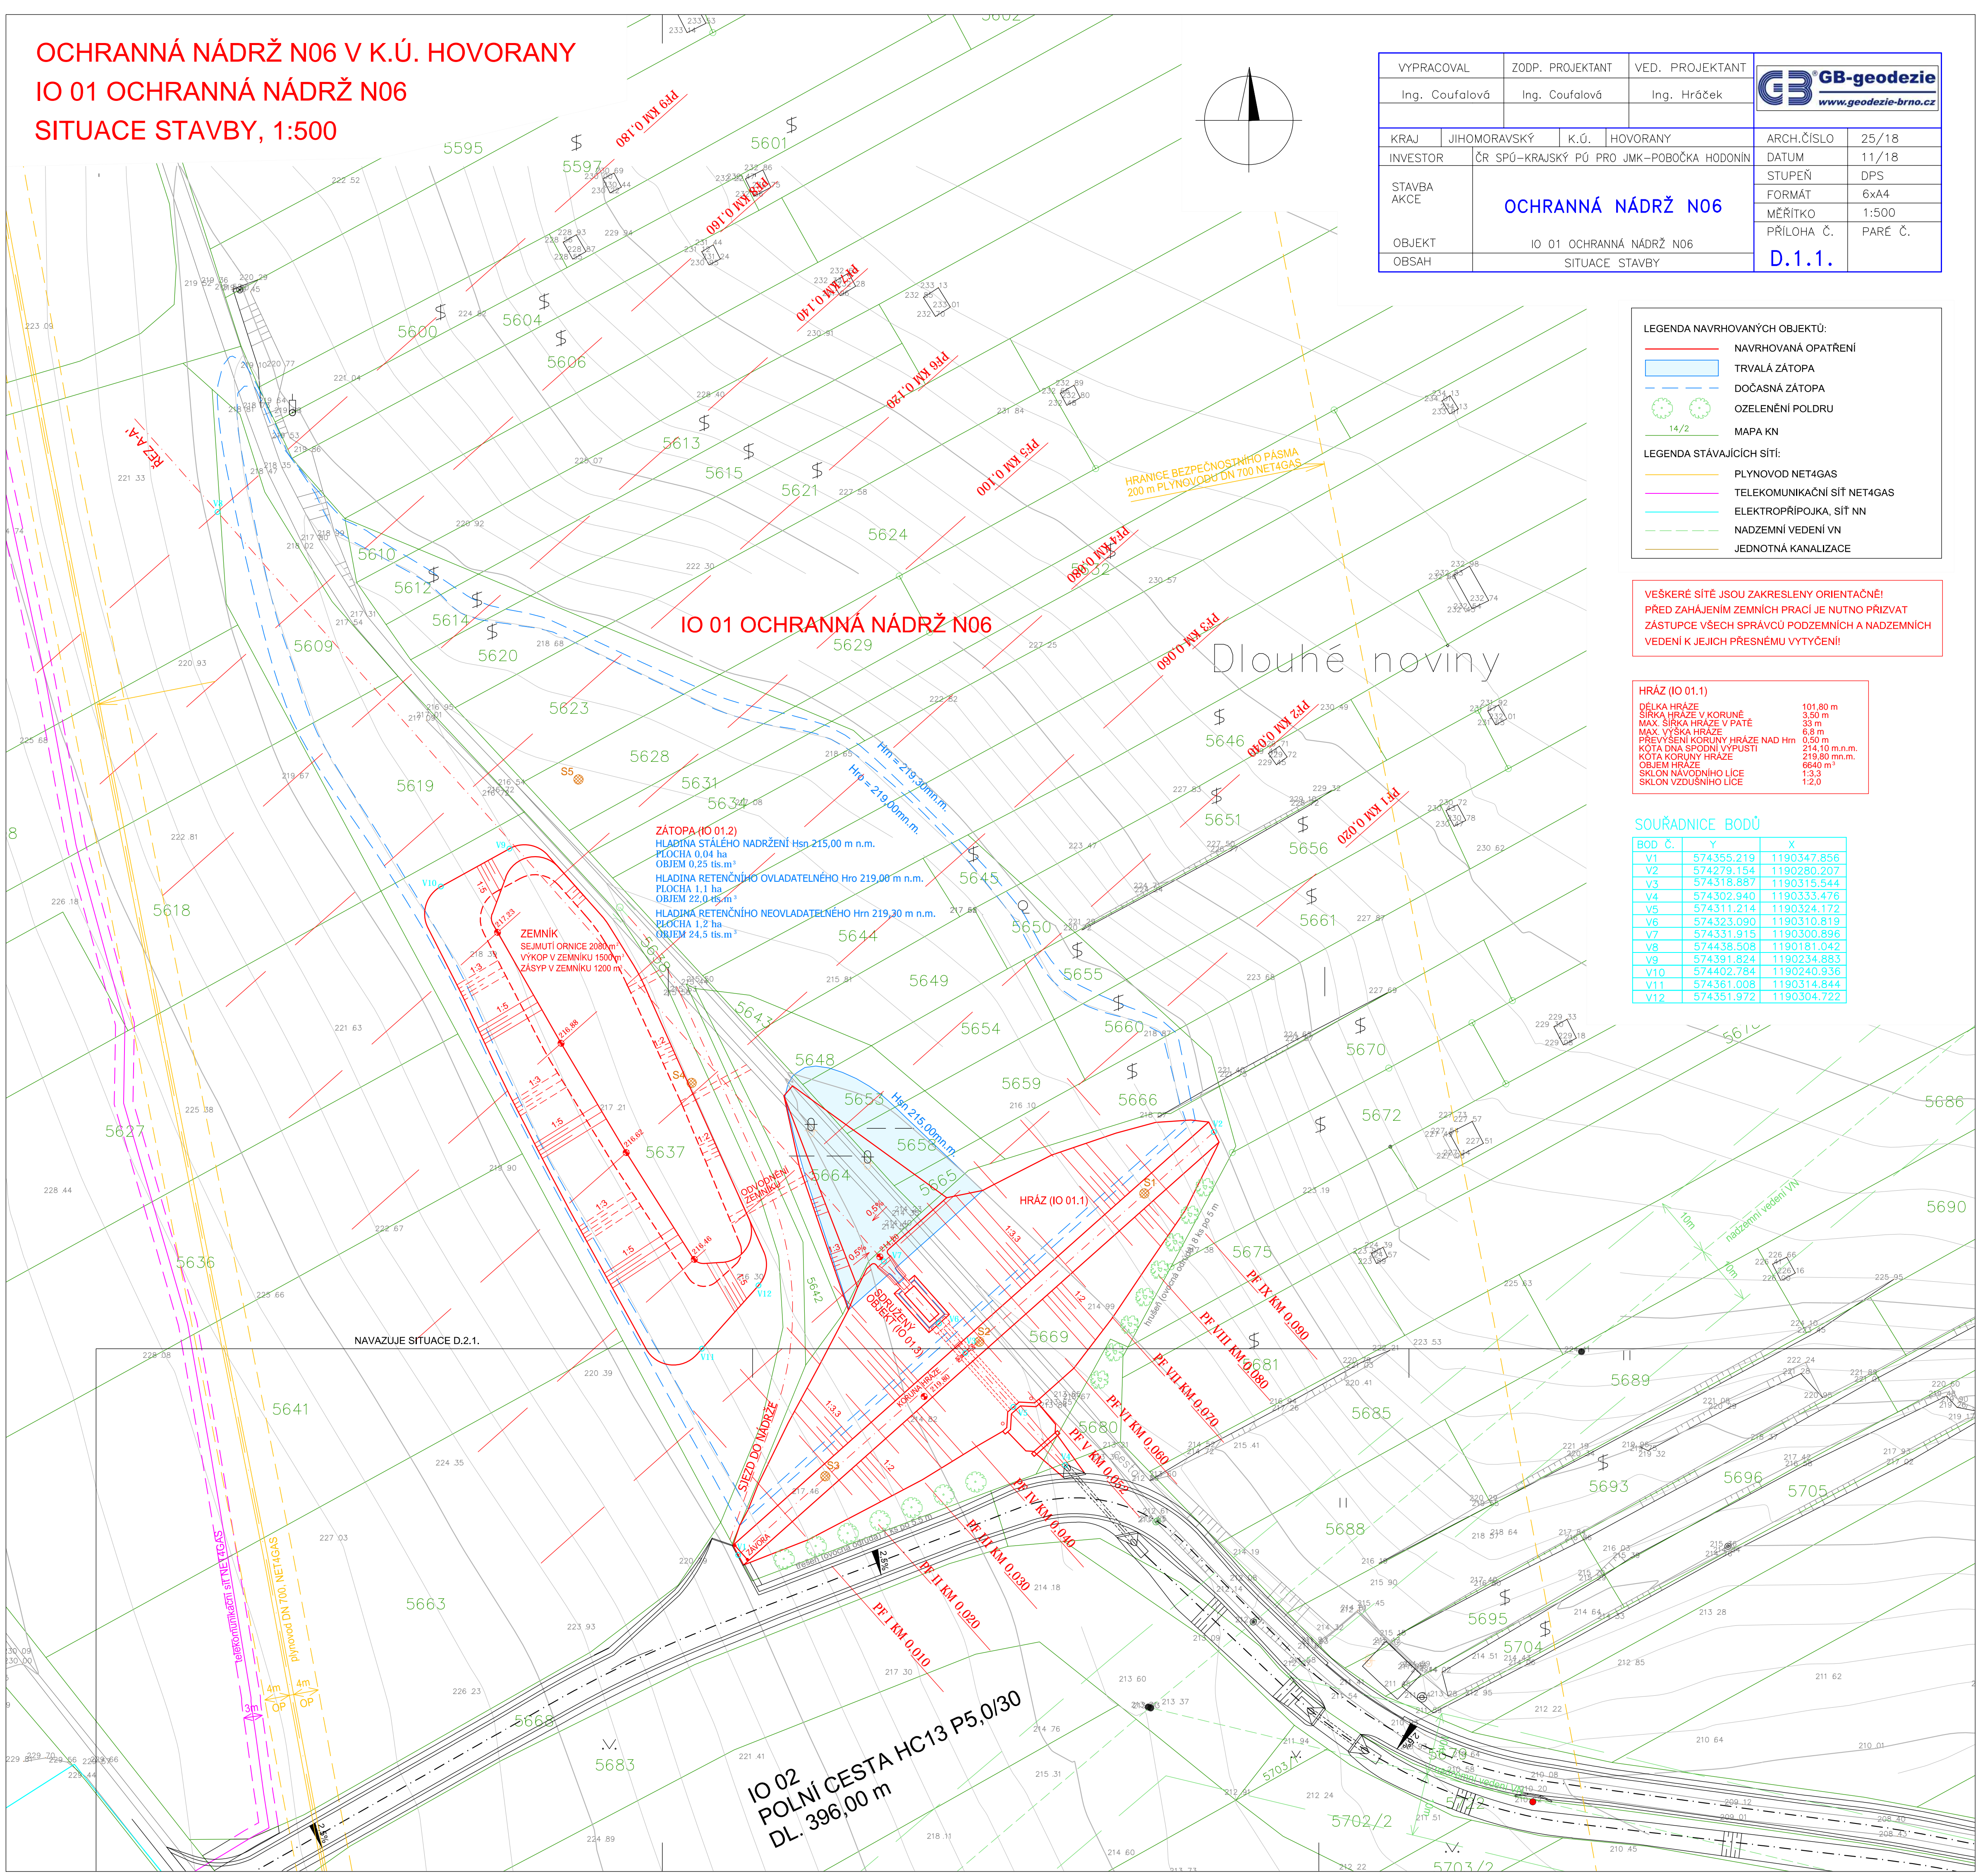


OCHRANNÁ NÁDRŽ N06 V K.Ú. HOVORANY
IO 01 OCHRANNÁ NÁDRŽ N06
SITUACE STAVBY, 1:500

VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT		VED. PROJEKTANT		 GB®geodezie www.geodezie-brno.cz		
Ing. Coufalová		Ing. Coufalová		Ing. Hráček				
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	K.Ú.	HOVORANY			ARCH.ČÍSLO	25/18	
INVESTOR	ČR SPÚ–KRAJSKÝ PÚ PRO JMK–POBOČKA HODONÍN						DATUM	11/18
STAVBA AKCE	OCHRANNÁ NÁDRŽ N06						STUPEŇ	DPS
							FORMÁT	6xA4
							MĚŘITKO	1:500
OBJEKT	IO 01 OCHRANNÁ NÁDRŽ N06						PŘÍLOHA Č.	PARÉ Č.
OBSAH	SITUACE STAVBY						D.1.1.	



LEGENDA NAVRHOVANÝCH OBJEKTŮ:

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ

TRVALÁ ZÁTOPA

DOČASNÁ ZÁTOPA

OZELENĚNÍ POLDRU

14/2

 MAPA KN

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

PLYNOVOD NET4GAS

TELEKOMUNIKAČNÍ SÍŤ NET4GAS

ELEKTROPŘÍPOJKA, SÍŤ NN

NADZEMNÍ VEDENÍ VN

JEDNOTNÁ KANALIZACE

VEŠKERÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ!
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO PŘIZVAT
ZÁSTUPCE VŠECH SPRÁVCŮ PODZEMNÍCH A NADZEMNÍCH
VEDENÍ K JEJICH PŘESNÉMU VYTÝČENÍ!

HRÁZ (IO 01.1)	
DĚLKA HRÁZE	101,80 m
ŠÍŘKA HRÁZE V KORUNĚ	3,50 m
MAX. ŠÍŘKA HRÁZE V PATĚ	33 m
MAX. VÝŠKA HRÁZE	6,8 m
PŘEVÝŠENÍ KORUNY HRÁZE NAD Hm	0,50 m
KOTA DŇA SPODNÍ VYPUSTI	214,10 m.n.m.
KOTA KORUNY HRÁZE	219,80 m.n.m.
OBJEM HRÁZE	6640 m³
SKLON NÁVODNÍHO LÍCE	1:3,3
SKLON VZDUŠNÍHO LÍCE	1:2,0

SOUŘADNICE BODŮ		
BOD Č.	Y	X
V1	574355.219	1190347.856
V2	574279.154	1190280.207
V3	574318.887	1190315.544
V4	574302.940	1190333.476
V5	574311.214	1190324.172
V6	574323.090	1190310.819
V7	574331.915	1190300.896
V8	574438.508	1190181.042
V9	574391.824	1190234.883
V10	574402.784	1190240.936
V11	574361.008	1190314.844
V12	574351.972	1190304.722