







LEGENDA MÍSTNOSTÍ - nový stav								
č.místnosti		název	plocha [m²]	s.v. (mm)	povrchy / surfaces			poznámka
					podlaha	stěny	strop	
1.PP								
	B 007	Provozovna rychlého občerstvení	22,99	2650/lokálně 2100	KER.DL.	stávající	SDK podhled/vým.alba	oprava stávajících omítek, komplet maba stěny
	B 008a	Konzumace	12,78	2400	KER.DL.	stávající	SDK podhled/vým.alba	oprava stávajících omítek, komplet maba stěny
	B 008b	Sklad nápojů a konzerv	8,73	lokálně 2490/2290	KER.DL.	stávající	SDK podhled/vým.alba	oprava stávajících omítek, komplet maba stěny
	B 012	Chodba	41,45	3050-3170	stávající/výměna čistič rohože	stávající	vým.alba	oprava stávajících omítek, komplet maba stěny
	B 023	Sklad	35,44	2830/3280	stávající	stávající	stávající	
	B 024	Sklad , manipulace	13,45	2500	KER.DL. viz TZ	stávající	SDK podhled/vým.alba	oprava stávajících omítek, komplet maba stěny
	B 025	Předsiň WC	3,70	2600	stávající	stávající	stávající	
	B 025a	WC	1,50	2600	stávající	stávající	stávající	
	B 025b	Sprcha	1,53	2600	stávající	stávající	stávající	
	B 029	Šatna	5,01	2750	stávající	vým.alba	vým.alba	oprava stávajících omítek, komplet maba stěny
POZNÁMKY:								

Bourací práce prostupů stěnami hodnotí Stavebně konstrukční část, která je nedílnou součástí této projektové dokumentace. Stejně tak tato složka navrhuje a popisuje postup a zajištění během bouracích prací a dimenze nosných překladů a průvlaků.

**Instalační koridor** vedený pod stropem napříč místnostmi B008 a B007, při středové stěně, a menší instalační koridor v místosti B008 bude obnažen. Následně bude, za účasti investora, nebo jeho zástupce, provedena prohlídka jednotlivých instalací a vyhodnocena prostorová optimalizace koridoru, s přihlédnutím k možnosti umístění nových navrhovaných instalací do předmětného koridoru. Pro navazující stavební činnost je nezbytné opatřit instalační koridor a VZT potrubí ochranou proti mechanickému poškození.

## LEGENDA MATERIÁLŮ

	Stávající konstrukce
	Navrhované konstrukce
	Zděné konstrukce - Porotherm
	Zděné konstrukce - cihla plná pálená

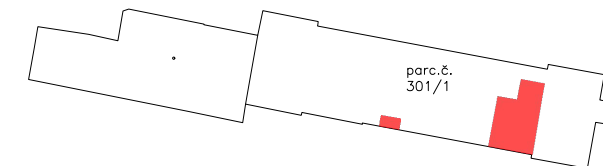

Fair issue/Čistopis

SPÚ - Provozovna  
rychlého občerstvení

Husinecká 1024, 130 00 Praha 3 - Žižkov

STAVEBNÍK  
ČR - Státní pozemkový úřad  
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov  
IČ: 01312774  
tel.: 729 922 111




ATREA spol. s r.o.  
architektonický a inženýrský ateliér

Vlastislavova 11, 140 00 Praha 4  
tel. +420 261 219 565  
e-mail [atrea@atelier-atrea.cz](mailto:atrea@atelier-atrea.cz)

PROJEKTANT ČÁSTI  
**ATREA spol. s r.o.**  
architektonický a inženýrský ateliér

Vlastislavova 11, 140 00 Praha 4  
tel. +420 261 219 565  
e-mail [atrea@atelier-atrea.cz](mailto:atrea@atelier-atrea.cz)

STUPĚŇ	Dokumentace pro stavební povolení
ČÁST	Architektonicko stavební

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZAK.Č.	ODD.
	00000351	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">D.1.1</div>
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	FORMÁT	
	6 x A4	
VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO	
	1:100	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">DSP00</div>
DATUM	04/2021	

NÁZEV VÝKRESU		
PŮDORYS 1.PP - nový stav		
AKCE	ČÁST	ČÍSLO VÝKRESU
SPÚ - AS - 100		

