
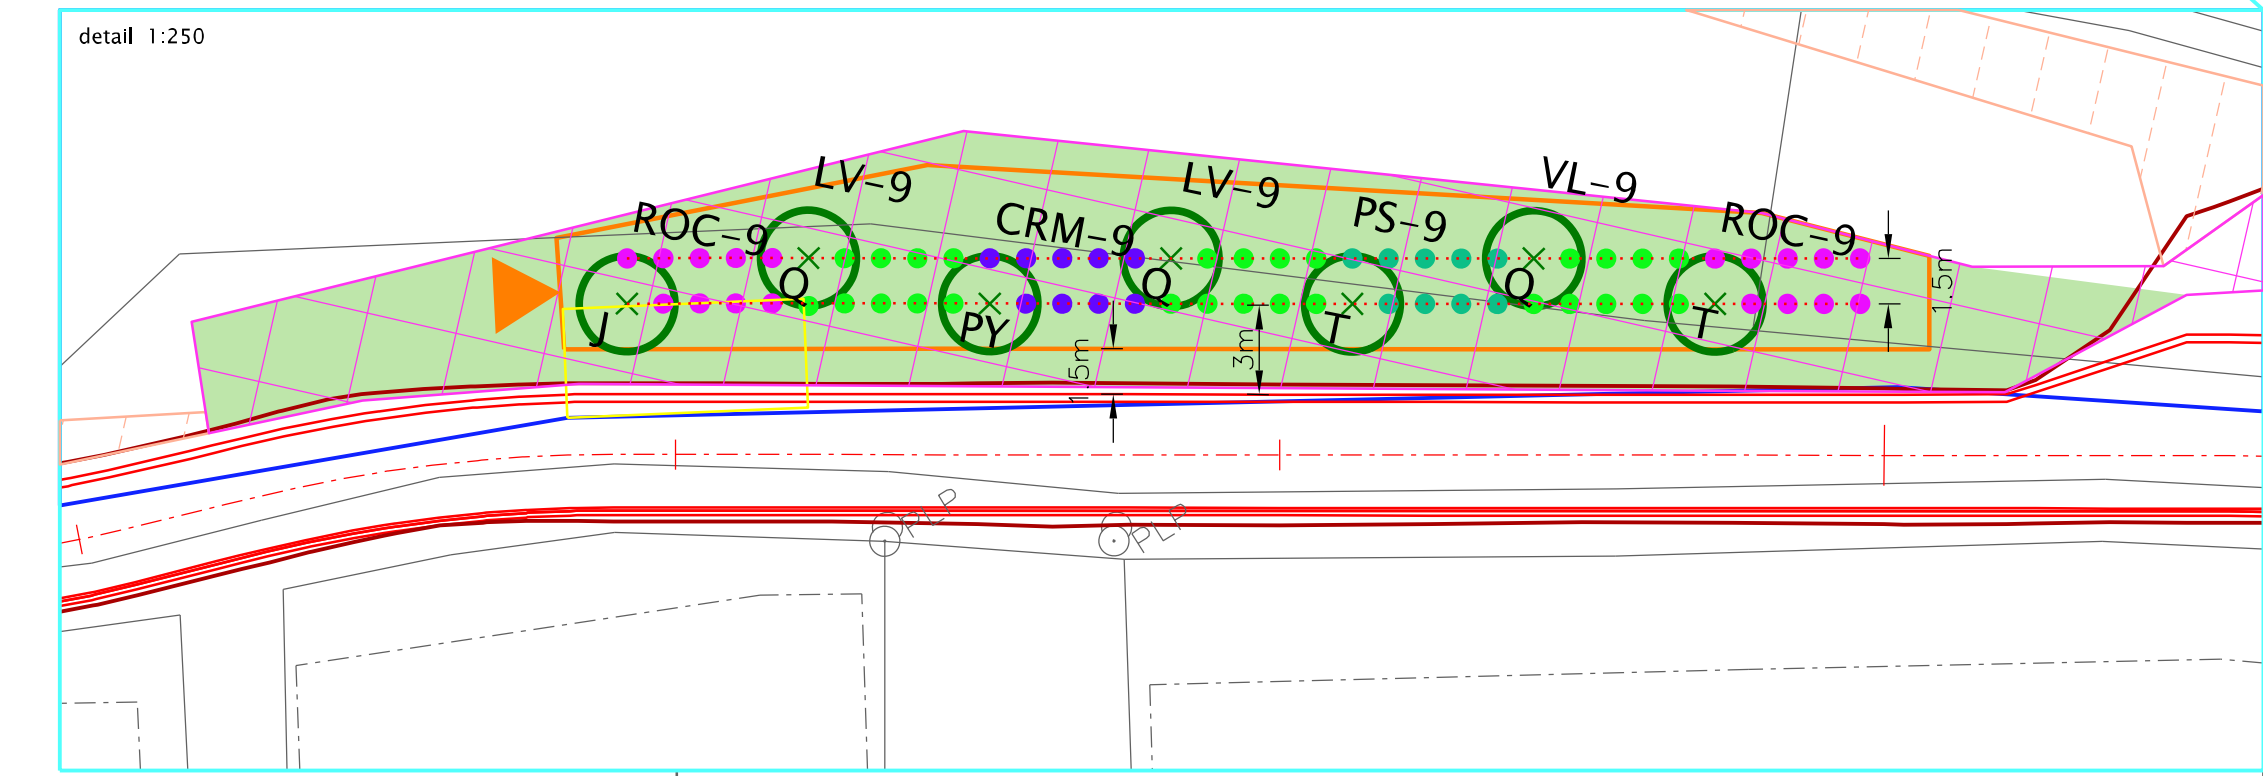


LEGENDA:

- PY PY alejový strom listnatý / ovocný s uvedením druhu
- CRM-x ROG-x s uvedeným počtem kusů keře (rozlišeny skupiny skupiny podle druhu)
- S pomocná vytyčovací osa s kótami
- zapěstovaný travobylinný porost na předem upravené ploše
- zaměření skutečného stavu
- 2716 obvod staveniště / řešená parcela
- 860.00 dočasné lesnické oplocení s branou
- ochrana proti okusu
- 860.00 navrhovaná polní cesta včetně staničení předpoklad realizace 2021

POUŽITÝ ROSTLINNÝ MATERIÁL		SO-01	SO-01	SO-01	SO-01	SO-01
označení	druh	Km 0,000-0,120	Km 0,260	Km 0,320-0,360	Km 0,440	Km 0,540-0,600
COS	Cornus sanguinea	svída krvavá	24		34	
CRM	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	8		36	9
LV	Ligustrum vulgare	ptačí zob obecný	19		35	18
PS	Prunus spinosa	slivoň trnka		19		9
ROC	Rosa canina	růže šípková	6		31	18
ROG	Rosa gallica	růže galská	12			
ROP	Rosa pimpinellifolia	růže bedrníkolistá	9	6		12
VL	Viburnum lantana	kalina tušalaj	15		18	9
celkem		93	6	173	12	63
J	Juglans regia	ořešák královský	2		2	1
PA	Prunus avium	třešeň ptačí	2			
PY	Pyrus pyraister	hrušeň planá	3		1	1
RAC	Rhamnus cathartica	řešetlák počistivý	2			
Q	Quercus petraea	dub zimní			5	3
T	Tilia cordata	lípa srdčitá	1		1	2
celkem		10		9	1	7
zatravnění (m²)		490		725		385
oplocení (m)		165		570		230

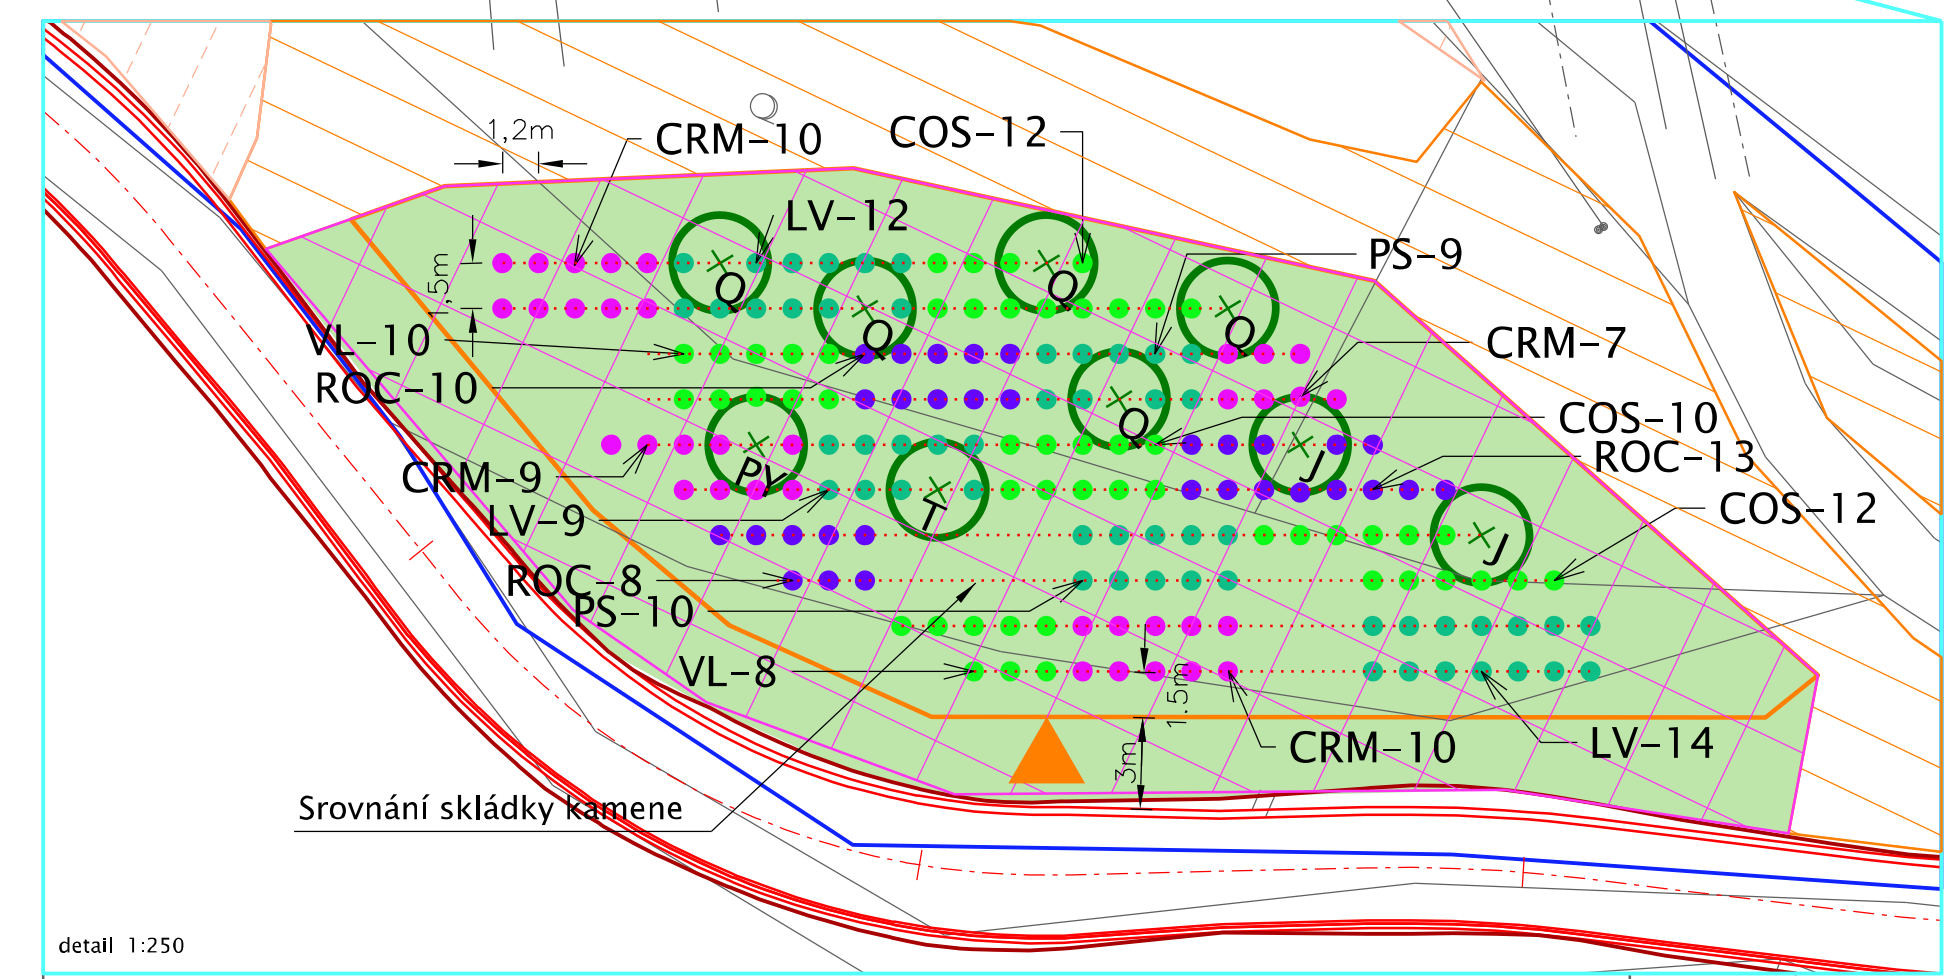

Před zahájením prací je nutné vytyčit podzemní zařízení! V případě jejich obnažení, nebo zjištění nepřesnosti je třeba navržené řešení ověřit a event. opravit!

Souř. systém: S-JTSK
Výšk. systém: BPV

AKCE:

Zpracování projektové dokumentace na realizaci protierozních a ekologických opatření v k.ú. Zaječí

K.Ú.:

ZAJEČI

OKRES:

BŘECLAV

KRAJ:

JIHOMORAVSKÝ

OBJEDNATEL:

SP.Ú. PRO JMK, POBOČKA BŘECLAV

STUPEŇ:

DPS - REALIZACE VÝSADEB

OBSAH:

SITUACE VÝSADEB LBK 8c (SO-01)
PŘEHLEDNÁ SITUACE 1:500

AUTOR.PROJ.ÚSES:

ING. D. DOUBRAVA

PROJEKTANT:

ING. M. NECHVÁTAL

PROJEKTANT:

BC. J. KRASEKER

Č. ZAKÁZKY:

117-3157-20

DATUM:

4/2021

PŘÍLOHA:

D.1.4.2

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Slavičková 840/1b, 638 00 Brno

www.agroprojektpso.cz

PARÉ: