


LEGENDA:

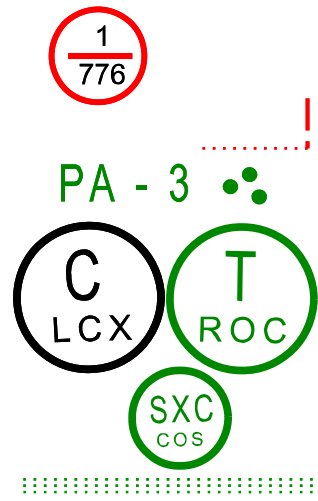

označení výsadbového úseku  
číslo / celkový počet vysazovaných dřevin

výsadbový úsek  
pomocná vytyčovací osnova

strom soliterní listnatý / počet kusů

stromy listnaté do skupin s balem (10 ks)  
s podsadbou nižších keřů (40 ks)

keře a stromovité keře do skupin (10 ks)  
s podsadbou nižších keřů (40 ks)

keře v trojřadách (podsadbové a výplňové)  
v zamulčovaných páslech o šířce 0,5 m

zapěstovaný travobylinný porost  
na předem upravené ploše

stávající vegetace

dočasné lesnické oplocení s branou  
ochrana proti okusu

zaměření skutečného stavu

obvod staveniště / řešená parcela

parcela s parcelním číslem

SO-03	LBK 11a	č. úseku ve výkrese	15	16	celkem
Stromy listnaté s baly do skupin					
A	Acer platanoides	javor mléč		10	10
C	Carpinus betulus	habr obecný	10		10
PA	Prunus avium	třešeň ptačí	20		20
Qp	Quercus petraea	dub zimní	20	10	30
S	Sorbus torminalis	jeřáb břek	10		10
T	Tilia cordata	lípa srdčitá	20	10	30
celkem			80	30	110

Keře a stromovité keře do skupin					
AC	Acer campestre	javor babyka	10		10
CRM	Crateagus monogyna	hloh jednosemenný	20	10	30
RAC	Rhamnus cathartica	řešetlák počistivý	10		10
celkem			40	10	50

Keře podsadbové					
COS	Cornus sanguinea	svída obecná	120	40	160
LCX	Lonicera xylosteum	zimolez obecný	160	40	200
LV	Ligustrum vulgare	ptačí zob	120	40	160
PS	Prunus spinosa	tmka obecná	40		40
ROC	Rosa canina	růže šípková	40	40	80
celkem			480	160	640


Keře výplňové					
CAV	Corylus avellana	líška obecná	20	20	40
EU	Euonymus europaea	brslen evropský	10	20	30
VO	Viburnum opulus	kalina obecná	20	10	30
celkem			50	50	100
celkem dřevin v úseku			650	250	900

SO-03 LBK 11a

prvek	č. parcely	wyměra	wyměra k založení trávobylinného podrostu m2	kosení	mulčovaná plocha m2	úseky oplocení ks	obvod oplocení m	počet bran
LBK 11a	2237	6 720	6 720	0	1 875	2	931	4
LBK 11a	2230	3 189	3 189	0	875	1	541	2
LBK 11a	3201	6 713	6 713	0	1 812	2	911	4
LBK 11a	2301	1 221	160	1 062	0	0	0	0
LBK 11a	2281	2 071	2 071	0	563	1	310	2
Celkem		19 914	18 853	1 062	5 125	6	2 693	12

Před zahájením prací je nutné vytyčit podzemní zařízení! V případě jejich obnažení, nebo zjištění nepřesnosti je třeba navržené řešení ověřit a event. opravit!

Souř. systém: S-JTSK  
Výšk. systém: BPV



AKCE:	REALIZACE PRVKŮ ÚSES, PEO A POLNÍCH CEST V K.Ú. MĚNÍN 2			
K.Ú.:	MĚNÍN	AUTOR.PROJ.ÚSES:		
OKRES:	BRNO - VENKOV	PROJEKTANT:		
KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ	PROJEKTANT:		
OBJEDNATEL:	SPÚ, KPÚ PRO JMK, POBOČKA BRNO	PROJEKTANT:		
STUPEŇ:	DPS	Č. ZAKÁZKY:	117-3198-21	PARÉ:
OBSAH:	STAVEBNÍ OBJEKT SO-03 LBK 11a (úsek 15-16)	MĚŘÍTKO:	1:500	
	SITUACE VÝSADEB	DATUM:	11/2021	
		PŘÍLOHA:	C.3.3.3	