
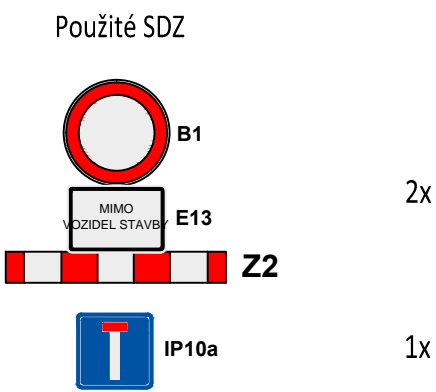


# UZAVÍRKA POZEMNÍ KOMUNIKACE BEZ VYZNAČENÍ OBJÍZDNÉ TRASY


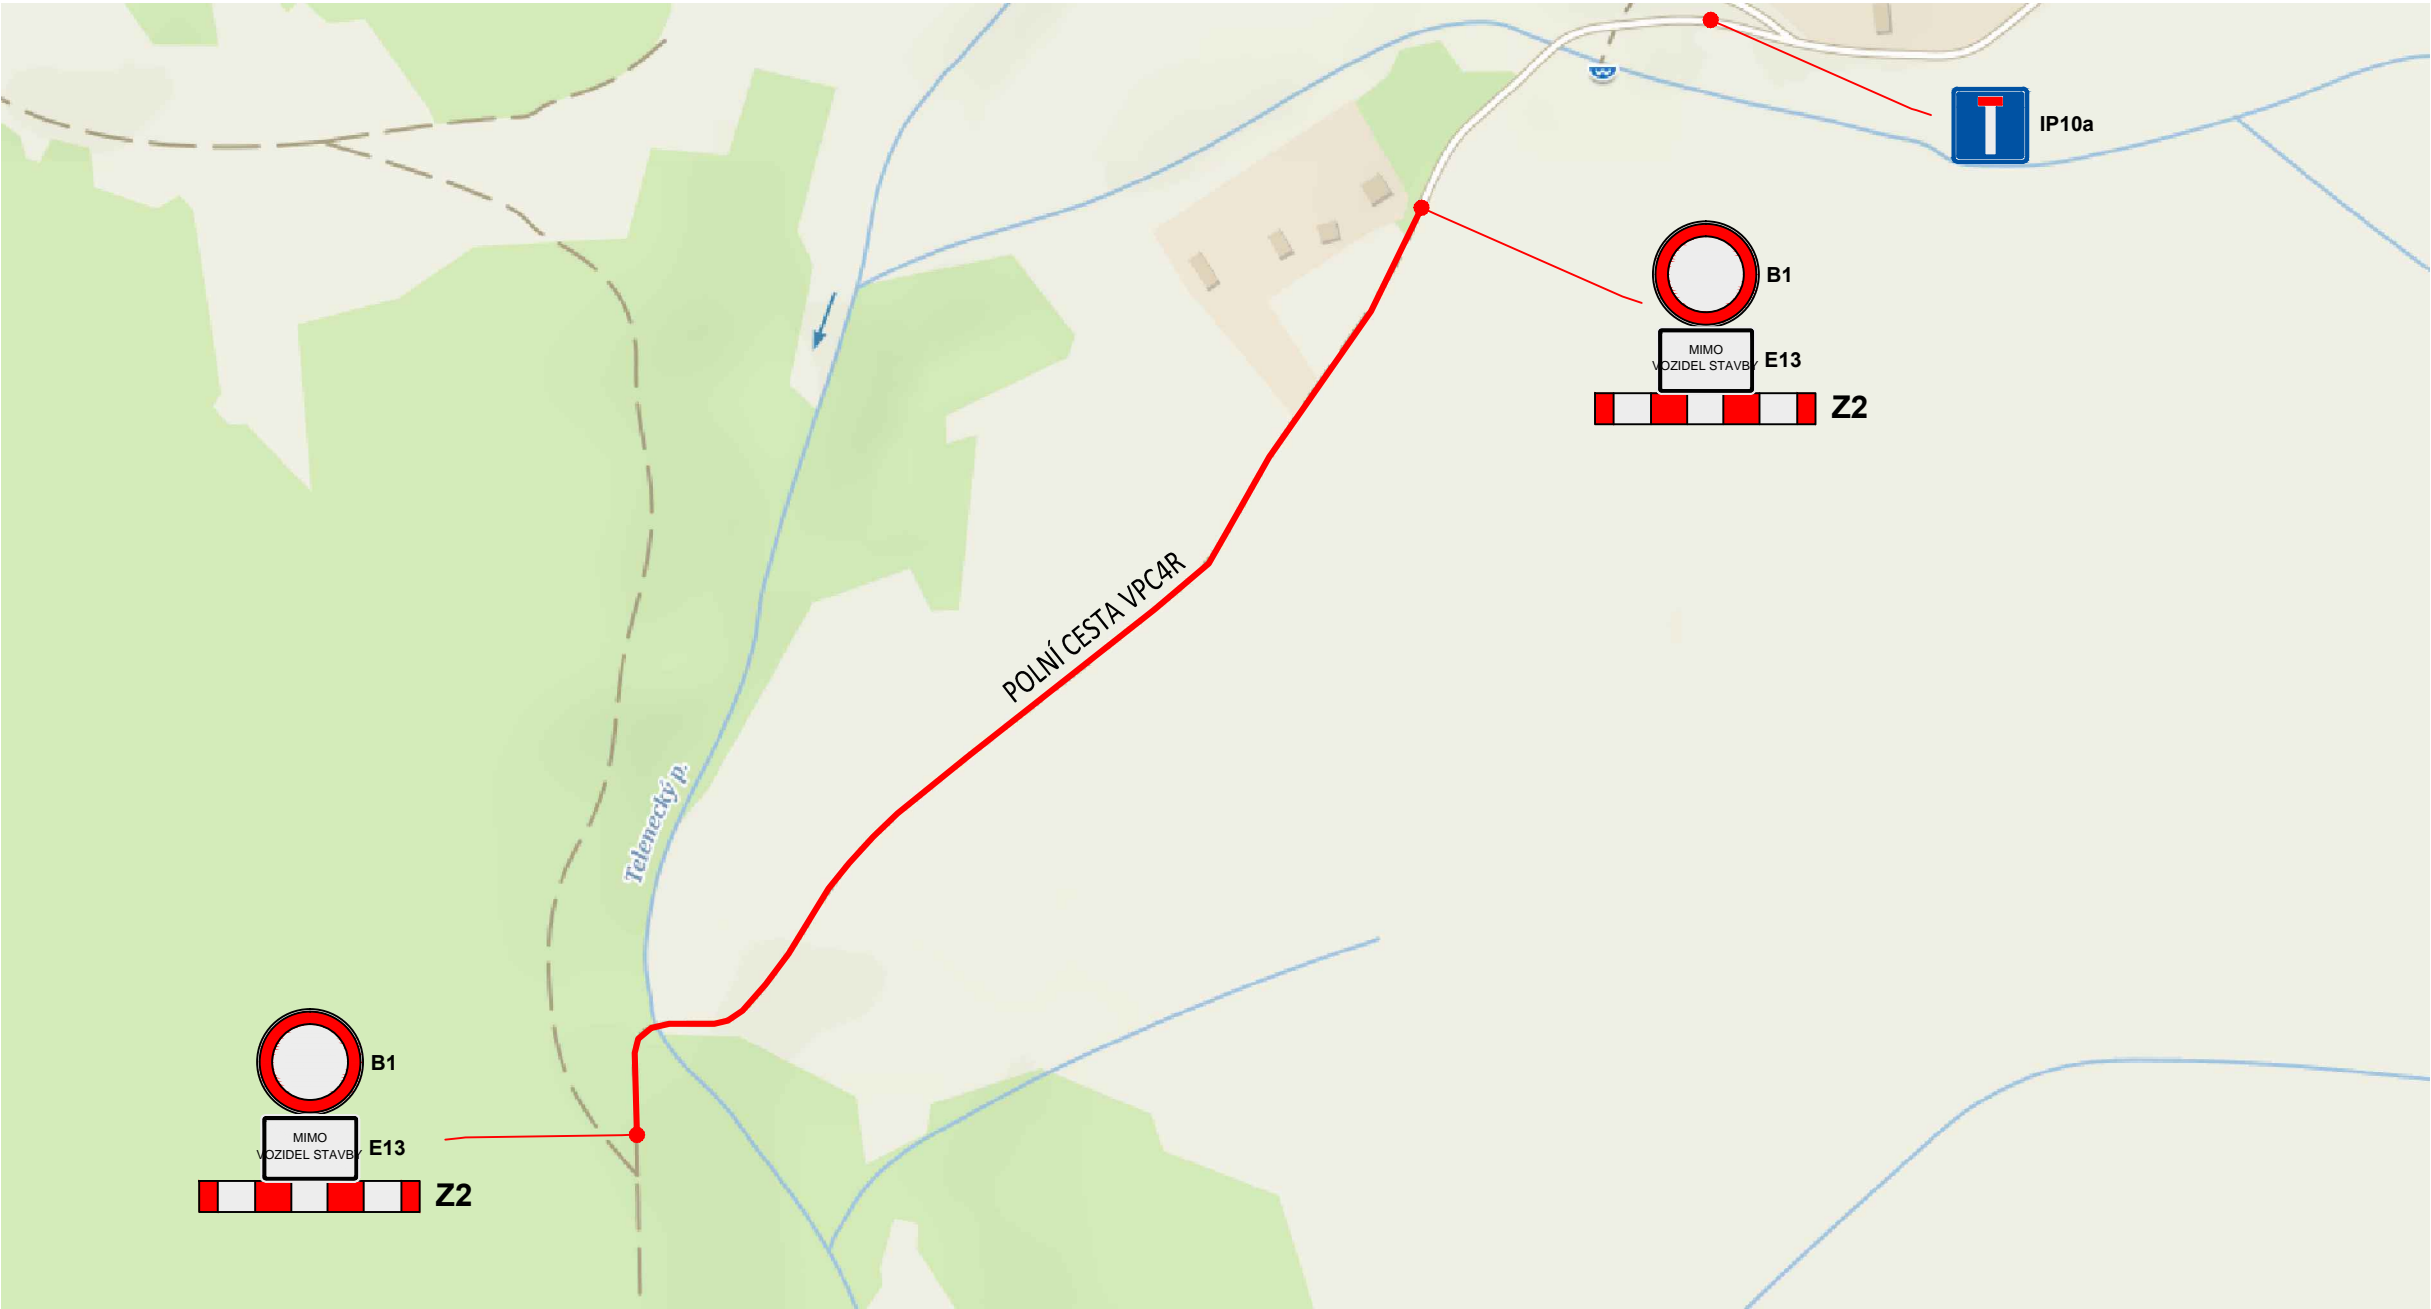



## LEGENDA

TRASOVÁNÍ POLNÍ CESTY

Podmínky při provádění prací:

- komunikace bude po celou dobu zcela uzavřena, objízdné trasy nejsou navrhovány
- pověření zaměstnanci pro řízení silničního provozu budou oblečeni ve výstražném oděvu s vysokou viditelností dle ČSN EN 471 s reflexními pásy.
- Dočasná neplatnost stávajících svislých dopravních značek bude provedena škrtnutím páskou s oranžovo-černým pruhem s šíří 50mm
- příčná uzávěra bude vybavena minimálně 3 výstražnými světly typu 1.

Zodpovědný projektant		S-pro servis s.r.o. Pivovarská 1272 388 01 Blatná IČ 060 16 910	
Vypracovali			
Investor	ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary	Datum	09/2022
		Stupeň PD	DSP
		Formát	A3
Stavba	POLNÍ CESTY VPC3N A VPC4R V K.Ú ANDĚLSKÁ HORA	Měřítko	---
Název výkresu	Dopravně-inženýrská opatření Polní cesta VPC4R	Číslo výkresu	Číslo paré