

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Kutná Hora
Dopravní inspektorát
Na Náměti 421, 284 29 Kutná Hora

Č. j. KRPS-305071-1/ČJ-2018-010506

Kutná Hora 15. října 2018

Počet stran: 1

Agroprojekce Litomyšl, spol. s.r.o.
Rokycanova 114/IV
566 01 Vysoké Mýto

Závazné stanovisko k připojení polních cest H2 k sil. III/0173 v k.ú. Korotice a C13 k sil. III/33711 v k.ú. Lomec u Umonína

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor, dopravní inspektorát Kutná Hora dle ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) z. č. 13/1997Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů vydává

souhlas


s připojením výše uvedených polních cest za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

Vyhovující rozhledové podmínky musí být udržovány po celou dobu užívání sjezdu. V místě připojení polních cest k silnicím budou polní cesty upraveny a zpevněny tak, aby nedocházelo k vynášení nečistot a vytékání povrchové vody na silnici. Polní cesty musí být v místě připojení k silnici v délce min. 20-ti metrů zpevněny. Připojení bude provedeno v šířce umožňující plynulé odbočení návrhových vozidel. V místě připojení polních cest k silnici musí být instalovány směrové sloupky červené barvy Z11g. Souhlasíme se stanovením dle § 77 z. č. 361/2000 Sb. O povolení připojení požádejte místně příslušný silniční správní úřad.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající závazné stanovisko, tímto závazným stanoviskem žadateli vyhověl a návrh při splnění výše uvedených podmínek odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, není nutné předmětné stanovisko odůvodňovat.

Zpracoval:



Posouzení napojení Polní cesty H2 v k.ú. Korotice:**Posouzení rozhledového trojúhelníku dle ČSN 73 61 01:****Napojení polní cesty H2 na silnici III. třídy č. 0173 Korotice - Březová**

Posouzení je provedeno na délku rozhledu pro zastavení vozidla Dz dle ČSN 73 6101.

Tato vzdálenost je ve směru Korotice při návrhové rychlosti 90 km/h a při sklonu komunikace -2% je **120 m** a v daném úseku **vyhovuje**.

Tato vzdálenost je ve směru Březová při návrhové rychlosti 90 km/h a při sklonu komunikace 2% je **120 m** a v daném úseku **vyhovuje**.

V plochách rozhledových trojúhelníků se vyskytují ovocné stromy o pr. 20-25 cm, které budou v rámci stavby odstraněny.

U sjezdu budou osazeny červené kulaté směrové sloupky Z 11 g.

Posouzení napojení Polní cesty C13 v k.ú. Lomec u Úmonína:**Posouzení rozhledového trojúhelníku dle ČSN 73 61 01:****Napojení polní cesty C13 na silnici III. třídy č. 33711 Lomec - Úmonín**

Posouzení je provedeno na délku rozhledu pro zastavení vozidla Dz dle ČSN 73 6101.

Tato vzdálenost je ve směru Úmonín při návrhové rychlosti 90 km/h a při sklonu komunikace 1% je **120 m** a v daném úseku **vyhovuje**.


Tato vzdálenost je ve směru Lomec při návrhové rychlosti 50 km/h a při sklonu komunikace 1% je **40 m** a v daném úseku **vyhovuje**.

V plochách rozhledových trojúhelníků se nevyskytují žádné překážky.

U sjezdu budou osazeny červené kulaté směrové sloupky Z 11 g.

KRAS-305071-1/CS-2017-010506



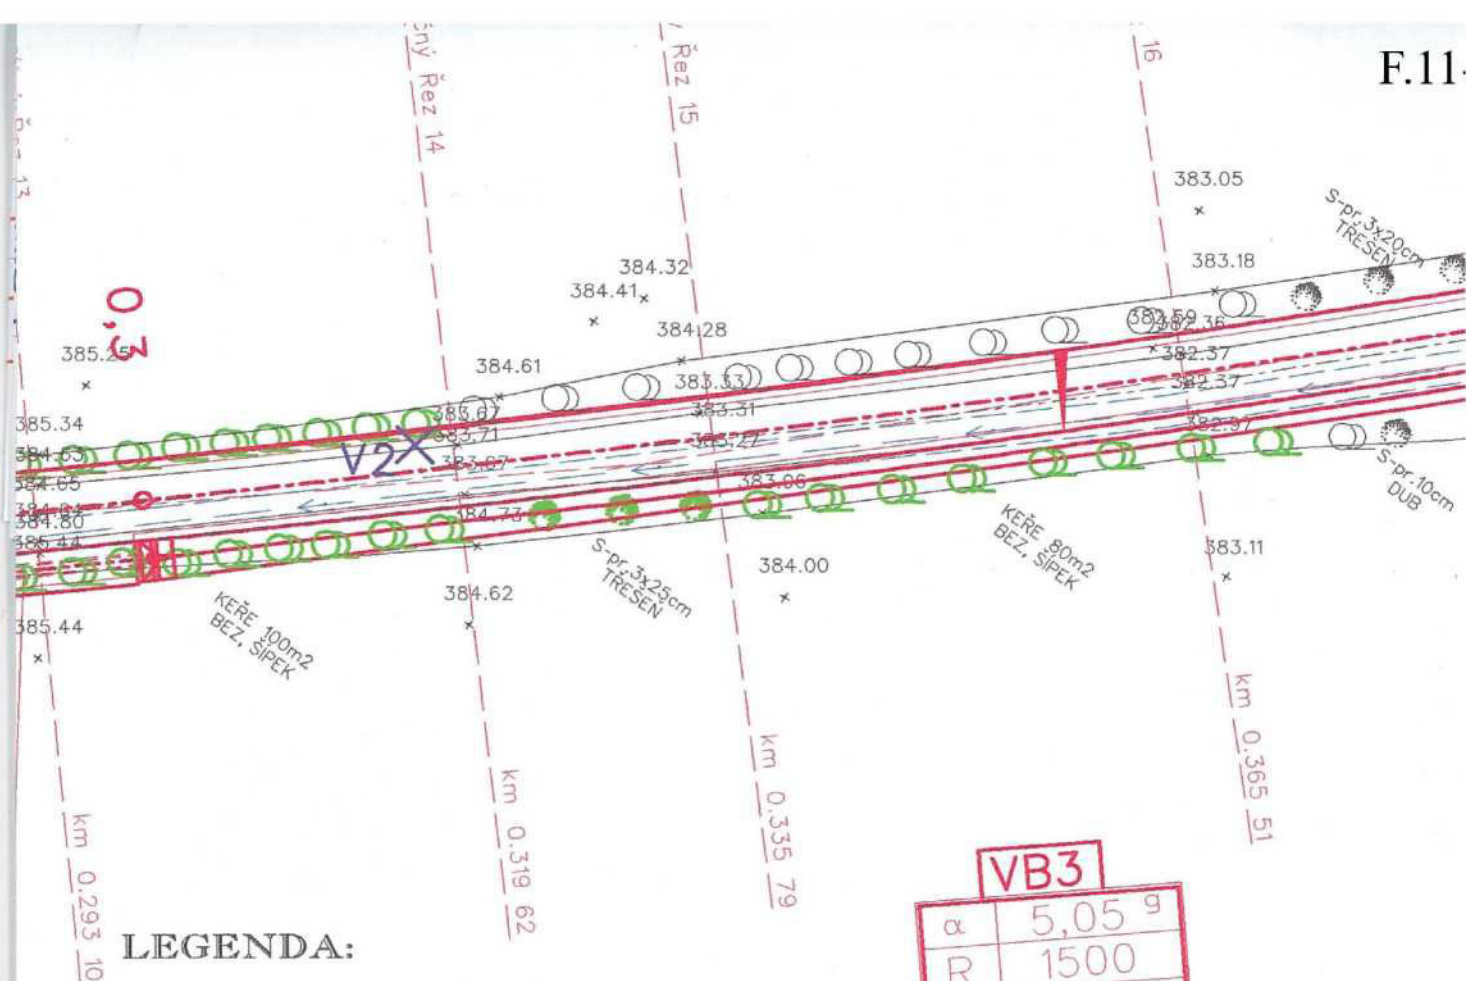

LEGENDA:


- NOVÝ NÁVRH
- ROZHLEDOVÉ POMĚRY
- - - OCHRANNÉ PÁSMO SILNICE
- - - VODOVOD + OCHR. PÁSMO
- KÁCENÍ
- ⊗ VÝSADBY
- + VRTANÉ SONDY

α	5,05 g
R	1500
t	59,47
z	1,18
d	118,87

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO VYTÝČIT
VEŠKERÁ PODZEMNÍ VEDENÍ !

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

KRMS-305071-1/ČJ-2018-010506


Vypracoval	Zodpovědný Projektant	Zodpovědný Zástupce	Kontrola	 groprojekce Litomyšl s.r.o. ROKYCANOVA 114/IV VYSOKÉ MÝTO 566 01	
Kraj : Středočeský		PÚsRP : Kutná Hora			
OÚ : Úmonín					
Investor : ČR – Státní pozemkový úřad, pobočka Kutná Hora					
Akce : Polní cesty H2 v k.ú. Korotice a C13 v k.ú. Lomec u Úmonína				Stupeň :	DSP + DPS
				Datum :	10. 2018
				Formát :	10 A4
				Zak.číslo :	021 30/18
				Měřítko :	1:500
Obsah :	Podrobná situace č.1			Příloha :	C.1.2.2.a.



ROKYCANOVA 114/IV
VYSOKÉ MÝTO 566 01



35 14 - 2,024 69
NO DO PROPUSTKU

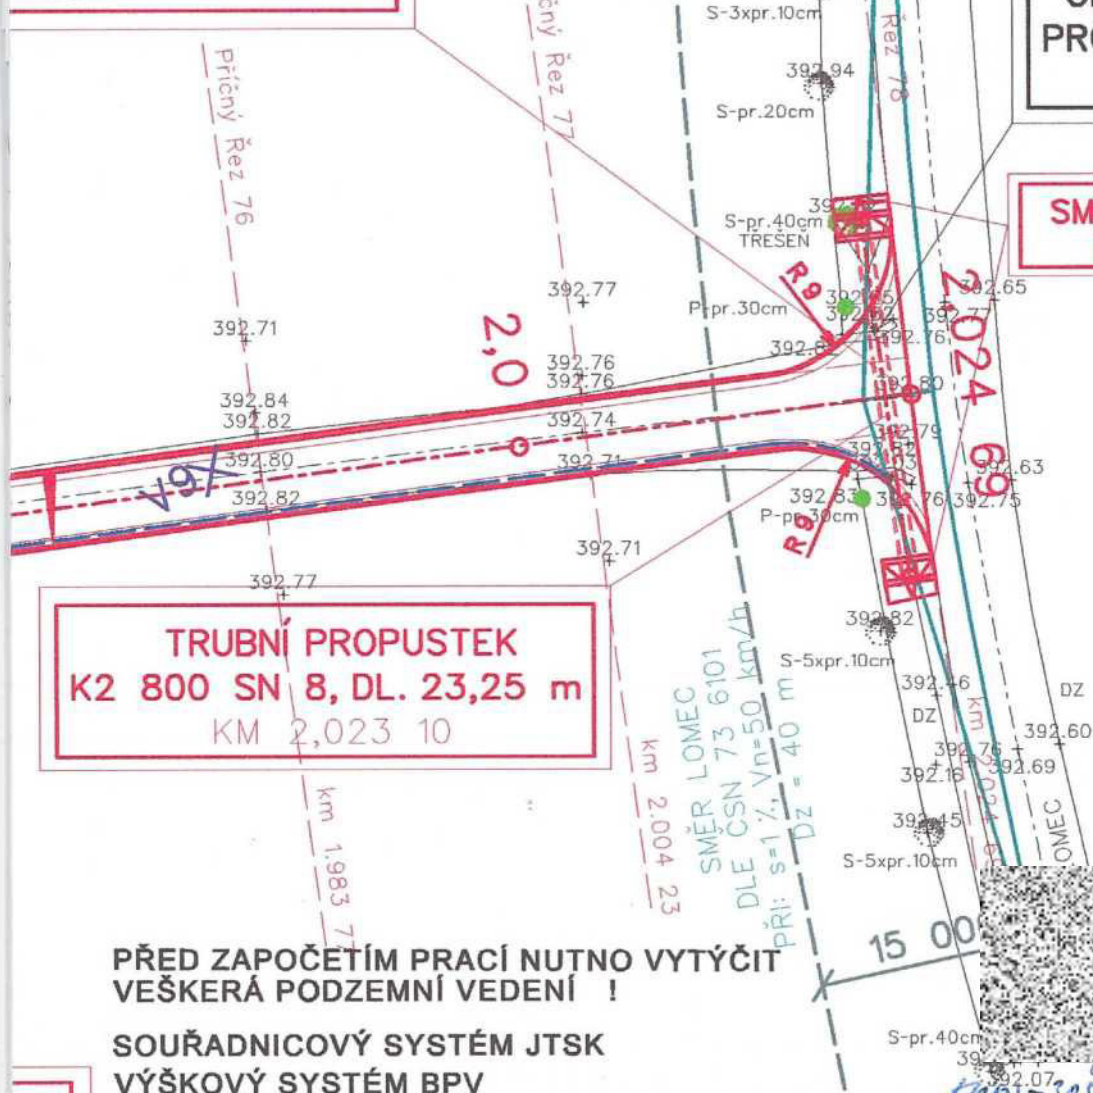OMUNIKACI
IEC - UMONÍN
,50 m²
F. EMULZNÍ ZÁLIVKA
69



3

Vypracoval	Zodpovědný Projektant	Zodpovědný Zástupce	Kontrola
Kraj : Středočeský		PÚsRP : Kutná Hora	
OÚ : Úmonín			
Investor : ČR – Státní pozemkový úřad, pobočka Kutná Hora			
Akce : Polní cesty H2 v k.ú. Korotice a C13 v k.ú. Lomec u Úmonína			
Obsah :		Podrobná situace č.5	



Stupeň
Datum
Forma
Zak.č.
Měřít
Příloh



ROKYCANOVA 114/IV
VYSOKÉ MÝTO 566 01

Stupeň :	DSP + DPS
Datum :	10. 2018
Formát :	8 A4
Zak.číslo :	021 30/18
Měřítko :	1:500
Příloha :	C.1.2.2.e.